

Reinicializando e redefinindo os padrões de fábrica no SG550XG e no SG350XG

Objetivo

A reinicialização de um switch pode ser útil para diagnosticar problemas de rede ou para redefinir o switch para os padrões de fábrica. Você também pode configurar o switch para reinicializar em uma data específica ou em um determinado período de tempo. Esse recurso é útil se você quiser reinicializar um switch durante um período de baixa atividade ou depois que uma configuração importante exigir uma reinicialização.


O objetivo deste documento é mostrar como reinicializar o SG550XG e o SG350XG usando a Interface Gráfica do Usuário (GUI). Se preferir redefinir o switch diretamente no dispositivo ou através da CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando), verifique [Redefinir um switch manualmente ou através da CLI](#).

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- SG350X Series | 2.0.0.73 ([Baixe o mais recente](#))
- Sx550X Series | 2.0.0.73 ([Baixe o mais recente](#))

Reinicializando o switch

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web. Se precisar de orientação sobre esse processo, verifique [Como fazer login na Interface gráfica do usuário \(GUI\) de um switch](#) e escolha **Administração > Reinicialização**. A página *Reiniciar* é aberta.

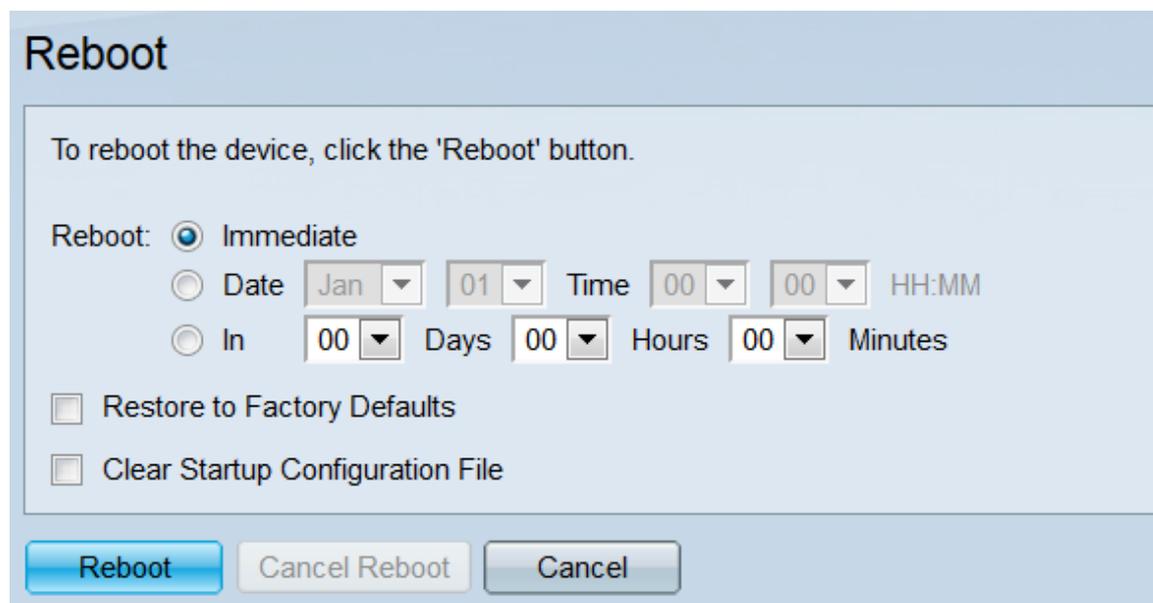

The screenshot shows a web interface titled "Reboot". It contains the following elements:

- A header "Reboot" in a blue bar.
- Instructional text: "To reboot the device, click the 'Reboot' button."
- Reboot options:
 - Immediate
 - Date: Jan 01, Time 00:00 HH:MM
 - In 00 Days, 00 Hours, 00 Minutes
- Checkboxes:
 - Restore to Factory Defaults
 - Clear Startup Configuration File
- Buttons at the bottom: "Reboot" (highlighted in blue), "Cancel Reboot", and "Cancel".

Etapa 2. No campo *Reinicialização*, selecione quando o switch será reinicializado.

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Time HH:MM

In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

As opções são:

·Imediato - O switch será reinicializado imediatamente quando o botão **Reiniciar** for pressionado.

Data - Use as listas suspensas para indicar uma data e hora específicas para a reinicialização do switch

Em - Use as listas suspensas para indicar quanto tempo será gasto (em dias, horas e minutos) antes que o switch seja reinicializado.

Etapa 3. Marque a caixa de seleção **Restore to Fatory Defaults (Restaurar para padrões de fábrica)** se desejar que o switch limpe todas as suas configurações e retorne aos padrões de fábrica quando for reinicializado. Você só pode usar esta função se o switch for reinicializar imediatamente; sua seleção no campo *Reiniciar* mudará automaticamente para Imediato quando esta caixa estiver selecionada.

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Time HH:MM

In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot


Cancel Reboot

Cancel

Note: Você não pode ter as caixas de seleção **Clear Startup Configuration File** e **Restore to Fatory Defaults** selecionadas ao mesmo tempo.

Etapa 4. Marque a caixa de seleção **Clear Startup Configuration File** para limpar o arquivo de configuração de inicialização quando o switch for reinicializado. Você só pode usar esta função se

o switch for reinicializar imediatamente; sua seleção no campo *Reiniciar* mudará automaticamente para Imediato quando esta caixa estiver selecionada.

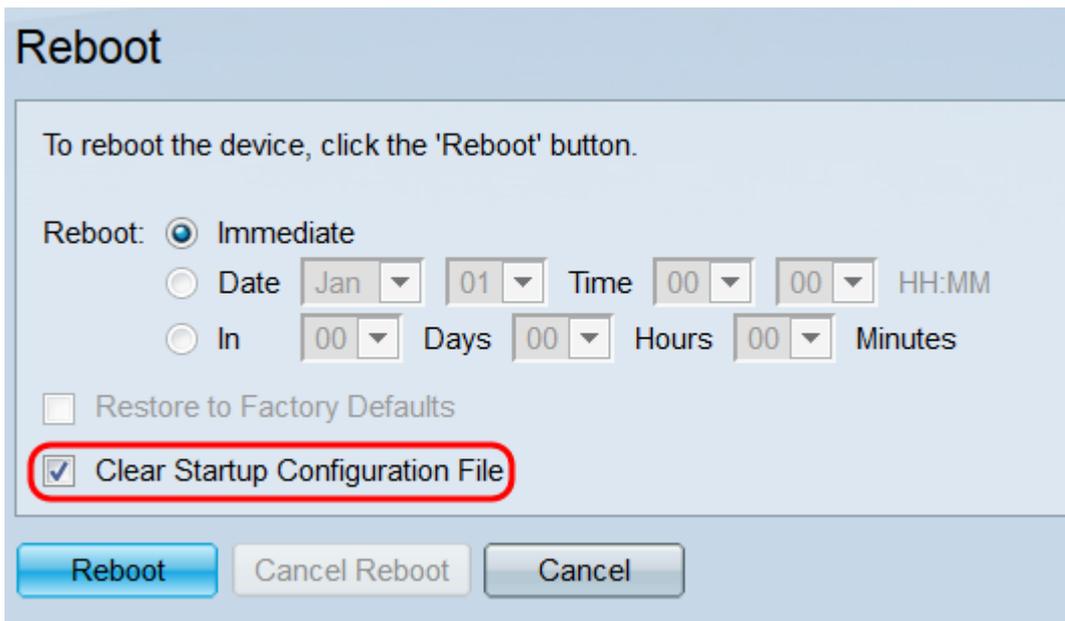

Reboot


To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate
 Date Time HH:MM
 In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults
 Clear Startup Configuration File

Note: Você não pode ter as caixas de seleção **Clear Startup Configuration File** e **Restore to Factory Defaults** selecionadas ao mesmo tempo.

Etapa 5. Clique em **Reiniciar**. Para limpar as configurações feitas nesta página, clique em **Cancelar**.

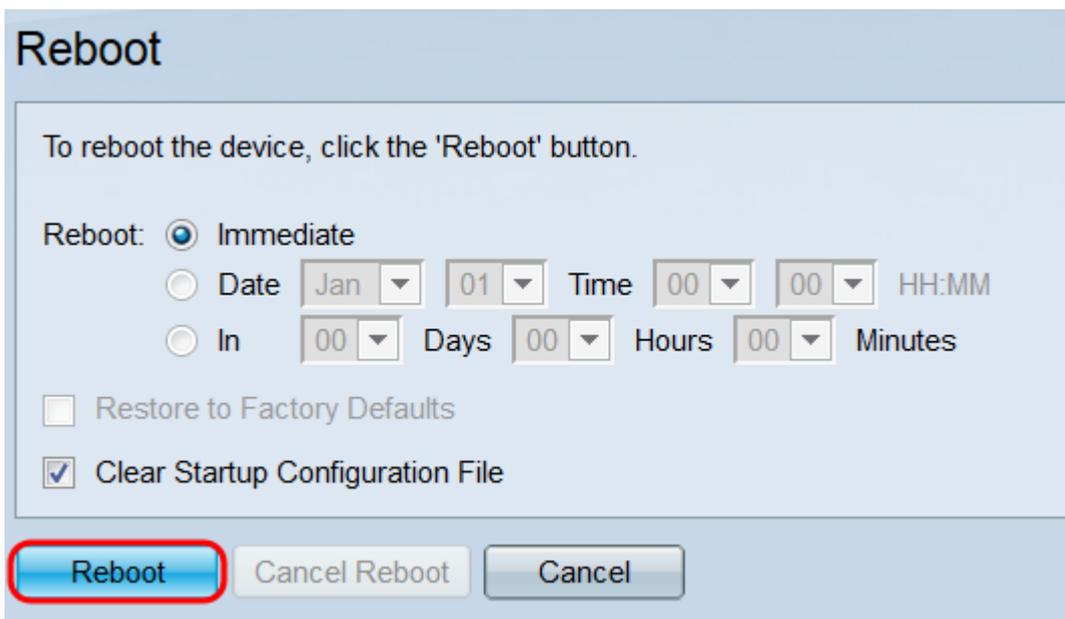

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate
 Date Time HH:MM
 In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults
 Clear Startup Configuration File

Note: Se você não estiver redefinindo o switch para os padrões de fábrica, verifique se a configuração foi salva no arquivo de configuração de inicialização na página **Administração > Gerenciamento de arquivos > Operações de arquivos**. Para obter mais informações, consulte o artigo [File Management on the SG550XG and SG350XG](#).

Etapa 6. Uma janela pop-up será exibida confirmando suas configurações. Click OK.



This command will reboot the device and disconnect your current session. Unsaved changes in the configuration will be lost. Do you want to continue?

OK

Cancel

Passo 7. Se você selecionou **Data** ou **Entrada** no campo *Reinicialização*, o botão **Cancelar reinicialização** ficará disponível. Clique nesse botão para cancelar a reinicialização programada.

Reboot



Success.

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jul ▼ 23 ▼ Time 19 ▼ 36 ▼ HH:MM

In 00 ▼ Days 00 ▼ Hours 05 ▼ Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

Outros links que você pode achar importantes:

- [Página de produto dos switches 350X Series](#)
- [Página de produto dos switches 550X Series](#)