

Configuração básica do sistema em pontos de acesso WAP121 e WAP321

Objetivo

As Configurações do sistema ajudam a configurar as informações usadas para identificar o dispositivo WAP na rede.

Este documento explica a configuração básica das configurações do sistema para os pontos de acesso Cisco WAP121 e WAP321.

Dispositivos aplicáveis


WAP121
WAP321

Versão de software

1.0.3.4 [WAP121 e WAP321]

Configuração das configurações do sistema

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Administration > System Settings**. A página *Configurações do sistema* é aberta:

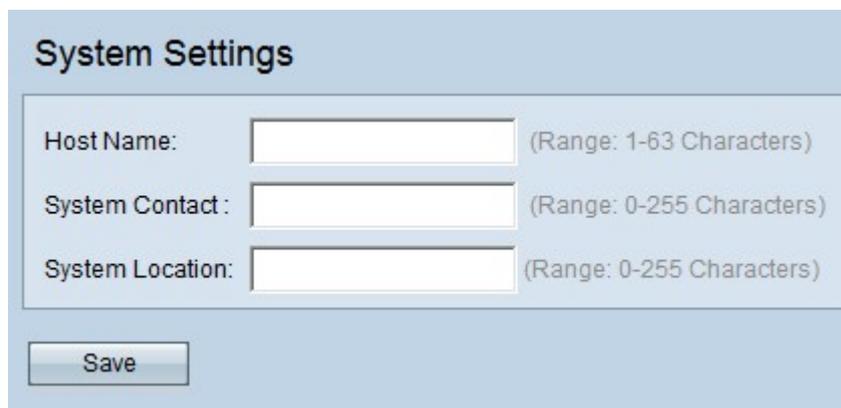

The screenshot shows the 'System Settings' web interface. It features a light blue header with the title 'System Settings'. Below the header, there are three input fields, each with a label and a range constraint: 'Host Name:' with '(Range: 1-63 Characters)', 'System Contact:' with '(Range: 0-255 Characters)', and 'System Location:' with '(Range: 0-255 Characters)'. At the bottom of the form, there is a 'Save' button.

Etapa 2. Insira um nome de host para o dispositivo no campo Host Name (Nome do host). Este é o nome do dispositivo WAP que é atribuído somente pelo administrador. O nome do host é usado para identificar um dispositivo na rede. O nome do host pode ter caracteres alfanuméricos e hífens, mas não deve começar com os hífens. O nome de host padrão é "WAPX", onde X é os últimos 3 dígitos do endereço MAC do WAP.

The image shows a screenshot of a web-based configuration interface titled "System Settings". It features three input fields stacked vertically. The first field is labeled "Host Name:" and contains the text "WAP321", with a range restriction of "(Range: 1-63 Characters)". The second field is labeled "System Contact:" and contains "user@example.com", with a range restriction of "(Range: 0-255 Characters)". The third field is labeled "System Location:" and contains "Device_location_name", also with a range restriction of "(Range: 0-255 Characters)". Below these fields is a "Save" button.

Etapa 3. Insira as informações de contato do ponto de acesso no campo Contato do sistema, como um endereço de e-mail ou número de telefone da pessoa a ser contatado em relação a problemas relacionados ao ponto de acesso. Os detalhes do contato do usuário podem ter até 255 caracteres alfanuméricos e símbolos, além da citação dupla.

Etapa 4. Insira o local ou a área onde o ponto de acesso reside no campo System Location (Localização do sistema). Com base na localização do sistema, será fácil identificar o dispositivo na rede. O nome pode ter até 255 caracteres alfanuméricos e símbolos, além da aspas duplas.

Etapa 5. Clique em **Save (Salvar)** para salvar as configurações.