

# 如何使用Cisco Device Activation(CDA)門戶建立新配置檔案？

## 目錄

---

僅供外部客戶/合作夥伴使用：這些說明旨在幫助客戶/合作夥伴自行執行以下操作來解決問題。如果客戶/合作夥伴按照說明遇到問題，請讓他們通過許可支援開啟案例 (<https://www.cisco.com/go/scm>)，以幫助解決。

開始之前，請確保您具有以下優點：

- 活動的Cisco.com帳戶
- 執行此事務的使用者需要配置檔案管理訪問許可權。
- 配置檔案配置的XML/TXT格式

---

附註：如果您是許可支援團隊之外的思科內部資源，請勿自行執行這些操作。

---

第1步：點選 [設定檔管理](#) 連結。

步驟 2:在 搜尋依據欄位，從下拉選單中選擇任何選項，例如Customer name、Customer No、Sold To、Ship To、All Profiles、Unmapped Profiles和Profile Name，然後輸入搜尋值，按一下 搜尋.Ex All Profiles。

步驟 3:現在 自 公司名稱 下拉欄位將顯示選擇您要為其建立新CDA配置檔案的公司。（將顯示與該公司名稱關聯的所有配置檔案）


步驟 4:按一下 新增配置檔案 按鈕。

步驟 5:填寫必填欄位，例如 出售給否(公司編號 — 公司名稱)，收貨編號(公司編號 — 公司名稱)、PID、Profile Name下拉選單。從配置檔名稱下拉選單 選擇 建立新配置檔案 選項。

步驟 6:保持切換 OFF 用於設定啟用碼

步驟 7:輸入 配置檔名稱 並上傳配置檔案配置 上傳檔案 欄位。

---

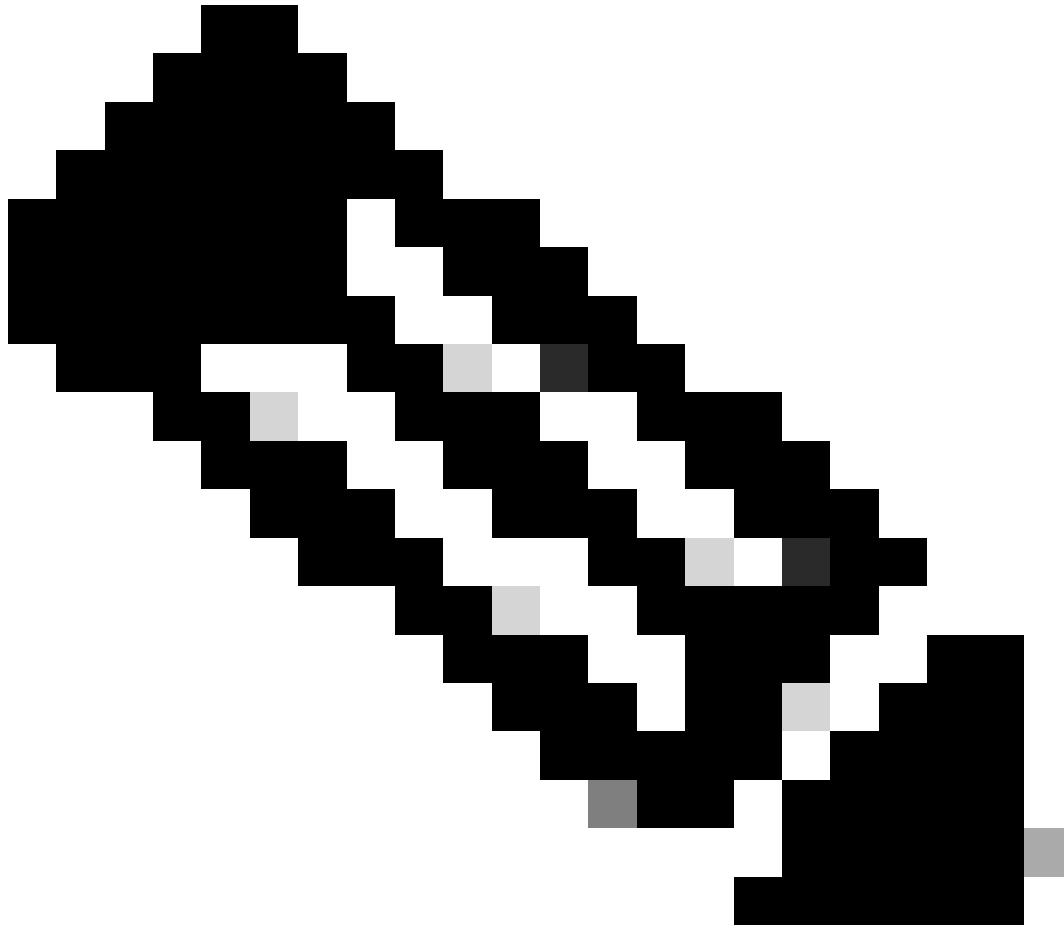

附註：您可以下載配置檔案配置檔案的示例檔案（XML和文本格式）。

---

步驟 8:按一下 新增對映。

步驟結果：您將收到新增新的配置檔案成功/失敗的確認。

步驟 9:在中建立配置檔案後，從Company Name（公司名稱）下拉選單中選擇公司。將顯示與該公司名稱關聯的所有配置檔案。

步驟 10:選擇需要啟用的處於非活動狀態的配置檔案。啟用按鈕 將顯示在頂部。

步驟 11:按一下 啟用按鈕 啟用配置檔案。

疑難排解:

如果您遇到無法處理此流程的問題，開啟案例 在 [支援案件管理器 \(SCM\)](#) 使用軟體許可選項。

如需對本檔案內容提出意見回饋，請提交 [此處](#)。

## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。