

# CVR100W VPN路由器上的遠端管理配置

## 目標

遠端管理允許在不使用任何物理連線的情況下遠端訪問和控制裝置。遠端管理是為了從遠端位置提高工作效率。從WAN埠可以訪問使用遠端管理的裝置。本文說明如何在CVR100W VPN路由器上配置遠端管理。

## 適用的裝置


·CVR100W

## 軟體版本

•1.0.1.19

## 遠端管理

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇**管理>遠端管理**。將開啟*Remote Management*頁面。

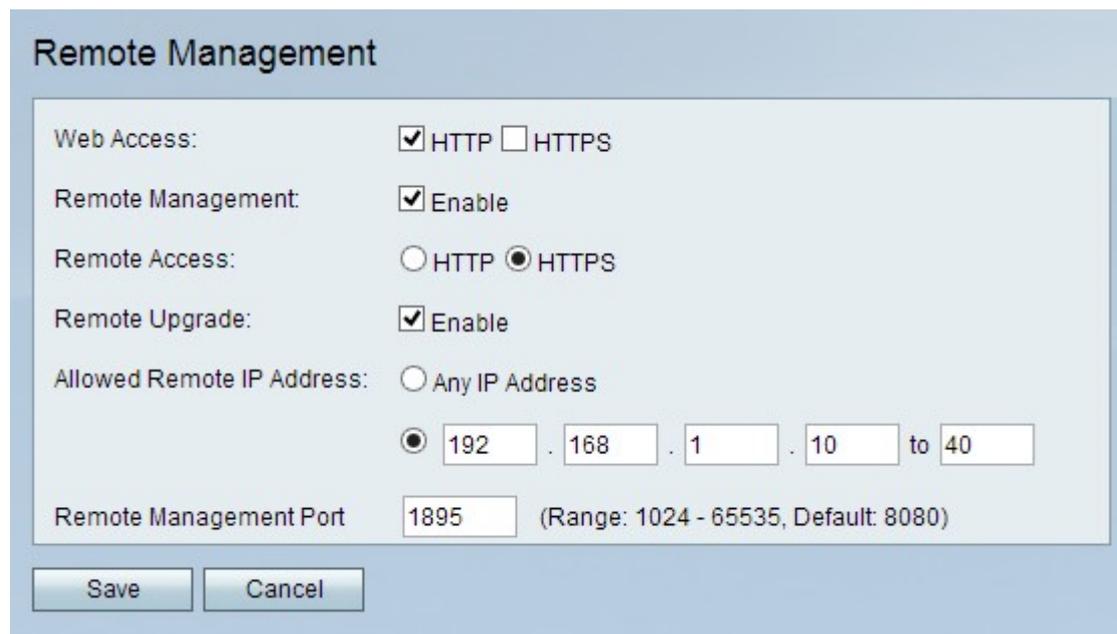

The screenshot shows the 'Remote Management' configuration page. It includes the following settings:

- Web Access:  HTTP  HTTPS
- Remote Management:  Enable
- Remote Access:  HTTP  HTTPS
- Remote Upgrade:  Enable
- Allowed Remote IP Address:  Any IP Address
- 192 . 168 . 1 . 10 to 40
- Remote Management Port: 1895 (Range: 1024 - 65535, Default: 8080)

Buttons: Save, Cancel

步驟2.在*Web Access*欄位中，選中相應的覈取方塊以指定如何本地訪問CVR100W的Web配置實用程式。可能的選項包括：

·HTTP — HTTP代表超文本傳輸協定，這是一種通過Internet傳送和接收資訊的技術。

·HTTPS — HTTP代表超文本傳輸協定。HTTP和HTTPS的區別在於HTTPS具有額外的安全功能，例如同服務器和客戶端之間的證書交換。

### Remote Management

Web Access:	<input checked="" type="checkbox"/> HTTP <input type="checkbox"/> HTTPS
Remote Management:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Remote Access:	<input type="checkbox"/> HTTP <input checked="" type="radio"/> HTTPS
Remote Upgrade:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Allowed Remote IP Address:	<input type="radio"/> Any IP Address
	<input checked="" type="radio"/> 192 . 168 . 1 . 10 to 40
Remote Management Port	1895 (Range: 1024 - 65535, Default: 8080)

步驟3.在*Remote Management*欄位中，選中**Enable**覈取方塊以啟用遠端管理。遠端管理允許管理員從遠端廣域網(WAN)登入到系統並訪問Web介面。預設情況下，遠端管理處於禁用狀態。

### Remote Management


Web Access:	<input checked="" type="checkbox"/> HTTP <input type="checkbox"/> HTTPS
Remote Management:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Remote Access:	<input type="checkbox"/> HTTP <input checked="" type="radio"/> HTTPS
Remote Upgrade:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Allowed Remote IP Address:	<input type="radio"/> Any IP Address
	<input checked="" type="radio"/> 192 . 168 . 1 . 10 to 40
Remote Management Port	1895 (Range: 1024 - 65535, Default: 8080)

**附註：**啟用遠端管理後，任何知道WAN IP地址的人都可以訪問該裝置。由於惡意WAN使用者可能會重新配置裝置並以多種方式濫用裝置，因此建議您在啟用此功能之前更改管理員和所有訪客密碼。

步驟4.在「遠端訪問」欄位中，按一下相應的單選按鈕以指定如何遠端訪問CVR100W的Web配置實用程式。可能的選項包括：

- HTTP — HTTP代表超文本傳輸協定，這是一種通過Internet傳送和接收資訊的技術。

·HTTPS — HTTP代表超文本傳輸協定。HTTP和HTTPS的區別在於HTTPS具有額外的安全功能，例如同服務器和客戶端之間的證書交換。

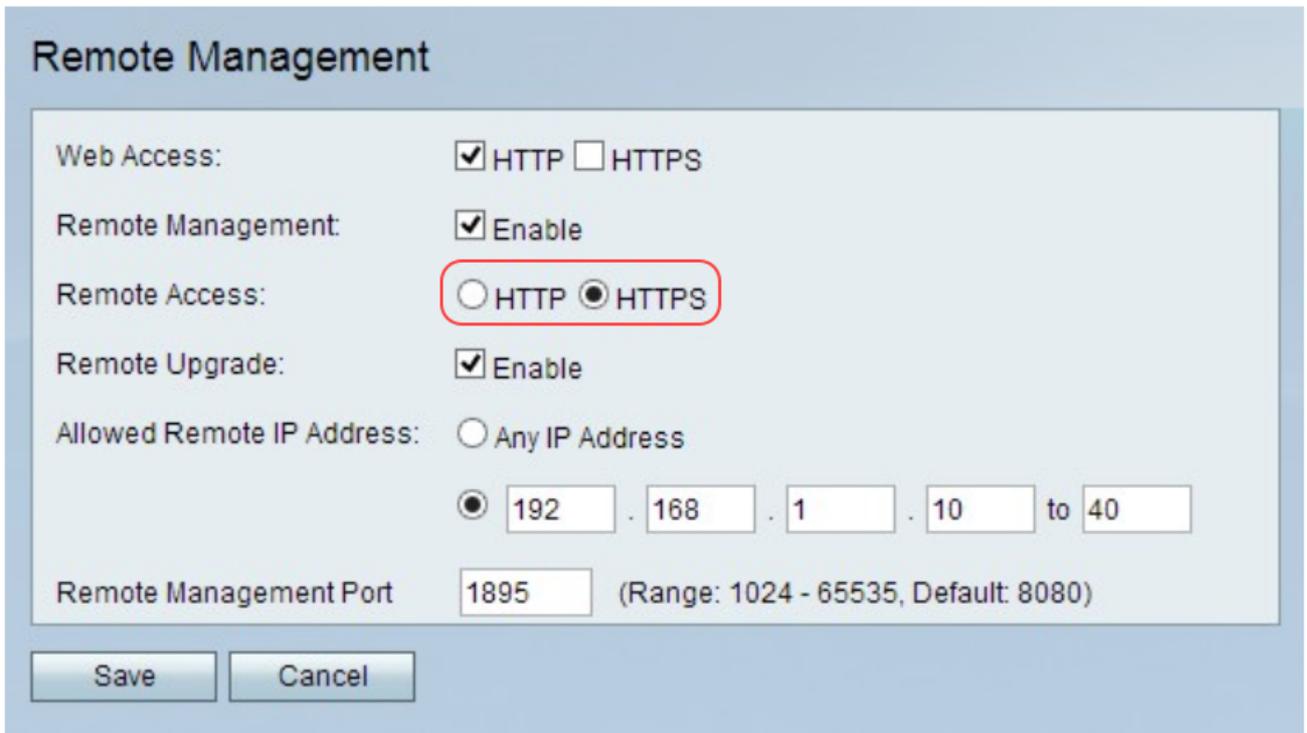

**Remote Management**

Web Access:  HTTP  HTTPS

Remote Management:  Enable

Remote Access:  HTTP  HTTPS

Remote Upgrade:  Enable


Allowed Remote IP Address:  Any IP Address

192 . 168 . 1 . 10 to 40

Remote Management Port: 1895 (Range: 1024 - 65535, Default: 8080)

Save Cancel

步驟5. (可選) 要允許遠端使用者升級裝置，請選中Remote Upgrade欄位中的Enable覈取方塊。此功能在無法實際訪問裝置的情況下非常有用。

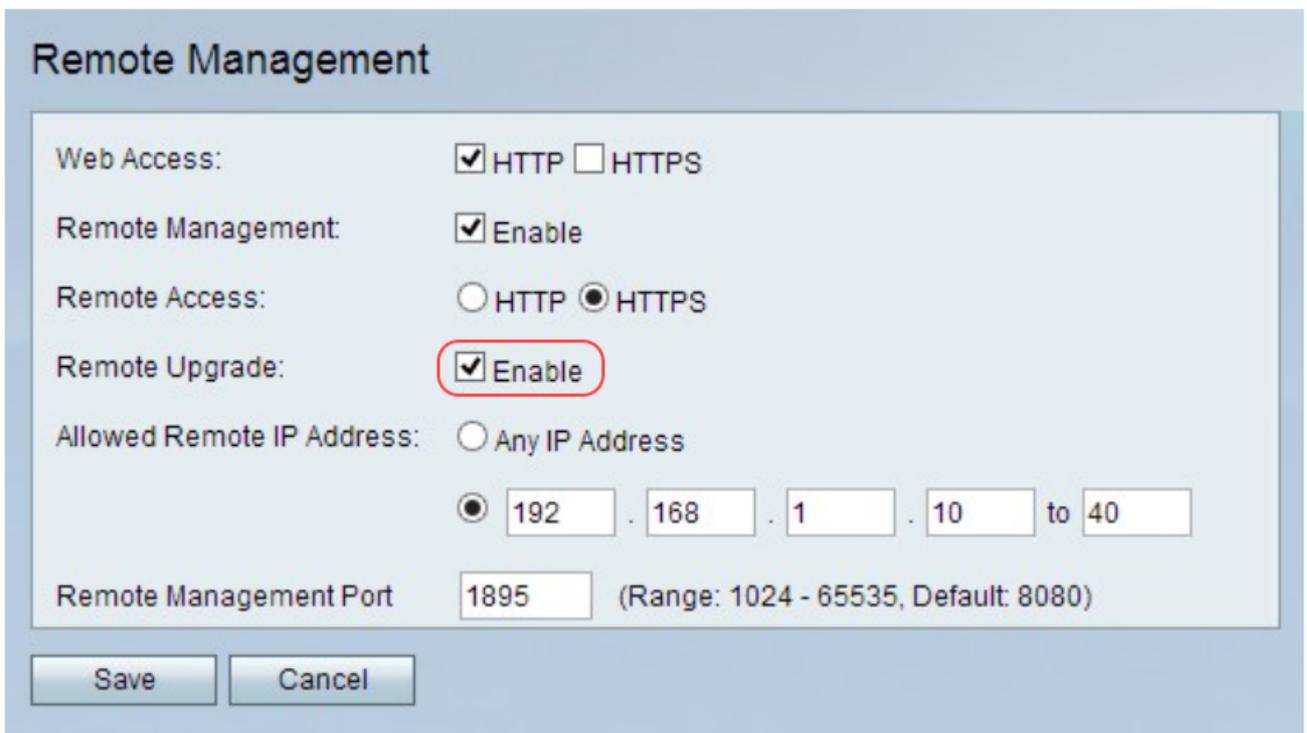

**Remote Management**

Web Access:  HTTP  HTTPS

Remote Management:  Enable

Remote Access:  HTTP  HTTPS

Remote Upgrade:  Enable

Allowed Remote IP Address:  Any IP Address

192 . 168 . 1 . 10 to 40


Remote Management Port: 1895 (Range: 1024 - 65535, Default: 8080)

Save Cancel

步驟6. 在允許的遠端IP地址欄位中，按一下相應的單選按鈕以指定誰可以遠端訪問裝置。可能的值為：

·任何IP地址 — 允許任何IP地址訪問路由器。選擇此選項時，使用者必須更改密碼，以防止未經授權的使用者訪問路由器。輸入允許遠端訪問CVR100W的IP地址範圍。

·IP地址範圍 — 允許一系列使用者訪問路由器。輸入允許遠端訪問CVR100W的IP地址範圍。

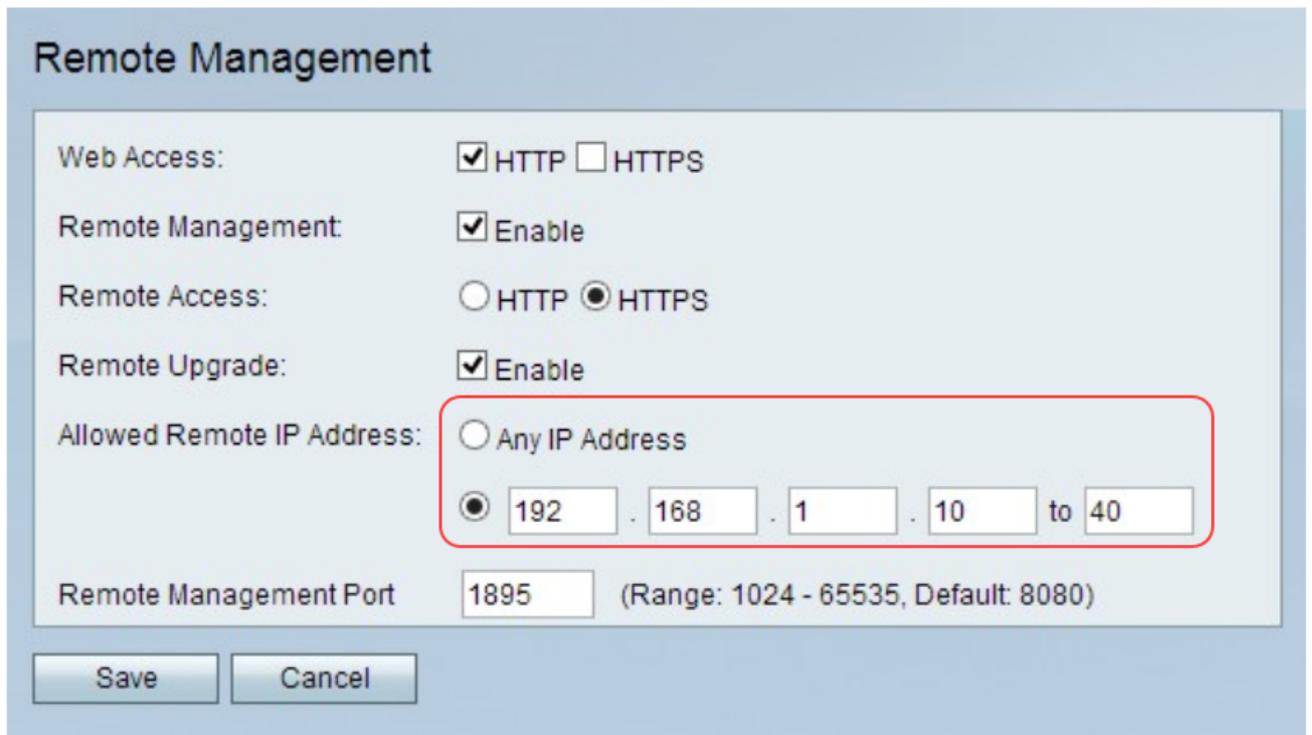

**Remote Management**

Web Access:  HTTP  HTTPS

Remote Management:  Enable

Remote Access:  HTTP  HTTPS


Remote Upgrade:  Enable

Allowed Remote IP Address:  Any IP Address  
 192 . 168 . 1 . 10 to 40

Remote Management Port: 1895 (Range: 1024 - 65535, Default: 8080)

Save Cancel

步驟7.在*Remote Management Port*欄位中輸入用於遠端連線的埠號。預設埠號為8080。

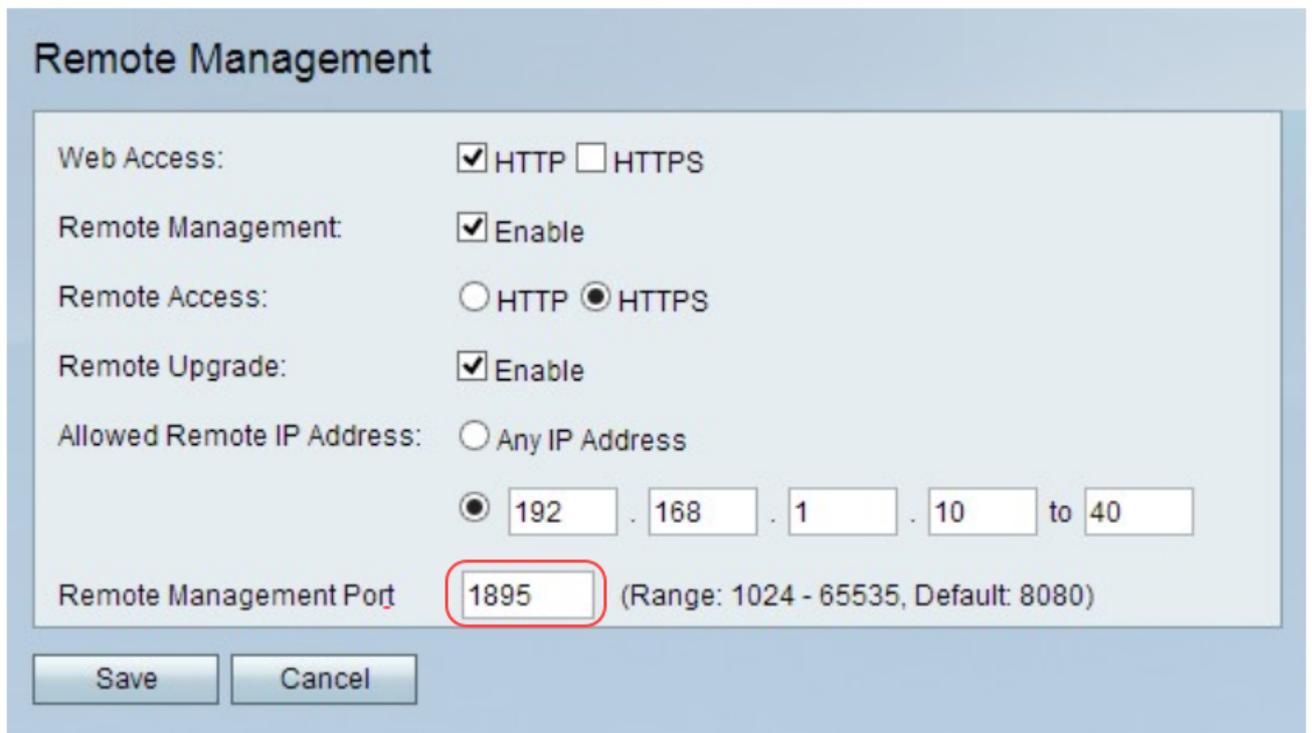

**Remote Management**

Web Access:  HTTP  HTTPS

Remote Management:  Enable

Remote Access:  HTTP  HTTPS

Remote Upgrade:  Enable

Allowed Remote IP Address:  Any IP Address  
 192 . 168 . 1 . 10 to 40

Remote Management Port: 1895 (Range: 1024 - 65535, Default: 8080)

Save Cancel

步驟8.按一下**Save**以儲存設定。

## Remote Management

Web Access:  HTTP  HTTPS

Remote Management:  Enable

Remote Access:  HTTP  HTTPS

Remote Upgrade:  Enable

Allowed Remote IP Address:  Any IP Address

.  .  .  to

Remote Management Port  (Range: 1024 - 65535, Default: 8080)

Save

Cancel