

在SG550XG和SG350XG上重新啟動並重置為出廠預設設定

目標

重新啟動交換機有助於診斷網路問題或將交換機重置為出廠預設設定。您還可以設定交換器在特定日期或特定時間內重新啟動。如果您想在活動不多時重新啟動交換機，或在重要配置需要重新啟動之後，此功能非常有用。


本文檔的目的是向您展示如何使用圖形使用者介面(GUI)重新啟動SG550XG和SG350XG。如果您希望直接在裝置上或通過命令列介面(CLI)重置交換機，請選中[Reset a Switch Manually](#)或通過CLI。

適用裝置 | 軟體版本

- SG350X系列 | 2.0.0.73(下載[最新版本](#))
- Sx550X系列 | 2.0.0.73(下載[最新版本](#))

重新啟動交換機

步驟1. 登入到Web配置實用程式。如果您需要此過程的指導，請勾選[How to Log into the Graphical User Interface\(GUI\) of a Switch](#)，然後選擇Administration > Reboot。Reboot頁面開啟。

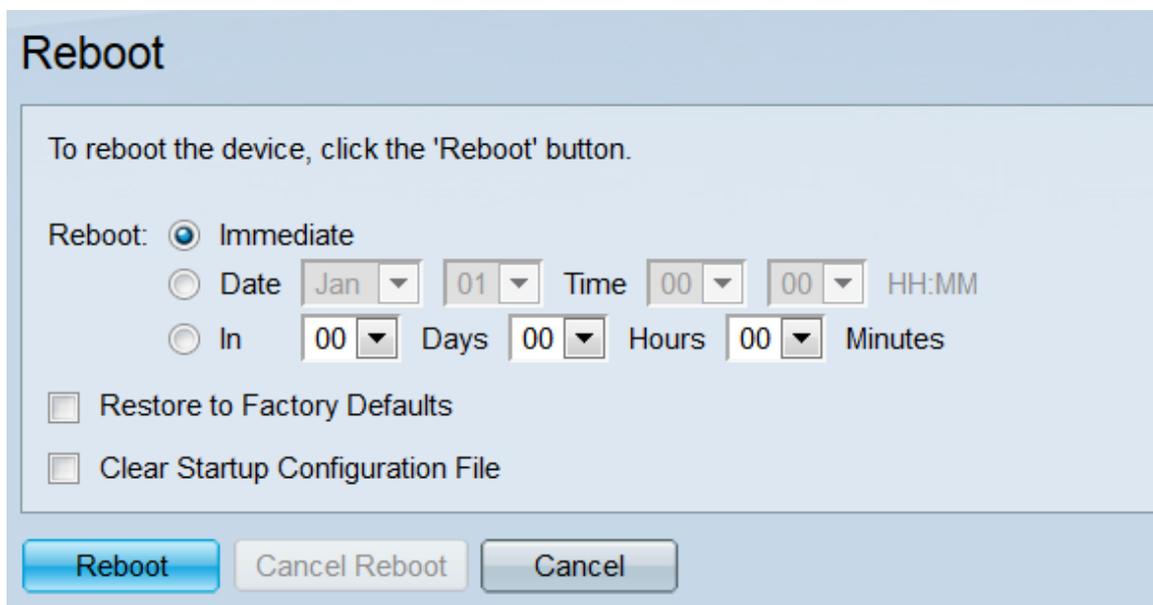

The screenshot shows a web interface titled "Reboot". It contains the following elements:

- A header "Reboot" in a blue bar.
- Instructional text: "To reboot the device, click the 'Reboot' button."
- Reboot options:
 - Immediate
 - Date: [Jan] [01] Time [00] [00] HH:MM
 - In [00] Days [00] Hours [00] Minutes
- Checkboxes:
 - Restore to Factory Defaults
 - Clear Startup Configuration File
- Buttons: "Reboot" (highlighted in blue), "Cancel Reboot", and "Cancel".

步驟2. 在Reboot欄位中，選擇交換器重新開機時間。

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

選項包括：

- 立即 — 按下**Reboot**按鈕時，交換機將立即重新啟動。
- 日期 — 使用下拉選單指示交換機重新啟動的具體日期和時間
- 輸入 — 使用下拉選單指示交換機將重新啟動之前經過的時間（以天、小時和分鐘為單位）。

步驟3.如果希望交換器清除所有設定並在重新開機時回復到出廠預設值，請勾選**Restore to Factory Defaults**覈取方塊。只有在交換器將立即重新開機時才能使用此功能；選中此框後，您在**Reboot**欄位中所做的選擇將自動切換到Immediate。

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

附註：不能同時選中Clear Startup Configuration File和Restore to Factory Defaults覈取方塊。

步驟4.勾選**Clear Startup Configuration File** 覈取方塊以在交換器重新開機時清除啟動組態檔。只有在交換器將立即重新開機時才能使用此功能；選中此框後，您在**Reboot**欄位中所做的選擇將自動切換到Immediate。

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Time HH:MM

In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

附註：不能同時選中Clear Startup Configuration File和Restore to Factory Defaults釁取方塊。

步驟5.按一下Reboot。如果要清除在此頁面上進行的設定，請按一下取消。

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Time HH:MM

In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

附註：如果沒有將交換器重設為出廠預設值，請確保在Administration > File Management > File Operations頁面將組態儲存到啟動組態檔中。有關更多資訊，請參閱[SG550XG和SG350XG上的檔案管理](#)文章。

步驟6.系統將顯示一個彈出視窗，確認您的設定。按一下「OK」（確定）。



This command will reboot the device and disconnect your current session. Unsaved changes in the configuration will be lost. Do you want to continue?

OK

Cancel

步驟7.如果從Reboot欄位選擇Date或In，則Cancel Reboot按鈕將可用。按一下此按鈕可取消計畫的重新啟動。

Reboot



Success.

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jul ▼ 23 ▼ Time 19 ▼ 36 ▼ HH:MM

In 00 ▼ Days 00 ▼ Hours 05 ▼ Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

您可能會發現其他有價值的連結：

- [350X系列交換器產品頁面](#)
- [550X系列交換器產品頁面](#)