

Cisco Catalyst Center لمعدلا دعاسم دادتما

تايتوتحمل

[قمدمل](#)

[Chrome](#) يف هتيبتت و قحلمل لي زنت اتي فيكي

[Cisco Catalyst](#) زكرم يل ع قحلمل قموعدمل ارادصل

[Cisco Catalyst](#) زكرم دادتما نتي كت

[Cisco Catalyst](#) زكرم قنكمل ا تالاحل ا مادختسا

قديج Cisco معد قلاح حتف: 1 قلاحل ا مادختسا

ليجس ثلا ا قشاش: 2 قلاحل ا مادختسا

HAR تالاجس عمج: 3 قلاحل ا مادختسا

معد قلاح يل او حالص او اعطخل ا فاش كتسا اتاناي لي مجت: 4 قلاحل ا مادختسا

[معدلا قلاح يل لي مجت تا او طخ](#)

[دم او ا لغم](#)

[ري ا قتلا](#)

[قحصلا نم قحجتلا ا ادا](#)

[ماظنلا للجم](#)

[Network Reasoner - مجت - فيكلس ال ل ا لوصو ا قطقن اتاناي ا عي مجت](#)

[Network Reasoner - مجت - فيكلس ال ل ا لي عمل اتاناي ا عي مجت](#)

[زاوجل اتاداهش](#)

[قمخلا تالاجس](#)

[\(2.3.7.6 نم قديج قديم\) مادختس مل ا قحاو نم معد قمزج](#)

[ت: ا ظاحل مل / معدلا](#)

قمدمل

تازي مل او Cisco Catalyst زكرم Cisco نم (CSA) معدلا دعاسم دادتما دن تسمل ا اذ فصي ةوطخ ليل دة لقامل ا مدقت ا مادختسا ا فيكي و قموعدمل ارادصل او ؁ قحاتمل ا قفل تخمل ا لي مجت و ؁ مادختس مل ا قحاو نم Cisco معد قلاح حتف و ؁ قديجل ا تازي مل ا مادختس مل ا ةوطخ ب توصل ا اوس) ةشاشل ا قشاش ن ا لي جس ت و ؁ Catalyst Center مادختس مل ا قحاو نم قرشابم تافل مل ا لك شب معدلا يل ل لوصحل Cisco ال عمل ن كمي ا هلي مجت و HAR تافل م قق لت و (وي دي فل ا و ا روفل يل ل اهت اب اب و Cisco تاجت نم يل ا برق ا

Chrome يف هتيبتت و قحلمل لي زنت اتي فيكي

دمت عم (CSDL) نم ال ري و طتلا ا اي ح ةرودل دادتما لو ا و Cisco نم (CSA) معدلا دعاسم دادتما دي نم Cisco معد بي رقت يل ل ا CSA دادتما فدهي Chrome نزخم يف ما ع لك شب رفوت م Cisco نم (TAC) ةينقتل ا دعاسم زكرم لي رك فل ا لامل ا س ا ر دم و Cisco ت اب اب و Cisco تاجت نم تاك ا كتحال ا نم ةيل لا اي ت اذ معد ب رجت عاشن ال Cisco تاجت نم ت اب اب ل خا ةرشابم Cisco طاب ترال ا يف هتيبتت و قحلمل لي زنت ل و ح لي ص اف تل ا نم دي زمل ا رفوت ا انئال عمل ا يل ال

[ا دي ل لصحي - Cisco نم معدلا دعاسم دادتما](#)


Chromestore. لي زنت [طابترا](#).

Cisco Catalyst زكرم يلع قحل ملل ةم و عد مل تارادصل

- Catalyst تارادصل عم 2.3.7.6 و 2.3.7.5 و 2.3.5.6 و 2.3.5.5 تارادصل قحل ملل نيسحت مت دوهجلا لصفأساس يلع قحل ملل لم عيس، يرخال Center.
- طقف Edge و Chrome ضرعتسم يلع قحل ملل معد متي.

ةظحال م يجرى:

- يلا ريشي تامولعم رز ناو نعل نمضتيس، CSAE لبق نم ةحفص يف رصنع نقح مت اذا. هنقح مت يذلا رصنعلا.

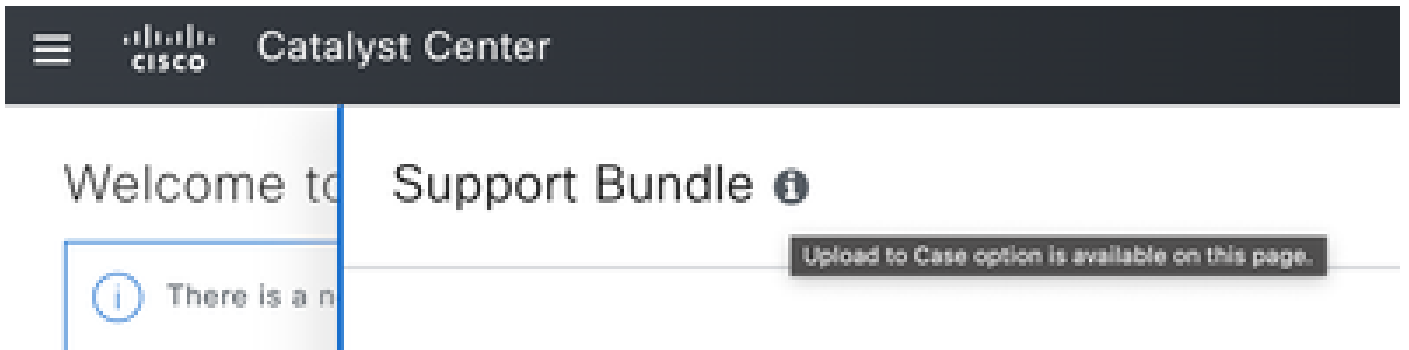

- لبق نم مدختسملا ةهجاو يف انه نقح مت يتي التا مدختسملا ةهجاو رصانعلا ةبسنلاب قوف رورملا دنع ةيلالتا ةلاس رلا رهطت، CSAE.

Upload this File to a Cisco Service Request. This button is injected by CSA extension.

Cisco Catalyst زكرم دادتمال ني كمت

تاراطال رهظتو ايئاقلت Catalyst زكرم Chrome فشتك ي، قحل ملل تيبتت درجمب 1: ةوطخللا Catalyst زكرم Chrome قحل ملل طيشنت يلا اذه قوف رقنلا يدؤيس. ةيلالتا ةقثب نمللا



قحل ملل يف ةدراولا تاداشرالا عابتا عاجرلاف، كب صاخلا Catalyst زكرم فاشتك متي مل اذا يلا يف ةلوهسب قحل ملل لي طعت نكمي. قحل ملل ني كمتل [عدب يلع لصحى - Cisco](#) معد دعاسم

[Chrome](#) تاقحللملة سيئرلا ءحفصللا - تاقحللملة ءحفص يف و تاقحللملة ءمئاق يف تقو

رقنلا دنع و (هالءأ ءروصللا) Cisco مءءءاسم قحللم طيشنت " رزلا قوف رقنلا دنع :2 ءوطلءلا لءءسء ءةلمء ءءب مءيس ، (هانءأ ءروصللا) قءب نملا قحللملا لءل "لوءءلا لءءسء" رزلا قوف كل رفوي ، (SSO) يئانءللا لءءلا لءءسء عم ءمءلا لءل نم . ءسالسلاب مسءء لوءءءامءءا تانايب نم ءيءءلا لءل ءءءال نوء كل باسء لءل لوءولل ءلاءف و ءنمأ ءقيرط قحللملا لوءءلا لءءسء



The image shows a screenshot of the Cisco Support Assistant Extension interface. At the top center is a blue circular logo with a white smiley face and a series of vertical bars above it, resembling a signal strength indicator. Below the logo, the text "Cisco Support Assistant Extension" is displayed in a large, bold, black font. Underneath this, the text "Enable CX Insights" is shown in a smaller, black font. A prominent blue button with the text "Sign In" in white is centered below the text. At the bottom left, there is a link that says "Discover Supported Products." in blue text. To the right of this link are two blue icons: a speech bubble and a circular icon with a white 'W' inside.

لءل نءكمء' رهظيس و مءءءس الل ازءء قحللملا نوكي ،ءءءب لوءءلا لءءسء ءءءب :3 ءوطلءلا قحللمل ءقءب نملا ءءءانلا لءل ءءء URL ناونء



Cisco Support Assistant Extension

Welcome back



Enabled on this URL



Open Cisco Support Case



Record Screen



Upload Local File



Collect HAR Logs

ىل ع مادختسالا تالاح لمعتس .ايلاح ريوطتلا دي ق مادختسالا تالاح نم ديدعلا دوجو عم
اهلحو تالكشملا فاشكسأ ةبرجت طيسبتو ةلماشلا معدلا ةبرجت نيسحت

ةديج Cisco معد ةلاح حتف 1: ةلاحلا مادختسإ

وه امك قحللملا نم "Cisco" معد ةلاح حتف" قوف رقنلاب ةديج معد ةلاح ءاشنإ نكمي 1: ةوطخلا
هاندا ةروصلال في حضورم



Cisco Support Assistant Extension

Welcome back



Enabled on this URL



Open Cisco Support Case



Record Screen



Upload Local File



Collect HAR Logs

ةديدل املعلا لى اهتفاضا نكمي ةيفاضا تامولعم بلطي ديدج قثب نم راطا رهظي
اهري فوت نكمي يتلا تالخدمل يلي امي فو:

1. (يمازل) ةلاحل ناو نع
2. (يمازل) ةلاحل فصو
3. ةصاخلا لمعلا ةسلج تاظوفحم ني مضتل راخي - (يرايتخا) لمعلا ةسلج تاظوفحم
ةلاحل فصو نم عزجك، ضرعتتسملا بوبتلا ةمالع ب
4. ةحصللا نم ققحتلا ةيلمع نم جتانلل PDF فلم ةفاضل نكمي - (يرايتخا) ققحتلا ةادا
ادج ةديفم نوكت نا اناش نم يتلا ةلاحل لى (ةيحصلا تاققحتلا لك لذ يف ام ب)
روثعل متي دق لكاشم ي اورش نلل عيرس مهف لى لوصحلل Cisco TAC سدنهمل
تاققحتلا ةطساوب اهيلع
5. مت يتلا معدلا RCA/ ةمزح ليمحت نكمي - (هدعب امو 2.3.7.6 نم ةيرايتخا) RCA ةمزح
نكمي هنا ةظحال مءاچرلا. ةلاحل لى (2.3.7.6 يف ةديج) مدختتسملا ةهجاو نم اهواشن
ليمحتلل طقف اهواشن مت ةدوچوم RCA ةمزح ديدحت

ةظحال مءاچري:

نمضتت يتلاو، ةلاحل لى اياقلا لت Catalyst زكرم نم ةيفاضا لانايا بلا ةفاضل متت -
جمانربلا رادصاو وضعلا فرعمو يلسلسلا مقرلا

ةسالسب ةديدل ةلاحل اءاشن نامضل ةقثب نم لارا طال اع نم ليطعت نم دكأت -

هلبق امو 2.3.5.x:

Open Cisco Support Case



Case Title:

Case Description:

Upload validation tool ⓘ

Include session history ⓘ

Ensure your browser's pop-up blocker is disabled to open a new case seamlessly. ⓘ

Submit

2-3-7-6 ام و ادع:

Open Cisco Support Case ✕

Case Title:

Case Description:

Upload validation tool ⓘ
 Upload RCA bundle ⓘ
 Include session history ⓘ

Ensure your browser's pop-up blocker is disabled to open a new case seamlessly. ⓘ

Submit

عاشنن! أو ةدوجوم ةمزح دي دحتل راخب مدختسملا ديوزت متي ، "RCA ةمزح لي دحت" دي دحت مت اذا ةقي قد 90 لى ل لصي ام قرغتست نأ نكمي ةديج RCA ةمزح .

Upload RCA Bundle ✕

You can upload an existing RCA bundle or start a new one, which takes 60-90 minutes to collect.

Upload existing bundle

Run RCA now

ةي لمع لامكإل Cisco معد ري دم لى ل اوهي جوت ةداعل مت ةديج بي وبت ةمالع حتف متي : 3 ةوطخل ةل اءاشنن .

Open Cisco Support Case



You will be redirected to SCM for new case creation.

ليجستلا ةشاش :2 ةلاحلا مدختسا

توصلنا عم ام ةلكشم جاتنا ةداعلا تاوطلالا طاقتلا نكمي ، ةزيملا هذه مادختساب :1 ةوطلالا نم "ليجستلا ةشاش" قوف رقنلاب .سدنهم TAC لال ةلاس رلجسي نأ دي فم ةمس اذه ، اضيأ ويديف ليجست ليجست نكمي ، (هاندا ةروصلال ي ف زربملا) قثب نملال قحل مالا ةلاحلا هليحتو توصلنا عم ويديفك طقف ةراتخملا بيوبتلا ةمالع وأ ةراتخم ةشاشل ممدلا .



Cisco Support Assistant Extension

Welcome back



Enabled on this URL



Open Cisco Support Case



Record Screen




Upload Local File




Collect HAR Logs

ةشاشلا يف اهلمكأب ةشاش ديدحت وأ ةذفان وأ بيوبت ةمالع ليجست ديرت تنك اذا ام رتخأ ةيلاتلا ةديجلا ةقثبنملا.

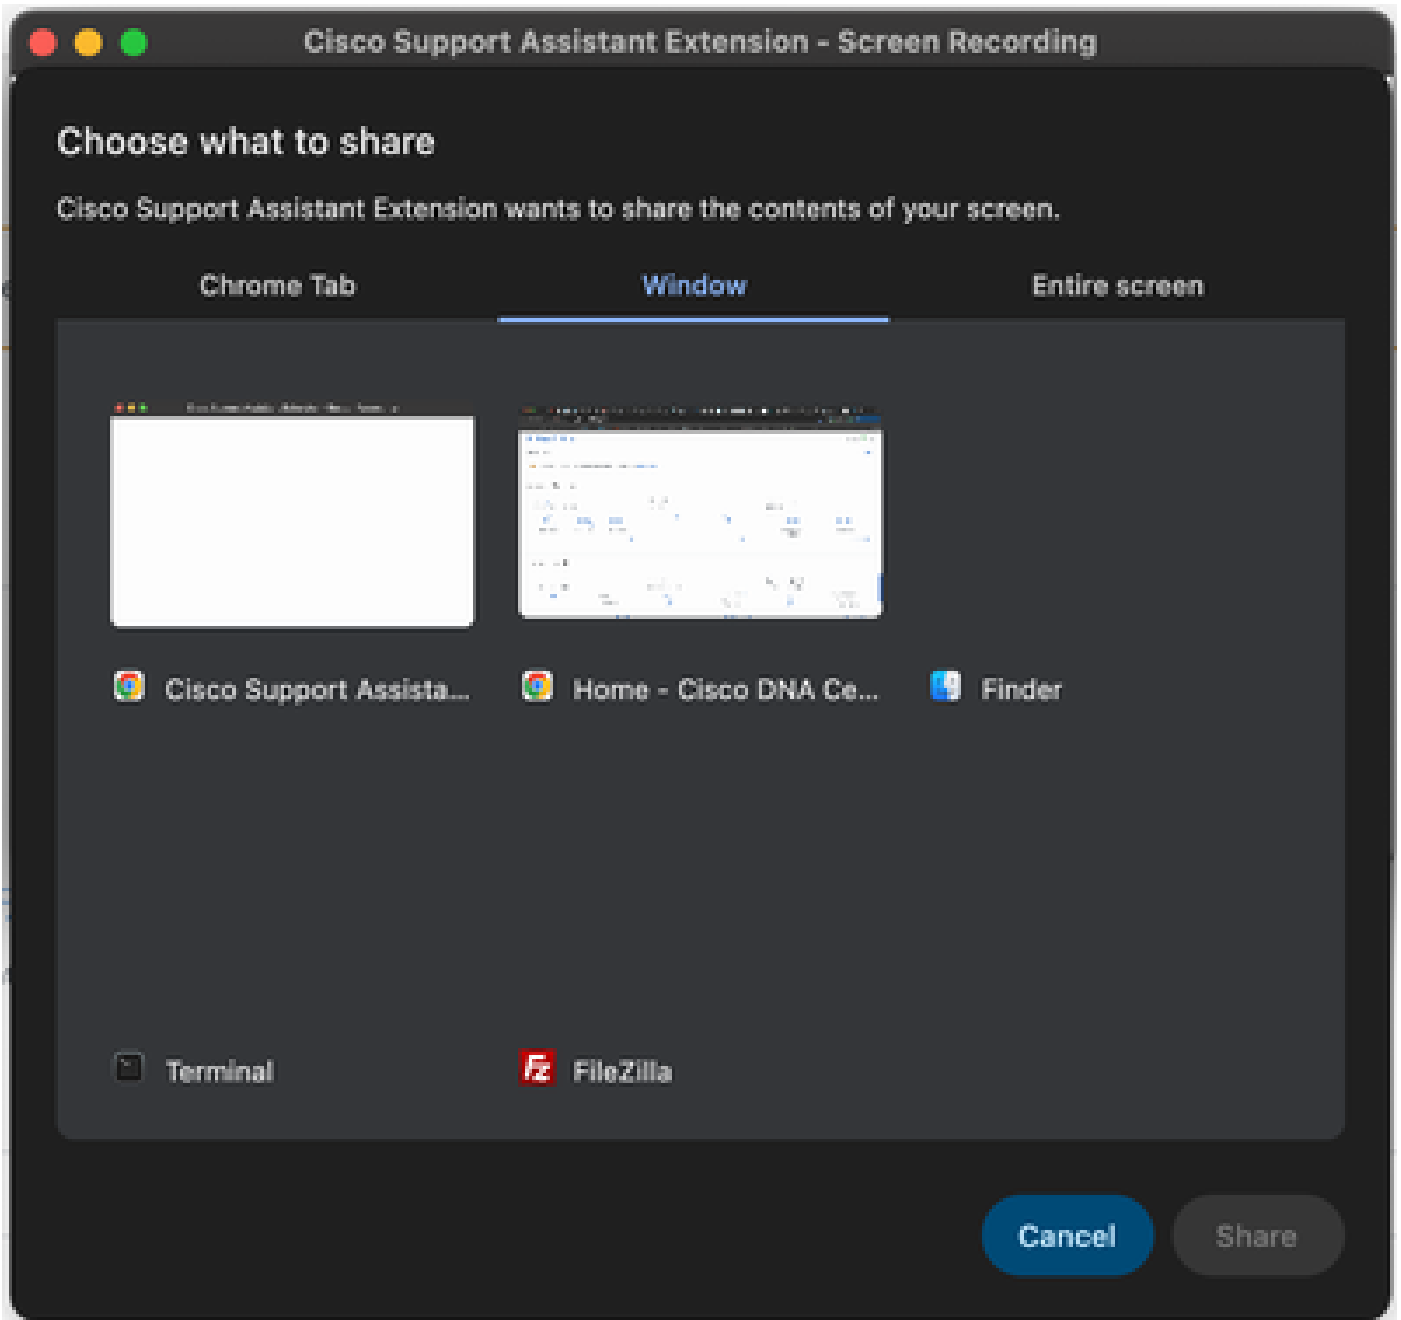

ةمالع ىلعأ يف ادوجوم طيرشلا نوكيس .توصللا عم ويديفلا ليجست نألا يرجيو :4 ةوطخللا ليجستلا فاقيا راخي عم بيوبتلا.



ليمحتل ام راخلا مادختساب ديدج قثبنم فلم حتف متي ، ليجستلا فوقوت درجمب :5 ةوطخللا ةديج معد ةلاح ىلا وأ ةدوجوم معد ةلاح ىلا ليجستلا فلملا.

Upload to Case ✕

Do you want to upload your file to an existing case or open a new case?

Existing Case Open New Case

Case Number:

Upload

HAR تالچس عمج :3 ةلاحلا مدختسأ

مدختس ملاءه اوب ةقلعت ملاء لكاش ملاء فاشك تسال HAR تالچس عيمجت مزلي :1 قوطخلا
وه امك قحلم ملاء نم "HAR تالچس عيمجت" ىلع رقنلاب HAR تالچس طاقنلا متي .اهحالصا
هاندا ةروصلا ي ف زربم .



Cisco Support Assistant Extension

Welcome back



Enabled on this URL



Open Cisco Support Case



Record Screen



Upload Local File



Collect HAR Logs

فاشك تسأ تافل م ع فد نامضل "ةلحال ال ال ليحت" رزلنا قح مت ،ددمت تاحفص يف
ةلحال تالكشم نم ةيلاخ ال ةفلتخم عاونأ نم ةبولطم الهاحالصاوااطخال

ام بلطت ةيلال ال ةقثب نم ال ةشاشل رهظت ،"ةلحال ال ال ليحت" قوف رقلنا دنع :1 ةوطخلا
تافل مال مادختساب ةديج ةلحال حتفل وأ ةدوجوم ةلحال ال ال ليحت ال ال ةلحال فل مال ناك اذا
ةقفرمال

Upload to Case

Do you want to upload your file to an existing case or open a new case?

Existing Case Open New Case

Case Number:

Upload

قفرمك ةدوجوم معد ةلحال ال تافل مال ال ليحت متيس ،"ةيلاحال الال" رايتخا دنع :2 ةوطخلا
نم ققحتل ال لذي يف امب فل مال ال ليحت ةيلم ع ال ع ءوض ال ةيلال ال ةشاشل تاطقل يقلت
ةحصل

Upload to Case

Preparing file(s)...

Upload to Case

CSAE_SystemRun--2024-08-20.tar.gz

Uploaded 8% 4194304 / 52160071 bytes

Upload to Case

File uploaded successfully.

تأكد إذا وأ أطف ةلأ مقرر رأفأ آ م إذا؁ لملألأ لبق ةلألأ مقرر نم ققألأ مآف؁ ةظألم ءانأ ةقأبنم لآ ءلأ قالفأ فءؤف؁ اصفأ؁ فلالأ أطف لآ رهظف؁ قالفأ ةلأ ف ةلألأ لملألأ ءلأ ءلأ فاقف لآ فللم لآ لملألأ.

Upload to Case

Do you want to upload your file to an existing case or open a new case?

Existing Case Open New Case

Case Number:

Error while uploading to the case: InvalidCaseNumber

Upload

Catalyst زكرم يف ةيالات طاقنلا يف "ةلاحلا ىل ليحت" رزلا ني كمت مت

رم اوألا لغشم

Catalyst زكرم ةطساوب اهترادإ متت يتلا ةزهجال نم رماوألا طاقنلا راوخ رماوألا لغشم رفوي رقنلاب ةلاحلا ىل ةرشابم ةزهجال عيجم نم اهطاقنلا مت يتلا تاجرخملا ليحت نألا نكمي ىنم يلا ايلعل ةيوازلا يف "ةلاحلا ىل ليحت" ىل

The screenshot shows the Cisco DNA Center interface. At the top, it says "Cisco DNA Center" and "Tools / Command Runner". Below that, there's a "Command Runner" section with a "Device List | Selected 1" and "CLI Output" tabs. A green box highlights a message: "Command(s) executed successfully." To the right, there's a "BR-ThorC9500-1.thor.com (172.19.100.33) | show version" command and an "Export CLI output" button. There are also "Upload to Case" and "Export all CLI output" buttons at the top right.

رم اوألا ليغشت ةادأ ىل لوصولل رشابم طابترا
https://<CatC_IP_ADDRESS>/dna/tools/رم اوألا لغشم

ري راقنلا

ليحت "رزلا قوف رقنلاب، ةلاحلا ىل ةرشابم لي زنتلل ةزهجال ري راقنلا ليحت نألا نكمي رفوتملا ري راقنلا راوجب "ةلاحلا ىل

The screenshot shows the Cisco DNA Center Reports interface. At the top, it says "Cisco DNA Center" and "Reports". Below that, there's a "Generated Reports" section with "Report Templates" and "Usage Insights" tabs. A "Focus: Select" dropdown is visible. A search bar is present. The main content is a table with columns: Report Name, Schedule, Last Run, Reports, Format, Template Category, Report Template, and Actions. Two reports are listed: "Inventory Report - All Data - Aug 20 2024 at 13:50" and "Access Point Report - AP - Aug 07 2024 at 12:18".

Report Name	Schedule	Last Run	Reports	Format	Template Category	Report Template	Actions
Inventory Report - All Data - Aug 20 2024 at 13:50	One-Time on Aug 20, 2024 at 1:51 pm	Aug 20, 2024 at 1:51 pm (891.6 B) Upload to Case	1	CSV	Inventory	All Data	...
Access Point Report - AP - Aug 07 2024 at 12:18	One-Time on Aug 7, 2024 at 12:19 pm	Expired	0	CSV	AP	AP	...

ةحصللا نم ققحتلا ةادأ

دادعتساللا ةلاح نم ققحتلا تايلمع نم ديدعلا ذيفنتب ةحصللا نم ققحتلا ةادأ موقت كلت تاجرخم. بلطال دنع اهذيفنتو تاققحتلا نم ةومجم ديدحت متي. ريوطتلاو ةيقرتلا نألا نكمي. تاققحتلا كلت جئاتنو ةذفنملا تاققحتلا لك درسي PDF فلم وه تاققحتلا "ةلاحلا ىل ليحت" رز ىل رقنلاب معد ةلاح ىل ةرشابم PDF فلم ليحت

Cisco DNA Center 🔍 🔄 🟢 🔔

System Health / Validation Tool

Validation Runs (2)

🔍 Search Table

➕ Add 🗑️ Delete 0 Selected

Name	Description
<input type="checkbox"/>	now
<input type="checkbox"/>	tests

2 Records

Validation Run Details 🔍 🔄 🟢 🔔

Name: now
Description:
Status: Warning

Result ↑ Upload to Case 📄 Export 📄 Copy

⚠️ APPLIANCE INFRASTRUCTURE STATUS

All Information ⚠️ Warning ❌ Critical 🔄 In Progress

🔍 Search Table

Validation	Status	Duration	Message
System software update mode (online/offline)	Information	91 ms	System software update mode is online (Cisco Connected DNA Cloud)
Cluster - member identifier	Information	6 ms	Cisco DNA Center member identifier is 6656c72567636c16eeccb87f

موظنن للحم

زيم عاطخا فاشكتسال ةبولطملا تالجلسلا نم tar فلم عاشناب موظنن للحم ةادأ موقت رقنلاب معد ةلاح ىلا ةرشابم tar فلم ليمحت نآلا نكمي. اهالصلإو Catalyst زكرم نم ةنيعم "ةلاحلا ىلا ليمحت" رزلا قوف.

Cisco DNA Center 🔍 🔄 🟢 🔔

System Health / System Analyzer

System Analyzer Runs (2)

🔍 Search Table

➕ Add 🗑️ Delete 0 Selected

Name	Description
<input type="checkbox"/>	SystemRun
<input type="checkbox"/>	Test

2 Records

System Analysis Details 🔍 🔄 🟢 🔔

Name: SystemRun
Description: Ssystem test cses
Notes:
Type: System
Overall Status: Success
Start Time: Aug 20, 2024 2:25:06 PM
Duration: 9 mins 33 secs
File Size: 49.74 MB

Event Details: ↑ Upload to Case 📄 Download

All Success ⚠️ Warning ❌ Error 🔄 In Progress

🔍 Search Table

Event	Status	Duration	Message
> SystemRun log collection	Success	7 mins 6 secs	Log Collection Task Executed Successfully

ةيكلساللا لوصولا ةطقن تانايب عيمحت - Network Reasoner

في ةددتملا لمعلا تاراسم نم ةدحاو يه ةيكلساللا لوصولا ةطقن تانايب ةعومجم نا عاطخا فاشكتسال ةبولطملا تانايبلا عمجب اذه لمعلا ريس موقبي. Network Reasoner وأ MRE مت يتلا تافللمل نم ديدللا كانه. ةكبشلا في اهالصلإو ةيكلساللا لوصولا ةطقن ليمحت" رزلا مادختساب معد ةلاح ىلا ةرشابم رخآلا ولت دحاو فلم لك ليمحت نكمي واه عيمحت فلم لك راجب دوجوملا "ةلاحلا ىلا

Cisco DNA Center Tools / Network Reasoner / Wireless AP Data Collection

Wireless AP Data Collection

Root Cause Analysis Last Run By User: Aug 21, 2024 10:28 AM [Run Again](#)

Reasoning Activity **Conclusions (1)**

Download the troubleshooting files here:

- Thor_9800.thor.com-34ed.1bc0.06c1-1724216288490.log [Upload to Case](#)
- Thor_9800.thor.com-34ed.1bc0.06c0-1724216288490.log [Upload to Case](#)
- Workflow Parameters [Upload to Case](#)

[View Relevant Activities](#)

Was this automated root cause analysis helpful? [Like](#) [Dislike](#)

Network Reasoner - كيك لسيال ليمعلا تانايب عيمجت

Network Reasoner يف ددعت لمعلا تاراسم نم دحاو كيك لسيال ليمعلا تانايب عوومجم دعت عالمعلا عاطخأ فاشككتسال ةبولطملا تانايبلا عمجب اذه لمعلا ريس موقوي MRE. نكميو اه عيمجت مت يتلا تافللمل نم ديدعلا كانه. ةكبشلا يف اه حالصاو نيكي لسيال ليمعلا "ةلاحلا ليمجت" رزلا مادختساب معد ةلاح لىل ةرشابم تافللمل هذه ليمجت

زاهجلا تاداهش

ةلاح لىل ةرشابم تاداهشلا هذه ليمجت نكمي. تادادعلا ةحفص نم زاهجلا تاداهش ليزنت نكمي "ةلاحلا ليمجت" رزلا مادختساب معد

Cisco DNA Center System / Settings

Device Certificate

View certificates that were issued by Cisco DNA Center for managed devices to authenticate and identify the devices, for example, at the sdn-network-infra-iwan trustpoint. If such certificate is expired or revoked, the device will not be able to authenticate at new connections, for instance, to send wired and wireless assurance telemetry to Cisco DNA Center.

Device Certificate Lifetime: 365 Day(s) [Modify](#)

Filter Status of Issued Certificates Expired Expiring **All** Revoked [Export](#) [Upload to Case](#) As of: Aug 27, 2024 1:58 PM

Device Name	Issue To	Certificate Serial Number	Status	Valid From	Valid To	Actions
C9800-4N-				14 Aug 2024	14 Aug 2025	

ةمدخلال تالجس

معد ةلاح لىل ةرشابم Kubernetes تامدخ فل تخمب ةصاخلا تالجسلا ليمجت نآل نكمي زكرم لىل عني فل تخم ني تطقن دنع رزلا رفوتي. "ةلاحلا ليمجت" رزلا مادختساب Catalyst.

قوف رقنا. هاندأ طبارلا لالخ نم وأ رجبمهلا ةمئاق لالخ نم 360 ماظنلا لىل لوصول نكمي (أ) لىل ليمجت "رزح بصأ". تامدخال ةمئاق مادختساب ديدج قثب نم راطا حت فل 'تامدخ <x> ضرع' نآل ةيمجت تامدخال ةحصو تالجسلا لىل لىل ةمدخلال

https://<CatC_IP_Address>//dna/systemSettings/system360/system360

The screenshot shows the Cisco DNA Center interface for System 360. The top navigation bar includes the Cisco DNA Center logo and the system name 'System / System 360'. The main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The sidebar shows 'System 360' and 'Service Explorer'. The main panel displays the IP address '192.168.5.11' and its status as 'Healthy'. Below this, there is a section for 'SERVICES (132)' with a filter icon. A table lists several services:

Name	Appstack	Health	Version	Tools
aca-controller-service	fusion	Up	7.22.617.60344	Metrics Logs ↑ Upload to Case
agent	maglev-system	Up	1.7.1127	Metrics Logs ↑ Upload to Case
aggregationjobs	ndp	Up	5.0.189	Metrics Logs ↑ Upload to Case

قوف رقنا. هاندأ طبارلا لال خ نم وأ رچرمهلا ةمئاق لال خ نم 360 ماظنلا ىلإ لوصولنا نكمي (ب) طابترالا قوف رقنا. تامدخال ةمئاق مادختساب ديدج قثب نم راطإ حتفل 'تامدخ <x> ضرع' ىلإ ليمحت "رزل ةفاض" تمت. Kibana يف ةمدخال تالجت حتفل ةمدخ يأ لباقم "تالجتس" هذه Kibana ةحفص ىلإ ديدجل "ةلجال".

https://<CatC_IP_Address>//dna/systemSettings/system360/system360

The screenshot shows the Cisco DNA Center dashboard. The top navigation bar includes the Cisco DNA Center logo and the system name 'System Overview'. The main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The sidebar shows 'Dashboard' and 'System Overview'. The main panel displays a search bar with filters and a search button. The filters section shows two filters:

```
{ "match": { "kubernetes.namespace_name": { "query": "fusion", "type": "phrase" } } } × { "match": { "kubernetes.labels.serviceName": { "query": "aca-controller-service", "type": "phrase" } } } × + Add filter
```

2.3.7.6 نم ةديج ةزيم) مدختسملا ةهجاو نم معد ةمزح

ةرشابم معدلا ةلاح ىلإ مدختسملا ةهجاو نم اهؤاشنإ مت يتلا معدلا مزح ليمحت نألا نكمي فللم راجب، "تاءارج" دومعلا يف ىلعأل هجاوملا مهسلا قوف رقنلاب.

The screenshot shows the Catalyst Center interface for Support Bundles. The top navigation bar includes the Catalyst Center logo and the user name 'admin'. The main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The sidebar shows 'Support Bundle'. The main panel displays a search bar and a table of support bundles:

Name	Description	Category	Status	User	Start Time	Duration	File Size	Actions
RCA	RCA	rca_support_bundle	Up	admin	Dec 1, 2024 8:55 PM	1 hr 37 mins 4 secs	1.1 GB	Download Upload

تأظحالمل/معدلا:

لغ اوش وأ تاراسفتس إيا ألع عالطالل csae_support@cisco.com ب لاصتالا ىجرى

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا