

مكحت ةدحو يف زاهجلا لچس ةعومجم عيمجت Intersight ةرادا عضو يف زاهجلا

تايوت حمللا

[ةمدقملا](#)

[ةيساس الابلطت مللا](#)

[تابلطت مللا](#)

[ةمدختس مللا تانوك مللا](#)

[ةيساس ا تامولعم](#)

[لحللا](#)

[بارقللا](#)

[تاطحاللم](#)

ةمدقملا

رادملا Intersight عضو يف زاهجلا مكحت ةدحو نم تالچسلا عيمجت ةيفيك دنتس مللا اذه حضوي IMM. نم زاهجلا ل لوصولا رذعت ةلاح يف (IMM).

ةيساس الابلطت مللا

تابلطت مللا

دنتس مللا اذهل ةصاخ تابلطت مللا دجوت ال

ةمدختس مللا تانوك مللا

ةنعم ةيдам تانوك مومج مارب تارادصا لعل دنتس مللا اذه رصتقي ال

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجالا نم دنتس مللا اذه يف ةدراوللا تامولعمللا عاشنإ مت تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتس مللا اذه يف ةمدختس مللا ةزهجالا عيمجت ادب رما يال لمحتمللا ريثا تلل كمهف نم دكأتف، ليعغشتلا ديقتك تكبش

ةيساس ا تامولعم

أو Fabric Extender، أو Fabric Interconnect (FI) لثم نوكم لصفني شيح تالاحلا ضعب كانه لالخنم تالچسلا بحس لعل Cisco TAC ةردق مدع لعل يدوي امام Intersight نعل Server، أو Chassis، نوكت، تالاحلا هذه يف Intersight ل (GUI) ةيموسرلا مدختس مللا ةهجاو ربع اويدي أو Intersight يتلاو اوعيمجتل یرخأ ةقيرط كانهو، اءالصل او اءاطءال فاشك تسال ةيرورض لازت ال تالچسلا زاهجلا مكحت ةدحو لالخنم نوكت

لحل

اذه عضو نكمي. لاجمل ايف ةينبل طبر ذفانم دحل IP ناوع عقوم ديدحت لجاتحت الوا (2) ةرادالاب صاخلا IP ناوع دومع لفسأ IMM ايف (1) Fabric Interconnect بيبوتلال ةمالع نمض

The screenshot displays the Cisco Intersight interface for Fabric Interconnects. The left sidebar shows the navigation menu with 'Fabric Interconnects' highlighted. The main content area shows a summary of 52 items with the following metrics:


- Health:** 52 total (Critical: 36, Warning: 7, Healthy: 9)
- Connection:** 48 Connected, 4 Not Connected
- Contract Status:** 52 Not Covered
- Bundle Version:** 52 total (4.2(1f): 5, 4.1(3i): 4, 4.3(2c): 4, 4.2(2d): 4, Other: 35)

The table below lists the Fabric Interconnects:

Name	Health	Contract Status	Management IP	Model
5-IMM-6536 FI-A	Healthy	Not Covered	5.200	UCS-FI-6536
5-IMM-6536 FI-B	Healthy	Not Covered	5.201	UCS-FI-6536
2-IMM-6536 FI-A	Critical	Not Covered	3.200	UCS-FI-6536
2-IMM-6536 FI-B	Critical	Not Covered	3.201	UCS-FI-6536


لخاد ةرادالاب IP نيوانعو ةينبل طبر ذفانم عقوم

لالخ نم (FI) لوحملاب ةصاخلا زاهجال مكحت ةدحوب لاصتالاب مق، IP Fi ناوع عقوم ديدحت دعب (IMM) ايف هتدجو يذلا IP ناوع ب Fi-IP ناوع لادبتسإ نامض) <https://fi-ip-address> لادخدا لوخدلا ليجستو.

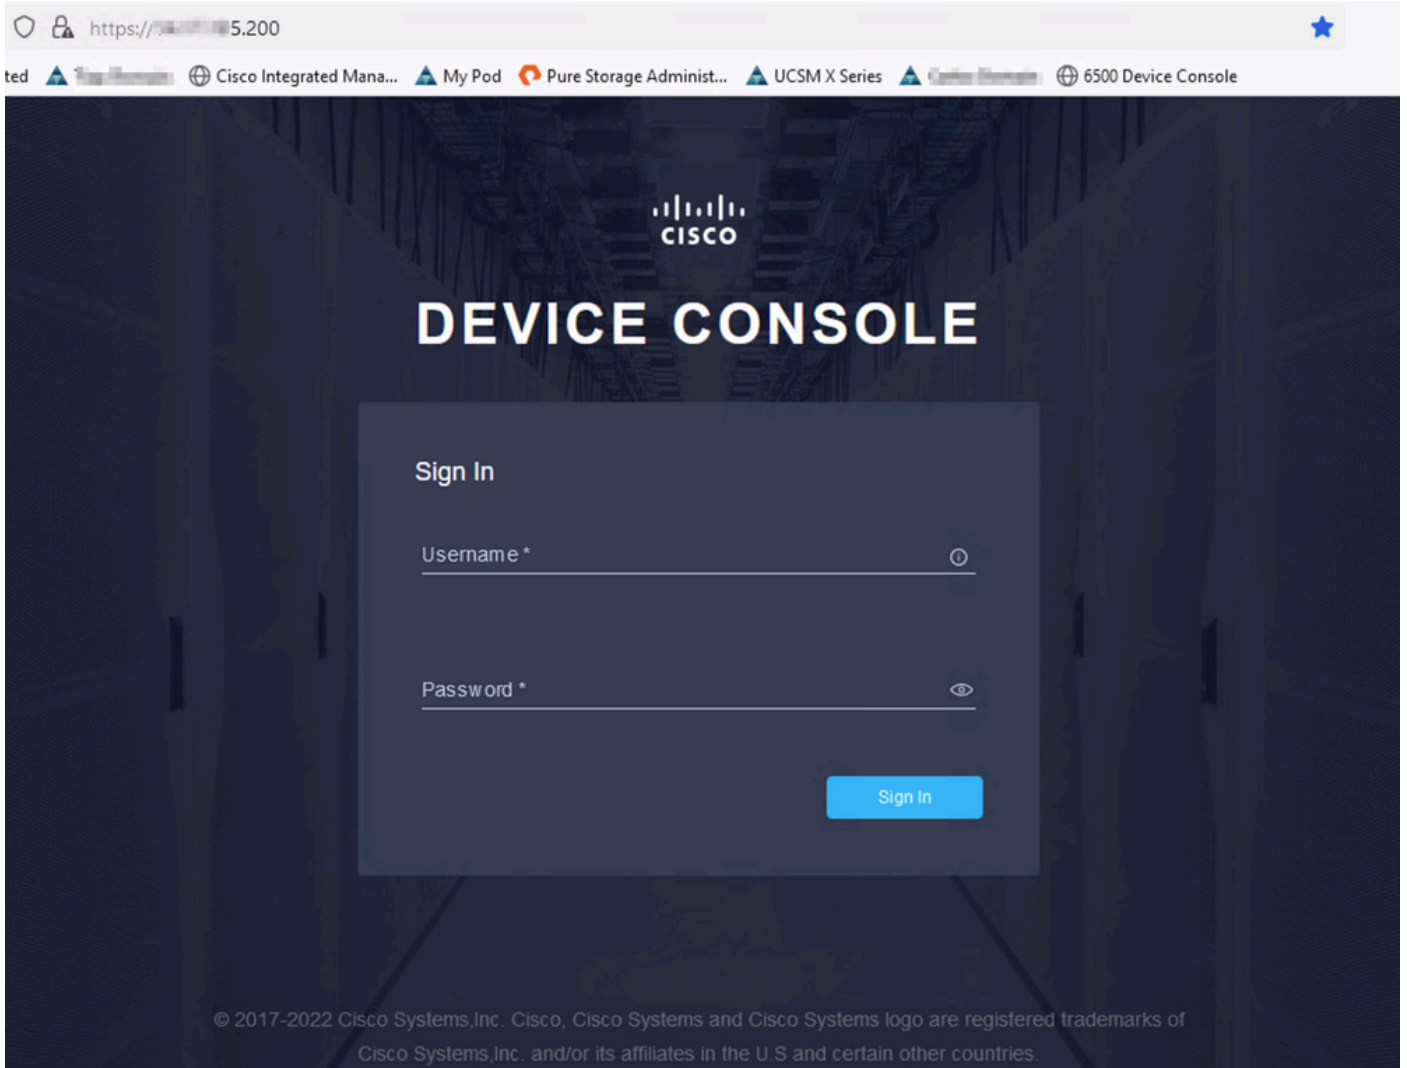

زاهجلا مكحت ةدحول اهيلي لقتنملا ةحفصل

ةيصيخشثلا تانايبلا قوف رقنا. ةحفصل هذه ىرتس، كلوخذ ليجست درجمب

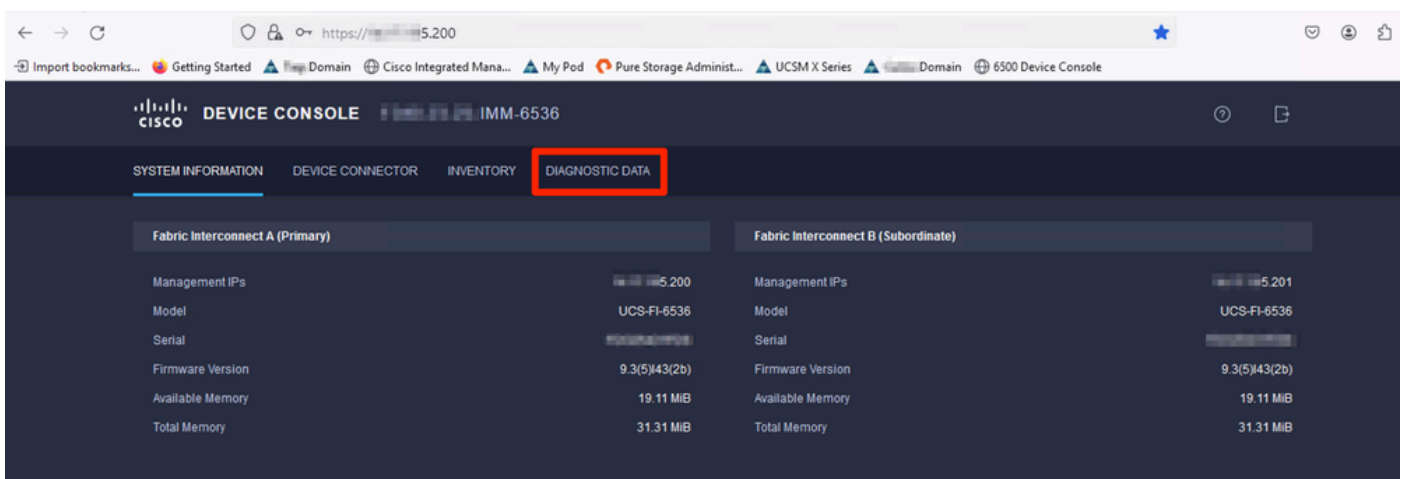

ةيصيخشثلا تانايبلا/زاهجلا مكحت ةدحول طوبهلا ةحفص

ينف معد ةمزن اشنا قوف رقنا، صيخشثلا تانايب بيوبتلا ةمالع نم

https://...5.200/an/tech-support/?\$currentPage=1&\$pageSize=10

Getting Started Domain Cisco Integrated Mana... My Pod Pure Storage Administr... UCSM X Series Domain 6500 Device Console

CISCO DEVICE CONSOLE -IMM-6536

SYSTEM INFORMATION DEVICE CONNECTOR INVENTORY DIAGNOSTIC DATA

Generate Tech Support Bundle


4 items found 10 per page 1 of 1

Date/Time	Name	Oper State	Bundle Type	Reason	Size	
Feb 22, 2024 9:02 AM		Available	Server	-	123.58 MiB	...
Jan 17, 2024 10:47 AM		Available	Fabric Interconnect	-	213.84 MiB	...
Oct 18, 2023 10:27 AM		Available	Fabric Interconnect	-	121.52 MiB	...
Oct 12, 2023 4:14 PM		Available	Fabric Interconnect	-	231.06 MiB	...

1 of 1


يُنْفِل مَعْدَلَة و مَجْمَعِشَانِ

زاهجلا ديدحت دع ب. هل تالچسلا عيمجت ديرت يذلا زاهجال ددحت شيح ةبلاطم مدقي اذهو
عاشنإ قوف رقنا، بولطملا

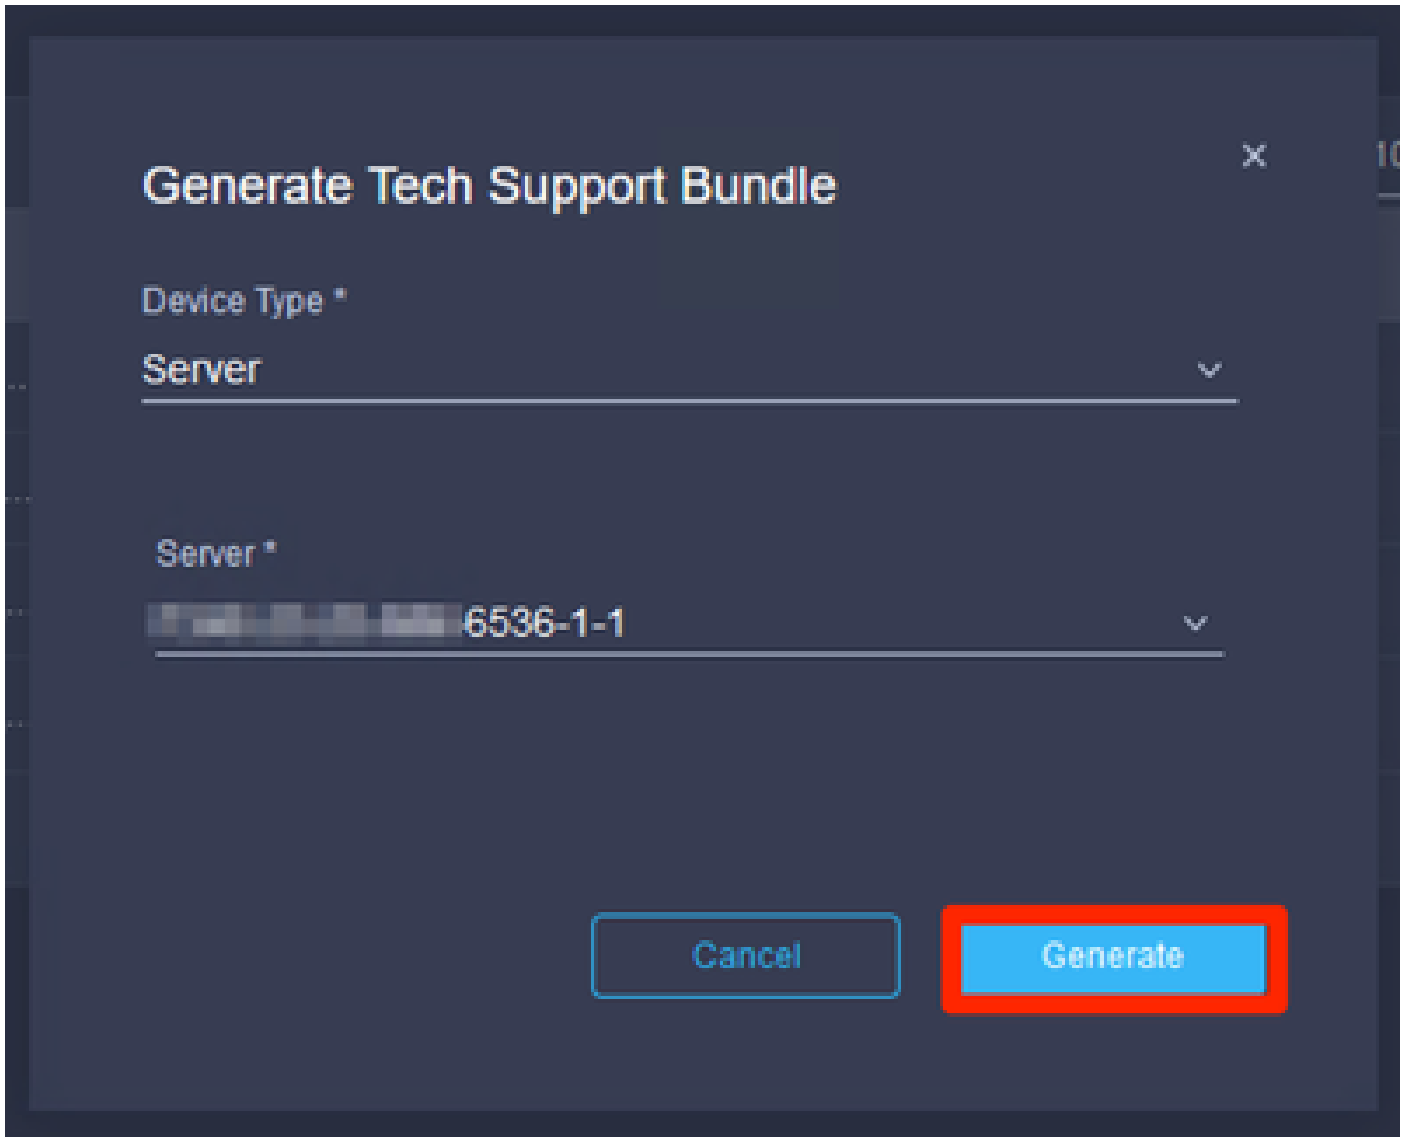

تالچسلا عاشن

(2) ليزنت ددحو و (1) . . ددح ، تالچسلا عاشن اءاتنا دنع

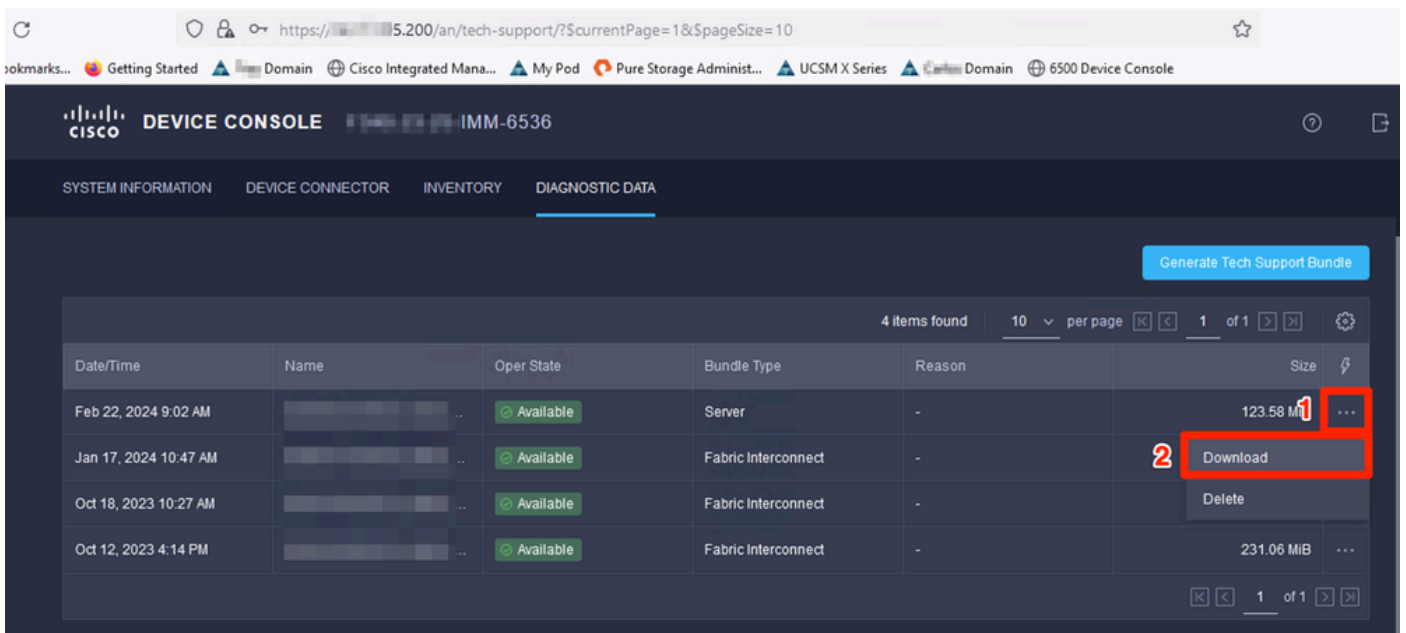

ليزنتال تالچس

TAC SR. لى نآل تالچس لى لىمحت نكمي

رارقلا

ةلاح يف تالچس لى عي مجة ةيفيك ةفرعم نآل كنكمي ،هالعة دراو لى تامولعمل مادختساب
Intersight بكتزهة لاصتارذعت

تاظحالم

IMM: يف تالچس لى عي مجة لةيفاضا قرط انه دجوت

[ايودي Intersight Managed UCS لى نفل مةدل مةع عي مجة](#)

CIMC و UCSM لى تالچس لى ةومجة ةومجم انه دجوت

[S و C و B ةلسلس لى UCS لى نفل مةدل مةع عي مجة](#)

