

رهظت ويديف ةياهن ةطقن ءاطخأ فاشك تسأ اهحالصإو ةضورعمل طئاسولا تالاح

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[اهحالصإو ءاطخألا فاشك تسأ تاوطخ](#)

[تالچسلا ليحت](#)

[يرئج ببس](#)

[لجلا](#)

[ةلص تاذت تامولعم](#)

ةمدقملا

يلع اهحالصإو ةضورعمل ويديفل او توصل تايئاصحإ ءاطخأ فاشك تسأ دن تسملا اذه فص ي
ةباحسلا يلع ةلجسم ويديف ةياهن ةطقن.

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

ةيلالتل عيضاوملاب ةفرعم كي دل نوكت ناب Cisco ي صوت:

- ةباحسلا يلع ةلجسملا ةياهنلا طاقن
- Webex Control Hub

ةمدختسملا تانوكملا

ةيلالتل ةيداملا تانوكملا او جماربل تارادصإ يلا دن تسملا اذه ي ةدراول تامولعمل دن تست:


- Cisco Room Kit Pro ةياهن ةطقن
- Webex Control Hub

ةصاخ ةيلعم ةئيبي ي ةدوجوملا ةزهجال نم دن تسملا اذه ي ةدراول تامولعمل ءاشنإ مت
تناك اذإ. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دن تسملا اذه ي ةمدختسملا ةزهجال عيمج تادب
رمأ يال لم تحملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا دي قكتك بش

ةيساسأ تامولعم

م تي ي تي ل و يدي فال او توصل تا ايئ اصح ااطخ افاشك تسأ ةي فيك دن تس م الا اذ ح ضوي
ة ياهن ل ة طقن ضرت . ا ح الص او ة با ح س ل ا ل ع ة ل ح س م و يدي ف ة ياهن ة طقن ل ع ا ه ض ر ع
ل ا ا ه م ا م ض ن ا د ن ع ط ق ف ض ر ع ل ا ل ع و يدي فال او توصل تا ايئ اصح ا (Cisco Room Kit Pro)
ة طقن ل ع ، ل ي غ ش ت ل ا ة د ا ع ل ا ل ة ف ا ض ا ل ا ب ، ل ي غ ش ت ل ا ة د ا ع ل و ا ح م ت م ت . Webex
ت ا ي ا ص ح ا ر ه ط ت و ض ر ع ي ت ش ا ش ة ي ا ه ن ل ا ة طقن م د خ ت س ت . ة ل ك ش م ل ا ل ح ت م ل ا ه ن ك ل و ، ة ي ا ه ن ل ا
ل و م خ ل ا ة ل ا ح ي ف ة ي ا ه ن ل ا ة طقن ن و ك ت ا م د ن ع ا ه ر ا ه ا ط ا م ت ي ا ل . ا م ه ي ل ك ل ع و يدي فال او توصل ل

ط ب ض ة د ا ع ا ن ا و د ب ي . ا ط خ ل ل ا س ر ر و ا ر خ ا ي ع ي ب ط ر ي غ ك و ل س ي ا و يدي فال ة ياهن ة طقن ر ه ط ت ا ل
ا ل ة ل ث ا م م ل ا ر خ ا ل و يدي فال ة ياهن ط ا ق ن . ة ل ك ش م ل ا ل ح ت و يدي فال ة ياهن ة طقن ل ع ن ص م ل ا
ة ل ك ش م ل ا ب ق ا ر ت .

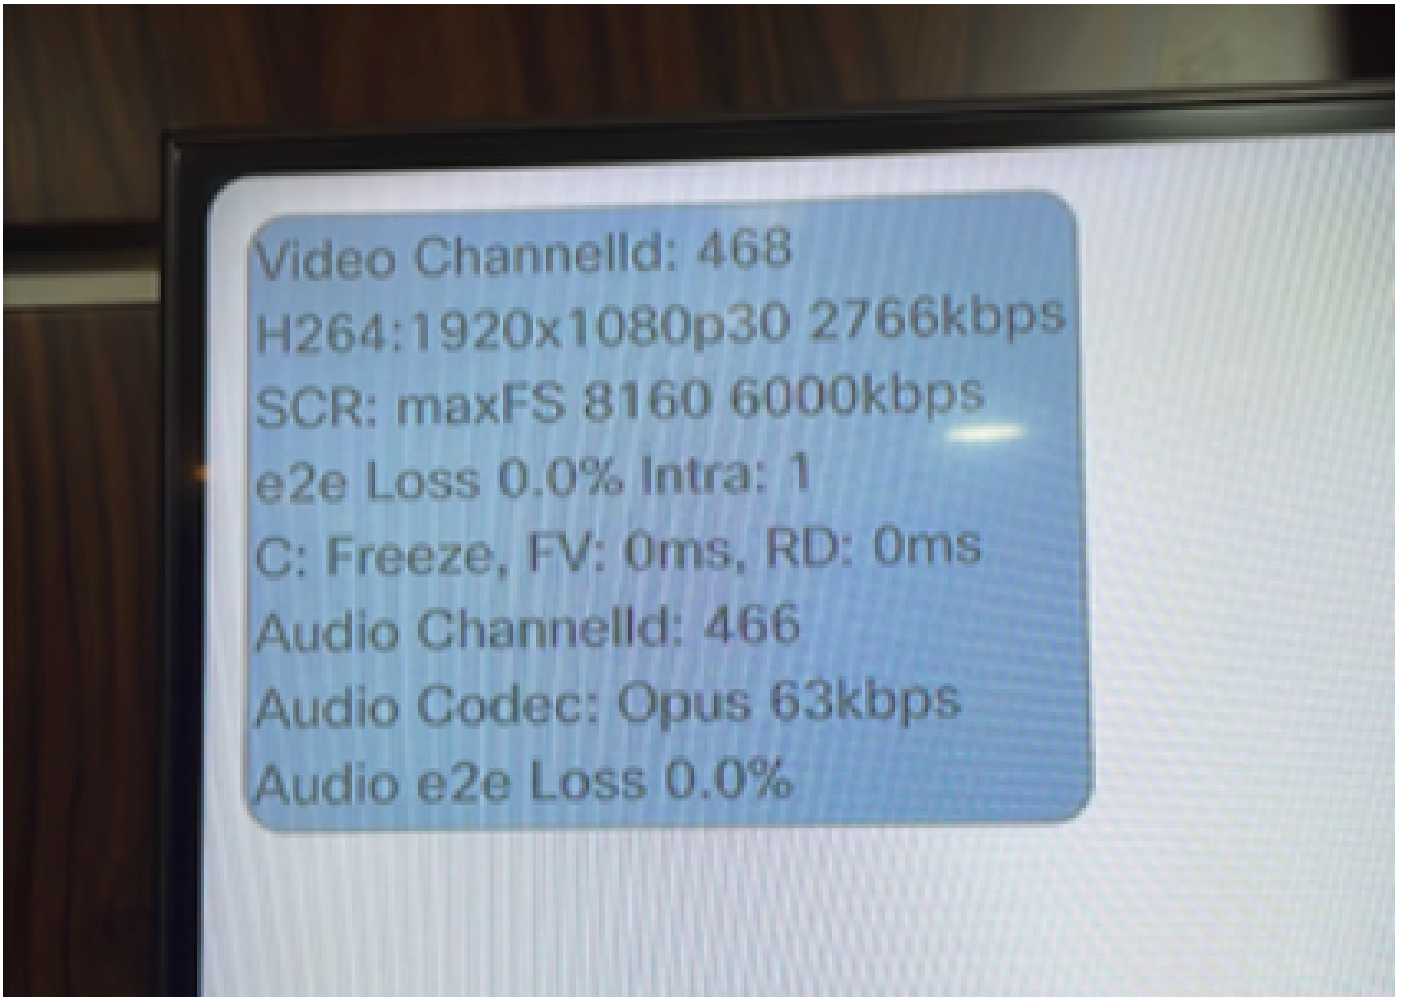

ويدي فال ة ياهن ة طقن ل 1 ة ش ا ش ل ا ل ع و يدي فال او توصل تا ايئ اصح ا ر ه ط ت

```
maxTotalSendRate: 6.00Mbps
H264:1920x1080p30 188kbps
SCR: maxFS 32400 4000kbps
Opus:1 chan 14kbps
Video hbh qDelay:5ms rt:121ms
hbh Loss: 0.0% intraReqs: 35
Transport: UDP
```

ويديفلا ةياهن ةطقنل 2 ةشاشلا ىلع ويديفلاو توصللا تايئاصح| رهظت

اهحالصإو ءاطخأل افاشك تسأ تاوطخ

1. طخال .رادصإلا جاتنإ ةداعإب موقتو Webex عامتجإ ىلا مضمنت ويديفلا ةياهن ةطقن ل عج .
ويديفلا ةياهن ةطقن ىلع تايئاصحإلا ضرع دنع ينمزللا عباطلا
2. ويديفلا ةياهن ةطقن نم لجسلا ةمزح عمجل ةعباتملاب مق .
3. لجسلا ةمزح لخاد xstatus.txt وxconfig.txt تافل م ىلع زيكرتلا عم ،تالجسلا للح .

تالجسلا ليلحت

xConfiguration Conference Diagnostics دادعإلا ةيؤر كنكمي ،لجسلا ةمزح ةعجارم
StreamStatusOverlay م ىلع هنييعة م On:

ليغشت :xConfiguration رم توم تاصيخشت StreamStatusOverlay

ةياهن ةطقن ضرع ىلع ويديفلاو توصللا تايئاصحإلا ضرع نع الوؤسم نيوكتلا اذه نوكي
ويديفلا .

يرذج ببس

نوع الؤوسم ON نوكي: نيوكتالب صاخلا نيوكتال صيخشت رمتؤمل StreamStatusOverlay ويديفلا ةياهن ةطقن ضرور يلع ويديفالو توصللا تايئاصح| ضرع

ضرع مئيس ناك اذا ام ديحتل تارمتؤمل صيخشتل StreamStatusOverlay مادختسا مئيل يلع ويديف قفدت لك لوح، تاراطال تاراطاوتابل تادحو، لاثملا لبس يلع، تامولعمل ةصصخم اهنا. ويديف راطا لك يلع ةفافش ةقبط يف تامولعمل ضرع مئيل. ةشاشلا ريغتت نا نكمي. فاقيلال ديق نوكت نا بجي، ماع لكشب كلذل، ءاطخال حيصت ضارغل فافاضا راعشا نود ةضرورعملال ةيلعفلل تانايبلا

 مئيلال هذه نم يا يلع نيوكتال ويوتحي دق: ةظالم

لئغشت فاقيل: ةضارتفالا مئيلال
تامولعمل بكارت دجوي ال؛ طقف ويديفال تاقفدت راهظا: لئغشت فاقيل
ويديفال تاقفدت قوف ةفافشل تانايبلا ةقبط راهظا: لئغشت

Conference Diagnostics StreamStatusOverlay

Applies to: All products

Requires user role: ADMIN

Decide whether to show information, for example bitrates and framerates, about each video stream on-screen. The information will be shown in a transparent layer on top of each video frame. It's intended for debugging purposes, so in general, it should be Off. The actual data shown may change without further notice.

Default value:

Off

Value space:

Off/On

Off: Show only the video streams; no information overlay.

On: Show the transparent data layer on top of the video streams.

تارمتؤمل صيخشتل StreamStatusOverlay ل ةرفوتملا ةفلتخملا مئيلال

لحلل

فاقيلال StreamStatusOverlay Conference Diagnostics XConfiguration مئيل ريغت يئوي ةلكشملا لئيل لئغشتلا

نيوكتاللا لئال ءالءا روكذملا نيوكتاللا مئيل ريغت يلع عنصملا طبض ةءاع لئمعت امك فاطملا ةياهن يف ةلكشملا لئيل يئوي امم، فاقيلال ديق وهو، يضا رتفالا

عنصملا طبض ةءاع ءعب ةئيرم تاءاصحلال ءعت مل اذا مل رس في اذهو

تامول عملانم ديزملا رفوي يذلا زاهجلل [قراداللا ليلد](#) ىلا عوجرلا اعجرلا

ةلص تاذا تامول عمل

- [زاهجلل لوؤسملا ليلد](#)
- [Cisco Room Kit Pro](#) تانايب ةقرو
- [ويديفلا تارم توم دقع ل Cisco Room Kit Pro](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد ىوتحم مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتحم مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءء ءوچرلاب ةصوء و تاملرتل هذه ةقء نء اهءل ءوئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل