

رطس ةهجاو مدختسم دامتعا تانايب طبض ةداعإ (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاوو (CLI) رماوالا

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[مدختسم CLI](#)

[هدعب امو 4.1 رادصإلا، CyberVision، لعل لوصحلل](#)

[4.1 لةقباس تارادصال](#)

[ةفورعم ةلأسم](#)


[GUI، مدختسم](#)

ةمدقملا

مدختسملا ةهجاو مدختسم تابسحو CLI ل رورملا ةملك طبض ةداعإ عارجإ دننتملا اذه فصبي
CyberVision Center ل ةيموسرلا.

مدختسم CLI

هدعب امو 4.1 رادصإلا، CyberVision، جم انربل ةبسنلاب

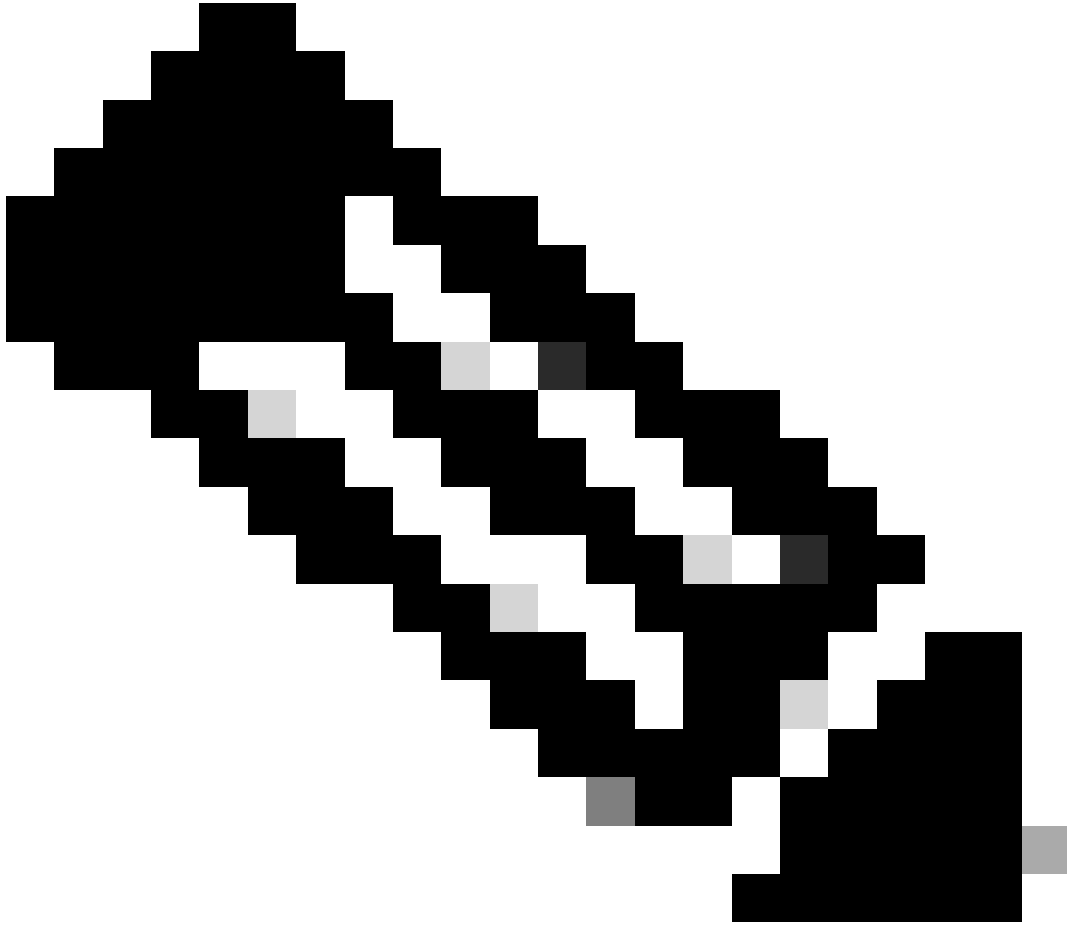

يضا رتفال رماوالا رطاس ةهجاوم دختسم وه cv-admin :ةظحال م

1. يف ةلودجلا حاتفم طغض نم دكأت) ةيداعلا ديهم لتلا ةيلمع عطاقي اذه tab حاتفم ىلع طغضا ، زكرملا ديهم ت ةيلمع اناثأ .
(ةداع زكرملا دهمي ةدحاو ةيناث ريخأتلا نأ ىتح ، روطسلا هذه ضرعت ام دنع ىلوالا ةيدابلا

```
SYSLINUX 6.04 EDD 20190226 Copyright (C) 1994-2015 H. Peter Anvin et al
Welcome to SBS
boot:
  SBS SBS-factory
boot: SBS-factory_
```

2. زكرملا ل ذاقنالا طمن اذه قلاطي و . ديهم تك SBS عنصم لخدا .

3. ! . sentryo69! رورملا ةملاك و رذجلا لوخدلا ليحست م دختسم رابتعا عم يضا رتفال ذاقنالا عضو م دختسا .

4. ةديج رورم ةملك ةئزجت ءاشن لجا نم رماوالا هذو ذي فننتب مق 4.


```
root@rescue#echo -n "cv-admin:" > /data/etc/sbs/user-passwd.hash  
root@rescue#openssl passwd -6 >> /data/etc/sbs/user-passwd.hash  
You are prompted to modify the password at this step
```

5. رمالا مادختساب ديهمتلا ةداعاب مق ، نألا #reboot.

6. (4. ةوطخال نم) ةديجالا ةتقؤملا رورملا ةملكو مدختسملا cv-admin مادختساب لوخدلا ليچستب مق ، زكرملا ديهمت درجمب .

7. رمالا #sbs-passwd ذي فننتب مق ، ةتقؤملا رورملا ةملك ريغت لجا نم .

4.1 سلا مدقألا تارادصلال

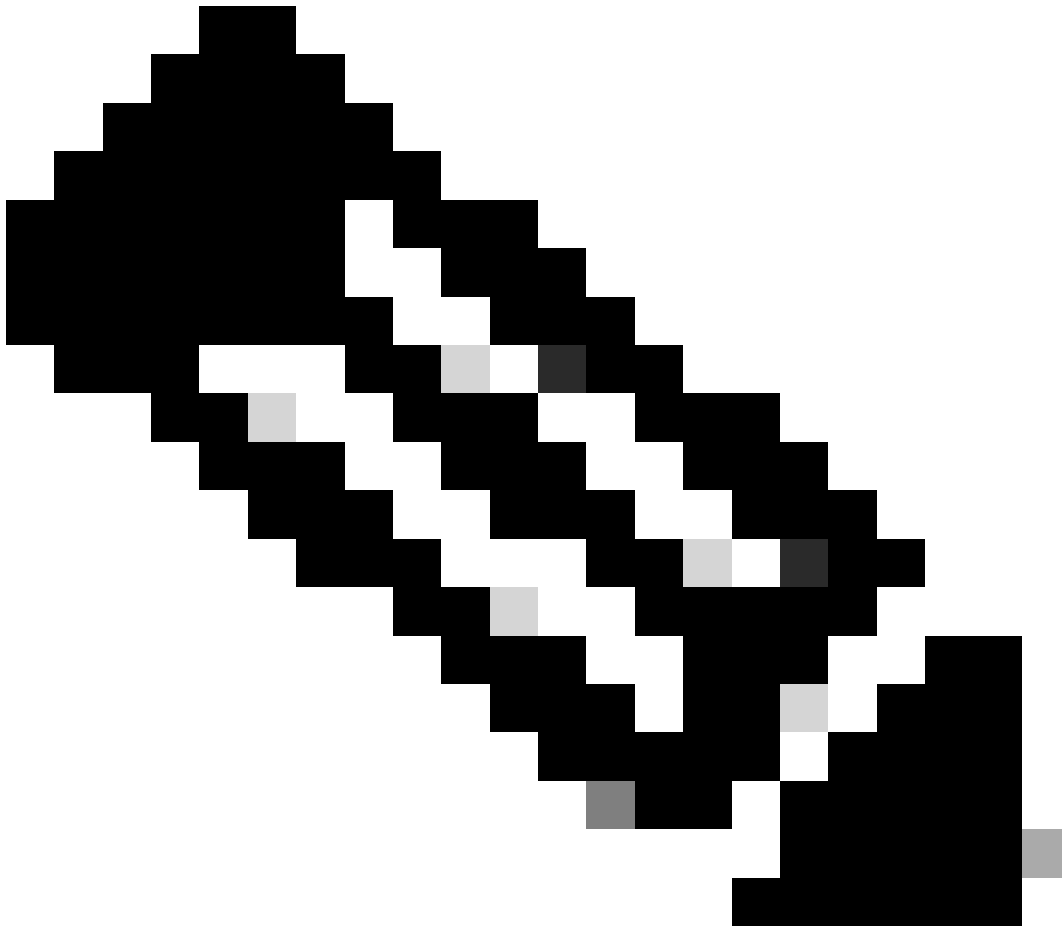

يُضارت فالا (CLI) رمأوالا رطس ةهجاو مدختسم وه رذجلا: نطحالم

1. يف ةلودجلا حاتفم طغض نم دكأت) ةيداعلا ديهمتلا ةيللمع عطاق ي اذه **tab** حاتفم يل ع طغضا، زكرملا ديهمت ةيللمع اناثاً. (ةداع زكرملا دهمي ةدحاو ةيناث ريخأتلا نأ ىتح، روطسلا هذه ضرعت امدنع لوالا ةيدابلا

```
SYSLINUX 6.04 EDD 20190226 Copyright (C) 1994-2015 H. Peter Anvin et al
Welcome to SBS
boot:
  SBS SBS-factory
boot: SBS-factory_
```

2. زكرملل ذاقنالال طمن اذه قلطوي. ديهمتك SBS عنصم لخداً.

3. sentryo69! رورملا ةملك ورذجلا لوخدلا ليحست مدختسم رابتعا عم يضارت فالا ذاقنالال عضو مدختسأ.

4. رمأوالا هذه مادختساب ديهمتلا دعاو رورملا ةملك فلم فذحا:

```
root@rescue#rm /data/etc/sbs/root-passwd.hash
root@rescue#reboot
```

5. sentryo69! ةيضارت فالا رورملا ةملك ورذجلا مدختسمل مادختساب لوخدلا ليحستب مق، زكرملا ديهمت درجمب.

6. رمأوالا #sbs-passwd #ذيفنتب مق، ةيضارت فالا رورملا ةملك ريغيغتلا.

ةفورعم ةلأسم

مادختساب ةتقؤملا/ةيضارت فالا رورملا ةملك ةومجم مادختساب لوخدلا ليحست نم مدختسمل رطح متي، نايحالال ضعب يف اميلس نوكي رورم ةملكب ةقلعتت نيمأت تافللم نم جوز ببسب اذه نوكي نأ نكمي. اقبسم روكذمل اءارجالا

ليدبلا لجال اذه ذيفنتب مق، ويرانيسلال اذه لثم يف:

دعاو، تافللملا هذه فذحاو، (اقباس اهتشقانم تمت يتلا 3 لى 1 نم تاوطخال عبات) ذاقنالال عضو يف زكرملا ليغشتب مق زكرملا ليغشت:

```
root@rescue#rm /data/etc/passwd.lock
root@rescue#rm /data/etc/shadow.lock
root@rescue#reboot
```

اثيديج ةفرعملا رورملا ةملاكو (يضا رتفالا مدختسملا) CV-Admin ب لاصتالا يلع ارداق نآلا نوكت نا بجي.

GUI مديختسم

هنايسن وا لوؤسملا بيو باسح رطح ةلاح ي:

باسح gui ل لك ريطي نا Center CLI اذ تذفن

```
<#root>
```


```
root@Center-4:~#
```

```
sbs-db reset-users
```

Users database successfully reset. You can now re-create the admin account using the GUI.

```
root@Center-4:~#
```


وعديو مدختسملا يلع ةشاشلا هذ ضرعت. CyberVision ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو قلاطاب مق، ةديج ضرعتسم ةسلج ي
ديج لوؤسم مدختسم عاشن ا يلا مدختسملا جلاعلا

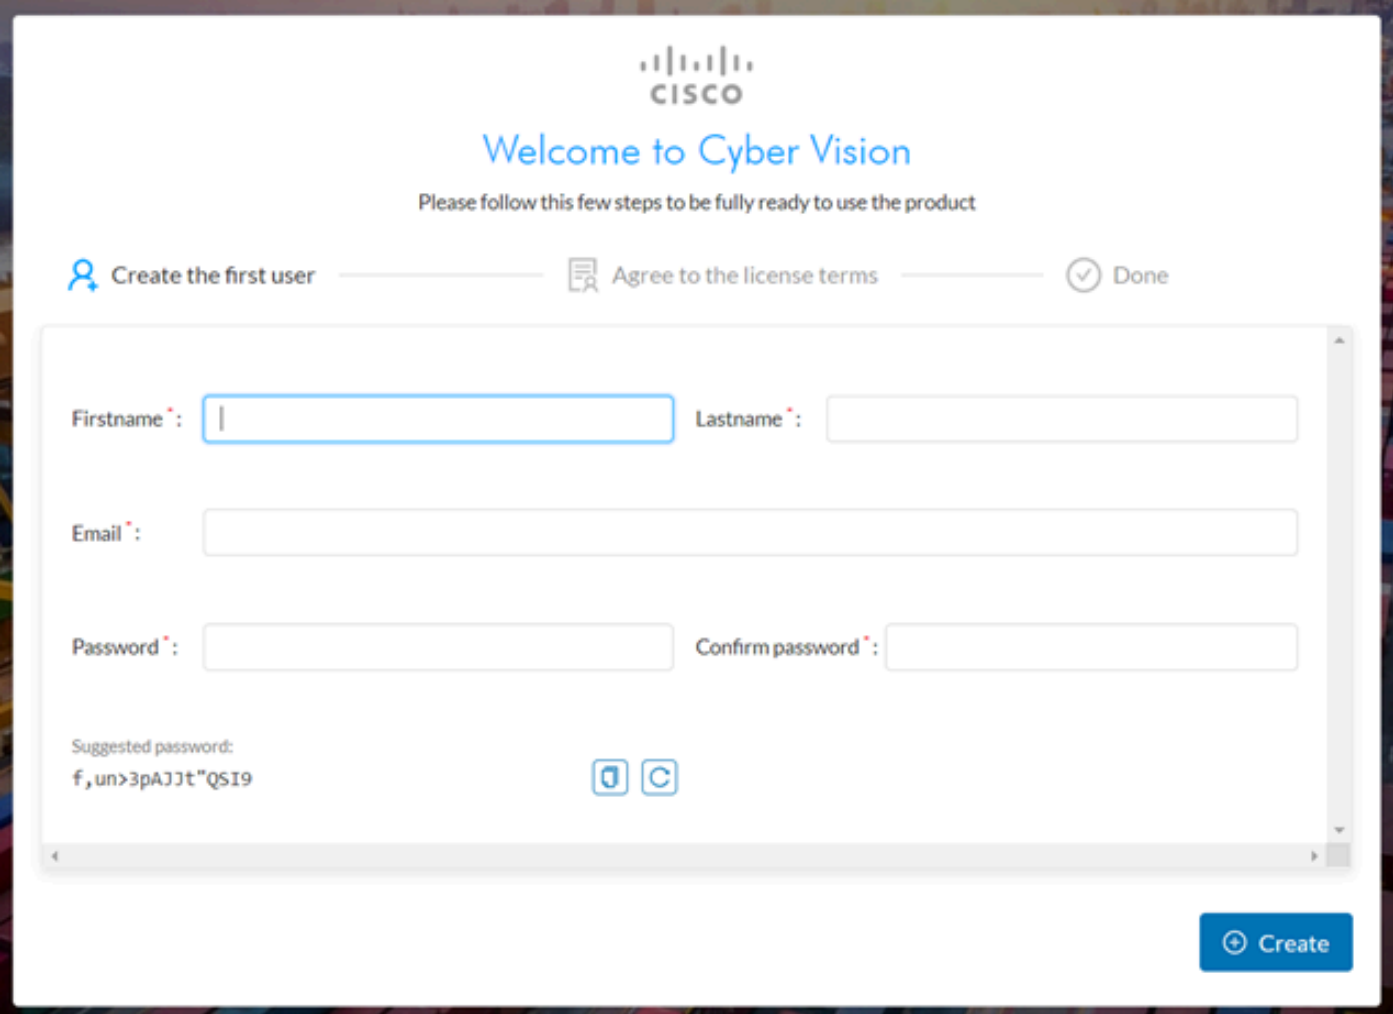

The screenshot shows the Cisco Cyber Vision user creation interface. At the top, the Cisco logo is displayed above the text "Welcome to Cyber Vision". Below this, a progress bar indicates the current step: "Create the first user" (active), "Agree to the license terms", and "Done". The main form contains the following fields:

- Firstname * (input field)
- Lastname * (input field)
- Email * (input field)
- Password * (input field)
- Confirm password * (input field)

Below the password fields, a "Suggested password" is shown as "f,un>3pAJJt"QSI9" with copy and paste icons. A blue "Create" button is located at the bottom right of the form.

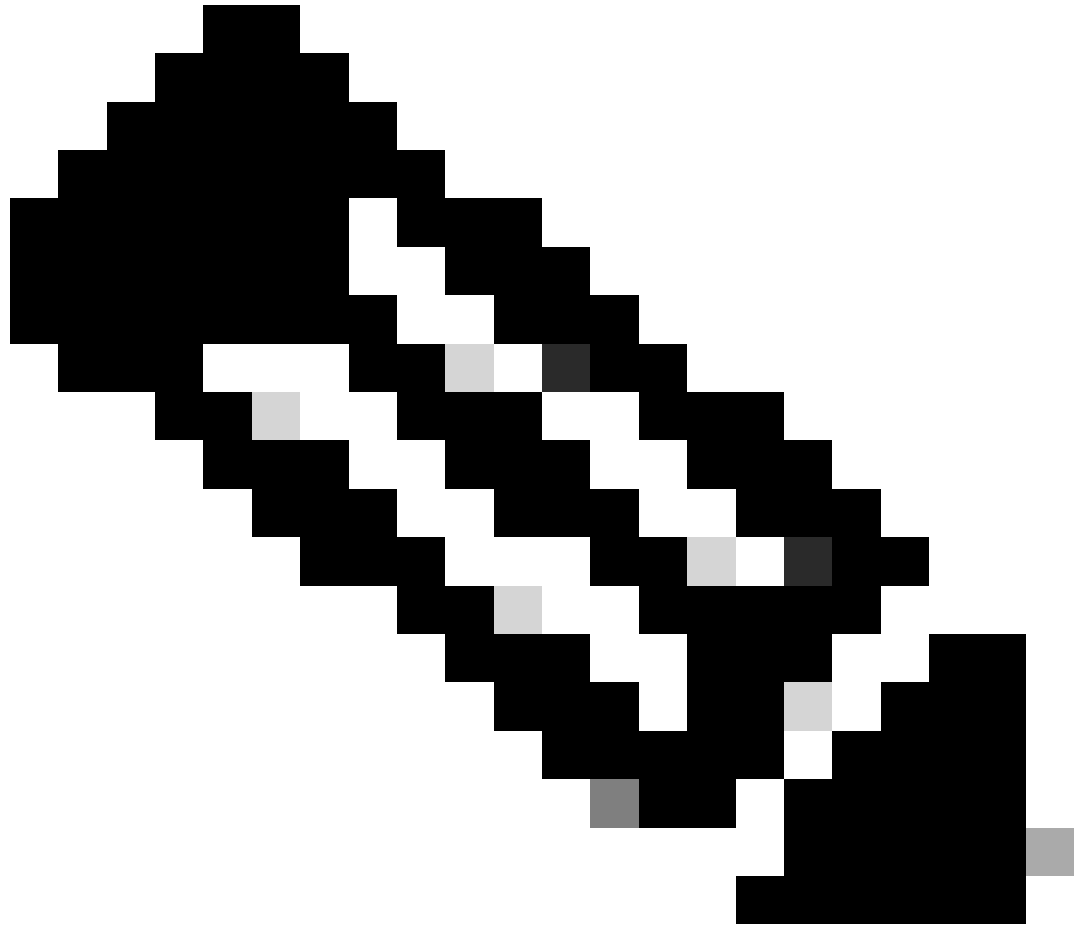

مدختسم لاهج او نم اهؤاشن | مت نيذلا ني مدختسم لاهج لي زي هناف ، رمالا ذيفنت sbs-db reset-users دن ع : قظحالم
ةيموسرلا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة يرش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل أ مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا