

نيوكتلا تافل مل يطايت حال خسننلا RV325 VPN و RV320 تاهجوم يلع اهتداعت ساو

فدهلا

فللم يلع VPN RV32x هجوم ةلسلس يطوتحت. زاهجال تادادع| يلع نيوكتلا فلم يطوتحي وه ليغشتلا ادب نيوكت فلم. ةقباطم ةخسن نيوكت فلم وليغشتلا ادب نيوكت فلم. قباطم نيوكتلا فلم. ليغشتلا ادب يلع هليحتب هجومل موق يذلا فلمل مادختسا متيسف، ام ببسل ليغشتلا ادب فلم لشف اذا. فورعم حيص نيوكت رخاا يل ليغشتلا ادب نيوكت خسنن ايئاقلت هجومل موق ي. قباطم نيوكتلا فلم تاريغت عارج متي ملو هجومل ديهمت ةداع| متي مل اذا ةعاس 24 لك قباطم نيوكتلا يلع ةعاس 24 ةرتف لال خ نيوكتلا يلع

اهليدعتو اهخسننو اهخسننو نيوكتلا تافل مل ةداعتسا ةيفيك ةلاقملا هذه حضوت VPN RV32x هجوم ةلسلس يلع USB زاهج يل ايطايتح| ةتباتل جماربلا خسنن ةيفيكو

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- ةجودزم WAN ةكبش ب VPN RV320 هجوم
- RV325 Gigabit WAN VPN Router هجومل

جماربال رادصا

v1.1.0.09

نيوكتلا فلم ةرادا

> ماطنلا ةرادا رتخاو هجومل نيوكتلا ةدعاسملا ةادالا يل لوخدلا ليچستب مق 1. ةوطخلل ةداعتسا او يطايتحال خسننلا ةحفص رهظت. ةداعتسا او يطايتحال خسننلا

Backup and Restore

Restore Startup Configuration

Restore Startup Configuration from PC

Restore Startup Configuration from USB

Backup Configuration File

Backup Configuration File to PC

Backup Configuration File to USB

Copy Configuration File

Sanitize Configuration

Backup Firmware to USB

Destination USB Device:

خسن لآ ؤحفص لوح تامولعم ىلع لوصحلل ؤيالاتلا ؤي عرفلا ماسقألا ىلإ عجرا ؤءاعتسال او يطايتحال.

[نڤوكتلا فلم ؤءاعتسال](#)

[يطايتحال خسنلا نڤوكت فلم](#)

[نڤوكتلا فلم خسن](#)


[لطملا نڤوكتلا فلم](#)

[USB ىلإ ايطايتحال ؤتباثلا جماربلا خسن](#)

نڤوكتلا فلم ؤءاعتسال

يخصشال رتوي بمكلال نم ليغشلال ؤء نڤوكت ؤءاعتسال

يخصشال رتوي بمكلال ويءار نم نڤوكتلا ؤءاعتسال رز ىلع رقنا 1. ؤوطخلا

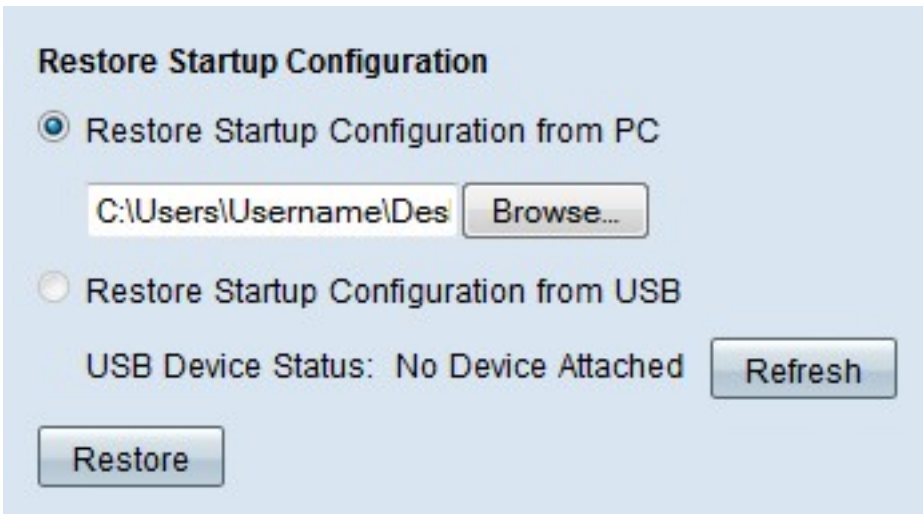

صاخال ةتباثلل صارقأل كرحم نم نيوكت فلم رايتخال ..ضارعتسا قوف رقنا 2 ةوطخال رتويبمكلاب

ديكات ةذفان رهظت .ةداعتسا ةقطق 3 ةوطخال



ءب نيوكت ةداعتسا متي و ايئاقلت هجوملا ديهمت ةداعا متت .معن ةقطق 4 ةوطخال ليغشتلا

USB نم نيوكتلا ةداعتسا

USB Radio نم ليغشتلا ءب نيوكت ةداعتسا رزىل عرقنا 1 ةوطخال



فلم ىلع يوتحي يذلا USB زاغ رتخأ رڊصم ال USB زاغ ةلدسنم ال ةمئاق ال نم 2. ةوطخل
هجوم ال ةلصتم ةديج USB ةزهجأ ي نع شحبلل شيدحت قوف رونا . بولطم ال نيوكت ال

زاغ ىلع نيوكت ال تافل م USB زاغ لودج ىلع دوجوم ال نيوكت ال فلم ضرعي 3. ةوطخل
يذلا بولطم ال نيوكت ال فلم عم قفاوتي يذلا يلدابت ال رزل قوف رونا . دح م ال USB
هتداعتسا ديرت .

ديكأت ةذفان رهظت . ةداعتسا ةقطقط 4. ةوطخل



ءب نيوكت ةداعتسا متي و ايئاق لت هجوم ال ديهمت ةداع مت . معن ةقطقط 5. ةوطخل
لغشت ال

يطايتحال خسن ال نيوكت فلم

ي صخش ال رتوي بمك ال ال ايطايتحال نيوكت ال فلم خسن

يكلس ال رتوي بمك ال زاغ ال ايطايتحال نيوكت ال فلم خسن رز قوف رونا 1. ةوطخل

Backup Configuration File


- Backup Configuration File to PC
- Backup Configuration File to USB

Backup Startup Configuration

Backup Mirror Configuration

وألي غشت الل ادب نيوك ت ظفح ل يطايتحال لاي غشت الل ادب نيوك ت قوف رقنا 2. ةوطخل تافل م نم لك ظفح نكمي. قباطم الل نيوك تال ظفح ل يطايتحال لاي غشت الل ادب نيوك ت اي صخش الل رتوي بمك الل عل قباطم الل لاي غشت الل ادب نيوك ت

نيوك تال فلم ظفح ل قفاوم قوف رقنا 3. ةوطخل

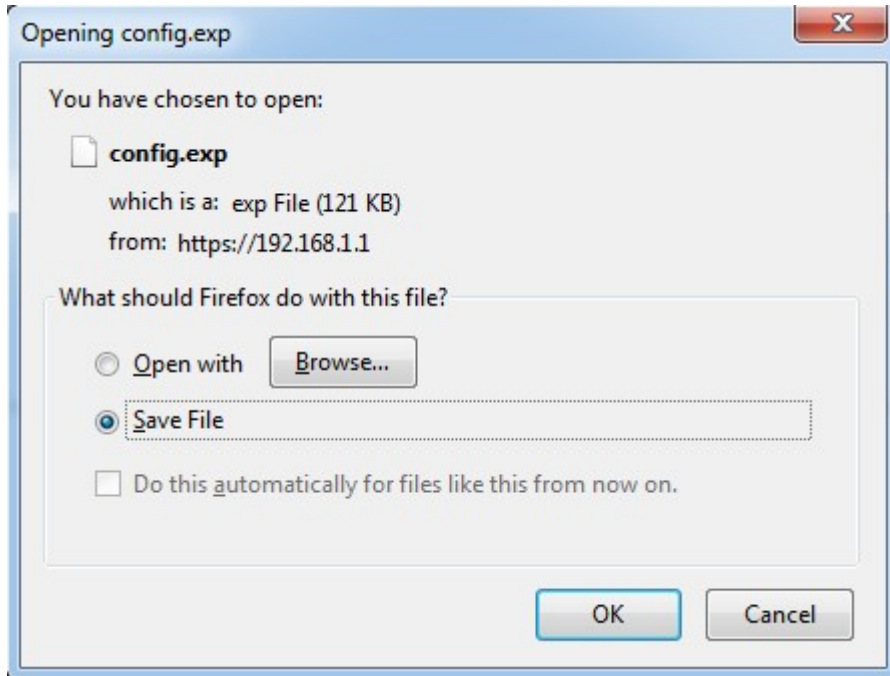

اي صخش الل رتوي بمك الل عل نأل نيوك تال فلم ظفح متي. ب3 ةوطخل

USB إلى نيوك تال فلم ل يطايتحال لاي غشت الل

USB إلى ةيطايتحال لاي غشت الل نيوك ت فلم لاي غشت الل رز قوف رقنا 1. ةوطخل

Backup Configuration File

- Backup Configuration File to PC
- Backup Configuration File to USB

Destination USB Device:

USB2 ▼

Refresh

Backup Startup Configuration

Backup Mirror Configuration

نېوكتال فلم ظفحل USB زاخ رتخأ ةهوجل USB زاخ ةلدسنملا ةمئاقلا نم 2. ةوطخل هجوملاب ةلصتم ةديج USB ةزهجأ ي ن ع شحب لل شيدحت قوف رقنا. هيلع

وأ ليغشتلا ءدب نيوكت ظفحل يطايتحال ليغشتلا ءدب نيوكت قوف رقنا 3. ةوطخل ي ف نيوكتال فلم ظفح متي. قباطتملا نيوكتال ظفحل يطايتحال خس نل نيوكت قباطتملا خس نل او ليغشتلا ءدب نيوكت تافل نم لك ظفح نكمي. USB.

نيوكتال فلم خس ن

نيوكتال فلم خس نل ليغشتلا ءدب يلى ةقباطملا ءخسنل خس ن قوف رقنا 1. ةوطخل ليغشتلا ءدب نيوكت فلم يلى قباطتملا

Copy Configuration File

Copy Mirror to Startup

لطملا نيوكتال فلم

ىلى كلذ ي دوي. ليغشتلا ءدب نيوكت ةيفصتل نيوكتال ليذعت يلى رقنا 1. ةوطخل ممت. رورملا تاملكو ةماع IPS و SNMP لسالسو فيضملا ءامسا لثم رصانع ةلازا ايئاقلت RV320 ديهتم ةءاع او ليغشتلا ءدب نيوكت فلم ةلازا

Sanitize Configuration

Sanitize Configuration

USB يلى ايطايتحال ةتباتال جماربلا خس ن

جم اربلا ظفحل USB زاخ رتخأ ةهچول USB زاخ ل ةلدسنم ل ةمئاقلا نم 1. ةوطخال
هجوم ل ةلصتم ةديج USB ةزهجأ ي نع شحبلل شيدحت قوف رقنا. هيلع ةتباثل

Backup Firmware to USB

Destination USB Device:

ددحمل USB زاخ يلع تباثل جم انربلا ظفحل يطايتح | خسن قوف رقنا 2. ةوطخال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچم لىچرى. ةصاغل متهتلبل
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقيل تلى ةيفارتهال ةمچرتل عم لالحا وه
لى امئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلىصأل يزيلىچنل دن تسمل