

# CBW 150AX عونلا نم (AP) لوصول طاقن ةداعا تمت يتلا 151AXM ةكبش تاعسومو عنصملا يف اهطبض

## فدهلا

150AX (AP) لوصول طاقنل عنصملا طبض ةداعا ةيفيكي حيصوت وه ةلاقملا هذه نم فدهلا 151AXM ةكبش عسوم و Cisco Business نم (CBW) ةيكلسال

## تباثلل جمانربلا رادصا | قيبتلل ةلباقلا ةزهجالا

- CBW 150AX AP | 10.2.2.0 لوصول طاقن
- CBW 151AXM | 10.2.2.0 ةكبش عسوم

## تايتوحملا لودج

- [بيولا مدختسم ةهجاو مادختساب عنصملا تاداعا يلا طبضلا ةداعا](#)
- [حوتفم قروكبشم مادختساب عنصملا تاداعا يلا طبضلا ةداعا](#)
- [ةصاخ تارابتعا](#)

## ةمدقملا

جتنملا طخ نم يلاتلا ليچلا 151AXM ةكبش تاعسومو CBW 150AX لوصول طاقن لثمت Cisco نم لامعالل يكلساللا

طاقن رفوت Wi-Fi 6 و 802.11ax رايعم ذيفنت يف ةديجلل ةيسيئرلا ةزيملا لثمتتو ربكأ دادعا ةرادا يلع اهتردقو ةكبشلا ةيلاعف ةدايز قيروط نع انسحما ءادا هذه ةديجلل لوصول طاقن ةزهجالا نم

يلع دجاوتلا معدمتي الو CBW 14x/240 Series ةزهجا عم CBW 15x series ةزهجا قفاوتت ال LAN ةكبش سفن

تاداعا تاداعا يلا ةدوعلل هذه لوصول طاقن يدحا طبض ةداعا هي فديرت تقوي تاي دق عنصملا تاداعا يلع هطبض ةداعا دنع . ةيادبلا نم ءدبلاو ةيضا رتفالا عنصملا دكأت اذل ، ةيادبلا نم يرخا ةرم زاهجالا دادعا يلا جاتحتس . تانويكتلا عيمج دقت ، ةيضا رتفالا كيدل لاصتالا ليصافت رفوت نم

## مدختسم ةهجاو مادختساب عنصملا تاداعا يلا طبضلا ةداعا بيولا

### 1 ةوطخلا

ءاوضا ةلاح نم ققحت . لعللاب ليغشتلا ديكنملا اذلا لوصول طاقن ليغشتت مق ةيلاتلا ةوطخلا يلا مدقت ، رضخالا نوللاب LED ءوض ءيضي ام دنع . رشؤملا

قئاقد 10 يلا 8 نيبي ام لوصول طاقن ديهمت قرغتسي


## 2 ةوطخال

ضرعتسم حتفا .ةيساسألا لوصولا ةطقنل بيو مدختسم ةهجاو ىلإ لوخدلا ليحستب مق لوصولاب اهيف موقت يتلا ىلوالا ةرمل ايه هذه تناك اذا <https://ciscobusiness.cisco> لخدأو بيو ةعباتملا لبق اريذحت ىقلتت دق .<http://ciscobusiness.cisco> لخدأ ىلإ جاتحتس ف ،عقوملا ىلإ ك ب ةصخالل دامتعالا تانايب لخدأ

لوصولا ةطقنل IP ناوع لخدأ لالخنم بيولا مدختسم ةهجاو ىلإ لوصولا اضيأ كنكمي بيو ضرعتسم يف ةيساسألا

## 3 ةوطخال

.ةيساسألا لوصولا ةطقن تاودأ > مدقتم رتخأ ،بيولا مدختسم ةهجاو ةمئاق نم

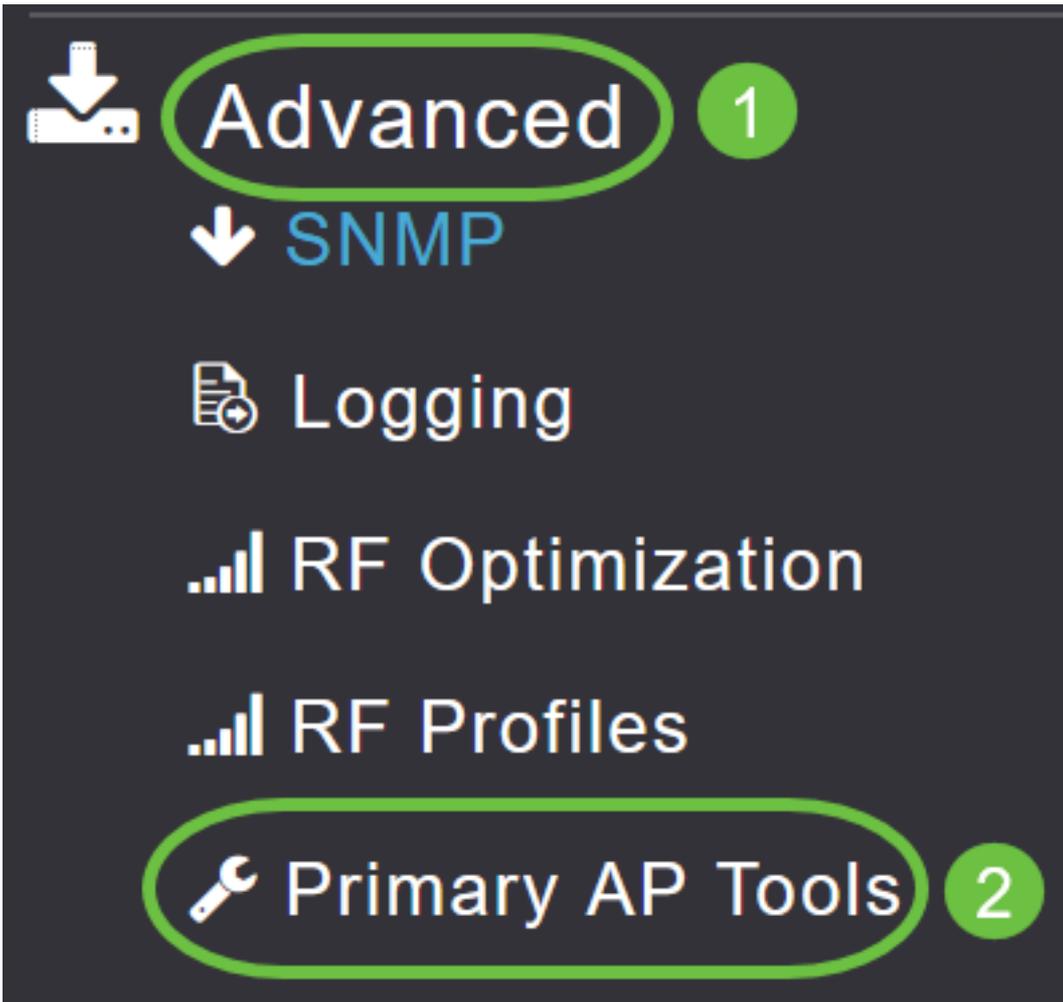

## 4 ةوطخال

تاداع | ىلإ طبضلا ةداع | دجو لفسأل ريرمتلاب مق .نيوكتلا ةرادا | بيوبتلا ةمالع قوف رقنا ةرم عيش لك نييعتو تانويكتلا ةفاك فذح ىلإ اذه يدؤيس .ةيضارتفالا عنصملا تاداع | ةيضارتفالا تاداعإلا ىلإ ىرخأ

## Primary AP Tools

 Tools

[Restart Primary AP](#) [Configuration Management](#) [Troubleshooting Files](#) [Troubleshooting Tools](#) [Upload File](#)


### Reset to Factory Default Settings

Clicking on Reset to Factory Default Settings button below will erase the existing Primary AP configuration and will reboot the Primary AP. After the Primary AP comes back up, all the configuration parameters will reset to their factory default values. To configure Primary AP again, connect to the "CiscoBusiness-Setup" SSID and access the Setup Wizard from a web browser at <http://ciscobusiness.cisco>

[Reset to Factory Default](#)

## 5 ةوطخلال

ىل لقتنا، ةيساسألأ ةردقلا تاذ ةكبشلا عسوم وأ (AP) لوصولا ةطقن طبض ةداعإل لوصولا طاقن > ةكبشلا صخلم > ةبقارم.

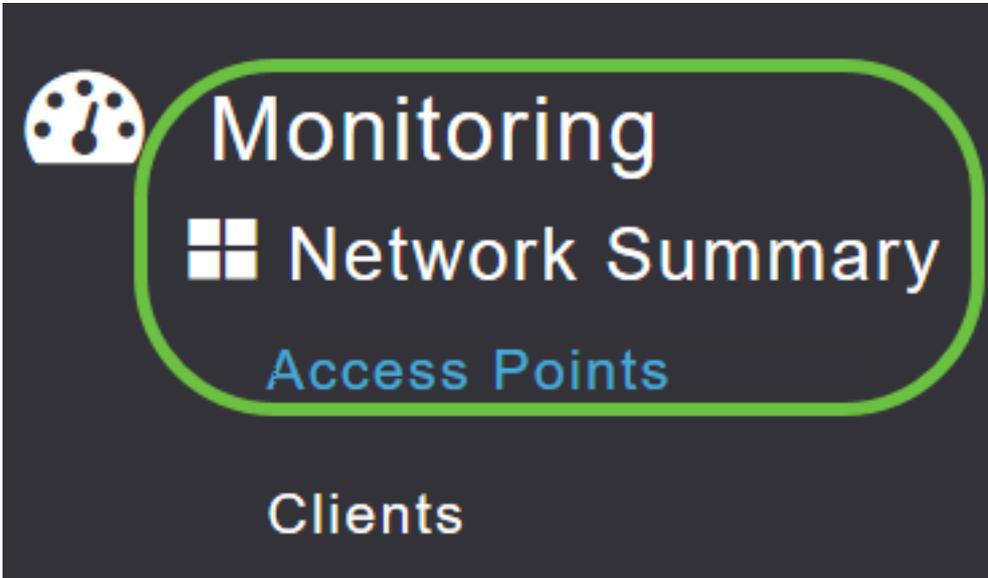

## 6 ةوطخلال

ةيساسألأ ريغ لوصولو ةطقن ددح.

### Access Points

2.4GHz 5GHz

P Primary AP E Mesh Extender

AP Name	Role	Type	Clie...	Usage	Uptime	Adm... Stat...	Ope... Stat...	Channels
Cisco-CBW-1		Primary AP	1	4.8 MB	2 days, 17 h 42 m ...	Enabled	UP	11
Cisco CBW-2		Mesh Exten...	1	4.2 MB	2 days, 17 h 36 m ...	Enabled	UP	11
Cisco-CBW-3		Primary Cap...	1	3.8 MB	2 days, 17 h 10 m ...	Enabled	UP	11

1 1 25 items per page 1 - 3 of 3 items

## 7 ةوطخلال

تاودأ بيوبتلا ةمالع ددحو لوصولو ةطقن ليصافت مسق ىلا لفسأ ىلا ريرمتلاب مق

CBW

DETAILS

CLIENTS

RF TROUBLESHOOT

SPECTRUM INTELLIGENCE

TOOLS

## 8 ةوطخلال

ةيضا رتفاللا عنصملا تاداعل رز ىلع رقنا

CBW

DETAILS

CLIENTS

RF TROUBLESHOOT

SPECTRUM INTELLIGENCE

TOOLS



## قروك بشم مادختساب عنصملا تاداعل ىلا طبضلا ةداعل حوتفم

قروك بشم مادختسا ةطاسبب كنكمي، لوصولو ةطقن ىلا رشابم لوصولو كيدل ناك اذا طبضلا ةداعل رز لخاد هعضو متي رخأ يوقو عي فر نئاك يا وأ حوتفم.

لخدأ، رزلا ىلع طغضلا اناثأ. **عضولا** رز ىلع رارمتساب طغضا. لوصولو ةطقن ليصوت اغلل LED رشؤم حبصي يتح، ةيناث 60 ىلا 20 ةدمل رزلا ىلع طغضلا يف رمتساو لوصولو ةطقن هحارس قلطام م. بلص رمحأ

ليغشت فاقياپ مق، عنصملا يف ةيساسا ربيغ لوصولو ةطقن/ةكبش عسوم طبض ةداعل مق، لفسال رزلا ىلع طغضلا اناثأ. اطوغضم طبضلا ةداعل رز قبا. لوصولو ةطقن رمحأ LED رشؤم حبصي يتح، ةيناث 20 ةدمل اهكسم أو رخأ ةرم لوصولو ةطقن ليغشتب قاطاب مق م، بلص


ىلا مامضنالا يف ادبا. ىرخالا لوصولو طاقن ليصوت ادبا م "رفص مويلا" دادع ىلا لقتنا كيدل ةكبشلا تاعسوم.

ةيش لك وه تيقتولا

- ليغشت درجمب. هليغشت متي نأ لبق هب ظافتحال او طبضلا ةداعل رز ىلع طغضلا بجي موقت نأ لبق ةيناث 30 ةدمل طبضلا ةداعل رز ىلع طغضلا يف رمتسا، لوصولو ةطقن اهقلاطاب.
- طبض ةداعل لهاجت متيس، ليغشتلا ادب ادب دب طبضلا ةداعل رز ىلع طغضلا مت اذا ةيضا رتفاللا عنصملا تاداعل.

- تاداع| طبض ةداع| لهاجت متيس، ةيناث 60 نم رثكأل طبضلا ةداع| رزىل ع طغضلا مت اذا ةيضا رتفالال عنصملا

انه حضوم وه امك، AX 150AX بناج ىل ع طبضلا ةداع| رز دجوي

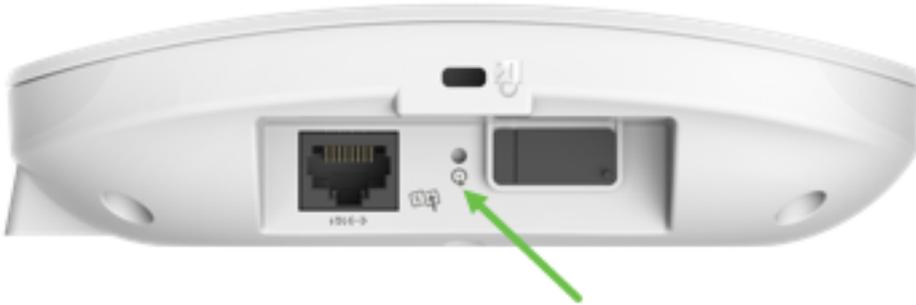

انه حضوم وه امك، 151AXM ل بناج ىل ع طبضلا ةداع| رز دجوي



كم امضنا لبق ةكبشلا تاعسومو لوصولو طاقن عي مج طبض ةداع| دي فملا نم نوكي دق ةميدقلا ةكبشلا نيب ةقسانتم ةميدقلا تاداع|ال ضع ب نوكت ال دق .كتكبش يف اهيل| ةدي دجالو

## ةصاخ تارابتعا

ةداع| يف لكاشم كانه نوكت نأ بجي الف، ةيضا رتفالال تاداع|ال نم ديدعلا مدختست تنك اذا ةيلاتلا تالجالا قبطنت دق، كلذ عمو. ةيضا رتفالال عنصملا تاداع|ال طبضلا

- وي دارل تاداع| ني عت ةداع| مت ال، ةيساسألا لوصولو ةطقن طبض ةداع| موقت ام دنع ةعباتلا لوصولو طاقن ىل ع ةصصخملا
- ، ةيلصلألا رفص مويلا تانويكت ءارج| دن ع هدادع|ب موقت رسج ةعومجم مسا كي دل ناك اذا، عطقب ةعباتلا لوصولو طاقن موقت دق وأ رسجلا ةعومجم مسا س فن مادختساب ىصوي ميدقلا رسجلا ةعومجم مسا نع ثحبلل ةقيقد 15 ىل 10 لك لاصلتالا
- ليجستل <http://ciscobusiness.cisco> مادختسا ىل جاتحت دق، طبضلا ةداع| ءارج| درجم بو (URL) دحوملا دراوملا ع قوم ددحم <https://> نم ال دب رفص مويلا تانويكتب مايقلل لوصولو

## راقلا

طاقن ىل ع عنصملا يف طبض ةداع| ءارج|ال اهعابتا ديرت يتل تاحيملتلا ضع بنألا كي دل طاقن عم ديدج نم عدبلا ىل ع كلذ كدعاسي نأ بجي. Cisco Business نم ةيكلساللا لوصولو كب ةصاخلا لوصولو

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تاملرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءن إلل دن تسمل