

و WAP125 ىل ع دي عب ل ل ل ج س ل ل ا ت ا د ا د ع ل ن ي و ك ت WAP581

ف ده ل ا

م ا ظ ن ل ل ا ل ي غ ش ت ل ة م ز ا ل ل ل ا ت ا ع ا ر ج ل ل ا و ا ب ت ن ا ل ا ب ل ط ت ت د ق ة ط ش ن ا ي ه م ا ظ ن ل ل ا ت ا د ا ح ا م ا ظ ن ل ل ا ت ا ل ج س ن ك م ت . ت ا ل ج س ك ت ا د ا ح ا ل ا ه ذ ه ل ي ج س ت م ت ي . ل ا ط ا ع ا ل ا ت و د ح ع ن م و ة س ا ل س ب ز ا ه ج ل ل ا ى ل ع ت د ح ت ة ن ي ع م ت ا د ا ح ا ب ق ع ت ن م ل و و س م ل ا (syslogs).

ن م ا ه ر ي غ و ت ا ر ا ط خ ل ل ا و ل ل ا س ر ل ل ج ا ر خ ل ل ا ت ا ه ج و ل ي ج س ت ل ا د ع ا و ق ل ج س ل ل ا ت ا د ا د ع ل د ح ت ر ا ط خ ا ب ة ز ي م ل ا ه ذ ه م و ق ت . ة ب ش ل ل ا ى ل ع ة ف ل ت خ م ت ا د ا ح ا ل ي ج س ت د ن ع ت ا م و ل ع م ل ل ا ل ا س ر ا ن ك م ي ا م ك . ت د ح ل ا ع و ق و د ن ع م ز ا ل ل ا ع ا ر ج ل ل ا ذ ا خ ت ا م ت ي ى ت ح ن ي ل و و س م ل ل ا ن ي ف ظ و م ل ل ا ة ب ش ل ل ا ة ط ش ن ا ع ي م ج ت ا ل ج س ل ي ج س ت م ت ي ت ي ح د ي ع ب م د ا خ ى ل ل ا ت ا ل ج س ل ل ا .

و WAP125 ل ا ى ل ع د ا د ع ل ل م ع د ي ع ب ل ج س ل ل ا ل ك ش ي ن ا ف ي ك ت ن ا ي د ب ي ن ا ة د ا م ا ذ ه ف د ه ي WAP581.

ق ي ب ط ت ل ل ة ل ب ا ق ل ل ا ة ز ه ج ا ل ا

- WAP125
- WAP581


ج م ا ر ب ل ل ا ر ا د ص ل ا

- 1.0.0.4

د ي ع ب ل ل ا ل ج س ل ل ا ت ا د ا د ع ل ن ي و ك ت


ل ع ف ل ل ا ب ي ل ح م ل ل ا ل ج س ل ل ا ت ا د ا د ع ل ن ي و ك ت م ت د ق ه ن ا ن ي و ك ت ل ل ا ا ذ ه ض ر ر ت ف ي : ة ط ح ا ل م [ا ن ه](#) ر ق ن ا ، ك ل ذ ة ي ف ي ك ة ف ر ع م ل .

ر ت خ ا و WAP ف ي ب ي و ل ا ى ل ل ا ة د ن ت س م ل ا ة د ع ا س م ل ا ة ا د ا ل ا ى ل ل ا ل و خ د ل ل ا ل ج س . 1 ة و ط خ ل ل ا م ا ل ع ل > م ا ظ ن ل ل ا ن ي و ك ت .

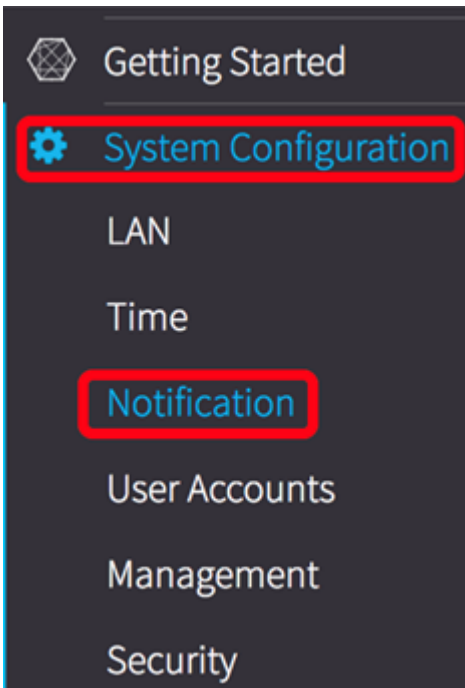

ناونع نيوكتل فصل رايتخاله ناه نم ققحت ،ديعبال لجسلا مداخل لودج تحت 2. ةوطخال ديبال لجسلا مداخل.

Remote Log Server Table				
<input type="checkbox"/>	Server IPv4/IPv6 Address/Name	Enable	Log Severity	UDP Port
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Debug	514
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Debug	514

ةقطقط 3. ةوطخال 

مدخال ل اظنل لال جس لاسراب WAP ل امل ل "نيكمت رايتخاله ناه دج. 4. ةوطخال ريرحتلل لوقحال نيكمتل وه نيوكت مت ديب

Remote Log Server Table				
<input type="checkbox"/>	Server IPv4/IPv6 Addr...	Enable	Log Severity	UDP Port
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Debug	514
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Debug	514

دعب نع syslog مداخل مسا وناونع لخدأ ،مدخالل IPv4/IPv6 مس/ناونع ل قح يف 5. ةوطخال (FQDN) لمكلاب لهؤم لاجم مسا و IPv6 و IPv4 يف اما قيسنتل نوكي نأ بجي

Remote Log Server Table

Server IPv4/IPv6 Address/N...	Enable	Log Severity	UDP Port
192.168.3.244	<input checked="" type="checkbox"/>	Debug	514
	<input type="checkbox"/>	Debug	514

192.168.3.244 ةمبيقب IPv4 ناوع مادختسا متي، لاثملا اذه في: **ةظحالم**

ةراتخملا ةروطخلال نمضتت. "ةروطخل لچس" ةلدسنملا ةمئاقلا نم ارايخ رتخأ. 6 ةوطخلال ةروطخلال تايوتسم عيمجل تالچس لاب ظافتحالال متي كذل، يلعال تايوتسملا عيمج راتخملا يوتسملا يلإ يلعال يوتسملا نم

- اذه ثب متي ام ةداع. مادختسالل لباق ريغ ماظنلا 0 يوتسملا وه اذه — ئراوطلا ةلاح تايولملا ةفاك يلإ
- يروف اراج اذختا مزلي 1 يوتسملا وه اذه — هيبنت
- زاهج في أطخ لثم، ةجرح تالاح 2 يوتسملا وه اذه — ماه
- أطخال طورش 3 يوتسملا وه اذه — أطخ
- ريذحتال طورش 4 يوتسملا وه اذه — ريذحت
- ةيمهأ تاذ نكلو ةيداع ةلاح 5 يوتسملا وه اذه — ظحال
- أطخ ةلاح تسيلا ةلاح. طقف ةيمالعال لئاسرلا 6 يوتسملا وه اذه — تامولعم، ةصاخ ةجلاعم كذل ببلطتي دق نكلو
- تامولعم يلإ عااطخال احيحصت لئاسر يوتحت 7 يوتسملا وه اذه — عااطخال احيحصت جم انرب عااطخال احيحصت دن ع طقف ةداع مدختست

Remote Log Server Table

Server IPv4/IPv6 Address/N...	Enable	Log Severity	UDP Port
192.168.3.244	<input checked="" type="checkbox"/>	Debug	514
	<input type="checkbox"/>	Debug	514

عااطخال احيحصت مادختسا متي، لاثملا اذه في: **ةظحالم**

مدختسملا تانايب طاطخم لوكوتورب ذفنم مقرر لخدأ، UDP ذفنم لققح في 7 ةوطخلال 514 يضا رتفالال ذفنملا مقرر نوكي. هيلال لچسلا لئاسر لاسرا متي يذلا (UDP)

Remote Log Server Table

Server IPv4/IPv6 Address/N...	Enable	Log Severity	UDP Port
192.168.3.244	<input checked="" type="checkbox"/>	Debug	514
	<input type="checkbox"/>	Debug	514

ةقطقط 8 ةوطخلال **Save**

دعب نع لاطعال زواجت مداخ نيوكتل 8 يلإ 2 نم تاوطخال ررك (يرايختا). 9 ةوطخلال

WAP125 لوصو ةطقن يلإ حاجنب ديبال لچسلا تاداعا نيوكت نم نألا تيهتنا دقل WAP581.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا