

WAP125 ىلع لودجلا ةرادا

فدهلا

لودج نبيعت لوؤسم لل نكمي .هجوم لل نبيعت م تازيم ةرادا دنع ةديفم لودجلا نوكت
حي تت .عوبسالا نم ةددم مايال امه نبيعت و ددم ةياهنو ءب تقو عم ةسايس وأ ةدعاق ل
مويلا نم تقوي اءنثا ةمات ةسالسب اهلاطبإو تاسايسلا طيشنت ةزيملا هذه كل

في رت فلم ةدعاق 16 ىل لصي ام نيوكت WAP581 و WAP125 لوصول طاقن كل حي تت
ةنوكم في رت تافلم دجوت ال ،يضارتفا لكشب .دحاو في رت فلم تحت لودجم

WAP125 في لودج ةرادا ةيفي كحيضوت وه دنتمسلا اذه نم فدهلا

قيبطت لل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP125

WAP581


جماربال رادصا

- 1.0.0.4 — WAP581
- 1.0.0.5 — WAP125

لودج نيوكت


لودج ةفاضلا

رتخاو بيولا ىل ةدتمسلا ةدعاسلا ةادالا ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا
لودجم > يكلسال

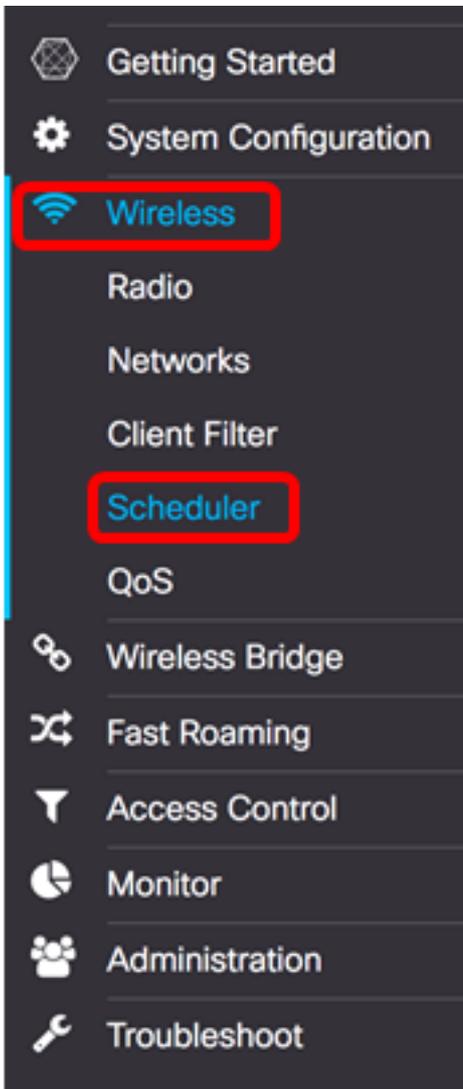

،لا اثم اذه يف .كزاهج ل قيقدللا زارطلال ىلع انا ب ةحاتملا تارايلخلا فللخت دق :ةطخالما
تلمعتسا WAP125 .

ليطعت مت .يرادلل اعضوللا نيكم تل يرادلل اعضوللا نيكم تارايلخاللا ةناخ ددح .2 ةوطخاللا
يضا رتفا لكشب لودجمللا

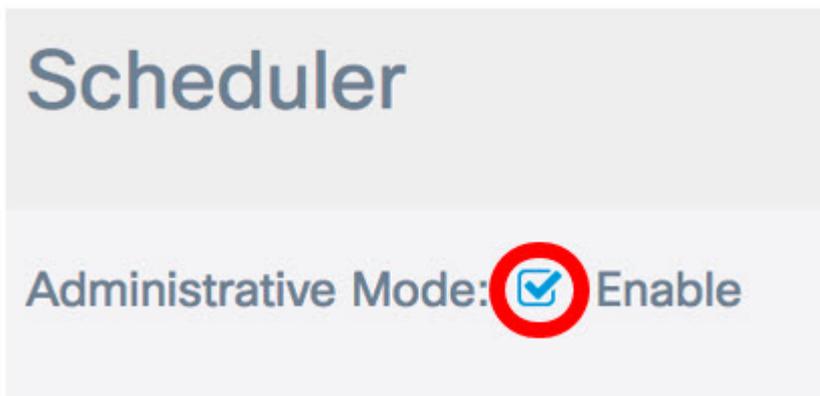

:نيللا اخلاللا فصومت ي ،"لودجمللا ليغشت ةلاخ" ةقطنم يف

Administrative Mode: Enable

Scheduler Operational Status

Status: Disabled

Reason: Administrative Mode is disabled

- وأنة نكمم إما ةضورعمل الميقلل نوكت نأ نكمي .لودج لل ةيلغيغشتلا ةلاحلا يه هذه - ةلاحلا لقطع م يضارتفالا دادعإلا .ةلقطع
- ةيلاتلا يه ةلمتحملا الميقلل .لودج لل ةيفيظولا ةلاحلا نم ضرغلا — ببسلا

- IsActive — اي رادإ لودج الم نيكمت مت
- لودج الم يرادإلا عضولا لقطع مت — لقطع م يرادإلا عضولا
- هتئيهت ةداعإ لىل جاتحيو ميديق ماظنلا تقو - ميديق ماظنلا تقو
- رادملا عضولا يف لودج الم — رادملا عضولا

IsActive وه ببسلا نوكيو ةلاحلا نيكمت متي ،لاثملا اذه يف :**ةظحالم**

عاشناب مق ،لودج الم فيرعت فلم نيوكت نمض *ProfileName* ءاشناب لققح يف 3 ةوطخل يصقألا دحلا .ةصاخ فرحأ وأ تافاسم يأل لىل مسالا يوتحي الأ بچي .ةلودج لل ديف مسافرح 32 وه فرحألا ددعلا

ةظحالم ClientSchedule مادختسا متي ،لاثملا اذهل .

Scheduler Profile Configuration

Create a Profile Name:

ClientSchedule

Add

Profile Rule Configuration

Select a Profile Name:

Delete

(Add) ةفاضل قوف رقنا 4. ةوطخل

Scheduler Profile Configuration

Create a Profile Name:

Profile Rule Configuration

Select a Profile Name:

ايقولت بېسلاو لاجلا يققطنم شيدحت متيس، ديدج فيرعت فلم مسافاضا دعب

Administrative Mode: Enable

Scheduler Operational Status

Status: Enabled

Reason: IsActive

عملاقلا نم فيرعت فلم رتخا، "فيرعتلا فلم دعاق نيوكت" ققطنم في 5. قوطخلا
"فيرعت فلم مسافيدحت" قلدسنملا

مظحالم ClientSchedule رايتخا متي، لاثملا اذه في:

Profile Rule Conf

Select a Profile Name:

Profile Rule Table

+ ✎ 🗑

Profile Name	Day of the Week	Start Time	End Time
--------------	-----------------	------------	----------

فدح رقنا، راتخملا صيصختلا فلم فدح ديرت تنك اذا (يرايتخا). 6. قوطخلا

Scheduler

Save

Administrative Mode: Enable

Scheduler Operational Status

Status: Enabled
Reason: IsActive

Scheduler Profile Configuration

Create a Profile Name: **Add**

Profile Rule Configuration

Select a Profile Name: ClientSchedule **Delete**

Profile Rule Table				
	Profile Name	Day of the Week	Start Time	End Time
<input checked="" type="checkbox"/>	ClientSchedule	Monday	07 : 00	14 : 00

فلم مساحت تحت ةددتم دعاوق ءاشنإل 12 ىلإ 7 نم تاوطخلال رك (يراي تخإ). 13 ةوطخلال دحاو فيرعت.

الخطوة 14. (إختياري) كرر الخطوات من 3 إلى 12 لإنشاء قواعد تحت اسم ملف تعريف جديد.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات الجدول بنجاح على نقطة وصول WAP125 أو WAP581.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل اءل دن تسمل