

CLI- und GUI-Benutzeranmeldeinformationen zurücksetzen

Inhalt

[Einleitung](#)

[CLI-Benutzer](#)

[Ab CyberVision Version 4.1](#)

[Für frühere Versionen als 4.1](#)

[Bekanntes Problem](#)

[GUI-Benutzer](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird das Verfahren zum Zurücksetzen von Kennwörtern für CLI- und GUI-Benutzerkonten für CyberVision Center beschrieben.

CLI-Benutzer

Für CyberVision ab Version 4.1



Hinweis: cv-admin ist der Standard-CLI-Benutzer.

1. Drücken Sie während des Startvorgangs von Center die **Tabulatortaste**. Dies unterbricht den normalen Bootvorgang (stellen Sie sicher, dass die **Tabulatortaste** ganz am Anfang gedrückt wird, wenn diese Zeilen angezeigt werden; selbst eine Sekunde Verzögerung bootet die Mitte normal).

```
SYSLINUX 6.04 EDD 20190226 Copyright (C) 1994-2015 H. Peter Anvin et al
Welcome to SBS
boot:
  SBS SBS-factory
boot: SBS-factory_
```

2. Geben Sie **SBS-factory** als Boot ein. Dadurch wird der Rettungsmodus des Zentrums gestartet.

3. Verwenden Sie den Standard-Rettungsmodus mit dem Anmeldebenutzer als **root** und dem Kennwort als sentryo69! .

4. Führen Sie diese Befehle aus, um einen neuen Passwort-Hash zu generieren:


```
root@rescue#echo -n "cv-admin:" > /data/etc/sbs/user-passwd.hash  
root@rescue#openssl passwd -6 >> /data/etc/sbs/user-passwd.hash  
You are prompted to modify the password at this step
```

5. Jetzt, starten Sie mit dem Befehl #reboot.

6. Melden Sie sich nach dem Hochfahren des Centers mit dem cv-admin Benutzer und dem neuen temporären Kennwort (aus Schritt 4) an.


7. Um das temporäre Kennwort zu ändern, führen Sie den #sbs-passwd Befehl aus.

Für frühere Versionen als 4.1

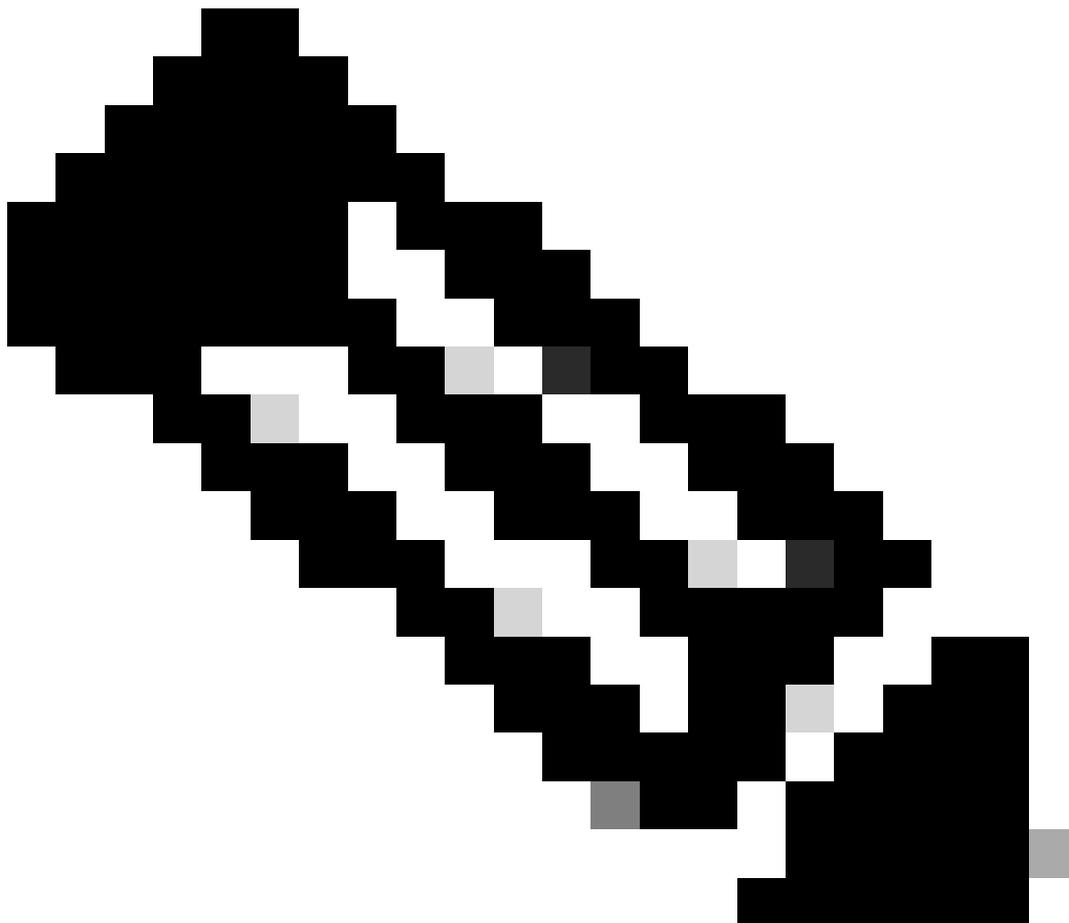

Hinweis: Der **Root** ist der Standard-CLI-Benutzer.

1. Drücken Sie während des Startvorgangs von Center die **Tabulatortaste**. Dies unterbricht den normalen Bootvorgang (stellen Sie sicher, dass die **Tabulatortaste** ganz am Anfang gedrückt wird, wenn diese Zeilen angezeigt werden; selbst eine Sekunde Verzögerung bootet die Mitte normal).

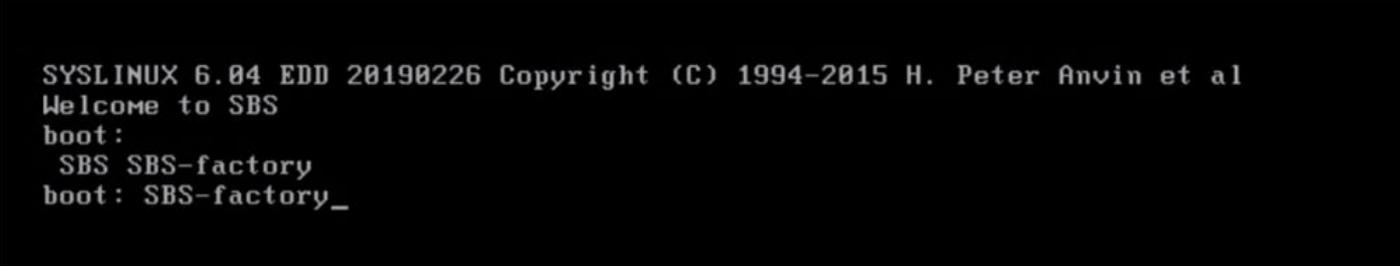

```
SYSLINUX 6.04 EDD 20190226 Copyright (C) 1994-2015 H. Peter Anvin et al
Welcome to SBS
boot:
  SBS SBS-factory
boot: SBS-factory_
```

2. Geben Sie **SBS-factory** als Boot ein. Dadurch wird der Rettungsmodus des Zentrums gestartet.

3. Verwenden Sie den Standard-Rettungsmodus mit dem Anmeldebenutzer als **root** und dem Kennwort als sentryo69!.

4. Löschen Sie die Kennwortdatei, und starten Sie den Computer mithilfe der folgenden Befehle neu:

```
root@rescue#rm /data/etc/sbs/root-passwd.hash
root@rescue#reboot
```

5. Melden Sie sich nach dem Start des Centers mit dem **Root**-Benutzer und dem Standardkennwort sentryo69! an.

6. Um das Standardkennwort zu ändern, führen Sie den #sbs-passwd Befehl aus.

Bekanntes Problem

Gelegentlich wird die Anmeldung des Benutzers mit dem zuvor erwähnten Standard-/temporären Kennwort blockiert. Dies kann daran liegen, dass eine Reihe kennwortbezogener Sperrdateien intakt sind.

Führen Sie in einem solchen Szenario diese Problemumgehung aus:

Starten Sie das Center im Rettungsmodus (fahren Sie mit den zuvor besprochenen Schritten 1-3 fort), löschen Sie diese Dateien, und starten Sie das Center neu:

```
root@rescue#rm /data/etc/passwd.lock
root@rescue#rm /data/etc/shadow.lock
root@rescue#reboot
```

Sie müssen sich nun mit dem **cv-admin** (default user) und dem neu definierten Passwort verbinden können.

GUI-Benutzer

Falls das Admin-Webkonto gesperrt oder vergessen wird:

Führen Sie die folgenden Befehle in der mittleren Kommandozeile aus, die alle GUI-Konten löscht:

```
<#root>
```


```
root@Center-4:~#
```

```
sbs-db reset-users
```

Users database successfully reset. You can now re-create the admin account using the GUI.

```
root@Center-4:~#
```

Starten Sie in einer neuen Browsersitzung die CyberVision-Benutzeroberfläche. Der Benutzer wird mit diesem Bildschirm angezeigt, und der Assistent fordert den Benutzer auf, einen neuen Administrator-Benutzer zu erstellen:

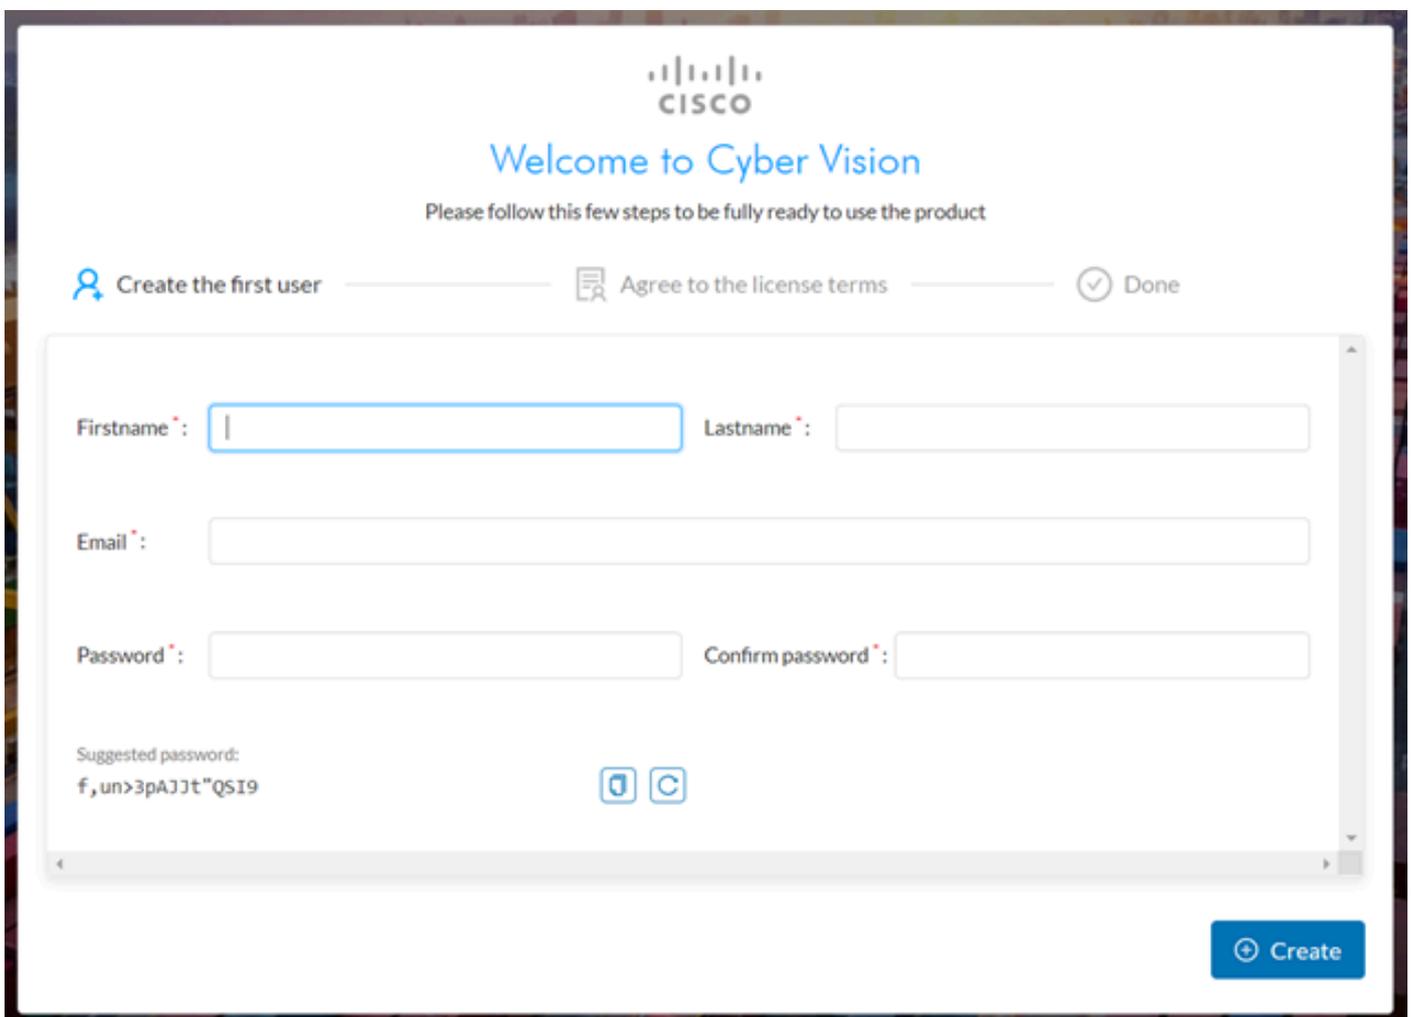

The screenshot shows the Cisco Cyber Vision user creation interface. At the top, the Cisco logo is displayed above the text "Welcome to Cyber Vision". Below this, a progress bar indicates the current step: "Create the first user" (active), "Agree to the license terms", and "Done". The main form contains the following fields:

- Firstname:
- Lastname:
- Email:
- Password:
- Confirm password:

Below the password fields, a "Suggested password" is shown as "f,un>3pAJJt"QSI9" with two icons (a square and a circle) next to it. A blue "Create" button is located at the bottom right of the form.



Hinweis: Wenn der sbs-db reset-users Befehl ausgeführt wird, werden alle über die GUI erstellten Benutzer entfernt.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.