

Configuration de la sauvegarde et de la restauration sur le routeur VPN CVR100W

Objectif

La sauvegarde d'une configuration d'un périphérique particulier est effectuée pour enregistrer les paramètres actuels et les mettre en oeuvre après une mise à niveau. Les configurations et paramètres de sauvegarde peuvent être restaurés à tout moment. Cet article explique comment sauvegarder et restaurer la configuration sur le routeur VPN CVR100W.

Périphérique applicable

·CVR100W


Version du logiciel

•1.0.0.19

Sauvegarde/restauration de la configuration

Configuration de la sauvegarde

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Administration > Backup / Restore Settings**. La page *Sauvegarder / Restaurer* s'ouvre :

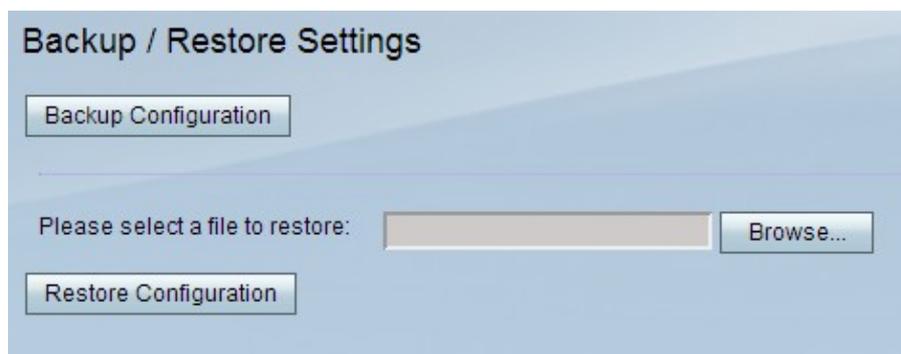


Étape 2. Pour enregistrer tous les paramètres et la configuration actuels du périphérique, cliquez sur **Sauvegarder la configuration**.

Étape 3. Choisissez un emplacement et enregistrez le fichier de configuration de sauvegarde sur votre ordinateur.

Restaurer la configuration

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Administration > Backup / Restore Settings**. La page *Sauvegarder / Restaurer* s'ouvre :

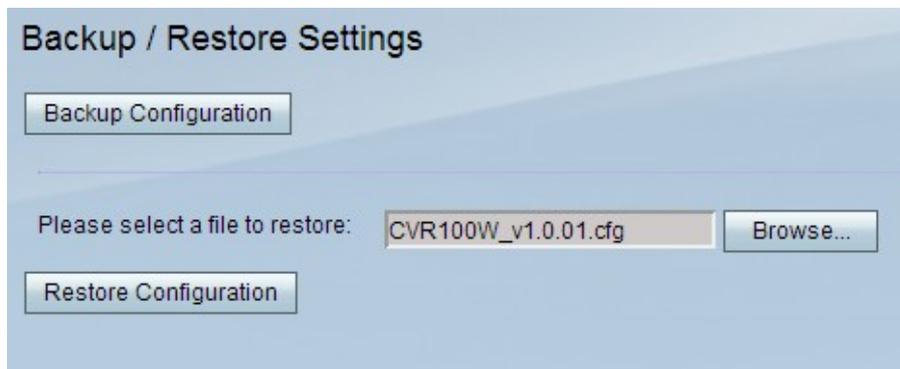

Étape 2. Cliquez sur **Parcourir** pour rechercher le fichier de configuration de votre ordinateur à appliquer au périphérique.

Étape 3. Cliquez sur **Restaurer la configuration** pour démarrer l'opération de restauration. Après l'opération, le fichier de configuration spécifié est restauré sur le routeur.

Note: Après avoir cliqué sur Restaurer la configuration, le routeur redémarre.