

Configuration du protocole Bonjour sur les modèles SG350XG et SG550XG

Objectif

Bonjour est une technologie Apple qui permet aux périphériques d'un même réseau de se détecter et de se connecter sans configuration supplémentaire. Les commutateurs SG350XG et SG550XG peuvent diffuser des paquets Bonjour Discovery qui annoncent les services qu'ils fournissent. Ces annonces peuvent être lues par d'autres périphériques du réseau, tels que des outils de gestion de réseau ou des applications tierces.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment activer Bonjour sur les SG350XG et SG550XG.

Périphériques pertinents


- SG350XG
- SG550XG

Version du logiciel

- v 2.1.0.46

Activation du protocole Bonjour

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Administration > Discover - Bonjour**. La page *Découvrir - Bonjour* s'ouvre.

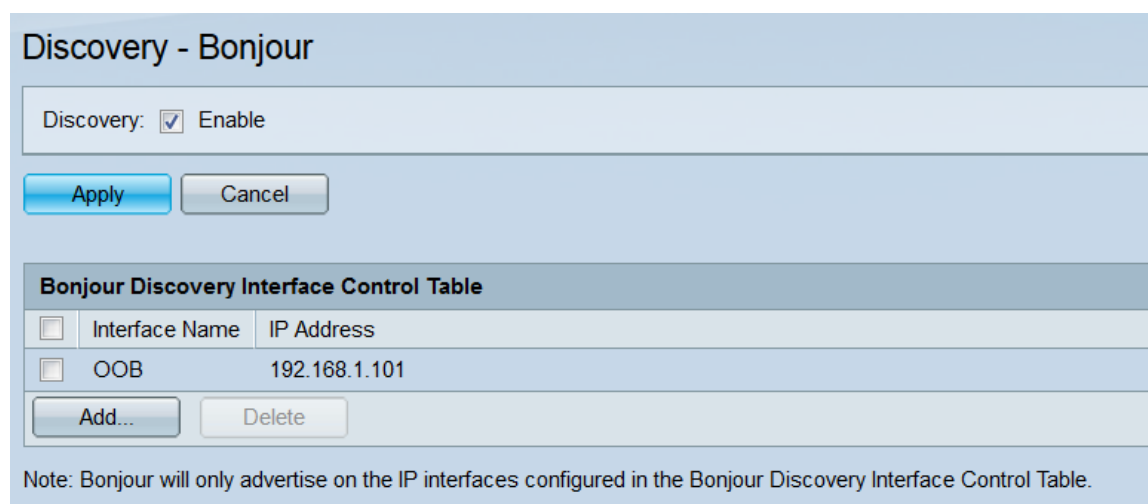

Interface Name	IP Address
OOB	192.168.1.101

Étape 2. Dans le champ *Découverte*, cochez la case **Activer** pour activer globalement la découverte Bonjour.

Discovery - Bonjour

Discovery: Enable

Étape 3. Cliquez sur Apply. Le fichier de configuration en cours est mis à jour.

Discovery - Bonjour

Discovery: Enable

Étape 4. La *table de contrôle d'interface de découverte Bonjour* affiche les interfaces sur lesquelles Bonjour est activé. Pour ajouter une interface, cliquez sur le bouton **Ajouter**. La fenêtre *Add Bonjour Discovery Interface Control* s'ouvre.

Bonjour Discovery Interface Control Table	
<input type="checkbox"/>	Interface Name IP Address
<input type="checkbox"/>	OOB 192.168.1.101
<input type="button" value="Add..."/>	<input type="button" value="Delete"/>

Note: Bonjour will only advertise on the IP interfaces configured in the Bonjour Discovery Interface Control Table.

Étape 5. Sélectionnez la case d'option souhaitée dans le champ *Interface* pour sélectionner le type d'interface à ajouter au tableau, puis sélectionnez l'interface dans la liste déroulante correspondante.

Interface: Unit Port LAG VLAN

Unit: 1 Port: XG1 LAG: 1 VLAN: 1

Étape 6. Cliquez sur Apply. L'interface spécifiée est ajoutée à la table *Bonjour Discovery Interface Control*.

Interface: Unit Port LAG VLAN

Unit: 1 Port: XG1 LAG: 1 VLAN: 1

Étape 7. Pour supprimer une entrée du tableau, cochez sa case et cliquez sur le bouton **Supprimer**.

Bonjour Discovery Interface Control Table		
<input checked="" type="checkbox"/>	Interface Name	IP Address
<input checked="" type="checkbox"/>	OOB	192.168.1.101
<input type="button" value="Add..."/>		<input type="button" value="Delete"/>

Note: Bonjour will only advertise on the IP interfaces configured in the Bonjour Discovery Interface Control Table.

Conclusion

Les instructions de cet article vous permettront d'activer ou de désactiver globalement Bonjour sur le commutateur. Notez que même si Bonjour est globalement activé, seules les interfaces de la table *Bonjour Discovery Interface Control* annonceront avec Bonjour.