

Configurazione delle versioni locali sui punti di accesso WAP351 e WAP371

Obiettivo

Una lingua è una pagina Web di autenticazione connessa a un'istanza di Captive Portal. Per informazioni su come configurare un Captive Portal sul dispositivo, consultare l'articolo [Configurazione di Captive Portal sui punti di accesso WAP351 e WAP371](#).

Dopo aver impostato un Captive Portal sul proprio WAP, è possibile utilizzare la pagina di *personalizzazione del portale Web* per creare pagine univoche per le diverse impostazioni internazionali della rete e per personalizzare il testo e le immagini nelle pagine.

Questo documento spiega come caricare ed eliminare file di immagini binarie per la personalizzazione Web sui punti di accesso WAP351 e WAP371 e come personalizzare la pagina di autenticazione con elementi di testo e grafici.

Dispositivi interessati

·WAP351

·WAP371


Versione del software

·WAP351 v1.0.0.39

·WAP371 v1.1.2.3

Personalizzazione Web

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Captive Portal > Web Portal Customization**. Verrà visualizzata la pagina *Personalizzazione portale Web*:

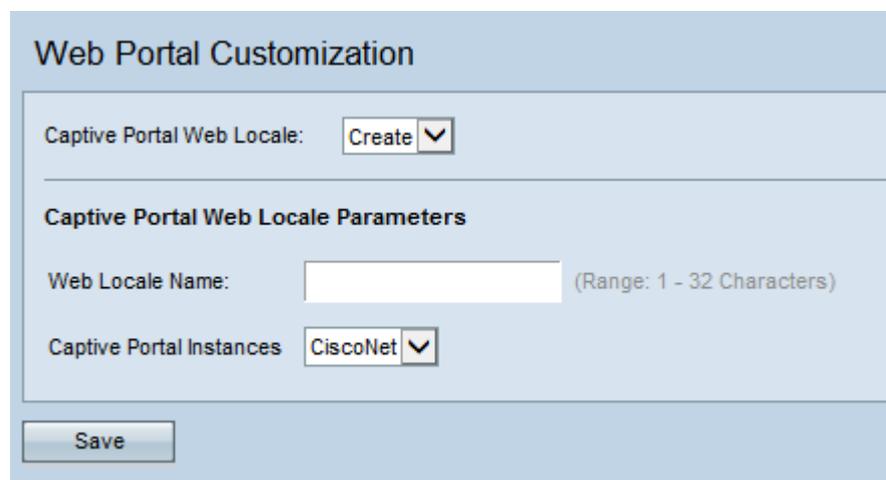


The screenshot shows a web interface titled "Web Portal Customization". It contains the following elements:

- A dropdown menu labeled "Captive Portal Web Locale:" with "Create" selected.
- A section header "Captive Portal Web Locale Parameters".
- A text input field labeled "Web Locale Name:" with a note "(Range: 1 - 32 Characters)".
- A dropdown menu labeled "Captive Portal Instances" with "CiscoNet" selected.
- A "Save" button at the bottom left.

Passaggio 2. Scegliere **Crea** dall'elenco a discesa *Captive Portal Web Locale* per creare una lingua per il portale Captive. Se si desidera modificare una versione locale Web precedente,

scegliere la versione locale Web creata dall'elenco a discesa *Captive Portal Web Locale* e andare al [passo 6](#).

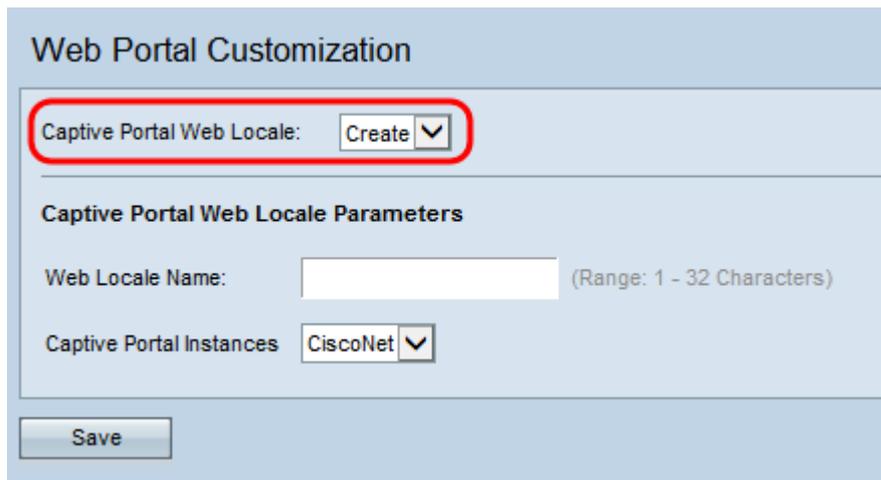

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: Create ▾

Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances: CiscoNet ▾

Save

Passaggio 3. Immettere il nome della lingua nel campo *Nome lingua Web*. Il nome deve contenere da 1 a 32 caratteri e non deve contenere spazi.



Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: Create ▾


Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: CiscoLocale (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances: CiscoNet ▾

Save

Passaggio 4. Scegliere l'istanza di Captive Portal a cui si desidera associare le impostazioni internazionali dall'elenco a discesa *Istanze di Captive Portal*. Per informazioni sulla configurazione di un'istanza di portale captive, vedere [Configurazione di un portale captive sui punti di accesso WAP351 e WAP371](#).

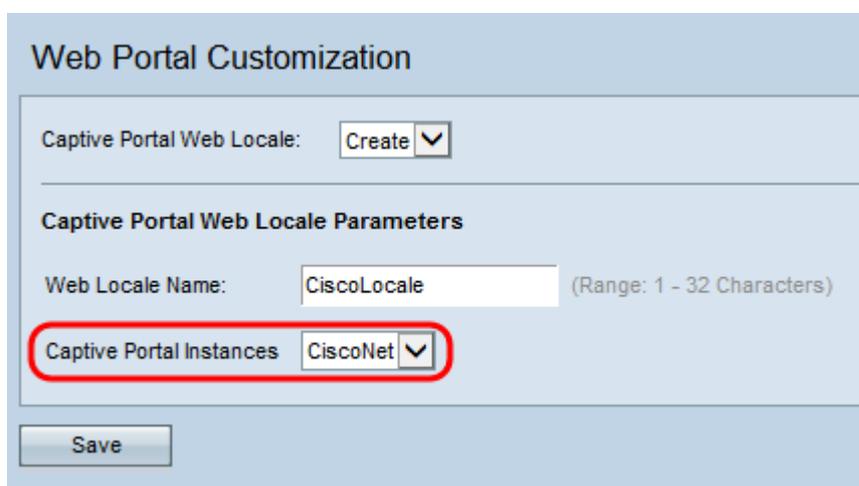

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: Create ▾

Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: CiscoLocale (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances: CiscoNet ▾

Save

Passaggio 5. Fare clic su **Salva** per salvare le configurazioni create.

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances ▼

[Viene visualizzata l'area *Captive Portal Web Locale Parameters* con ulteriori informazioni:](#)

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: ▼

Logo Image Name: ▼

Foreground Color: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Nota: Nell'area *Parametri delle impostazioni internazionali del Web del portale Captive*, i campi seguenti vengono generati automaticamente e non possono essere modificati da questa pagina:

- ID impostazioni internazionali - Visualizza il numero di sequenza delle impostazioni internazionali
- Nome istanza - Visualizza il nome dell'istanza scelta

Passaggio 6. Scegliere l'immagine per lo sfondo del Portale vincolato dall'elenco a discesa *Nome immagine di sfondo*.

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Nota: Se si desidera caricare o eliminare un'immagine dall'elenco, fare clic sul pulsante **Carica/Elimina immagine personalizzata**. Per informazioni sul caricamento e l'eliminazione di immagini personalizzate, vedere [Caricamento/eliminazione di immagini personalizzate](#).

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Passaggio 7. Scegliere un'immagine per il logo dall'elenco a discesa *Nome immagine logo*.

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Nota: Per caricare o eliminare un'immagine dall'elenco, fare clic sul pulsante **Carica/Elimina immagine personalizzata**. Per informazioni sul caricamento e l'eliminazione di immagini personalizzate, vedere [Caricamento/eliminazione di immagini personalizzate](#).

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ **Upload/Delete Custom Image**

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Passaggio 8. Inserire il codice HTML per il colore di primo piano nel campo *Colore primo piano*. Il codice è in formato esadecimale a 6 cifre.

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Nota: Per ulteriori informazioni sulla formattazione dei colori Web, consultare [questa](#) pagina.

Nota: Per informazioni sulla generazione di codici colore HTML esadecimale mediante un'interfaccia grafica basata su tavolozza, consultare [questa](#) pagina.

Passaggio 9. Inserire il codice HTML per il colore di sfondo nel campo *Colore sfondo*. Il codice è in formato esadecimale a 6 cifre.

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Passaggio 10. Inserire il codice HTML per il colore del separatore (linea che separa l'intestazione dalla pagina del corpo) nel campo *Separatore*. Il codice è in formato esadecimale a 6 cifre.

| | | |
|-------------------|---|--|
| Foreground Color: | <input type="text" value="#999999"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999) |
| Background Color: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Separator: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Locale Label: | <input type="text" value="English"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: English) |
| Locale: | <input type="text" value="en"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: en) |
| Account Image: | <input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/> | |
| Account Label: | <input type="text" value="Enter your Username"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| User Label: | <input type="text" value="Username:"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| Password Label: | <input type="text" value="Password:"/> | (Range: 1 - 64 Characters) |

Passaggio 11. Immettere un'etichetta che descriva le impostazioni internazionali nel campo *Etichetta impostazioni internazionali*. Il valore predefinito è Inglese.

| | | |
|-------------------|---|--|
| Foreground Color: | <input type="text" value="#999999"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999) |
| Background Color: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Separator: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Locale Label: | <input type="text" value="English"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: English) |
| Locale: | <input type="text" value="en"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: en) |
| Account Image: | <input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/> | |
| Account Label: | <input type="text" value="Enter your Username"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| User Label: | <input type="text" value="Username:"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| Password Label: | <input type="text" value="Password:"/> | (Range: 1 - 64 Characters) |

Passaggio 12. Immettere un'abbreviazione per le impostazioni internazionali nel campo *Impostazioni internazionali*. Il valore predefinito è en.

| | | |
|-------------------|--|--|
| Foreground Color: | <input type="text" value="#999999"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999) |
| Background Color: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Separator: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Locale Label: | <input type="text" value="English"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: English) |
| Locale: | <input type="text" value="en"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: en) |
| Account Image: | <input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/> | |
| Account Label: | <input type="text" value="Enter your Username"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| User Label: | <input type="text" value="Username:"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| Password Label: | <input type="text" value="Password:"/> | (Range: 1 - 64 Characters) |

Passaggio 13. Dall'elenco a discesa *Immagine account*, scegliere l'immagine per rappresentare un accesso autenticato sopra il campo di accesso.

| | | |
|-------------------|--|--|
| Foreground Color: | <input type="text" value="#999999"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999) |
| Background Color: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Separator: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Locale Label: | <input type="text" value="English"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: English) |
| Locale: | <input type="text" value="en"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: en) |
| Account Image: | <input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/> | |
| Account Label: | <input type="text" value="Enter your Username"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| User Label: | <input type="text" value="Username:"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| Password Label: | <input type="text" value="Password:"/> | (Range: 1 - 64 Characters) |

Nota: Per caricare o eliminare un'immagine dall'elenco, fare clic sul pulsante **Carica/Elimina immagine personalizzata**. Per informazioni sul caricamento e l'eliminazione di immagini personalizzate, vedere [Caricamento/eliminazione di immagini personalizzate](#).

| | | |
|-------------------|--|--|
| Foreground Color: | <input type="text" value="#999999"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999) |
| Background Color: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Separator: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Locale Label: | <input type="text" value="English"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: English) |
| Locale: | <input type="text" value="en"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: en) |
| Account Image: | <input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/> | |
| Account Label: | <input type="text" value="Enter your Username"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| User Label: | <input type="text" value="Username:"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| Password Label: | <input type="text" value="Password:"/> | (Range: 1 - 64 Characters) |

Passaggio 14. Inserire il testo che fornisce all'utente l'istruzione di immettere un nome utente nel campo *Etichetta conto*.

| | | |
|-------------------|--|--|
| Foreground Color: | <input type="text" value="#999999"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999) |
| Background Color: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Separator: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Locale Label: | <input type="text" value="English"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: English) |
| Locale: | <input type="text" value="en"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: en) |
| Account Image: | <input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/> | |
| Account Label: | <input type="text" value="Enter your Username"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| User Label: | <input type="text" value="Username:"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| Password Label: | <input type="text" value="Password:"/> | (Range: 1 - 64 Characters) |

Passaggio 15. Immettere il testo per etichettare la casella di testo del nome utente nel campo *Etichetta utente*.

| | | |
|-------------------|--|--|
| Foreground Color: | <input type="text" value="#999999"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999) |
| Background Color: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Separator: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Locale Label: | <input type="text" value="English"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: English) |
| Locale: | <input type="text" value="en"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: en) |
| Account Image: | <input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/> | |
| Account Label: | <input type="text" value="Enter your Username"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| User Label: | <input type="text" value="Username"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| Password Label: | <input type="text" value="Password"/> | (Range: 1 - 64 Characters) |

Passaggio 16. Immettere il testo per etichettare la casella di testo della password utente nel campo *Etichetta password*.

| | | |
|------------------|--|---|
| User Label: | <input type="text" value="Username"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| Password Label: | <input type="text" value="Password"/> | (Range: 1 - 64 Characters) |
| Button Label: | <input type="text" value="Connect"/> | (Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect) |
| Fonts: | <input type="text" value="'MS UI Gothic', arial, sans-serif"/> | (Range: 1 - 512 Characters, Default: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif) |
| Browser Title: | <input type="text" value="Captive Portal"/> | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Captive Portal) |
| Browser Content: | <input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/> | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network) |

Passaggio 17. Immettere il testo per etichettare il pulsante utilizzato per inviare le informazioni relative al nome utente e alla password nel campo *Etichetta pulsante*.

| | | |
|------------------|--|---|
| User Label: | <input type="text" value="Username"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| Password Label: | <input type="text" value="Password"/> | (Range: 1 - 64 Characters) |
| Button Label: | <input type="text" value="Connect"/> | (Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect) |
| Fonts: | <input type="text" value="'MS UI Gothic', arial, sans-serif"/> | (Range: 1 - 512 Characters, Default: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif) |
| Browser Title: | <input type="text" value="Captive Portal"/> | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Captive Portal) |
| Browser Content: | <input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/> | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network) |

Passaggio 18. Immettere il nome del tipo di carattere da utilizzare per tutto il testo della pagina Portale vincolato nel campo *Tipi di carattere*. È possibile immettere più nomi di carattere, ciascuno separato da una virgola. Se il primo font non è disponibile sul sistema client, viene utilizzato il font successivo e così via. Per i nomi di carattere contenenti spazi, l'intero nome deve essere racchiuso tra virgolette singole.

User Label: Username: (Range: 1 - 32 Characters)

Password Label: Password: (Range: 1 - 64 Characters)

Button Label: Connect (Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect)

Fonts: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif (Range: 1 - 512 Characters, Default: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif)

Browser Title: Captive Portal (Range: 1 - 128 Characters, Default: Captive Portal)

Browser Content: Welcome to the Wireless Network (Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)

Passaggio 19. Inserire il testo da visualizzare nella barra del titolo della finestra del browser nel campo *Titolo browser*.

User Label: Username: (Range: 1 - 32 Characters)

Password Label: Password: (Range: 1 - 64 Characters)

Button Label: Connect (Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect)

Fonts: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif (Range: 1 - 512 Characters, Default: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif)

Browser Title: Captive Portal (Range: 1 - 128 Characters, Default: Captive Portal)

Browser Content: Welcome to the Wireless Network (Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)

Passaggio 20. Immettere il testo di benvenuto visualizzato a destra dell'immagine del logo nel campo *Contenuto browser*.

| | | |
|------------------------|---|--|
| Browser Content: | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">Welcome to the Wireless Network</div> | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network) |
| Content: | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">To start using this service, enter your credentials and click the connect button.</div> | (Range: 1 - 256 Characters, Default: To start using this service, enter your credentia |
| Acceptance Use Policy: | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">Acceptance Use Policy.</div> | (Range: 1 - 4096 Characters, Default: Acceptance Use Policy.) |

Passaggio 21. Immettere testo di istruzioni per l'utente da visualizzare sotto le caselle di testo relative al nome utente e alla password nel campo *Contenuto*.

| | | |
|------------------------|---|--|
| Browser Content: | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">Welcome to the Wireless Network</div> | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network) |
| Content: | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">To start using this service, enter your credentials and click the connect button.</div> | (Range: 1 - 256 Characters, Default: To start using this service, enter your credentia |
| Acceptance Use Policy: | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">Acceptance Use Policy.</div> | (Range: 1 - 4096 Characters, Default: Acceptance Use Policy.) |

Passaggio 22. Inserire le condizioni che l'utente deve accettare per accedere nel campo *Criterio d'uso accettazione*.

| | | |
|------------------------|---|---|
| Acceptance Use Policy: | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">Acceptance Use Policy.</div> | (Range: 1 - 4096 Characters, Default: Acceptance Use Policy.) |
| Accept Label: | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy.</div> | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Check here to indicate that yo |
| No Accept Text: | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!</div> | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: You must acknowledge |

Passaggio 23. Immettere il testo che richiede agli utenti di selezionare la casella di controllo per accettare il criterio di utilizzo dell'accettazione nel campo *Etichetta di accettazione*.

| | | |
|------------------------|---|---|
| Acceptance Use Policy: | Acceptance Use Policy. | (Range: 1 - 4096 Characters, Default: Acceptance Use Policy.) |
| Accept Label: | Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy. | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Check here to indicate that yo |
| No Accept Text: | Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting! | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: You must acknowlede |

Passaggio 24. Nel campo *Testo non accettato*, immettere il testo che viene visualizzato quando l'utente non accetta il criterio di utilizzo dell'accettazione e tenta di eseguire l'accesso.

| | | |
|------------------------|--|---|
| No Accept Text: | Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting! | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: You must acknowledge the Acceptanc |
| Work In Progress Text: | Connecting, please be patient... | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Connecting, please be patient...) |
| Denied Text: | Error: Invalid Credentials, please try again! | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!) |

Passaggio 25. Nel campo *Work In Progress Text* (Testo in corso di lavorazione), immettere il testo visualizzato mentre l'utente attende l'autenticazione.

| | | |
|------------------------|--|---|
| No Accept Text: | Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting! | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: You must acknowledge the Acceptanc |
| Work In Progress Text: | Connecting, please be patient... | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Connecting, please be patient...) |
| Denied Text: | Error: Invalid Credentials, please try again! | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!) |

Passaggio 26. Nel campo *Testo rifiutato*, immettere il testo visualizzato quando l'autenticazione di un utente non riesce.

Denied Text: (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)

Welcome Title: (Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)

Welcome Content: (Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to the network.)

Delete Locale:

Save Preview...

Passaggio 27. Nel campo *Welcome Title*, immettere il testo che viene visualizzato quando l'utente viene autenticato correttamente.

Denied Text: (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)

Welcome Title: (Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)

Welcome Content: (Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to the network.)

Delete Locale:

Save Preview...

Passaggio 28. Nel campo *Contenuto iniziale*, immettere il testo che indica quando l'utente è connesso alla rete.

Denied Text: (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)

Welcome Title: (Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)

Welcome Content: (Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to the network.)

Delete Locale:

Save Preview...

Passaggio 29. (Facoltativo) Se si desidera eliminare la configurazione locale corrente, selezionare la casella di controllo *Elimina impostazioni internazionali*.

| | | |
|------------------|--|--|
| Denied Text: | Error: Invalid Credentials, please try again! | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!) |
| Welcome Title: | Congratulations! | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!) |
| Welcome Content: | You are now authorized and connected to the network. | (Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to the network.) |
| Delete Locale: | <input type="checkbox"/> | |


Passaggio 30. Fare clic su **Salva** per salvare tutte le configurazioni create.

| | | |
|------------------|--|--|
| Denied Text: | Error: Invalid Credentials, please try again! | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!) |
| Welcome Title: | Congratulations! | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!) |
| Welcome Content: | You are now authorized and connected to the network. | (Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to the network.) |
| Delete Locale: | <input type="checkbox"/> | |

Passaggio 31. (Facoltativo) Se si desidera visualizzare in anteprima le configurazioni locali create, fare clic su **Anteprima**.

| | | |
|------------------|--|--|
| Denied Text: | Error: Invalid Credentials, please try again! | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!) |
| Welcome Title: | Congratulations! | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!) |
| Welcome Content: | You are now authorized and connected to the network. | (Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to the network.) |
| Delete Locale: | <input type="checkbox"/> | |

Viene visualizzata la pagina di *anteprima dei parametri delle impostazioni internazionali Web del portale Captive*:

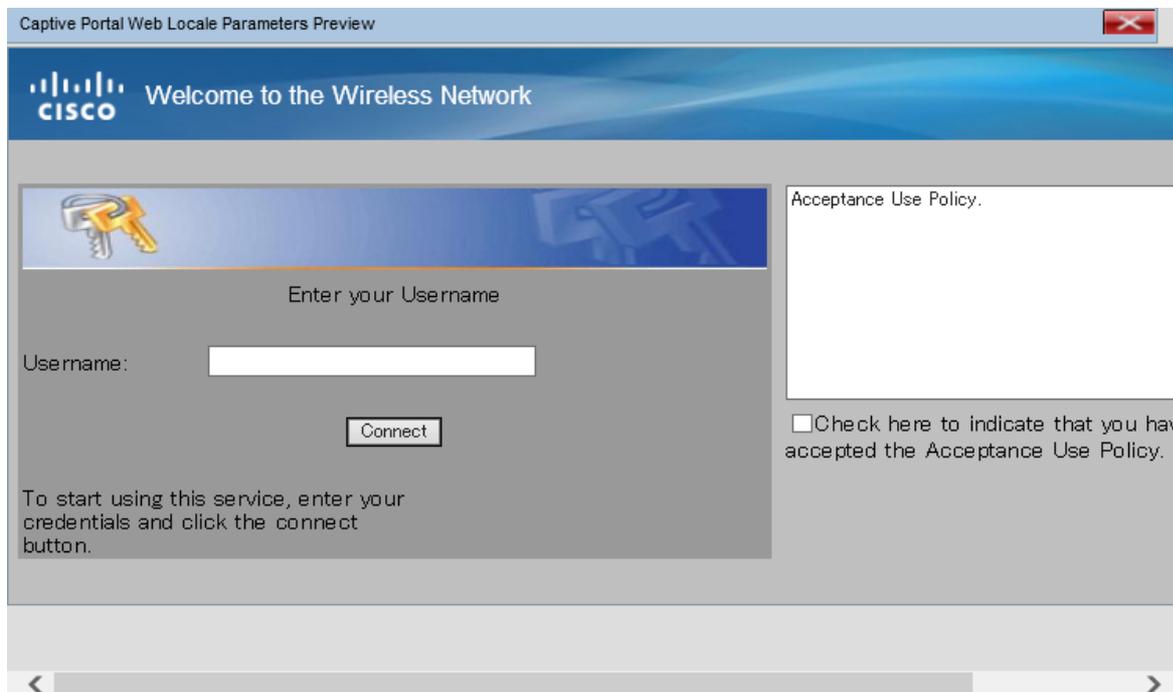


Nota: L'anteprima mostra il testo e le immagini già salvati nella configurazione di avvio. Se si apporta una modifica, fare clic su **Salva** prima di fare clic su Anteprima per visualizzare le modifiche.

[Carica/Elimina immagini personalizzate](#)

È possibile personalizzare la pagina Captive Portal con il proprio logo e le proprie immagini. È possibile caricare fino a 18 immagini personalizzate sul dispositivo (presupponendo 6 impostazioni locali configurate con 3 immagini ciascuna).

Passaggio 1. Fare clic sul pulsante **Carica/Elimina immagine personalizzata** nella pagina *Captive Portal Web Locale Parameters*. Verrà visualizzata la pagina *Immagine personalizzata portale Web*:

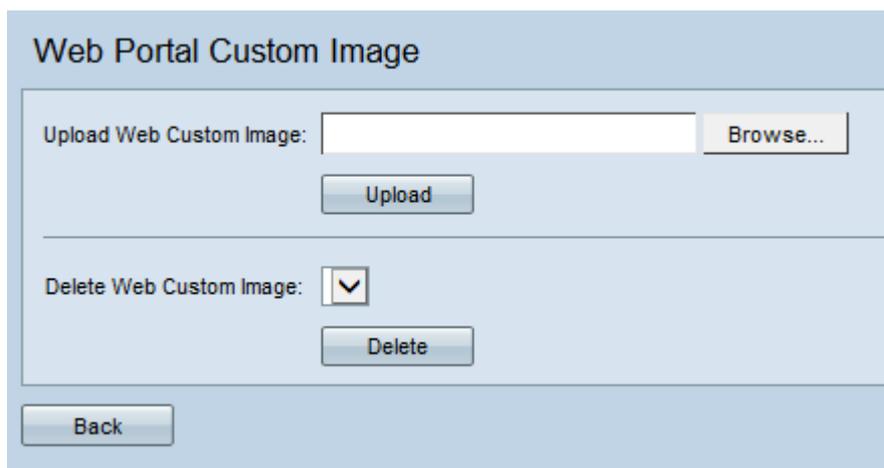

Passaggio 2. Se si desidera caricare un'immagine da utilizzare con il computer, fare clic su **Sfogliala** nel campo *Carica immagine personalizzata Web*. Se si desidera eliminare un'immagine, andare al [passaggio 4](#).

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

Nota: L'immagine deve essere di almeno 5 kilobyte e deve essere in formato GIF o JPEG. Le immagini vengono ridimensionate in base alle dimensioni specificate. Per un aspetto ottimale, il logo e le immagini dell'account devono avere proporzioni simili alle dimensioni predefinite elencate di seguito:

- Sfondo: 10 x 800 pixel
- Logo: 168 x 78 pixel
- Account: 295 x 55 pixel

Passaggio 3. Fare clic su **Upload** per caricare l'immagine nel dispositivo WAP.

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

[Passaggio 4](#). Se si desidera eliminare un'immagine, scegliere il file che si desidera eliminare dall'elenco a discesa *Elimina immagine personalizzata Web*. In caso contrario, andare al [passo 6](#).

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

Passaggio 5. Fare clic su **Elimina** per eliminare il file selezionato dal dispositivo WAP.

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

Nota: L'eliminazione delle immagini attualmente utilizzate ripristinerà la sezione predefinita della pagina di personalizzazione Web.

[Passaggio 6](#). Fare clic su **Indietro** per tornare alla pagina *Personalizzazione portale Web*.

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

Passaggio 7. Per riprendere la modifica delle impostazioni internazionali, sarà necessario selezionarle nuovamente dall'elenco a discesa *Captive Portal Web Locale*.

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale:

Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances

È possibile fare clic [qui](#) per tornare alla sezione dei parametri delle impostazioni internazionali.