

Plug and Play Portal(PnP)でCustomer Hosted Controller(CHC)プロファイルを作成するにはどうすればよいですか。

内容

外部のお客様/パートナー様専用：これらの手順は、お客様/パートナー様が問題を解決するためのアクションを自ら実行する際に役立ちます。お客様やパートナーの指示で問題が発生した場合は、ライセンスサポート(<https://www.cisco.com/go/scm>)でサービスリクエストをオープンして解決してください。

作業を開始する前に、次の点を確認してください。

- アクティブなCisco.comアカウント
- スマートアカウントとバーチャルアカウント
- 明示的なスマートアカウント管理者または仮想アカウント管理者アクセスが必要です。

ステップ1:[Cisco Software Central](#)に移動し、Cisco.comクレデンシャルでログインします

ステップ2：スマートアカウントの選択


ステップ3：ネットワークプラグアンドプレイの下のデバイスの管理をクリックします。

ステップ4：仮想アカウントセレクタから仮想アカウントを選択します

ステップ5:Controller Profilesタブに移動し、+Add Profileをクリックします。

ステップ6:Add Controller Profileポップアップで、コントローラタイプとして「PNP SERVER」、「VBOND」、または「WLC」を選択し、Nextをクリックします

ステップ7：必要な詳細情報を入力して、Nextをクリックします。

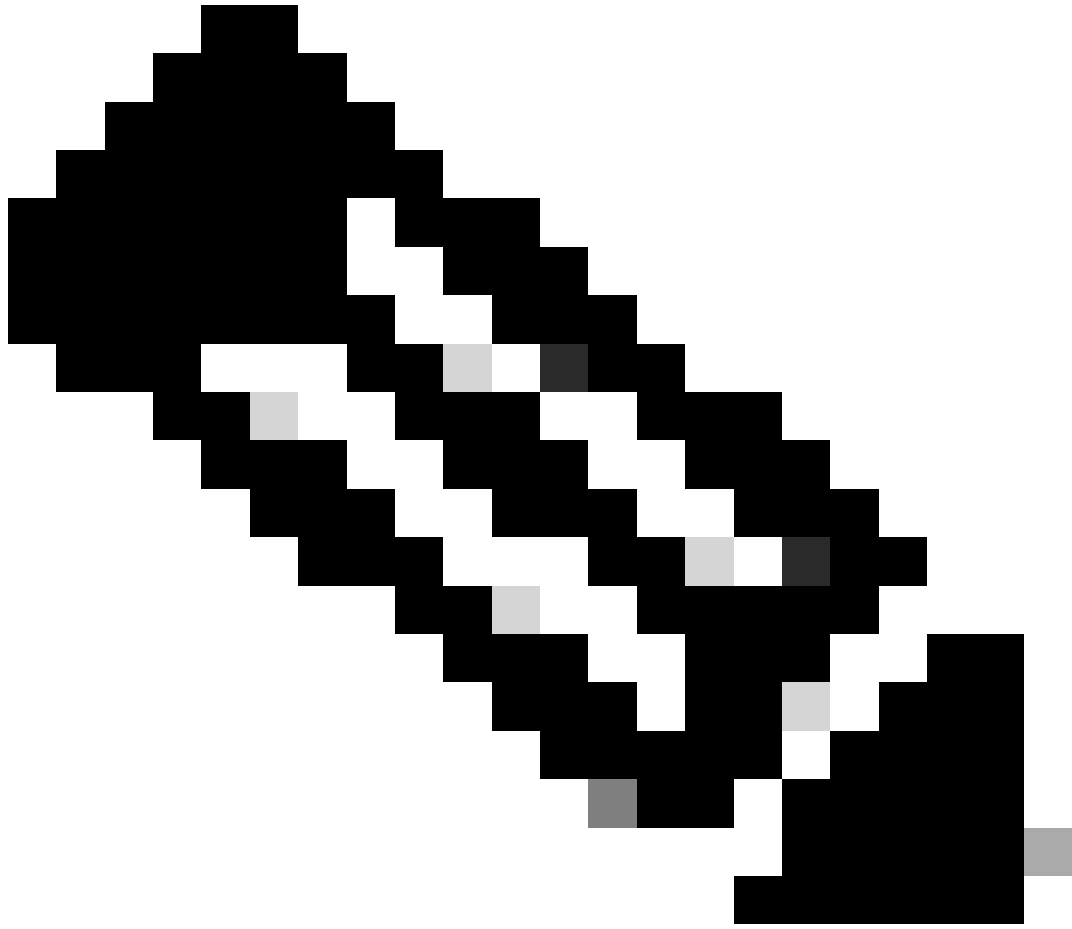

注:SSL証明書は、「HTTPS」が選択されている場合にのみ必須です

ステップ8 : 入力した情報を確認し、[送信]をクリックします

注：コントローラプロファイルと製品タイプの互換性

- VBOND:SD-WANイメージを持つルータ。
- PNPサーバルータ、スイッチ、およびNFVIS
- WLC:Access Points (アクセスポイント)

トラブルシューティング：

このプロセスで対処できない問題が発生した場合は、[Support Case Manager\(SCM\)](#)でソフトウェアライセンスオプションを使用してケースをオープンしてください。

このドキュメントの内容に関するご意見は、[ここ](#)から送信してください。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。