

CVR100W Wireless-N 300Mルータのメディアアクセスコントロール(MAC)アドレスクローン

目的

MACアドレスは、識別のためにハードウェアの一意の部分に割り当てられた12桁の16進数コードです。ISPは、サービスが最初にインストールされたときに、ルータのMACアドレスを登録します。以前に別のMACアドレスを登録している場合は、クローン機能を使用して、登録済みのMACアドレスをCVR100Wルータにリンクできます。これにより、ISPに連絡してMACアドレスを変更する必要がなくなります。

この記事では、CVR100WでMACアドレスを複製する方法について説明します。

該当するデバイス


- ・ CVR100W

[Software Version]

- ・ v1.0.1.19

MACアドレスクローン

ステップ1: Web構成ユーティリティにログインし、[Networking] > [MAC Address Clone]を選択します。[MAC Address Clone]ページが開きます。

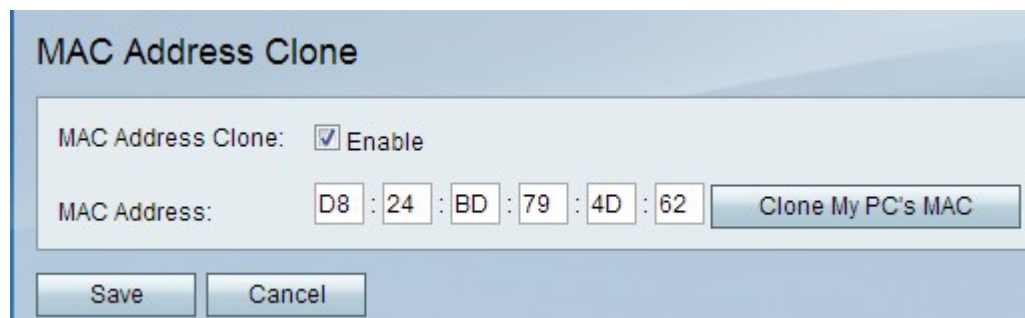

ステップ2: デバイスでMACアドレスのクローンを有効にするには、[Enable]チェックボックスをオンにします。

ステップ3: MACアドレスクローンを実行できる2つの方法のいずれかを選択します。

- ・ Manual — [MAC Address]フィールドにMACアドレスを入力します。これは、デバイスに割り当てるMACアドレスです。
- ・ [自動] — [マイPCのMACのクローン]をクリックし、デバイスが接続先のコンピュータと同じMACアドレスを使用するようにします。

ステップ4: [Save]をクリックし、変更を保存します。