

# 무선 액세스 포인트에서 SSID 브로드캐스트 비활성화

## 목표

SSID(Service Set Identifier)는 액세스 포인트가 브로드캐스트하는 무선 네트워크의 네트워크 이름입니다. 무선 장치가 연결할 수 있는 무선 네트워크를 검색하면 해당 범위 내의 무선 네트워크를 네트워크 이름 또는 SSID를 통해 탐지합니다. SSID의 브로드캐스트는 기본적으로 활성화됩니다. 그러나 보안상 비활성화하도록 선택할 수도 있습니다. 이렇게 하면 해당 지역의 무선 디바이스에서 무선 네트워크가 탐지되지 않습니다.

이 문서에서는 액세스 포인트에서 보안을 강화하기 위해 SSID 브로드캐스트를 성공적으로 비활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

## 적용 가능한 디바이스

- WAP100 시리즈
- WAP300 시리즈
- WAP500 시리즈


## 소프트웨어 버전

- 1.0.1.4 — WAP131, WAP351
- 1.0.6.2 — WAP121, WAP321
- 1.2.0.2 — WAP371, WAP551, WAP561


## SSID 브로드캐스트 비활성화

1단계. 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 **무선 > 네트워크**를 선택합니다.


**참고:**아래 그림에서 WAP131의 웹 기반 유틸리티가 예제로 사용됩니다.

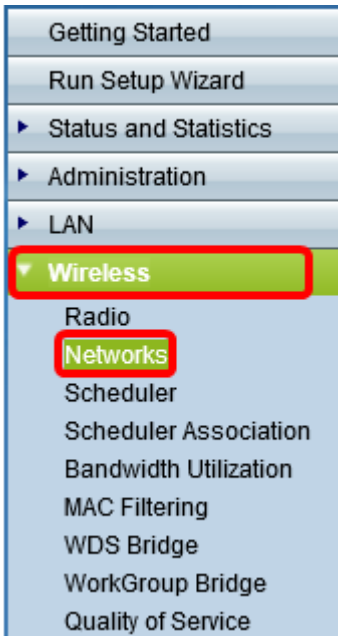


2단계. 비활성화할 SSID가 속한 라디오를 선택합니다.

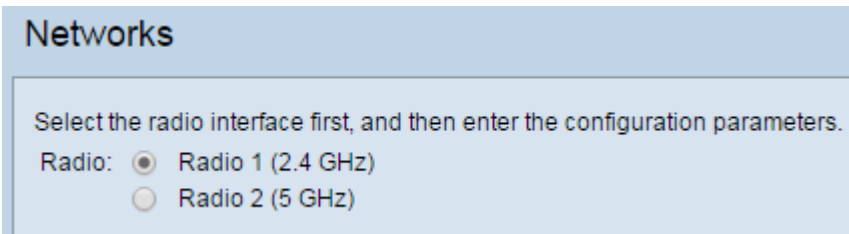

3단계. Virtual Access Points (SSIDs)(가상 액세스 포인트(SSID)) 영역 아래에서 설정을 수정할 네트워크의 확인란을 선택합니다.

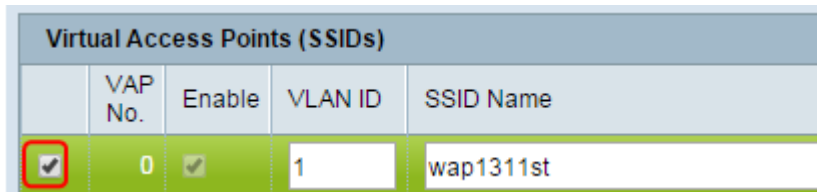

4단계. 편집 버튼을 클릭합니다.

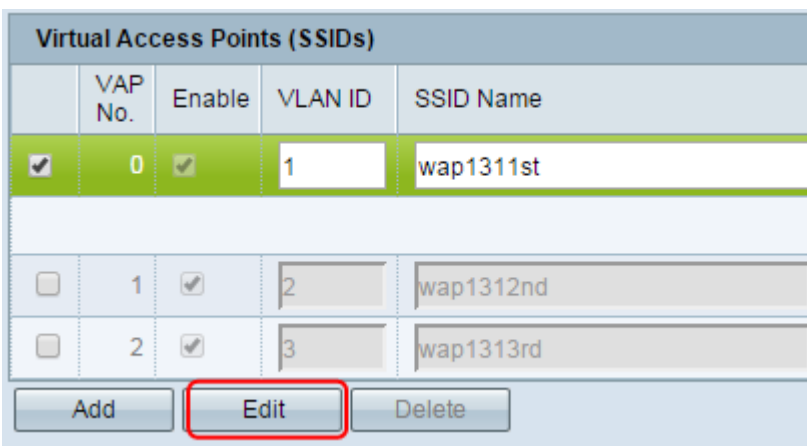

5단계. SSID Broadcast(SSID 브로드캐스트) 아래의 상자를 선택 취소합니다.

Virtual Access Points (SSIDs)					
	VAP No.	Enable	VLAN ID	SSID Name	SSID Broadcast
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	wap1311st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	wap1312nd	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	wap1313rd	<input checked="" type="checkbox"/>

Add Edit Delete

6단계. 저장을 클릭합니다.

Virtual Access Points (SSIDs)					
	VAP No.	Enable	VLAN ID	SSID Name	SSID Broadcast
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	wap1311st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	wap1312nd	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	wap1313rd	<input checked="" type="checkbox"/>

Add Edit Delete

Save

이제 무선 네트워크의 SSID 브로드캐스트를 성공적으로 비활성화해야 합니다.