

Hoe u een RV34x Series router kunt lokaliseren uit uw Smart Software Licensing Virtual-account

Doel

Cisco Smart Software Licensing is een nieuwe manier van denken over licenties. Het vereenvoudigt de licentie-ervaring in de gehele onderneming waardoor het gemakkelijker is om Cisco-software te kopen, implementeren, volgen en vernieuwen. Het zorgt voor zichtbaarheid in licentiebezit en -verbruik via één eenvoudige gebruikersinterface.

Met Smart Software Manager kunt u uw licenties organiseren en bekijken in groepen die virtuele accounts worden genoemd. Door uw apparaten in uw virtuele account te registreren, kunt u uw licenties voor afdelingen, gebieden of locaties binnen uw organisatie beheren. Door het gebruik van de registratietekenpenningen van een product te maken, kunt u uw apparaten gemakkelijk registreren met hun unieke apparaatidentificatoren (UDI's).

Opmerking: Als u wilt leren hoe u een Smart Software License kunt registreren op een RV34x Series router, klikt u [hier](#) voor instructies.

In scenario's zoals u een geregistreerd apparaat wilt upgraden naar een nieuw model of het apparaat is vervangen onder garantie, dan verwijdert u het apparaat fysiek van uw netwerk niet uit uw virtuele account. Dit betekent dat de licenties die voor registratie zijn gebruikt, nog steeds in gebruik zullen zijn. In dit geval moet u het apparaat handmatig dereguleren en de productinstantie van uw virtuele account verwijderen. Wanneer de productinstantie is gedereguleerd, zal deze niet langer in de Smart Software Manager verschijnen en zullen de licenties die deze gebruikt beschikbaar worden gesteld voor gebruik door andere producten op de virtuele account.

Dit artikel bevat instructies over hoe u een apparaat van uw virtuele account kunt dereguleren.

Toepasselijke apparaten

- RV34x Series

Softwareversie


- 1.0.01.16

Registreer een RV34x-router van uw virtuele account

Registreer uw RV34x-router

Stap 1. Meld u aan bij het op web gebaseerde hulpprogramma van de router en kies vervolgens **Status en Statistieken > Systeemoverzicht**.

Opmerking: Welke opties er beschikbaar zijn, is mede afhankelijk van het exacte model van het apparaat. In dit voorbeeld wordt de RV340-router gebruikt.

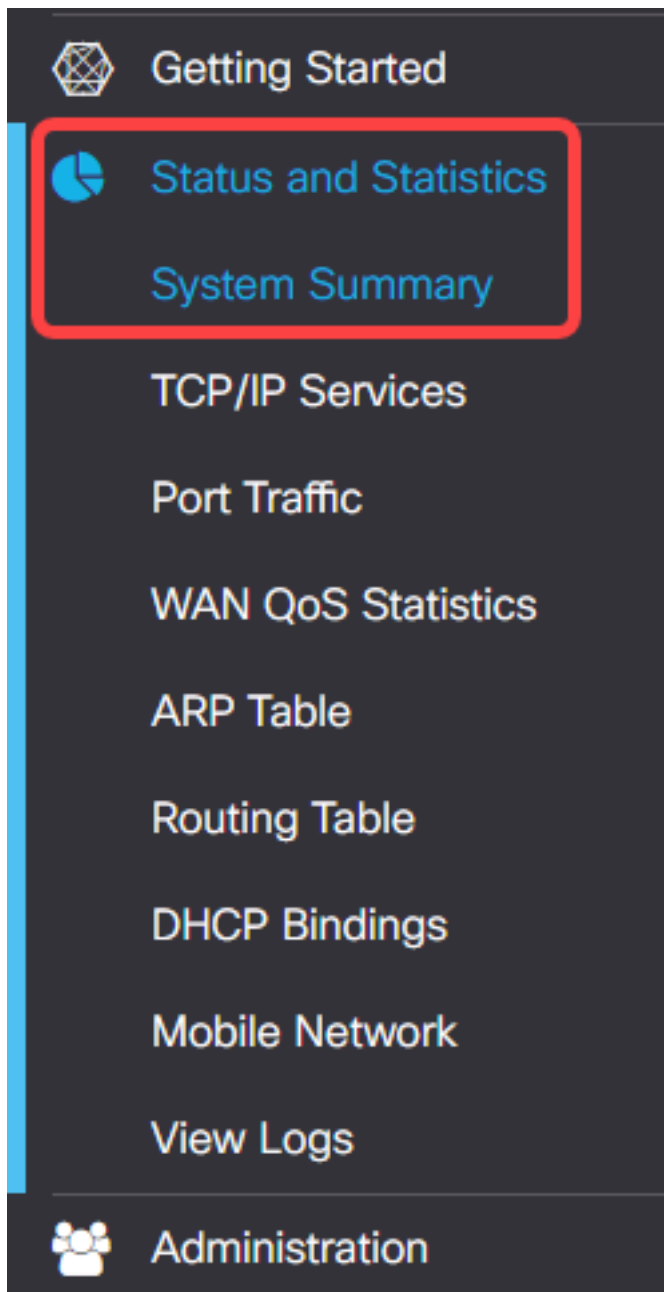

Stap 2. Neem nota van de Naam van de presentator van de router.



RV340-router44652C


System Summary

System Information

Host Name:	router44652C
Serial Number:	PSZ20401DFU
System Up Time:	18 Days 4 Hours 16 Minutes 16 Seconds
Current Time:	2019-Feb-05, 22:35:05 GMT
PID VID:	RV340-K9 V01

Opmerking: In dit voorbeeld is de naam van de host router446C5E.

Stap 3. Kies **Beheer > Licentie**.

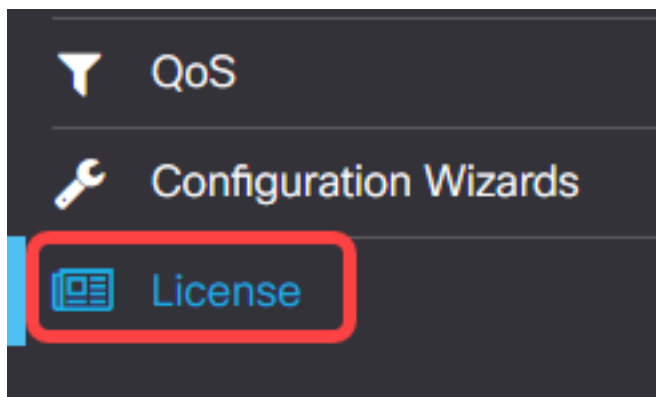

Stap 4. Klik op de knop **Handelingen** in de pagina Licentie om de beschikbare opties weer te geven.

License

To view and manage Smart Software Licenses for your Cisco Smart Account, go to [Smart Licensing Manager](#) Actions

Smart Software Licensing Status

Registration Status: ✔ Registered (Feb 5, 2019)

License Authorization Status: ✔ Authorized (Feb 5, 2019)

Stap 5. Kies **Deregister** uit de vervolgkeuzelijst Handelingen.

License

To view and manage Smart Software Licenses for your Cisco Smart Account, go to [Smart Licensing Manager](#) Actions

Smart Software Licensing Status


Registration Status: ✔ Registered (Feb 5, 2019)

License Authorization Status: ✔ Authorized (Feb 5, 2019)

Refresh License State

Deregister

Stap 6. Klik op de knop **Registreren** om de deregulering te bevestigen.

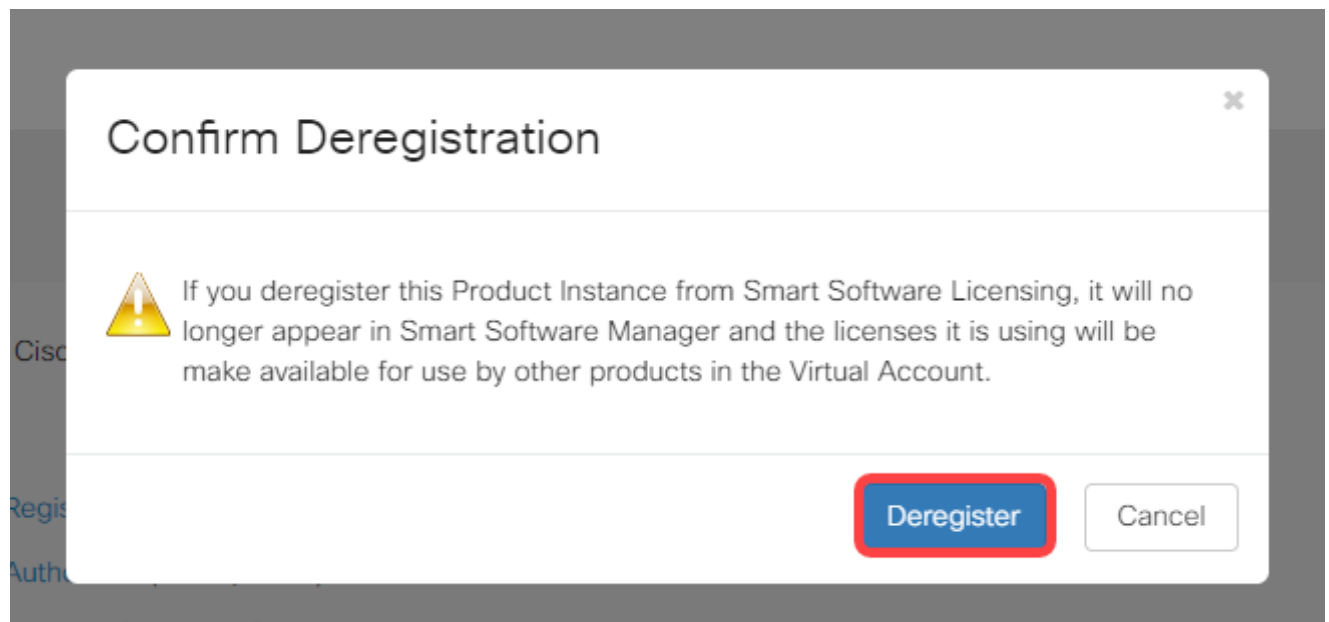

U zou nu uw RV34x-router met succes moeten hebben gedereguleerd.



License


- i** You are currently running in Evaluation Mode. To register your Example Cisco Product with Cisco Smart Software Licensing:
- Ensure this product has access to the internet. This might require to edit the Transport Settings.
 - Click [here](#) to access your Cisco Smart Account.
 - Navigate to the Virtual Account containing the licenses to be used by this Product Instance.
 - Generate a Product Instance Registration Token (this identifies your Smart Account) and copy or save it
 - Click the register button below and paste the Token into the window that appears

Register


Learn More about [Smart Software Licensing](#)

Smart Software Licensing Status

Registration Status:

 Unregistered

License Authorization Status:

 Evaluation Expired (May 14, 2018)

Export-Controlled Functionality:

Not Allowed

Controleer de geregistreerde RV34x-router van de virtuele account

Stap 1. Gebruik uw webbrowser en toegang tot de [Cisco Software Central](#)-pagina en log in bij uw Smart Account.

Log into an Existing Account

User Name

ccoesup

Password

.....

Log In

[Forgot your user ID and/or password?](#)

Opmerking: Als u nog geen account hebt, kunt u een nieuw account aanmaken door op **Nu registreren** te klikken.

Create A New Account


There are various levels of access depending on your relationship with Cisco. Review the [benefits of registration](#) and find the level that is most appropriate for you.

[Register Now](#)

Stap 2. Kies **Licentie > Smart Software Licensing** op de pagina Cisco Software Central.


Cisco Software Central

English [Change]  Hello, Cisco Demo Smz

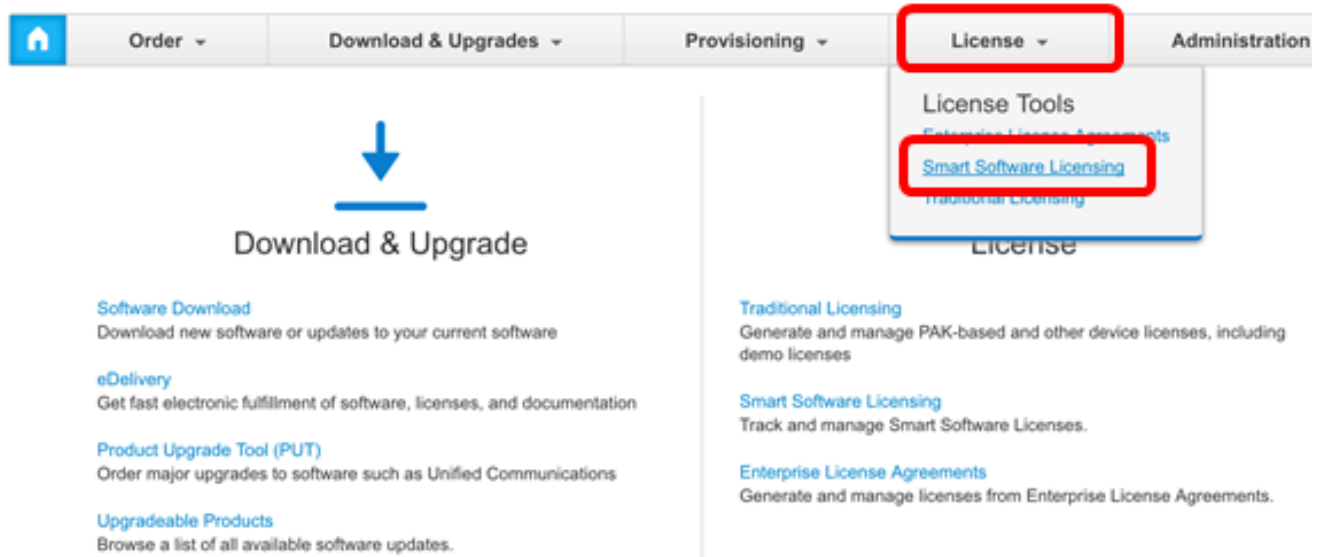

The screenshot shows the Cisco Software Central interface. The navigation bar includes a home icon, 'Order', 'Download & Upgrades', 'Provisioning', 'License', and 'Administration'. The 'License' menu is expanded, showing 'License Tools', 'Enterprise License Agreements', 'Smart Software Licensing', and 'Traditional Licensing'. The 'Smart Software Licensing' option is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the 'Download & Upgrade' section is visible, featuring a blue arrow icon and a list of options: 'Software Download', 'eDelivery', 'Product Upgrade Tool (PUT)', and 'Upgradeable Products'. The 'License' section is also visible, listing 'Traditional Licensing', 'Smart Software Licensing', and 'Enterprise License Agreements'.

Opmerking: U kunt ook op **Smart Software Licensing** klikken onder het Licentiegebied.

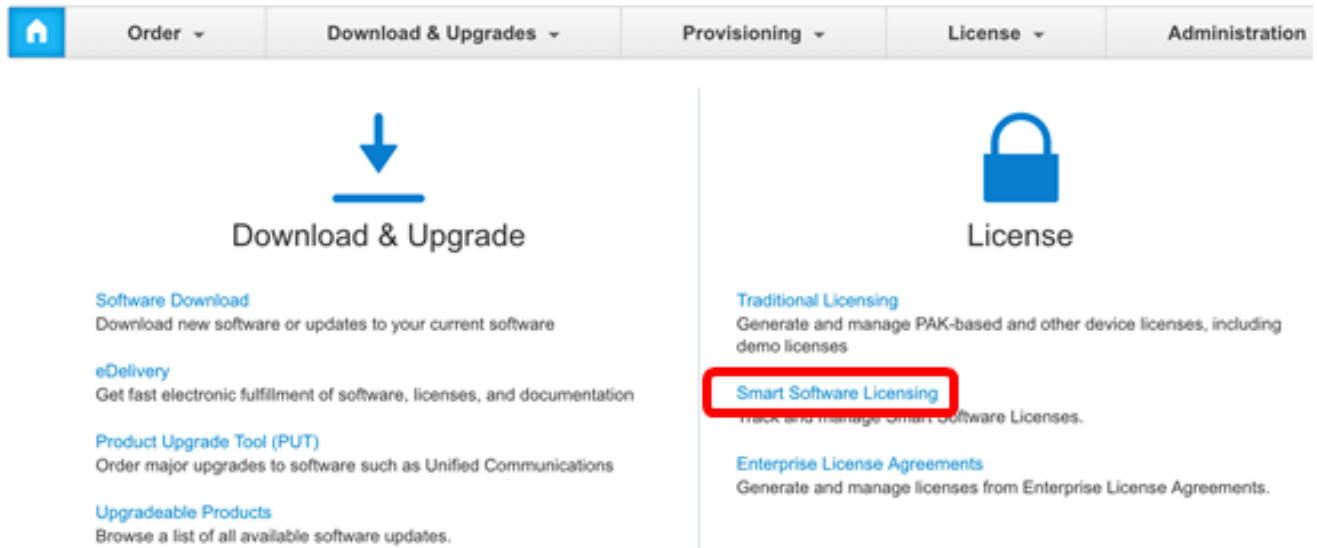

The screenshot shows the Cisco Software Central interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Home, Order, Download & Upgrades, Provisioning, License, and Administration. Below this, there are two main sections. The left section is titled 'Download & Upgrade' and contains links for 'Software Download', 'eDelivery', 'Product Upgrade Tool (PUT)', and 'Upgradeable Products'. The right section is titled 'License' and contains links for 'Traditional Licensing', 'Smart Software Licensing' (highlighted with a red box), and 'Enterprise License Agreements'.

Stap 3. Klik op **inventaris > Product**.

Cisco Software Central > Smart Software Licensing

Smart Software Licensing

Alerts **Inventory** | License Conversion | Reports | Email Notification | Satellites | Activity

Virtual Account: **sbsb** ▼

General

Licenses



Product Instances

Event Log

Stap 4. Controleer of de hostnaam van het apparaat in de tabel met producten is opgenomen. Als het toestel niet vermeld staat, betekent dit dat het toestel volledig gedereguleerd is.

Opmerking: In dit voorbeeld is router446C5E niet vermeld op de geregistreerde apparaten in de tabel met productstoffen.

General Licenses **Product Instances** Event Log

 Search by Name, Product Type 

Name	Product Type	Last Contact	Alerts	Actions
router445719	GATEWAY	2017-Feb-28 18:40:05		Actions ▾
router445A0A	GATEWAY	2017-Apr-21 19:13:12		Actions ▾
router4464CC	GATEWAY	2017-Apr-11 04:16:56		Actions ▾
router447453	GATEWAY	2017-Apr-10 01:34:59		Actions ▾

Showing All 4 Records

U moet nu met succes de verwijderde productinstantie van uw virtuele account hebben geverifieerd.

Opmerking: Als u wilt weten hoe u de productvoorbeelden in uw virtuele account wilt beheren, klikt u [hier](#) voor instructies.