

# Gebruikersrekeningen beheren op WAP551 en WAP561

## Doel

Om toegang te hebben tot de grafische gebruikersinterface (GUI) van WAP moet u een gebruikersaccount hebben. Slechts één beheergebruikersaccount kan lees-schrijfrechten hebben, terwijl maximaal vier extra gebruikersrekeningen kunnen worden gelezen. Dit artikel legt uit hoe u gebruikersaccounts kunt maken, bewerken en verwijderen op WAP551 en WAP561.

## Toepasselijke apparaten


- WAP551
- WAP561

## Softwareversie

- 1.0.4.2

## Gebruikersrekeningen beheren

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies **Beheer > Gebruikersrekeningen**. De pagina *Gebruikersrekeningen* wordt geopend:

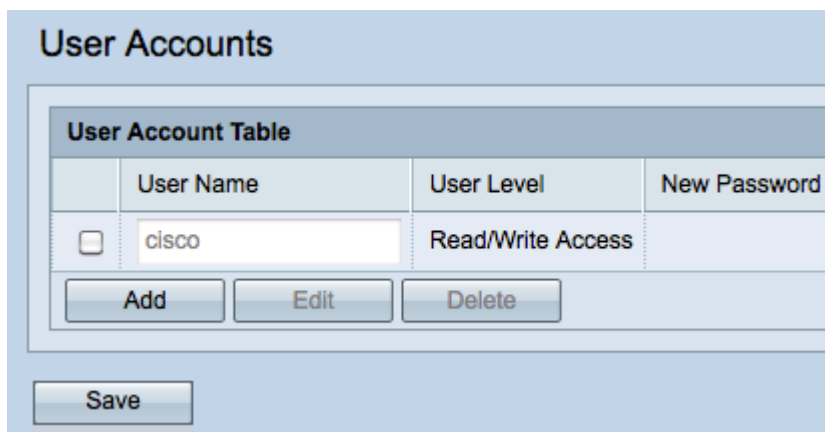

User Account Table			
	User Name	User Level	New Password
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Access	

Buttons: Add, Edit, Delete

Save

## Gebruikersaccount maken

### User Accounts

User Account Table			
	User Name	User Level	New Password
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Access	
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>			
<input type="button" value="Save"/>			

Stap 1. Klik op **Add** om een nieuwe gebruikersaccount te maken. Deze gebruiker heeft alleen gelezen. Als u de gebruikersaccount wilt wijzigen met de toegang Lezen/schrijven, raadpleegt u de sectie *Gebruikersaccount bewerken*.

### User Accounts

User Account Table			
	User Name	User Level	New Password
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Access	
<input type="checkbox"/>		Read Only Access	
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>			
<input type="button" value="Save"/>			

Opmerking: Nieuwe gebruikersrekeningen zijn leeg. Als u de nieuwe gebruikersaccount wilt bewerken, voert u de sectie *Gebruikersaccount bewerken in*.

## Gebruikersaccount bewerken


### User Accounts

User Account Table				
	User Name	User Level	New Password	Confirm New Password
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Access		
<input checked="" type="checkbox"/>		Read Only Access		
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>				
<input type="button" value="Save"/>				

Stap 1. Controleer het aanvinkvakje van de gebruikersaccount die u wilt bewerken.

Stap 2. Klik op **Bewerken** om de naam en het wachtwoord van de gebruikersaccount te wijzigen.

**User Accounts**

User Account Table					
	User Name	User Level	New Password	Confirm New Password	Password Strength Meter
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Access			
<input checked="" type="checkbox"/>	User 1	Read Only Access	*****	*****	 Strong

Stap 3. Voer een gebruikersnaam in het veld Gebruikersnaam in of verander de bestaande naam.

Stap 4. Voer een nieuw wachtwoord in het veld Nieuw wachtwoord.

Opmerking: De sterkte van het nieuwe wachtwoord dat u invoert, wordt weergegeven in het veld Wachtwoordsterkte.

Stap 5. Bevestig het nieuwe wachtwoord in het veld Wachtwoord bevestigen. Dit moet hetzelfde wachtwoord zijn als u in Stap 4 hebt ingevoerd.

Stap 6. Klik op **Save** om uw wijzigingen definitief op te slaan.

## Gebruikersaccount verwijderen

**User Accounts**

User Account Table				
	User Name	User Level	New Password	Confirm New Password
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Access		
<input checked="" type="checkbox"/>		Read Only Access		

Stap 1. Controleer het vakje van de gebruikersaccount(s) die u wilt verwijderen.

Opmerking: U kunt de beheergebruikersaccount niet verwijderen.

Stap 2. Klik op **Verwijderen** om de gebruikersaccounts te verwijderen.