

在WAP125上管理計畫

目標

計畫對於管理路由器的某些功能非常有用。管理員可以為具有特定開始和結束時間的規則或策略分配排程，並將排程分配到特定工作日。此功能允許您在一天中的任何時間無縫啟用和停用策略。

WAP125和WAP581接入點允許您在單個配置下配置最多16個排程程式配置檔案規則。預設情況下，沒有配置任何配置檔案。

本文檔旨在向您展示如何在WAP125上管理計畫。

適用裝置

- WAP125
WAP581


軟體版本

- 1.0.0.4 — WAP581
- 1.0.0.5 — WAP125

配置計畫


新增計畫

步驟1. 登入到基於Web的實用程式，然後選擇**Wireless > Scheduler**。

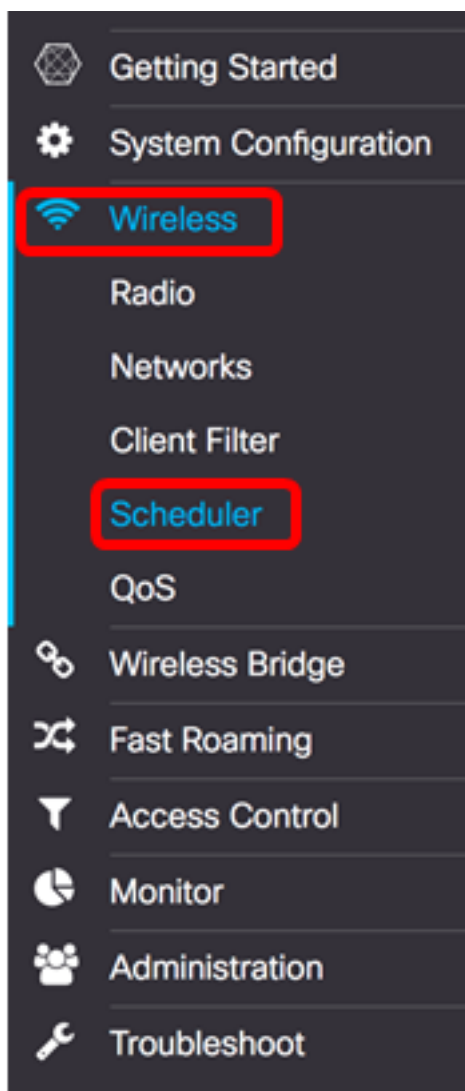

附註：可用選項可能會因裝置的具體型號而異。本示例使用WAP125。

步驟2.選中**Enable** Administrative Mode覈取方塊以啟用管理模式。預設情況下，計畫程式處於禁用狀態。

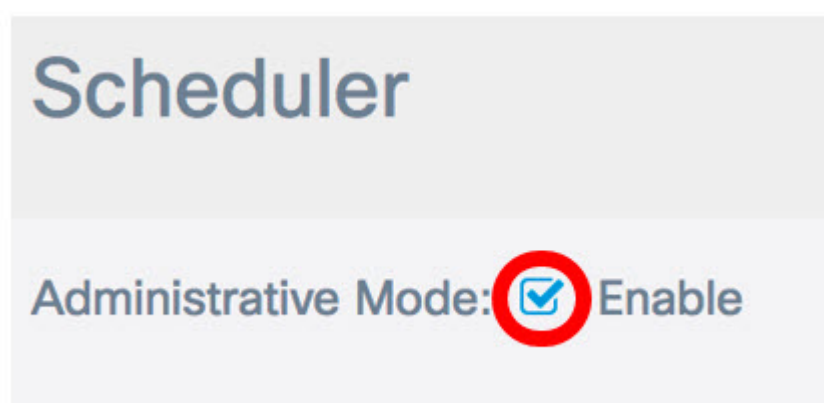

在Scheduler Operational Status區域中，對這兩個條目進行了描述：

Administrative Mode: Enable

Scheduler Operational Status

Status: Disabled

Reason: Administrative Mode is disabled

- 狀態 — 這是排程的運行狀態。顯示的值可以是Enabled或Disabled。預設為停用。
- 原因 — 計畫功能狀態的用途。可能的值如下：
 - IsActive — 排程器處於管理性啟用狀態。
 - 管理模式已禁用 — 排程程式管理模式已禁用。
 - 系統時間已過期 — 系統時間已過期，需要重新配置。
 - 託管模式 — 排程程式處於託管模式。

附註：在本例中，Status為Enabled,Reason為IsActive。

步驟3.在Scheduler Profile Configuration下的>Create a ProfileName欄位中，為計畫建立唯一名稱。名稱不得包含任何空格或特殊字元。最大字元數為32。

附註：在本示例中，使用ClientSchedule。

Scheduler Profile Configuration

Create a Profile Name:

Add

Profile Rule Configuration

Select a Profile Name:

Delete

步驟4.按一下Add。

Scheduler Profile Configuration

Create a Profile Name:

Profile Rule Configuration

Select a Profile Name:

新增新配置檔名稱后，將自動更新狀態和原因區域。

Administrative Mode: Enable

Scheduler Operational Status

Status: Enabled

Reason: IsActive

步驟5. 在Profile Rule Configuration區域中，從Select A Profile Name下拉選單中選擇一個配置檔案。

附註：在本示例中，選擇了ClientSchedule。

Profile Rule Configuration

Select a Profile Name: ClientSchedule

Profile Rule Table

+ ✎ 🗑


<input type="checkbox"/>	Profile Name	Day of the Week	Start Time	End Time
--------------------------	--------------	-----------------	------------	----------

步驟6. (可選) 如果要刪除選定的配置檔案，請按一下「刪除」。

Profile Rule Configuration

Select a Profile Name: ClientSchedule

Delete


步驟7.在「配置檔案規則表」中，按一下  按鈕在配置檔案規則下建立一個條目。每個配置檔案名稱下最多可配置16個配置檔案規則。

步驟8.選中要編輯的相應配置檔案規則條目的覈取方塊。

Profile Rule Table




Profile Name Day of the Week Start Time End Time

步驟9.按一下按鈕  編輯相應的配置檔案規則條目。

步驟10.從「星期幾」下拉選單中，選擇一週中的特定日期，或選擇「每天」、「工作日」或「週末」，將日程安排快速分配給一週中的一組天。

附註：在本示例中，選擇了Monday。

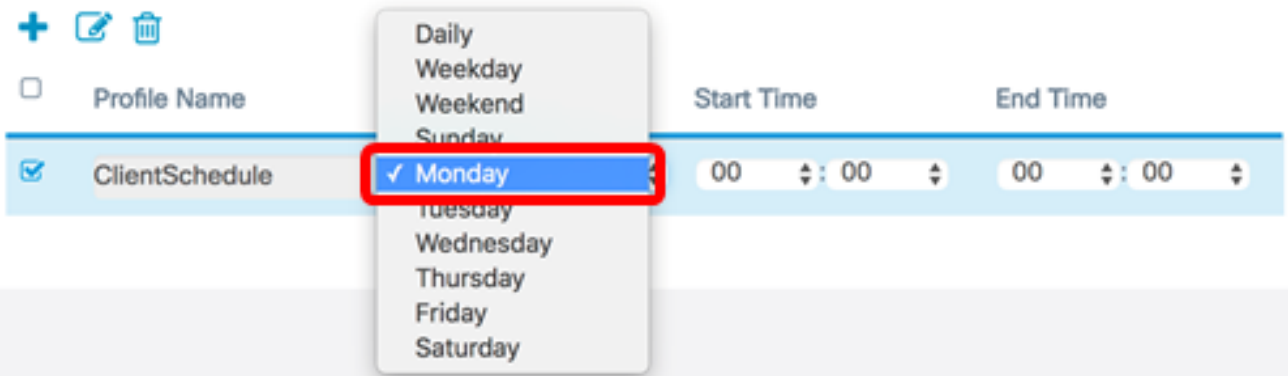

步驟11.使用軍用時間格式，在各自的「開始時間」和「結束時間」下拉選單中選擇特定的開始時間和結束時間，以便時間表生效。

附註：在本示例中，使用07:00和14:00。



Profile Name Day of the Week Start Time End Time

ClientSchedule Monday 07 : 00 14 : 00

步驟12.按一下「Save」。

Scheduler Save

Administrative Mode: Enable

Scheduler Operational Status

Status: Enabled
Reason: IsActive

Scheduler Profile Configuration

Create a Profile Name: Add

Profile Rule Configuration

Select a Profile Name: Delete

Profile Rule Table ^

+ ✎ 🗑️

<input type="checkbox"/>	Profile Name	Day of the Week	Start Time	End Time
<input checked="" type="checkbox"/>	ClientSchedule	Monday ⌵	07 ⌵ : 00 ⌵	14 ⌵ : 00 ⌵

步驟13. (可選) 重複步驟7至12，在一個配置檔名稱下建立多個規則。

步驟14. (可選) 重複步驟3到12以使用新的配置檔名稱建立規則。

現在，您應該已經成功在WAP125或WAP581接入點上配置計畫設定。