

PIKA-ALOITUSOPAS ESIMIEHILLE



Cisco Unified IP -puhelimet 6941 ja 6945

- 1 Soita
- 2 Vastaa
- 3 Vaimennus
- 4 Puheposti
- 6 Siirrä kaikki
- 7 Pito
- 9 Siirrä
- 8 Neuvottelu
- 10 Puheluhistoria
- 11 Luettelot
- 12 Jaetut linjat
- 13 Asetukset
- 14 Navigointi
- 15 Vinkkejä



Huomautus

Paras lopputulos saadaan tulostamalla 215,9 x 355,6 mm:n kokoiselle paperille.



1 Soita

Soita puhelu nostamalla kuuloke ja valitsemalla numero. Voit myös kokeilla seuraavia vaihtoehtoja.

Viimeisimmän numeron toistaminen

Paina Toista-toimintonäppäintä. Toista puhelu toissijaisella linjalla painamalla ensin linjapainiketta.

Soita linjan ollessa vapaana

1. Anna numero, kun puhelin on vapaa.
2. Nosta kuuloke tai paina jotakin seuraavista: linjapainiketta, **Soita**-toimintonäppäintä, korvakuulokepainiketta  tai kaiutinpuhelinpainiketta .


Lyhytvalinta

Tee jokin seuraavista:

- Anna lyhytvalintakohteen numero ja paina **Lyhytvalinta**-toimintonäppäintä.
- Paina navigointipalkin nuoli **alas** -painiketta puhelimen ollessa vapaana ja vieritä sitten näyttöä lyhytvalintakohteeseen ja paina navigointipalkin pyöreää **Valitse**-painiketta.
- Paina lyhytvalintapainiketta (joka on mahdollisesti määritetty näytön vieressä olevaan vapaaseen linjapainikkeeseen).

2 Vastaa

Uuden puhelun osoittimet:

- Kuulokkeessa palaa tasainen punainen valo
- Vilkkuva oranssi linjapainike
- Animoitu kuvake  ja soittajan tunnus


Vastaa puheluun nostamalla kuuloke. Voit myös painaa vilkkuvaa oranssia linjapainiketta, **Vastaa**-toimintonäppäintä tai palamattomia korvakuuloke- tai kaiutinpuhelinpainikkeita.

Vastaaminen usealla linjalla

Jos puhut puhelimesta, kun toinen puhelu saapuu toisella linjalla, vastaa toiseen puheluun ja aseta ensimmäinen puhelu automaattisesti pitoon painamalla vilkkuvaa oranssia linjapainiketta.


Käyttämäsi puhelin tukee joko yhtä puhelua linjaa kohden tai useaa puhelua linjaa kohden. Kysy järjestelmävalvojalta, kumpi vaihtoehto sopii sinulle.

3 Vaimennus

1. Paina **Vaimennus**  -painiketta. Painike loistaa osoittaen, että vaimennus on päällä.
2. Poista vaimennus painamalla uudelleen **Vaimennus**.

4 Puheposti

Uuden viestin osoittimet:

- Kuulokkeessa palaa tasainen punainen valo
- Katkonainen valintäänä
- Viestikuvake  näkyy puhelinlinjan vieressä

Viestien kuunteleminen

Paina **Viestit**  -painiketta ja noudata äänikehotteita.

Voit tarkistaa tietyn linjan viestit painamalla linjapainiketta ennen **Viestit**-painikkeen painamista.


5 Käännä

Voit painaa **Käännä**-painiketta, kun puhelu soi tai kun puhelu on aktiivinen tai pidossa.

Käännä-toiminto siirtää yksittäisen puhelun puhepostiin (tai toiseen, järjestelmänvalvojan määrittelemään numeroon).



Jos haluat siirtää kaikki saapuvat puhelut toiseen numeroon, käytä **Siirrä kaikki**. Jos haluat hiljentää soittoaänen, katso Vinkkejä.

6 Siirrä kaikki


1. Voit siirtää kaikki saapuvat puhelut toiseen numeroon painamalla **SiirräKaikki**-toimintonäppäintä.
2. Anna puhelinnumero (syötä se samalla tavalla kuin soittaessa siihen) tai siirrä kaikki puhelut puhepostiin painamalla **Viestit**  -painiketta.
3. Puhelimen näyttöön tulee vahvistusviesti.
4. Voit peruuttaa soitonsiirron painamalla **Välitys poissa**.

Voit määrittää soitonsiirron etänä tai toissijaiselle linjalle (jos tuettu) Käyttäjän asetukset -sivuston kautta. Lisätietoja saat järjestelmävalvojalta.

7 Pito


1. Paina **Pito**-painiketta . Pitokuvake  tulee näkyviin ja linjapainike vilkkuu vihreänä.
2. Voit palata pidossa olevaan puheluun painamalla vihreänä vilkkuvaa linjapainiketta tai **Palaa**-toimintonäppäintä.

8 Neuvottelu

1. Paina yhdistetyssä puhelussa (joka ei ole pidossa) **Neuvottelu**  -painiketta.
2. Soita uusi puhelu.
3. Paina **Neuvottelu**-painiketta tai **Neuvottelu**-toimintonäppäintä (ennen kuin vastaanottaja vastaa tai sen jälkeen). Neuvottelupuhelu alkaa ja puhelimesta lukee Neuvottelu.
4. Voit lisätä osallistujia toistamalla nämä vaiheet. Neuvottelupuhelu loppuu, kun kaikki osallistujat katkaisevat puhelun.

Neuvottelu linjojen yli


Voit yhdistää kaksi puhelua kahdella linjalla neuvottelupuheluksi (vain monilinjaiset puhelimet).

1. Paina yhdistetyssä puhelussa (joka ei ole pidossa) **Neuvottelu**  -painiketta.
2. Paina pidossa olevan puhelun linjapainiketta. Neuvottelupuhelu alkaa ja puhelimesta lukee Neuvottelu.

Tarkastele ja poista osallistujia

Paina neuvottelupuhelun aikana **Tiedot**-toimintonäppäintä. Poista osallistuja neuvottelupuhelusta vierittämällä osallistujan kohdalle ja painamalla **Poista**-toimintonäppäintä.

9 Siirrä

1. Paina yhdistetyssä puhelussa (joka ei ole pidossa) **Siirrä**  -painiketta.
2. Anna siirron vastaanottajan puhelinnumero (ja siirrä linjojen yli).
3. Paina **Siirrä**-painiketta tai **Siirrä**-toimintonäppäintä (ennen kuin vastaanottaja vastaa tai sen jälkeen). Siirto suoritetaan.

10 Puheluhistoria

Puheluhistorian tarkasteleminen

1. Paina **Sovellukset** -painiketta.
2. Valitse **Puheluhistoria**. (Vieritä näyttöä ja valitse kohde navigointipalkilla ja pyöreällä **Valitse**-painikkeella.)
3. Valitse tarkasteltava linja.
Puhelin näyttää 150 viimeisintä ei-vastattua, soitettua ja vastattua puhelua.
4. Voit tarkastella puhelutietoja vierittämällä puhelun kohdalle ja painamalla **lisää**-toimintonäppäintä ja painamalla sitten **Tiedot**.
5. Voit palata puheluhistoriaan painamalla **Edellinen** -toimintonäppäintä. Poistu **Sovellukset**-valikosta painamalla **Sovellukset** -painiketta.

Vain ei-vastattujen puheluiden tarkasteleminen

1. Avaa puheluhistoria.
2. Paina **Ei-vastatut**-toimintonäppäintä.

Vain soitettujen puheluiden tarkasteleminen

Paina navigointipalkin nuoli ylös -painiketta, kun puhelin on vapaa ja kaikki valikot on suljettu.

Puheluhistoriasta soittaminen

1. Avaa puheluhistoria tai siirry ei-vastattujen tai soitettujen puheluiden luetteloon.
2. Vieritä kohteen kohdalle ja nosta kuuloke tai paina linjapainiketta tai **Soita**-toimintonäppäintä tai **Valitse**-painiketta.
Voit muokata numeroa ennen soittamista painamalla seuraavia toimintonäppäimiä: **lisää** > **Muokkaa**.

11 Luettelot

1. Paina **Yhteyshenkilöt** -painiketta.
2. Valitse luettelo. (Vieritä näyttöä ja valitse kohde navigointipalkilla ja pyöreällä **Valitse**-painikkeella.)
3. Syötä hakuehdot näppäimistön avulla.
4. Paina **Lähetä**-toimintonäppäintä.
5. Soita vierittämällä kohteen kohdalle ja painamalla **Soita**-toimintonäppäintä.

12 Jaetut linjat

Jos jaat linjan työtoverin kanssa, linjapainike ilmaisee jaetun linjan puhelutoimintoja:

- Vilkkuva oranssi—Saapuva puhelu jaetulla linjalla. Sinä tai työtoverisi voitte vastata siihen.
- Tasainen punainen linjapainike—Työtoverisi puhuu jaetulla linjalla.
- Vilkkuva punainen linjapainike—Työtoverisi on asettanut puhelun pitoon jaetulla linjalla. Sinä tai työtoverisi voitte palata puheluu.

13 Asetukset

Äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuuspalkki sijaitsee näppäimistön vasemmalla puolella.

- Voit säätää kuulokkeen, korvakuulokkeen tai kaiutinpuhelimen äänenvoimakkuutta **Voimakk.**-palkin avulla, kun puhelin on käytössä.
- Säädä soittoäänien voimakkuutta painamalla **Voimakk.**-palkkia ylös tai alas.
- Voit hiljentää soivan puhelimen painamalla **Voimakk.**-palkkia kerran alaspäin (useampi painallus hiljentää soiton voimakkuutta).

Soittoääni

1. Paina **Sovellukset** -painiketta.
2. Valitse **Asetukset**. (Vieritä näyttöä ja valitse kohde navigointipalkilla ja pyöreällä **Valitse**-painikkeella.)
3. Valitse **Soittoääni**.
4. Valitse tarvittaessa linja.
5. Voit selata soittoäänien luetteloa ja kuunnella näytteen painamalla **Toista**.
6. Tallenna valinta painamalla **Aseta** ja **Käytä**.

Näytön kontrasti

1. Paina **Sovellukset** -painiketta.
2. Valitse **Asetukset**. (Vieritä näyttöä ja valitse kohde navigointipalkilla ja pyöreällä **Valitse**-painikkeella.)
3. Valitse **Kontrasti**.
4. Paina navigointipalkkia ylös tai alas.
5. Paina **Tallenna**-toimintonäppäintä.

14 Navigointi

Missä ovat linjapainikkeet?

Käytettävissä on neljä linjapainiketta: Kaksi näytön vasemmalla puolella ja kaksi näytön oikealla puolella. Linjapainikkeille, joille ei ole määritetty puhelinlinjoja, voidaan määrittää lyhytvalintoja tai muita toimintoja.

Missä ovat toimintonäppäimet?

Neljä toimintonäppäintä löytyvät näytön alapuolelta. Voit tuoda näkyviin lisää toimintonäppäimiä painamalla **lisää**-toimintopainiketta.




Miten vieritän luetteloa tai valikkoa?

Paina navigointipalkin nuolia ylös tai alas.



Näytöllä näkyvä vierityspalkki osoittaa suhteellisen sijainnin luettelossa.

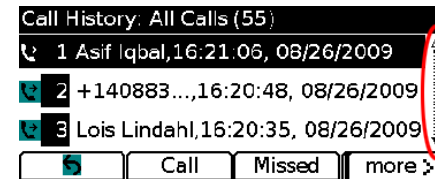

Miten valitsen kohteen luettelosta tai valikosta?

Kun kohde on korostettu, paina navigointipalkin keskellä olevaa **Valitse**-painiketta. Voit myös syöttää vastaavan kohdenumeron näppäimistön avulla.



Miten poistun valikosta?

Voit sulkea valikon millä tahansa tasolla painamalla vastaavaa toimintopainiketta. Voit siirtyä valikossa yhden tason taaksepäin painamalla **Poistu**- tai **Edellinen** -toimintonäppäintä.

15 Vinkkejä

Miten voin seurata useita puheluita?

Linjapainikkeiden värit ilmaisevat puhelutiloja, ja ne helpottavat useiden puhelujen käsittelemistä:

- Soiva puhelu—vilkkuva oranssi
- Yhdistetty puhelu—tasainen vihreä
- Puhelu pidossa—vilkkuva vihreä
- Jaettu linja käytössä etänä—tasainen punainen
- Jaettu linja pidossa etänä—vilkkuva punainen

Miten voin hiljentää soittoäänien?

Paina **Voimakk.**-palkkia kerran alas, kun puhelin soi. Voit myös pyytää järjestelmänvalvojaa määrittämään puhelimeen Ei saa häiritä (ESH) -toiminnon. ESH hiljentää soittoäänien ja ohjaa puhelut puhepostiin.

Mitä Vaihda-toimintonäppäin tekee?

Vaihda mahdollistaa vaihtamisen puheluiden välillä ja puhumisen kunkin osallistujan kanssa yksityisesti ennen siirron tai neuvottelun toteuttamista.

Miten voin asettaa lyhytvalintoja?

Voit asettaa lyhytvalintoja ja muokata useita puhelimen eri toimintoja ja asetuksia Cisco Unified CM -käyttäjän asetukset -sivustosta tietokoneen verkkoselaimen avulla. Sivuston osoitteen ja lisää tietoa saat järjestelmänvalvojalta.

Mistä löydän täydellisen käyttöoppaan?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Yhdysvaltojen pääkonttori
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
Yhdysvallat
<http://www.cisco.com>
Puh.: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Faksi: +1 408 527-0883

Cisco ja Cisco Logo ovat Cisco Systems, Inc:n tai sen yhdysvalloissa tai muissa maissa sijaitsevien tytäryritysten tavaramerkkejä. Luettelo Cison tavaramerkeistä on osoitteessa www.cisco.com/go/trademarks. Mainitut kolmannen osapuolen tavaramerkit ovat niiden vastaavien haltijoiden omaisuutta. Kumppani-sanan käyttö ei merkitse Cisco ja muiden yritysten välistä kumppanuutta. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Julkaisu 24. toukokuuta 2011, OL-25129-01

