

Tâches téléphoniques courantes

Faire un appel	Appuyez sur  ou sur Appeler Vous pouvez le faire avant ou après avoir composé un numéro.
Répondre	Appuyez sur  ou sur Répondre
Mettre fin à l'appel	Appuyez sur Fin d'appel .
Recomposer	Appuyez sur Recomp.
Couper le micro du poste de conférence	Appuyez sur  sur le socle de l'appareil, le contrôleur d'écran ou le microphone.
Afficher l'historique des appels	Appuyez sur Appl. et sélectionnez Historique des appels. Pour composer, sélectionnez une entrée et appuyez sur Composer .
Mettre en garde et reprendre un appel	Appuyez sur Garde . Pour le reprendre, appuyez  sur ou sur Reprendre .
Transférer un appel vers un nouveau numéro	Appuyez sur Transférer , entrez le numéro, puis appuyez de nouveau sur Transférer .
Démarrer une conférence téléphonique standard (ad hoc)	Appuyez sur Conférence , composez le numéro d'un participant, puis appuyez de nouveau sur Conférence .
Renvoyer tous les appels	Appuyez sur Renvol à tous .
Rejoindre	Depuis un appel connecté, appuyez sur Conférence , puis appuyez sur Appels pour afficher une liste des appels à joindre.



Cisco, Cisco Systems, le logo Cisco et le logo Cisco Systems sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cisco Systems, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce mentionnées dans ce document ou sur ce site Web sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » ne signifie aucunement qu'il existe une relation de partenariat entre Cisco et une autre société. (0705R)

© Cisco Systems, Inc., 2016. Tous droits réservés.



RÉFÉRENCE RAPIDE



Téléphone IP de conférence Cisco Unified 8831

Tâches téléphoniques courantes

Définitions des touches programmables

Icônes de l'écran du téléphone

Boutons du téléphone

Connexions du téléphone

Définitions des touches programmables

Réponse	Répondre à l'appel entrant
Applis	Accéder aux applications du téléphone et aux menus des paramètres du téléphone
Appel	Appeler le numéro composé
Rappel	Recevoir un avis lorsqu'un poste occupé se libère
Appels	Liste des appels en cours
Annuler	Arrêter l'opération en cours
Conf	Créer une audioconférence
ListeConf	Afficher les participants à la conférence
Contacts	Accéder au menu des contacts pour afficher les contacts du carnet d'adresses professionnel ou personnel
Renvoyer	Rediriger un appel
Fin d'appel	Mettre fin à un appel actif
Renv. Tt	Rediriger tous les appels entrants
En attente	Mettre un appel actif en attente
Messages	Configurer, vérifier ou écouter les messages vocaux
etc.	Afficher les touches programmables supplémentaires
Nouvel appel	Émettre un nouvel appel sans couper l'appel en cours
GardInd	Mettre en garde un appel et en afficher les détails
Recomposer	Recomposer le dernier numéro composé
Poursuivre	Reprendre l'appel en attente
Composition abrégée	Faire un appel à l'entrée sélectionnée
Transfert	Transférer l'appel

Icônes de l'écran du téléphone

États de la ligne et des appels

	Appel en attente
	Appel en cours
	Appel entrant
	Combiné raccroché
	Combiné décroché
	Ligne partagée en cours d'utilisation


Autres fonctionnalités

	Option sélectionnée
	Mode connecté
	Chiffré
	Microphone activé

Boutons du téléphone

	Appel
  	Touche de navigation bidirectionnelle
	Sélection
  	Volume
	Coupure micro

Connexions du téléphone

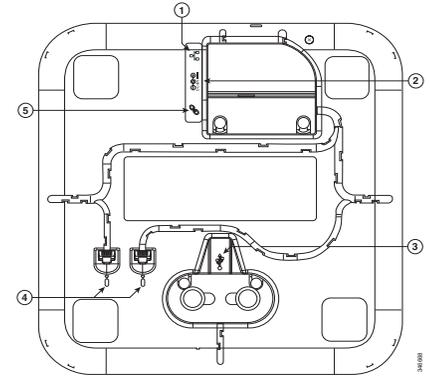

Vue du dessous du socle de l'appareil

1	Port du câble réseau.
2	Port d'alimentation externe.
3	Port USB du contrôleur d'écran. Permet de relier le contrôleur d'écran à l'appareil. Remarque : appuyez fermement pour bien fixer les perles de ferrite entre les bornes du fil.
4	Prise microphone pour un fil d'extension.
5	Port du câble de chaînage. Permet de connecter deux appareils en mode lié.

Remarque : Le téléphone IP de conférence Cisco Unified 8831 prend en charge les microphones câblés et sans fil. Le téléphone IP de conférence Cisco Unified 8831NR prend en charge les microphones câblés et sans fil.