

Náhlavní souprava Cisco řady 560 s multizákladnou

Stručná referenční příručka



Vysoký akustický tlak – vyhněte se dlouhodobému poslechu při vysoké úrovni hlasitosti, abyste zabránili možnému poškození sluchu.

Když připojujete náhlavní soupravu, před jejím nasazením snižte hlasitost reproduktoru náhlavní soupravy. Když si zvyknete před sundáním náhlavní soupravy snížit hlasitost, hlasitost bude při příštím zapojení náhlavní soupravy vždy nižší.

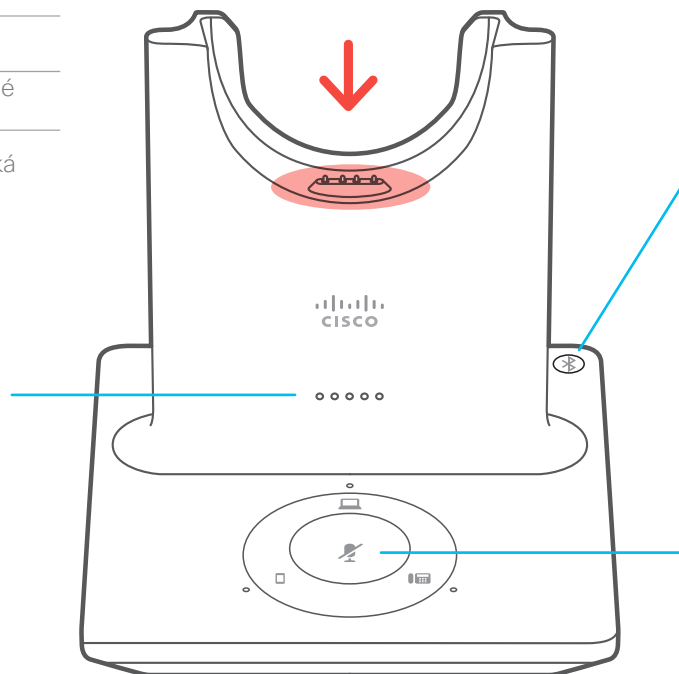
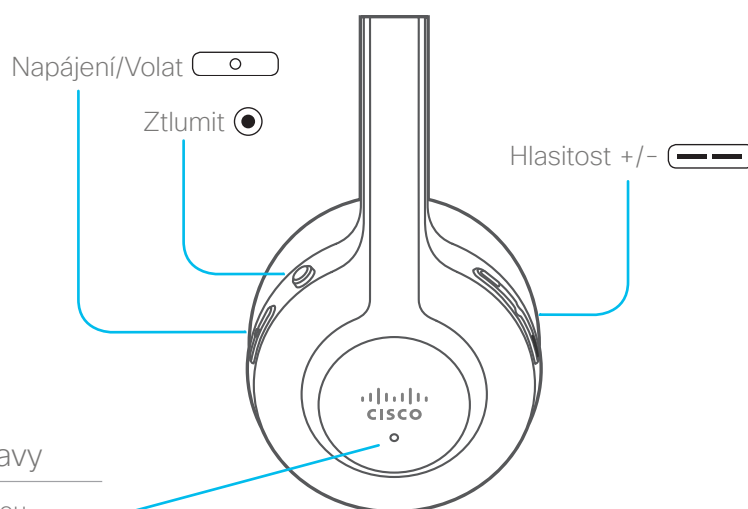
Mějte na paměti své okolí. Náhlavní souprava může při použití blokovat důležité externí zvuky, obzvláště pak v případě nouzových situací a v hlučném prostředí. Náhlavní soupravu nepoužívejte při řízení. Náhlavní soupravu ani její kabely nenechávejte v místech, kde by o ně mohli zakopnout lidé nebo zvířata. Na děti, které jsou v blízkosti náhlavní soupravy nebo příslušných kabelů, vždy dohlížejte.

Indikace stavu kontrolky náhlavní soupravy

Příchozí hovor	Bliká červenou barvou
Aktivní hovor	Svítil červeně
Náhlavní souprava je spárována s dokem	Bílá kontrolka bliká každé 4 sekundy
Náhlavní souprava není spárována s dokem	Bílá kontrolka rychle bliká

Indikace stavu kontrolky základny


Stav baterie náhlavní soupravy	Kontrolky svítí během nabíjení baterie
Aktualizace systému	Kontrolky blikají postupně zleva doprava
Náhlavní souprava není spárována se základnou	Všechny kontrolky blikají



Zdroje

Bluetooth 

Port micro USB 

Port USB 

Indikace stavu připojení Bluetooth

Párování zařízení Bluetooth	Kontrolka bliká
Rozhraní Bluetooth je připojeno	Kontrolka svítí souvisle
Rozhraní Bluetooth je zapnuto, ale není připojeno k zařízení	Kontrolka pulzuje
Rozhraní Bluetooth je vypnuto	Kontrolka nesvítil

Stav zdrojového hovoru

Vybraný zdroj	Souvisle svítí bílou barvou	○
Příchozí hovor	Bliká zeleně	✱
Aktivní hovor	Svítil zeleně	●
Nevybraný zdroj s aktivním hovorem	Pulzuje zelenou barvou	●
Ztlumeno	Svítil červeně	🔴

Zapnutí/vypnutí náhlavní soupravy

Přidrže tlačítko  na 4 sekundy. Uslyšíte tón indikující stav náhlavní soupravy.

Uskutečnění a přijetí hovoru

Stiskněte tlačítko .

Přidržení hovoru

Stiskněte tlačítko .

Ukončení hovoru

Přidrže tlačítko , dokud neuslyšíte tón.

Odmítnutí hovoru

Dvakrát stiskněte tlačítko .



Úprava nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko .



Vypnutí vlastního mikrofonu během hovoru

Stiskněte tlačítko .



Ukončení aktivního hovoru a přijetí příchozího hovoru

1. Přidrže tlačítko , dokud neuslyšíte tón.
2. Stiskněte tlačítko  nebo stiskněte tlačítko zdroje na základně.


Ukončení hovoru a obnovení podrženého hovoru na IP telefonu Cisco

1. Přidrže tlačítko , dokud neuslyšíte tón.
2. Když je na základně vybrán IP telefon, zvolte hovor, který chcete obnovit.
3. Stiskněte tlačítko .

Podržení hovoru a obnovení hovoru na IP telefonu Cisco

1. Stiskněte tlačítko .
2. (Volitelně) Vyberte hovor, který chcete obnovit.
3. Stiskněte tlačítko  znovu.

Spárování základny se zařízením Bluetooth

1. Dvakrát stiskněte tlačítko .
2. V nastavení zařízení vyberte požadovanou náhlavní soupravu. Základna náhlavní soupravy se zobrazí jako „Náhlavní souprava Cisco“ a za tímto názvem budou následovat poslední tři číslice sériového čísla náhlavní soupravy.

Zrušení spárování a odstranění všech spárovaných zařízení Bluetooth

Přidrže tlačítko  na 4 sekundy.

Přepnutí mezi zdroji zvuku

Na základně náhlavní soupravy stiskněte požadovaný zdroj hovorů. Po výběru svítí kontrolka na základně náhlavní soupravy souvisle bílou barvou.

Přijetí hovoru z jiného zdroje

1. Na základně náhlavní soupravy stiskněte tlačítko zdroje příchozích hovorů.
2. (Volitelně) Můžete přijmout hovor z příchozího zdroje. Základna automaticky přepne na nový aktivní zdroj.

Další informace naleznete zde:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cisco a jejich přidružených společností v USA a jiných zemích. Seznam ochranných známek společnosti Cisco naleznete na adrese: www.cisco.com/go/trademarks. Uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití slova „partner“ neznamená, že mezi společností Cisco a jakoukoli další společností existuje partnerský vztah. (1110R)