

Regel maken om waarschuwningsniveaus op de Cisco FindIT Kaseya plug-in in te stellen

Inleiding

De Cisco FindIT Kaseya plug-in is een module die op de Kaseya Virtual System Administrator (VSA) installeert. Hiermee wordt de Cisco FindIT Network Manager nauw geïntegreerd met het Kaseya VSA, dat gecentraliseerd beheer van het netwerk mogelijk maakt. De plug-in biedt toegang tot de krachtige beheerfuncties van FindIT, waaronder actiebeheer, dashboards, ontdekking van apparaten, netwerktopologie, afstandsbediening, actieve waarschuwingen en voorgeschiedenis van gebeurtenissen.

Op de pagina met waarschuwingen in het webgebaseerde Cisco FindIT Kaseya plug-in hulpprogramma kunt u regels maken die FindIT-gebeurtenissen gebruiken als trigger voor het genereren van standaard Kaseya-waarschuwingen.

Create Rule ✕

Name 🔔 **Description** 🔔
Required

For Events: **Event Type** **Event Severity** Include higher

Matching nodes: **Node** **Network** **Node Type**

Raise action: Ticket Alarm

Script **Agent Procedure** **Agent**

Email **Email Address**

[Create Rule](#)

In dit scenario zal een regel worden gecreëerd om een waarschuwningsbericht te verzenden voor alle gebeurtenissen die zouden voorkomen op alle sites en apparaten FindIT om de gebruiker te informeren en indien nodig actie te ondernemen.

Doel

Dit artikel is bedoeld om te laten zien hoe u een regel kunt maken om waarschuwningsniveaus op de Cisco FindIT Kaseya plug-in in te stellen.

Toepasselijke apparaten

- FindIT-netwerkbeheer
- FindIT-netwerkproxy

Softwareversie

- 1.1

Regel maken om alarmniveau in te stellen

Stap 1. Start een webbrowser en voer het IP-adres van uw Kaseya VSA server in op de adresbalk en klik vervolgens op **Voer**.



Opmerking: In dit voorbeeld is het IP-adres 10.10.0.1

Stap 2. Voer uw Kaseya-account-inloggegevens in in de velden *Gebruikersnaam* en *Wachtwoord* en klik vervolgens op **Invoegen**.



Username

kaseya

Password


SIGN IN

Remember Me

[Forgot Password?](#)


Opmerking: In dit voorbeeld wordt *kaseya* gebruikt als de naam van de auername.

Stap 3. Kies **Cisco > Main > Waarschuwingen** in het Navigation Panel.

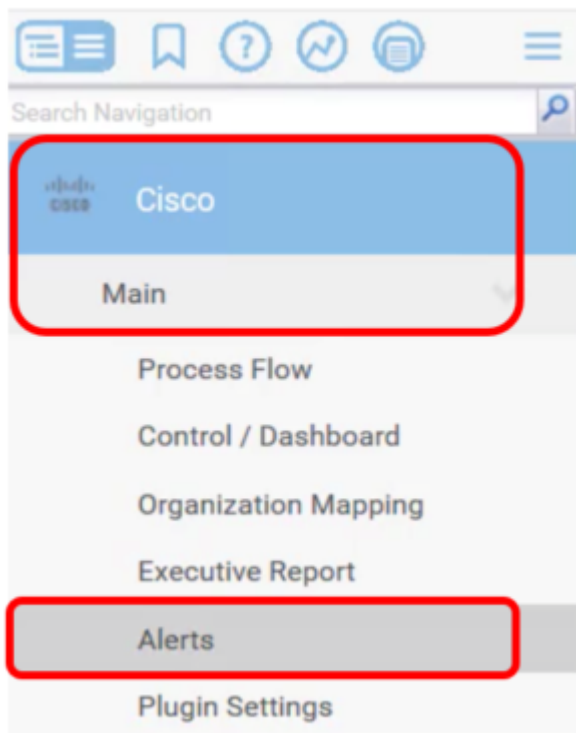

Stap 4. Klik onder Waarschuwingen van FindIT op de knop **Nieuw regel maken**.

FindIT Alerts

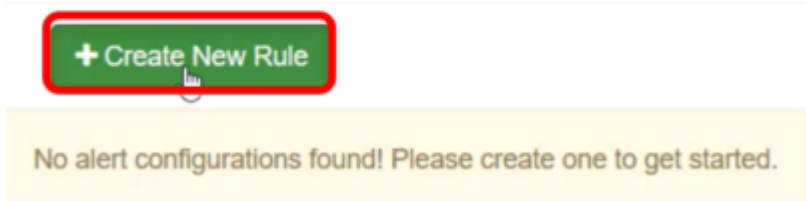

De pagina Regel maken wordt dan weergegeven.

Stap 5. Voer in het veld *Naam* de naam in die u voor de regel wilt hebben.

Name ⓘ

Opmerking: In dit voorbeeld wordt een *waarschuwingsniveau* ingevoerd.

Stap 6. Voer in het veld *Description* een omschrijving in voor de regel.

Description ⓘ

Opmerking: In dit voorbeeld wordt *Waarschuwing of hoger* ingevoerd.

Stap 7. Klik op het vervolgkeuzemenu Event Type in het gebied Voor gebeurtenissen om het type gebeurtenis te kiezen dat u wilt toepassen.

For Events: **Event Type**

All

All

/action/reboot/accept

/action/reboot/fail

/action/reboot/progress

/action/reboot/complete

/action/backup/accept

Opmerking: In dit voorbeeld wordt *Alles* gekozen. Dit betekent dat de Waarschuwingswaarschuwing zal worden verstuurd wanneer een gebeurtenis zich voordoet, ongeacht het type gebeurtenis.

Stap 8. Klik op het vervolgkeuzemenu Event Severity om de ernst ervan te kiezen.

Event Severity

All

All

Critical

Warning

Info

Opmerking: In dit voorbeeld wordt *Waarschuwing* geselecteerd.


Stap 9. (Optioneel) Controleer het aanvinkvakje **Inclusief** hoger als u wilt dat de regel ook van toepassing is wanneer gebeurtenissen plaatsvinden die een hogere ernst hebben dan u hebt ingesteld.

Event Severity

Warning


Include higher

Stap 10. Klik op het vervolgkeuzemenu van het apparaat in het gebied Overeenkomende apparaten om de FindIT-apparaten te kiezen waar de regel van toepassing is.

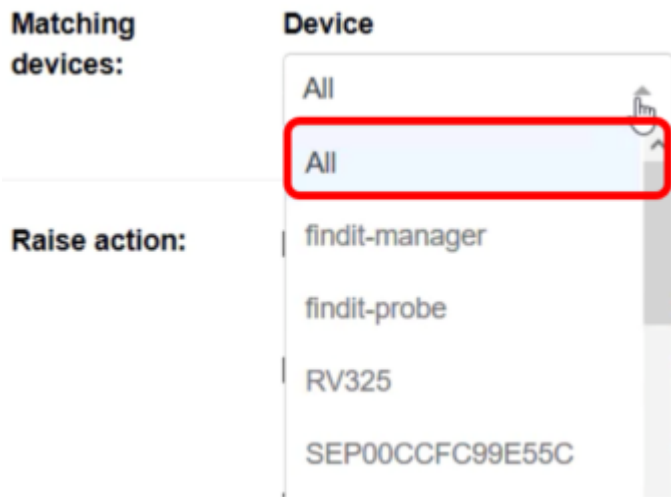


Opmerking: In dit voorbeeld wordt *Alles* gekozen.

Stap 1. Klik op het vervolgkeuzemenu van de Site om de FindIT-site te kiezen waar u de regel wilt toepassen.

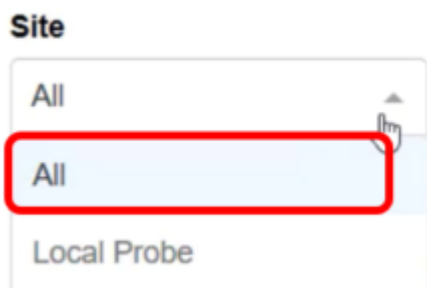

Opmerking: In dit voorbeeld wordt *Alles* gekozen.

Stap 12. Klik op het vervolgkeuzemenu Apparaat Type om de FindIT-apparaten te filteren waarvoor u de regel wilt toepassen, afhankelijk van het type. In dit voorbeeld wordt *Alles* gekozen.

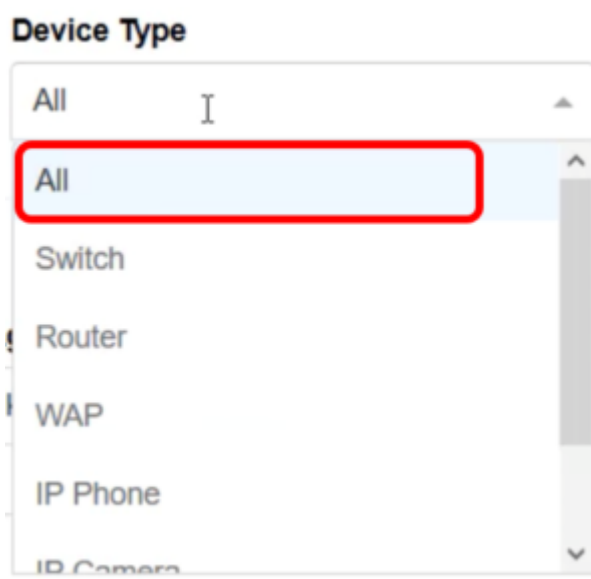

Opmerking: het actiegedeelte van de hoogtepunten valt buiten de grens van het bereik omdat de punten correleren met functies buiten de stekker, dus in het VSA van Kaseya zelf.

Create Rule

Stap 13. Klik op de **Create Rule** knop. Wanneer de instellingen zijn opgeslagen, zal de tabel met de nieuw gevormde regel nu zichtbaar zijn in de pagina Waarschuwingen FindIT.

+ Create New Rule

Name	Description	Event Type	Event Severity	Device	Site	Device Type	Rule Actions
Warning Level	Warning or higher	All	Warning or higher	All	All	All	ATSE

U hebt nu met succes een regel gemaakt om de alarmniveaus op de Cisco FindIT Kaseya plug-in in te stellen.