

使用思科IP电话8800系列多平台电话配置移动设备

目标

思科IP电话8800系列多平台电话允许您通过蓝牙将您的移动设备（如电话或平板电脑）配对。此连接允许您在移动设备或IP电话上拨打和应答电话呼叫。这种在IP电话上使用移动线路的功能称为Intelligent Proximity。

要在IP电话上配置移动设备，必须先配置蓝牙设置。电话的图  形用户界面(GUI)上的蓝牙图标表示无论设备是否连接，蓝牙都处于打开状态。要了解如何在IP电话上配置蓝牙设置，请单击[此处](#)。

在配置移动设备后，IP电话会显示附加的电话线路，其中包含您的移动电话号码。本文介绍如何在思科IP电话8800系列多平台电话上配置移动设备的说明。

适用设备

- 8800 系列

软件版本

- 11.0.1 — 8851、8861

在IP电话上配置移动设备

将移动设备与IP电话配对

步骤1.在移动设备上，切换蓝牙开关以启用蓝牙。设备将开始发现附近支持蓝牙的设备。




注意：在本例中，使用iPhone6。

步骤2.按IP电话上的Applications按钮。




步骤3.使用“导航集群”按钮选择“蓝牙”。



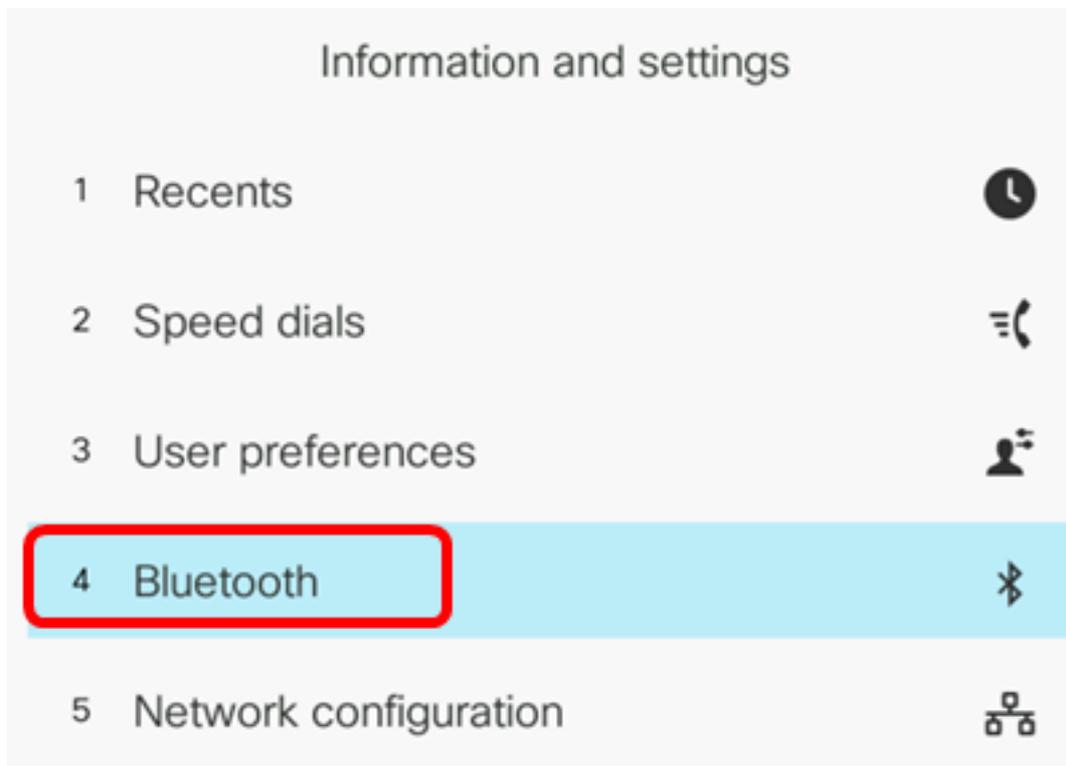


Select

步骤4.选择Devices。

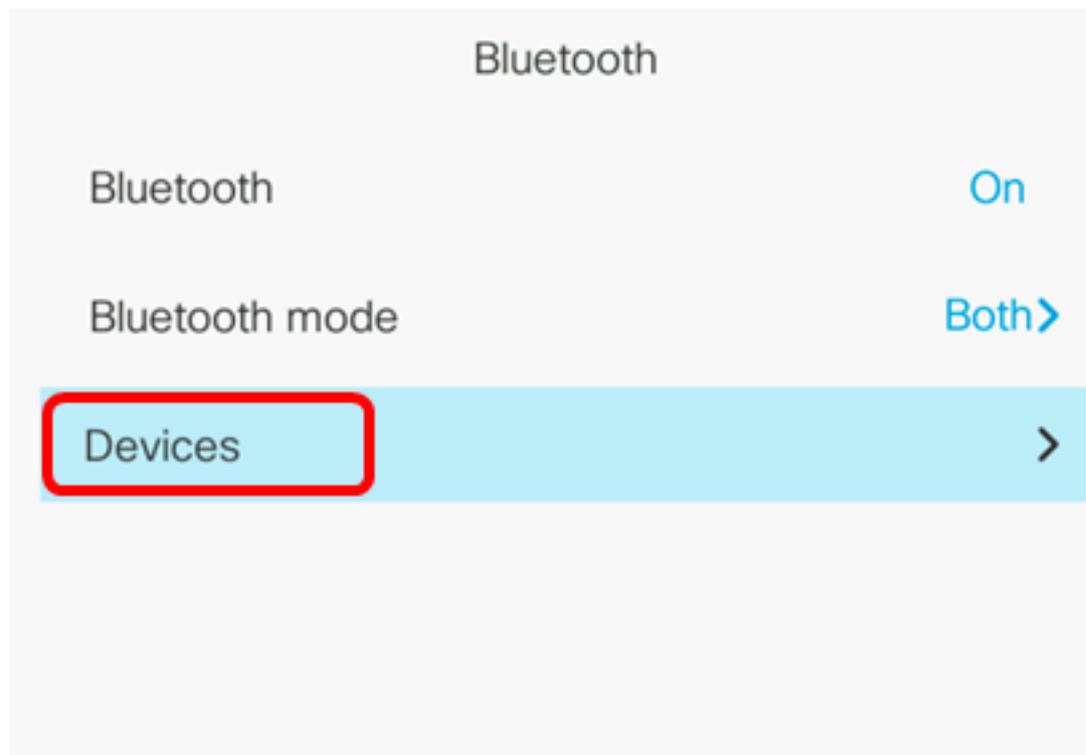


Set


步骤5.按Scan软键搜索启用蓝牙的移动设备。

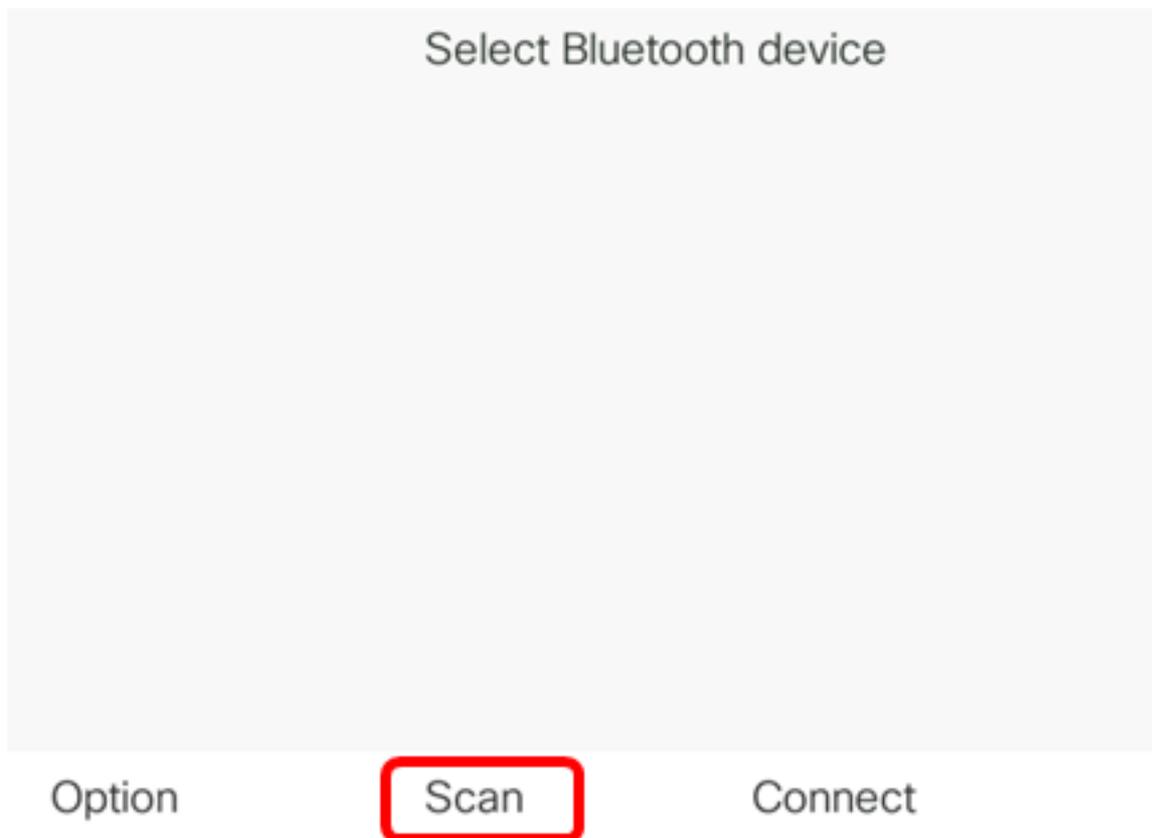

IP电话将开始扫描可用的蓝牙设备。完成后，将显示所有检测到的蓝牙设备。

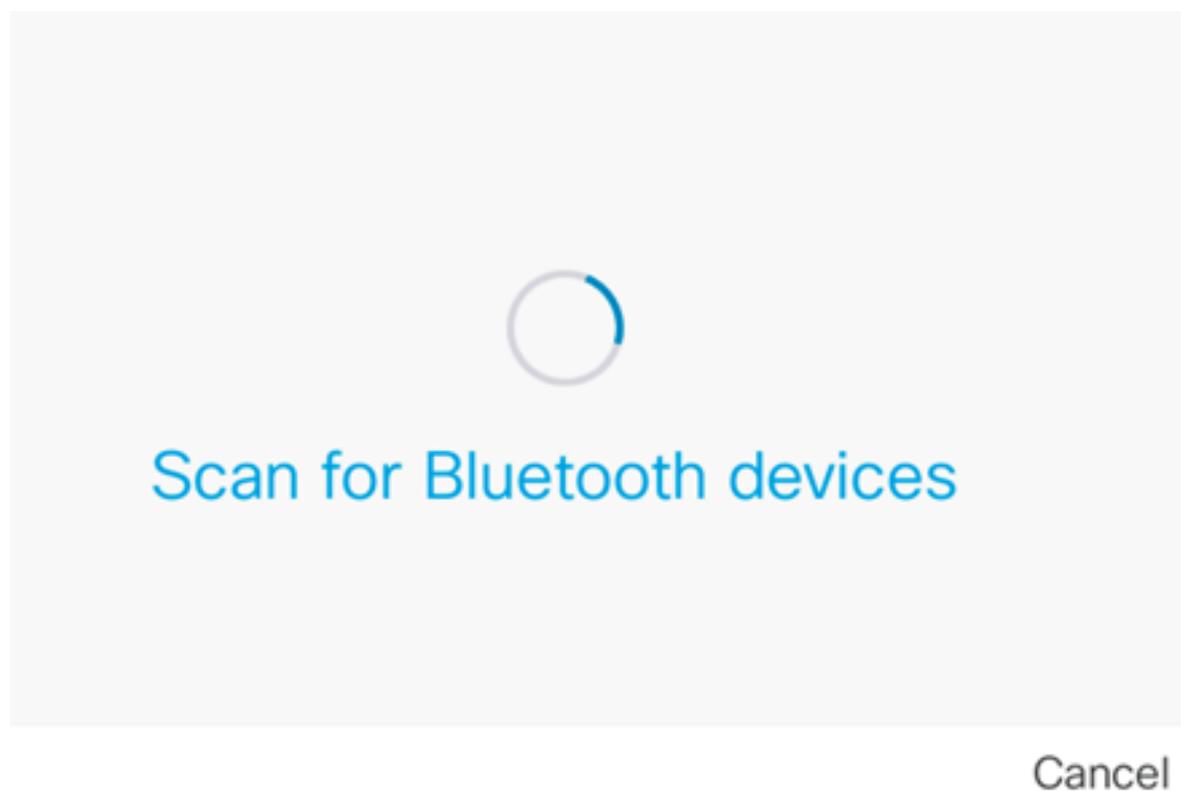


步骤6. 按Navigation cluster up或down  按钮选择您的首选移动设备，然后按Connect软键。

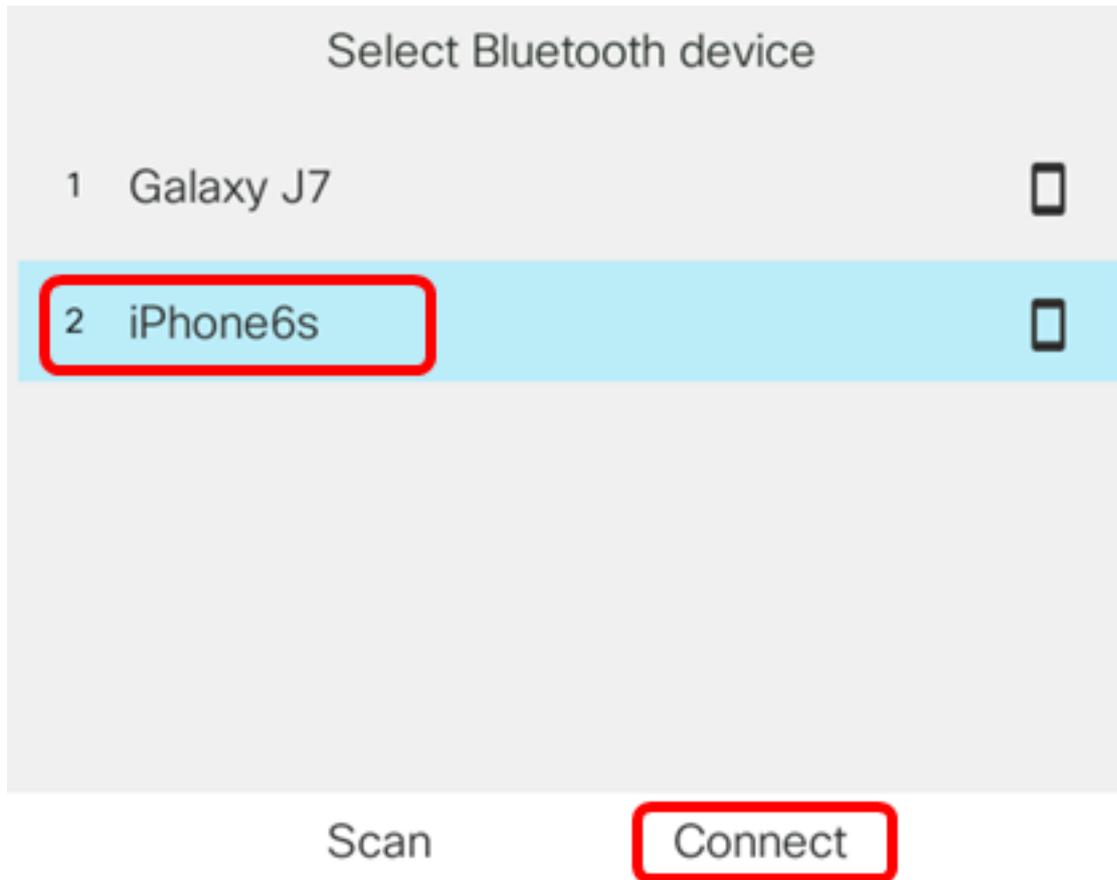


注意：在本例中，选择iPhone6s。

步骤7.在您的移动设备上，应显示蓝牙配对请求和IP电话的设备ID。确认PIN码，然后轻触**Pair**。

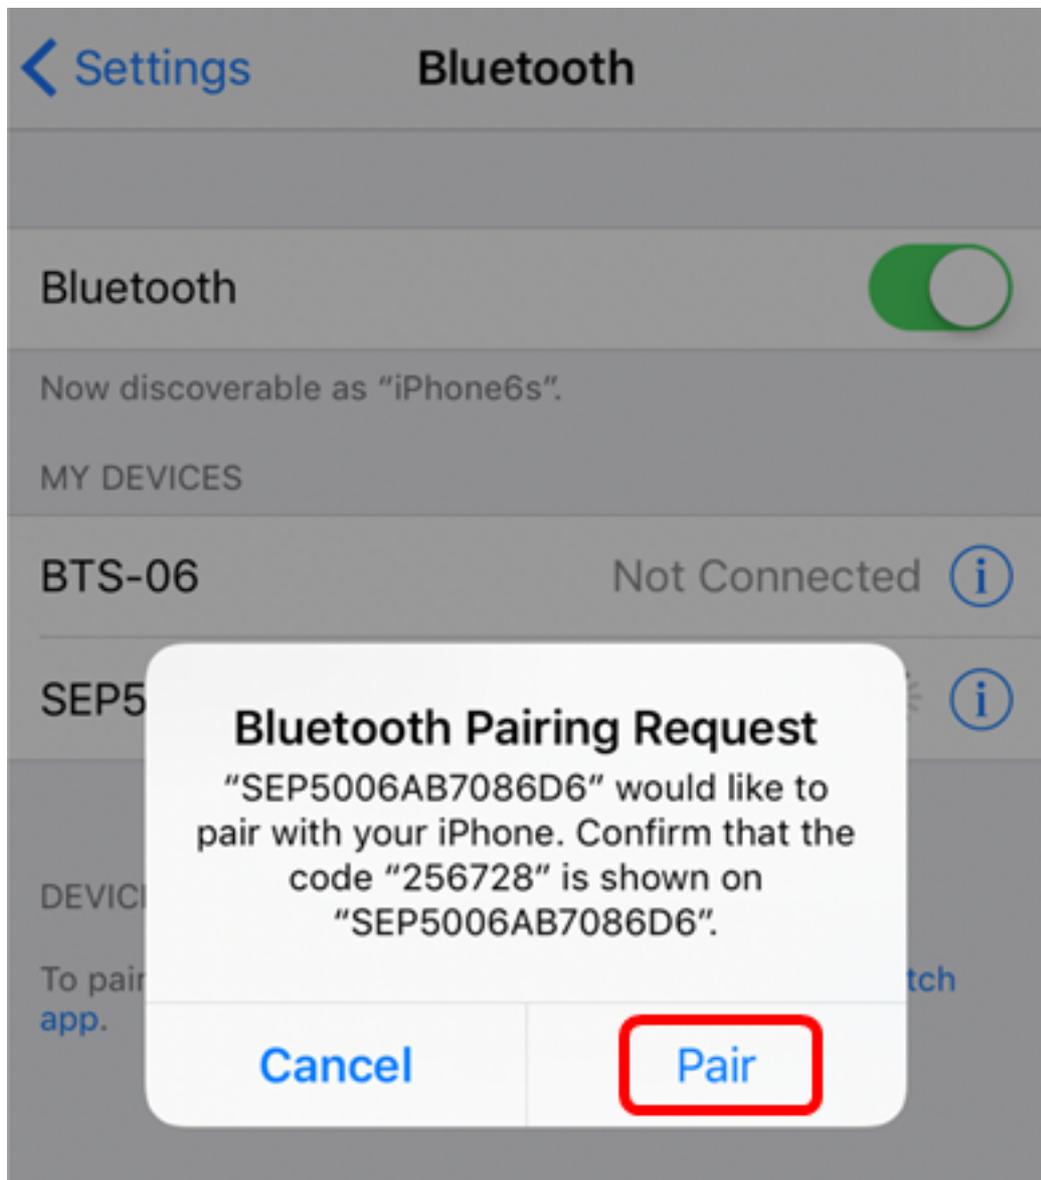

注意：在本例中，设备ID为SEP5006AB7086D6,PIN码为256728。

步骤8.按IP电话上的“确定”软键。

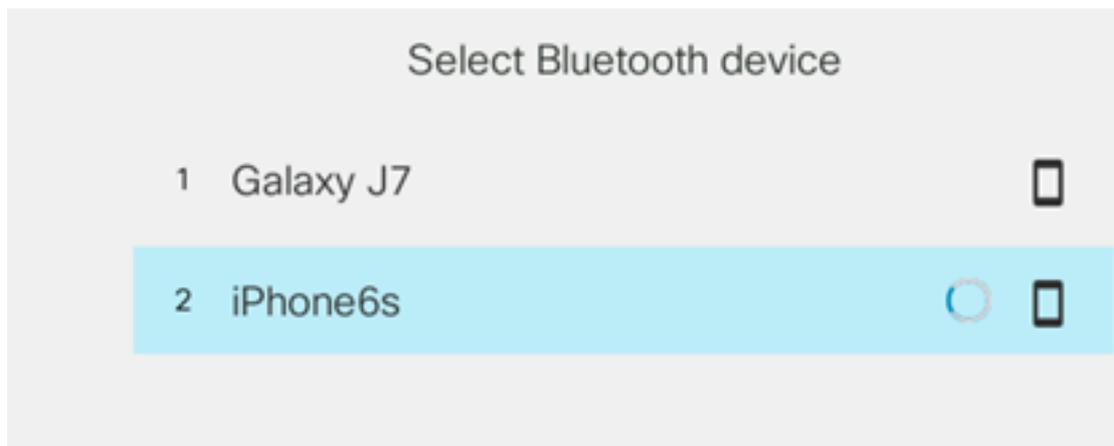


Make sure the device pairing shows
PIN.:256728

OK

Cancel

配对蓝牙设备后，配置的移动设备旁将显示一个检查图标。

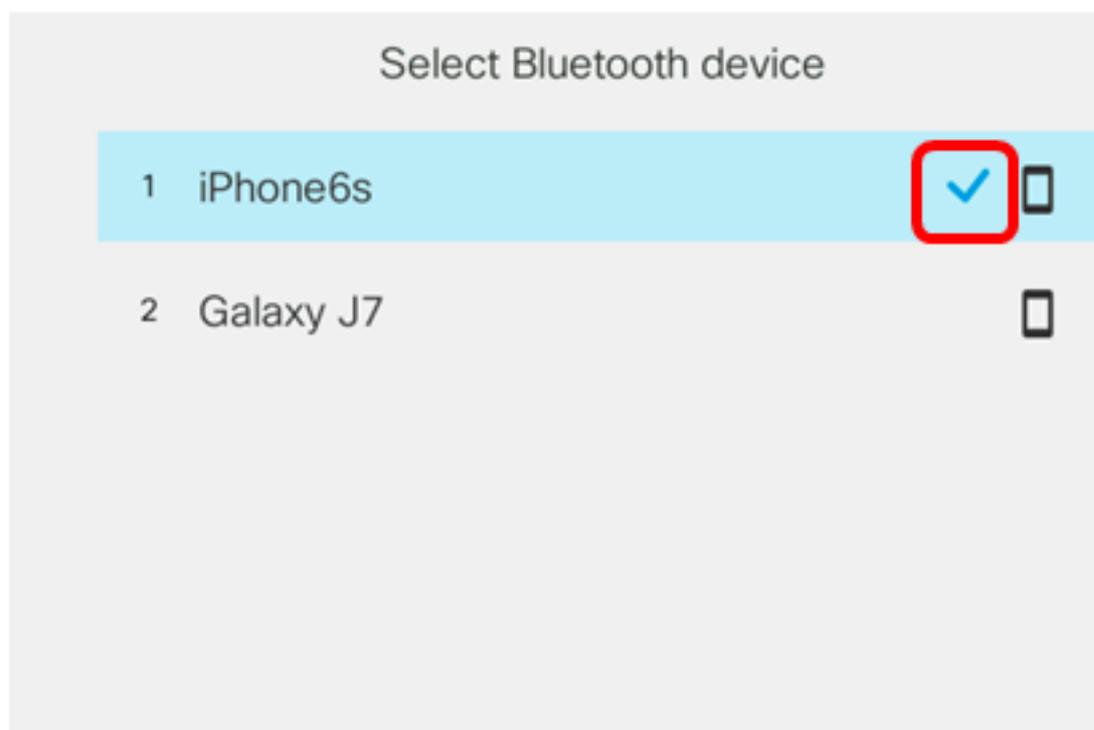


Option


Scan

Disconnect

在您的移动电话上，IP电话的设备ID应显示为已连接。

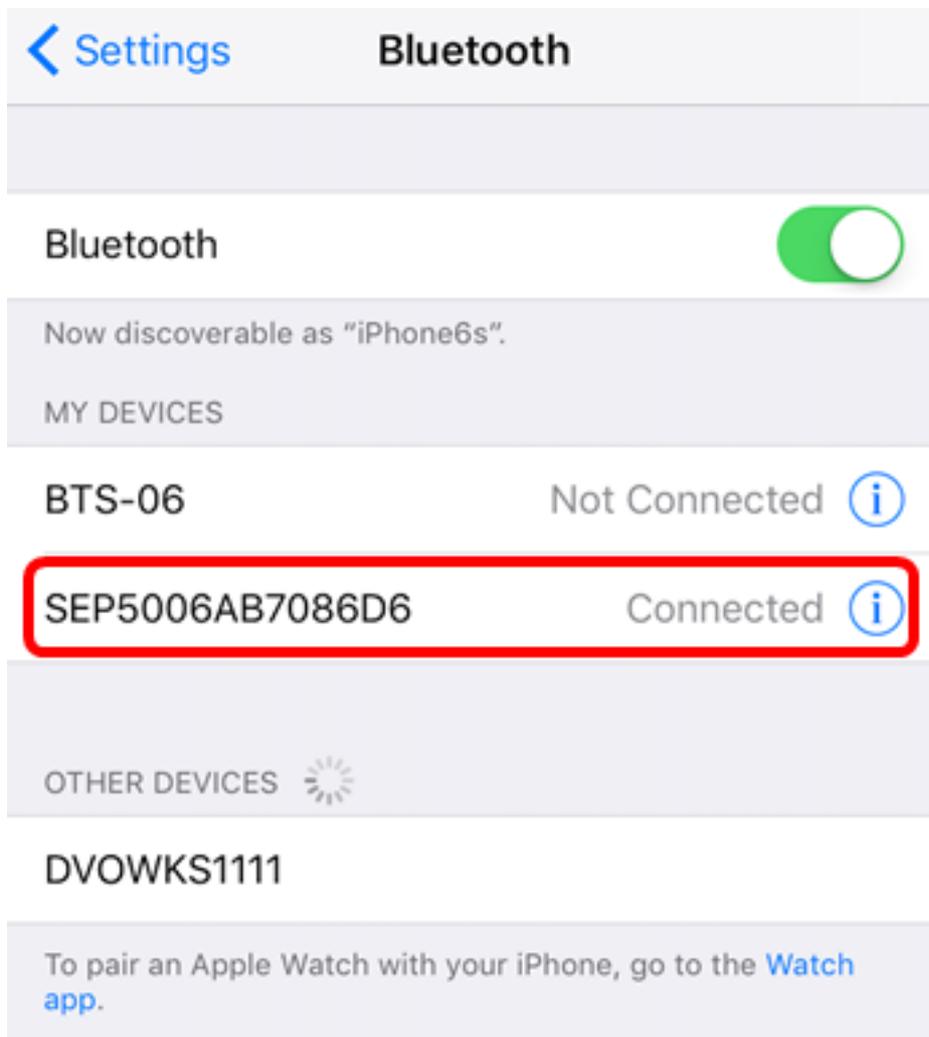


步骤9. 按IP电话  上的Applications按钮。移动设备分机应显示在IP电话的GUI中。

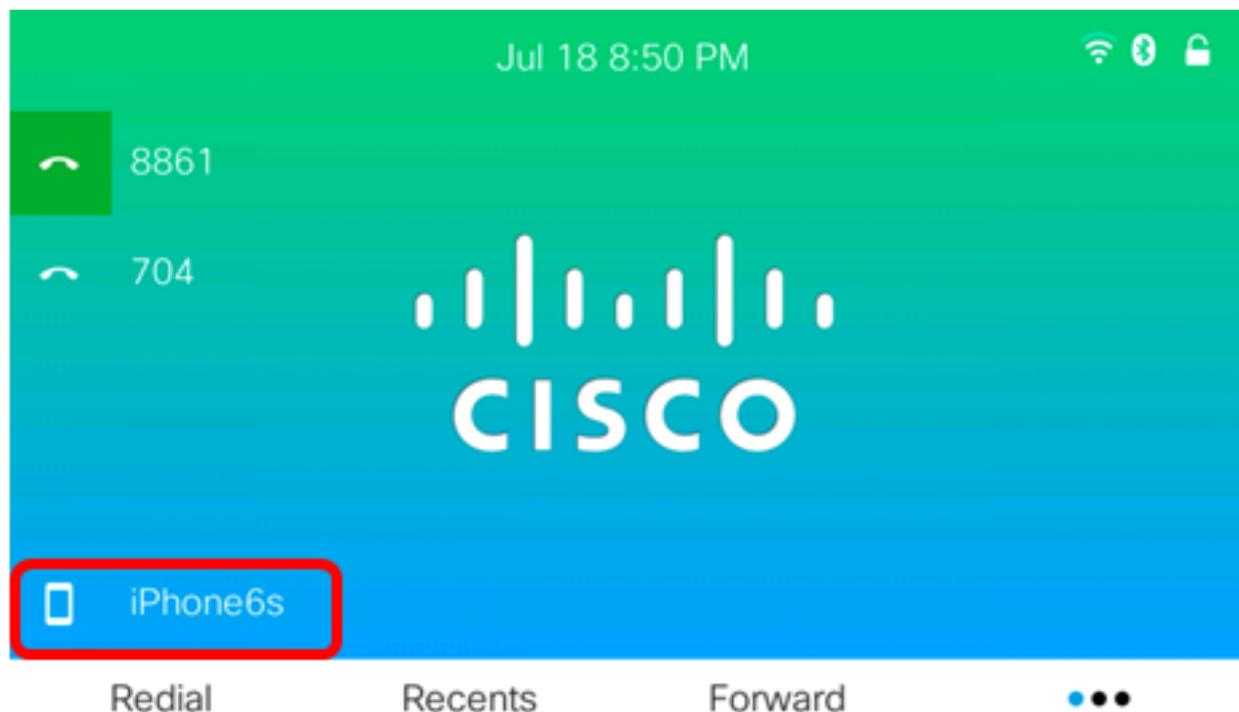

步骤10. (可选) 系统将提示您将您的移动联系人保存到IP电话。按**Yes**将所有移动联系人存储在IP电话上。否则，按**否**软键。

注意：在本例中，选择“是”。

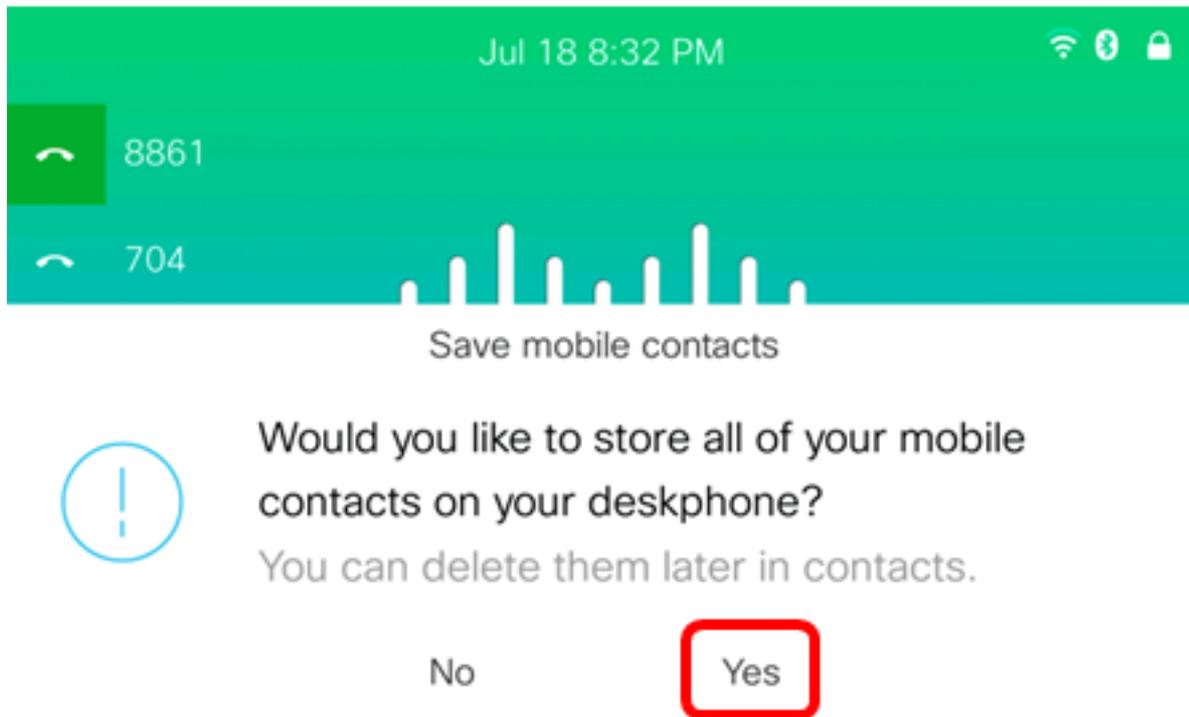

注意：有关如何管理IP电话上的移动联系人的说明，请单击[此处](#)。


现在，您应该已成功将您的移动设备与思科IP电话8800系列多平台电话配对。

从IP电话断开或删除移动设备

步骤1.按IP电话上的Applications按钮。




步骤2.使用导航选择蓝牙。 **集群**  按钮。

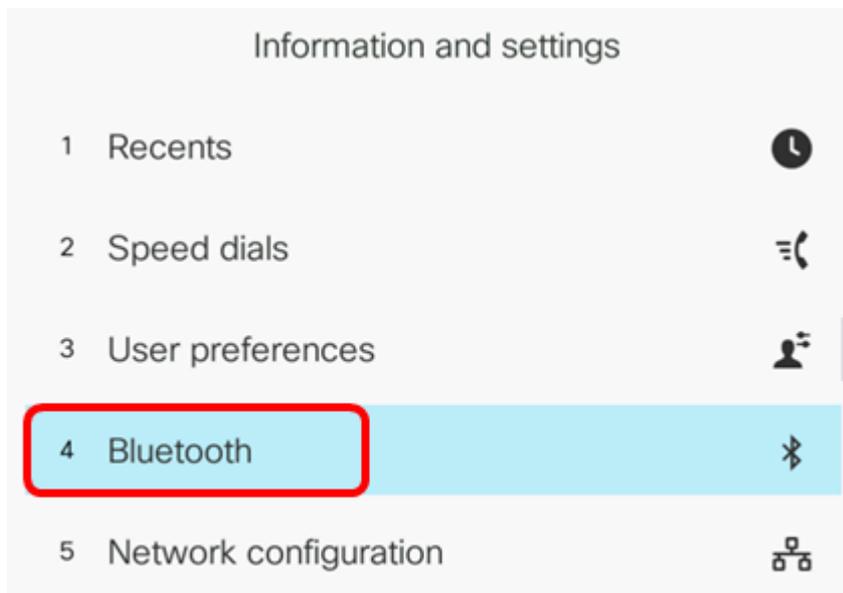


Select

步骤3.选择**Devices**。

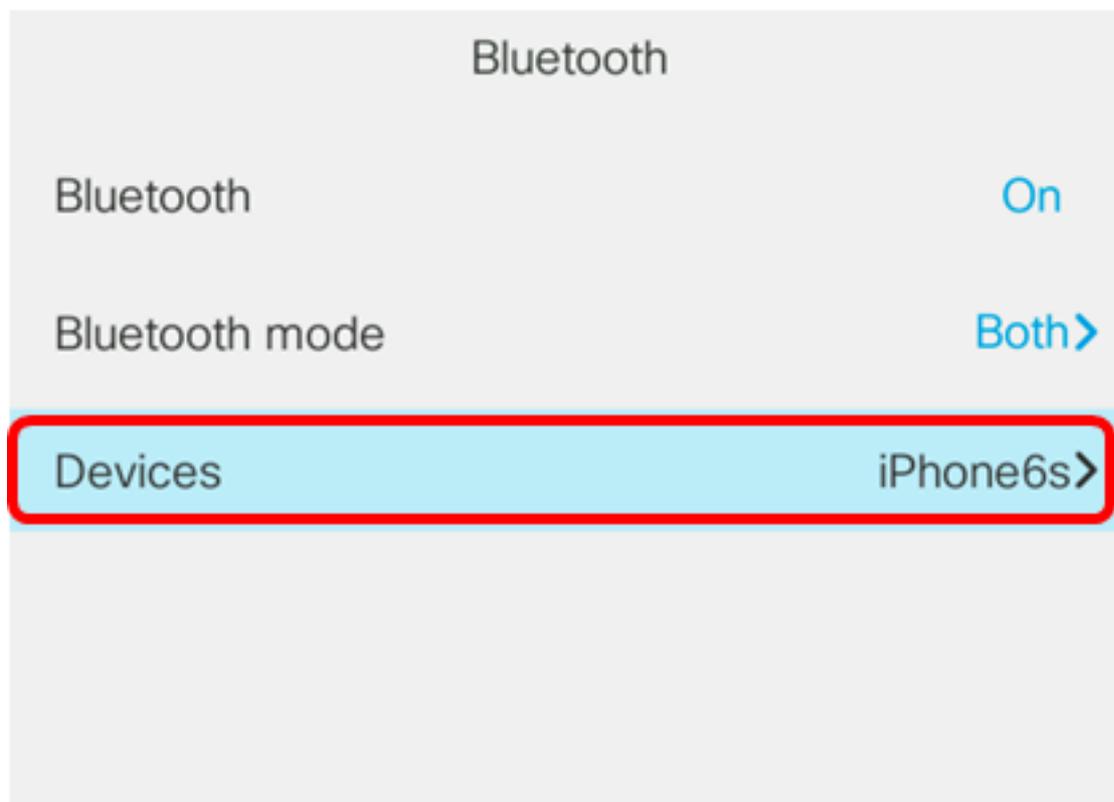


Set

步骤4. (可选) 要断开成对的蓝牙设备，请按**断开**软键。

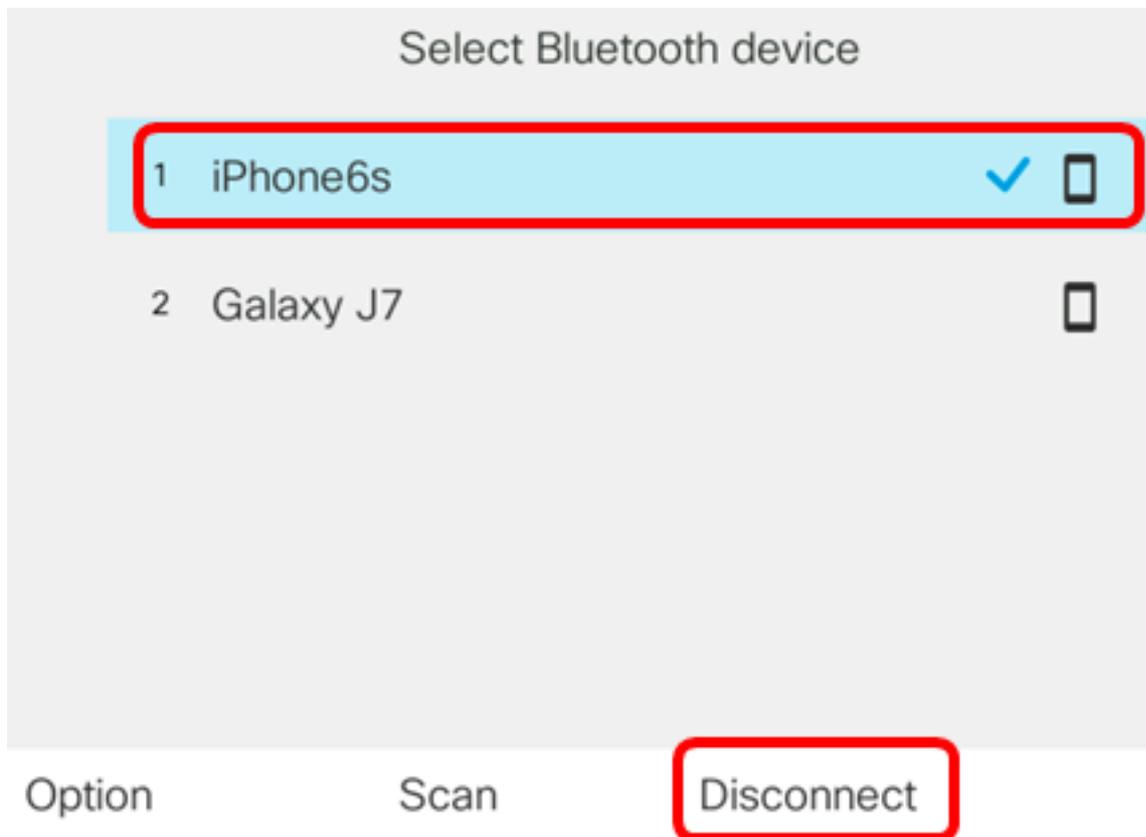

步骤5.按“确定”软键确认。

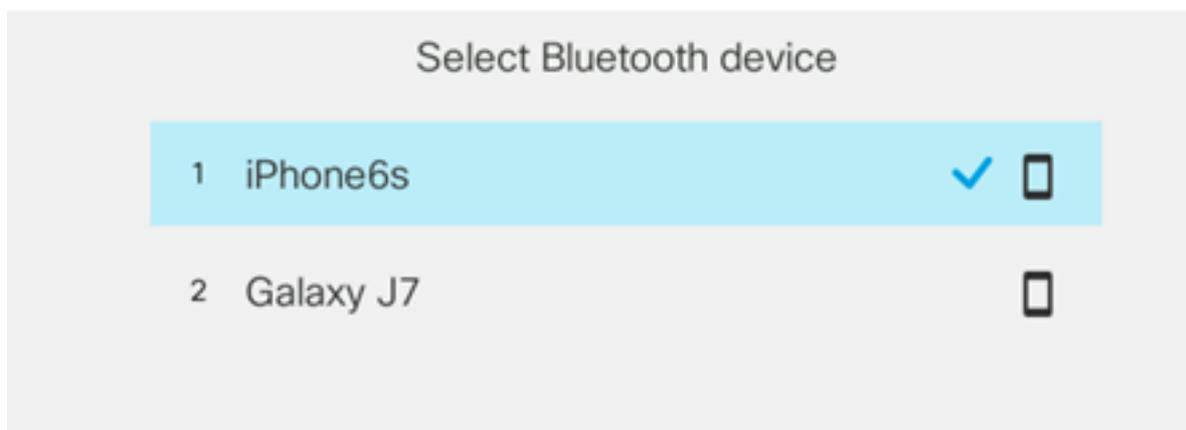


Do you want to disconnect iPhone6s?


OK

Cancel



步骤6. (可选) 要从列表中删除移动设备，请按**选项**软键。

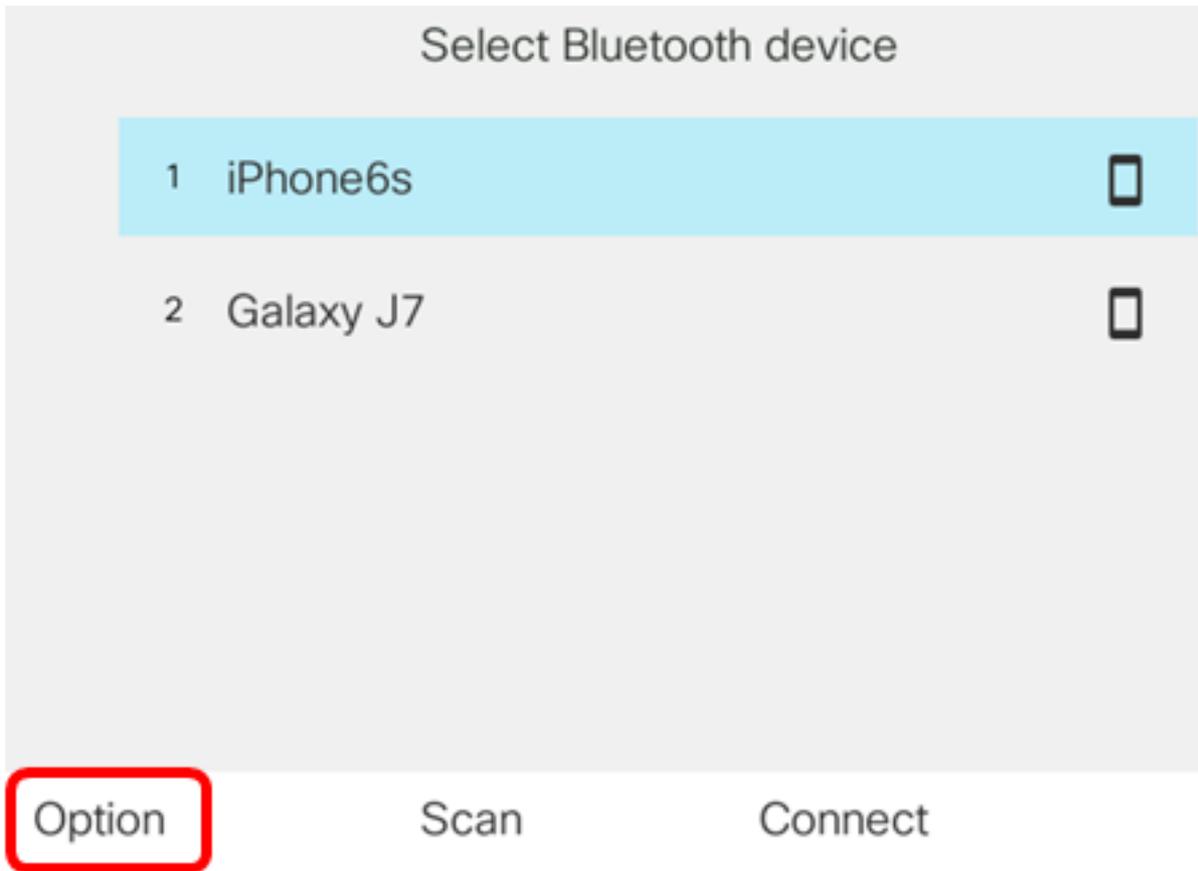


步骤7. (可选) 使用导航群集按钮选择删除  除，然后按选择软键。

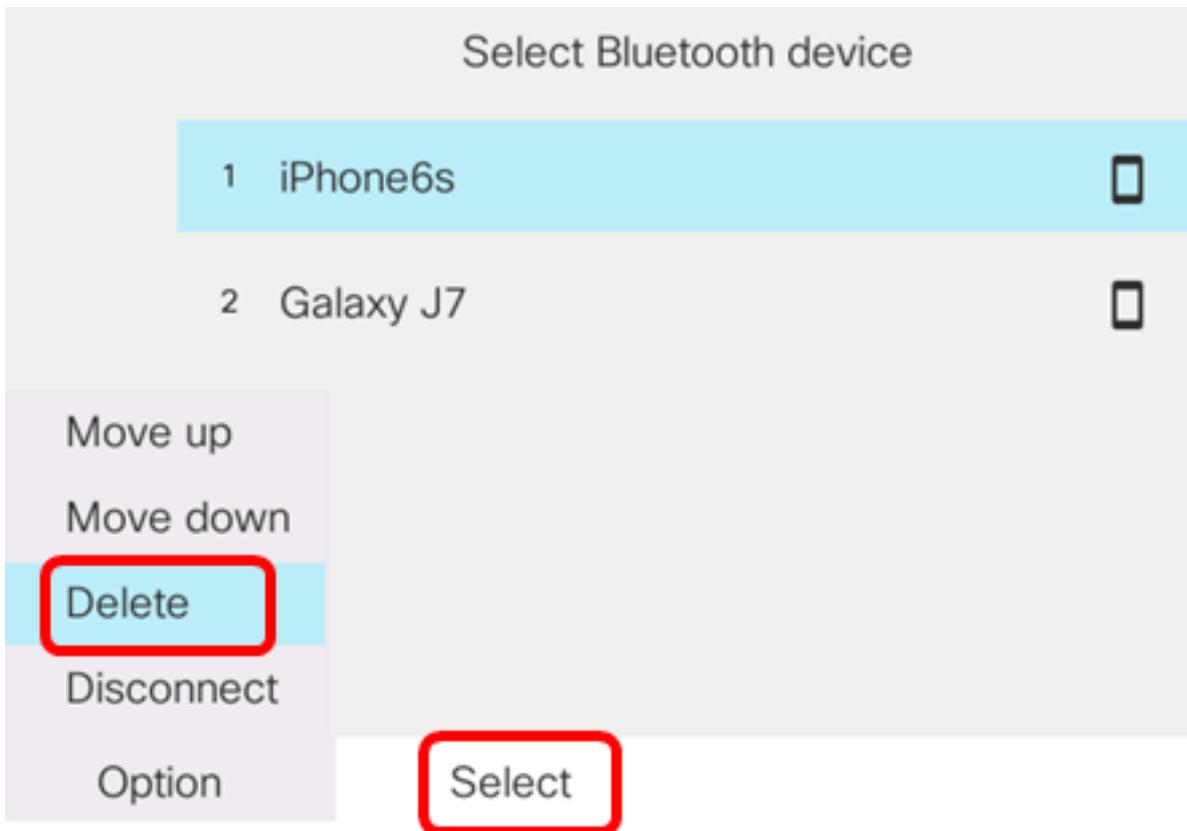


步骤8. 出现“删除附件”通知消息提示后，按“删除”软键。

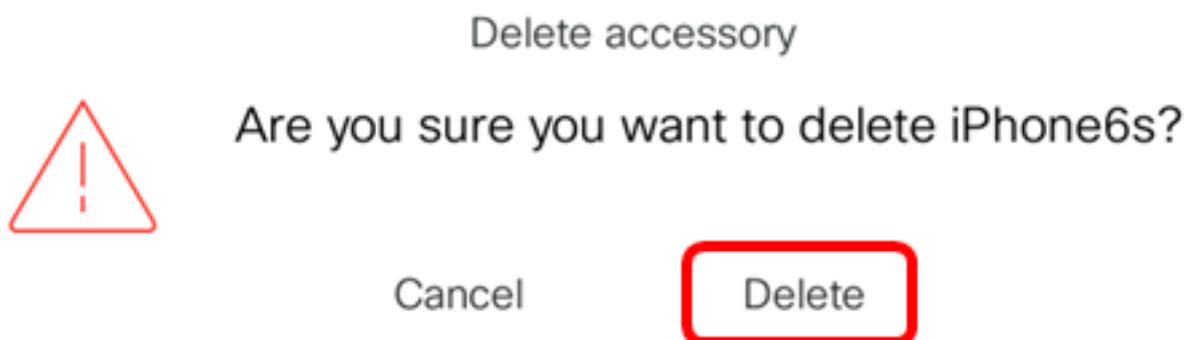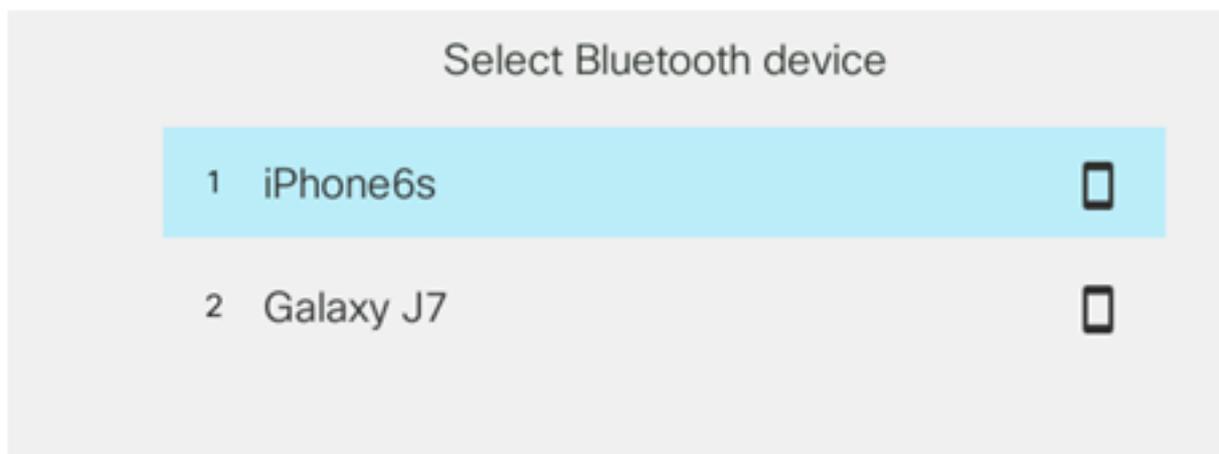

移动设备应从蓝牙设备列表中删除。

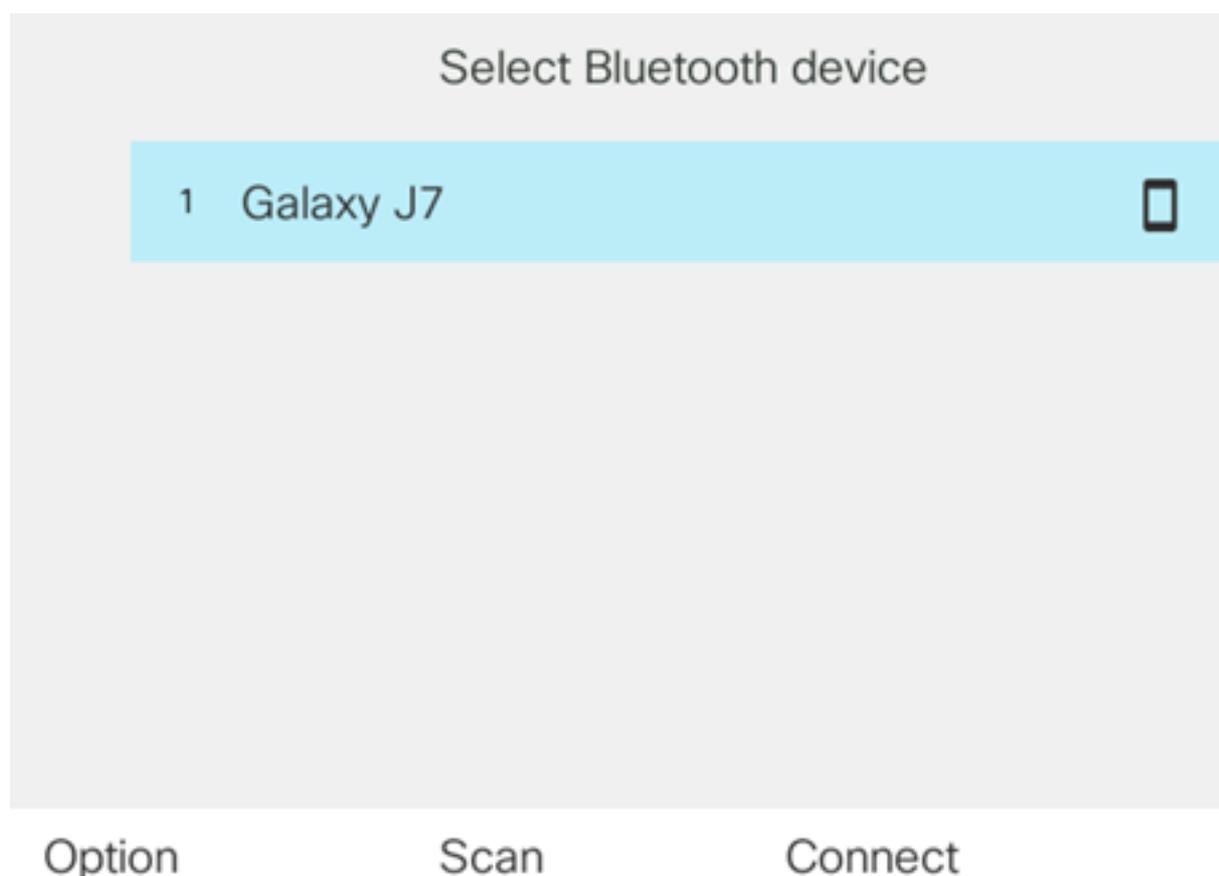


步骤9.按IP电话  上的Applications按钮。断开的移动设备图标应显示在IP电话的GUI中的移动设备分机上。

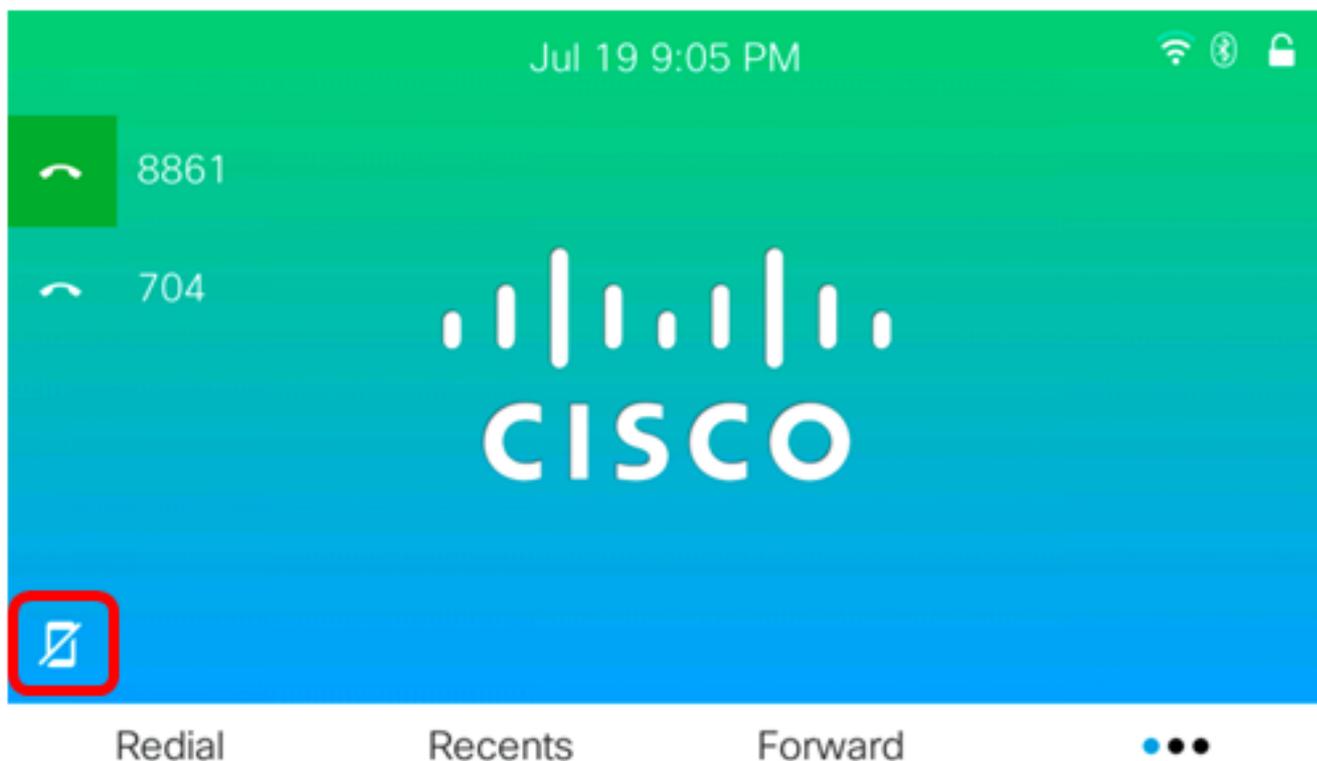

现在，您应该已成功从思科IP电话8800系列多平台电话中断开或移除移动设备。

从移动设备断开或移除IP电话

步骤1.在移动设备上，轻触蓝牙。

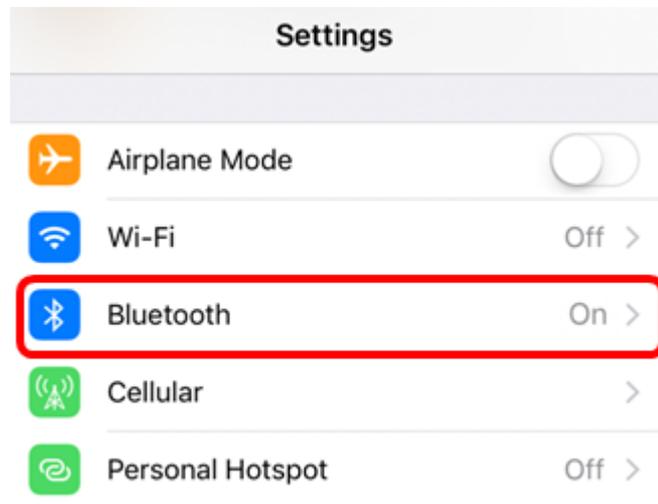

步骤2.轻触IP电话设备ID旁的按钮。

< Settings

Bluetooth

Bluetooth



Now discoverable as "iPhone6s".

MY DEVICES

BTS-06

Not Connected 

SEP5006AB7086D6

Connected 

OTHER DEVICES



DVOWKS1111

To pair an Apple Watch with your iPhone, go to the [Watch app](#).

步骤3. (可选) 要断开IP电话与移动电话的连接，请轻触**断开**。

< Bluetooth SEP5006AB7086D6

Disconnect

Forget This Device

Sync Contacts



GROUPS

Phone Favorites



Phone Recents




All Contacts



设备ID应显示为Not Connected (未连接) 在蓝牙设备列表中。



步骤4. (可选) 要从移动电话中删除IP电话，请轻触“忘记此设备”>“忘记设备”。

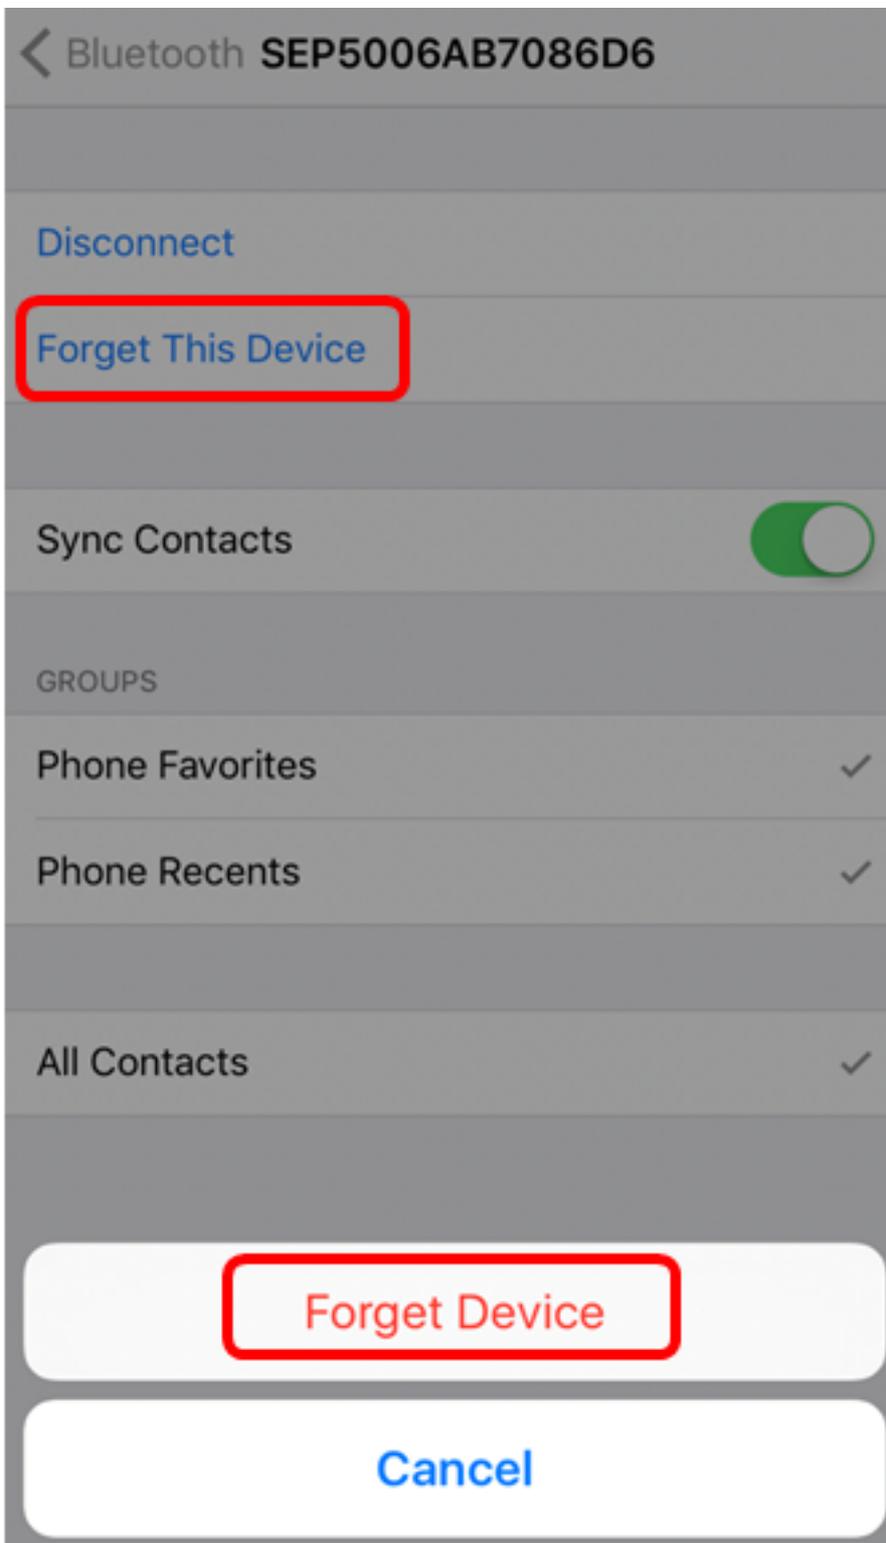

设备ID应从蓝牙设备列表中删除。



现在，您应该已成功断开思科IP电话8800系列多平台电话的连接或将其从移动电话中删除。