

管理語音入口網站選項

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[背景資訊](#)

[訪問使用者語音門戶時的選項](#)

[位置語音入口網站](#)

[使用者語音入口網站](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文檔介紹位置語音門戶的選項以及配置每個門戶的流程。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- [位置語音入口網站](#)
- [使用者語音郵件功能配置](#)

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Webex Calling
- Webex通話位置

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

Voice Portal為終端使用者提供切入點，使他們能夠通過任何電話介面(如語音消息傳送和個人化姓名錄音)訪問、使用和配置服務。語音門戶也可用於遠端記錄自動總機(AA)問候語。可通過任何電話訪問語音門戶。各方使用自己的可配置密碼訪問各自的服務選單。

訪問使用者語音門戶時的選項

位置語音入口網站

要輸入Location Voice Portal:

步驟 1.撥打您的語音門戶號碼或分機

步驟 2. 輸入您的語音門戶密碼提示，然後按*


步驟 3. 輸入您的郵箱ID、輸入語音門戶分機或電話號碼，然後按井號鍵

步驟 4. 輸入密碼提示，輸入Voice Portal Admin密碼，然後按井號鍵

IVR(互動式語音應答)選項：

- (1)自動總機問候語(如果您的位置配置了多個自動總機，則問候語會提示：請輸入自動總機號碼，然後按井號鍵。輸入分配給您要修改的AA的電話號碼或分機。)
 - (1)工作時間問候語
 - (2)下班時間問候語
- (二) 品牌配置
 - (1)語音門戶問候語
 - (1)錄製新語音門戶問候語
 - (2)收聽當前語音門戶問候語
 - (3)恢復為預設語音門戶問候語
 - (二) 語音留言問候語
 - (1)錄製新語音門戶問候語
 - (2)收聽當前語音門戶問候語
 - (3)恢復為預設語音門戶問候語
- (八) 密碼
- (九) 退出

此圖顯示了位置語音門戶的完整流程。

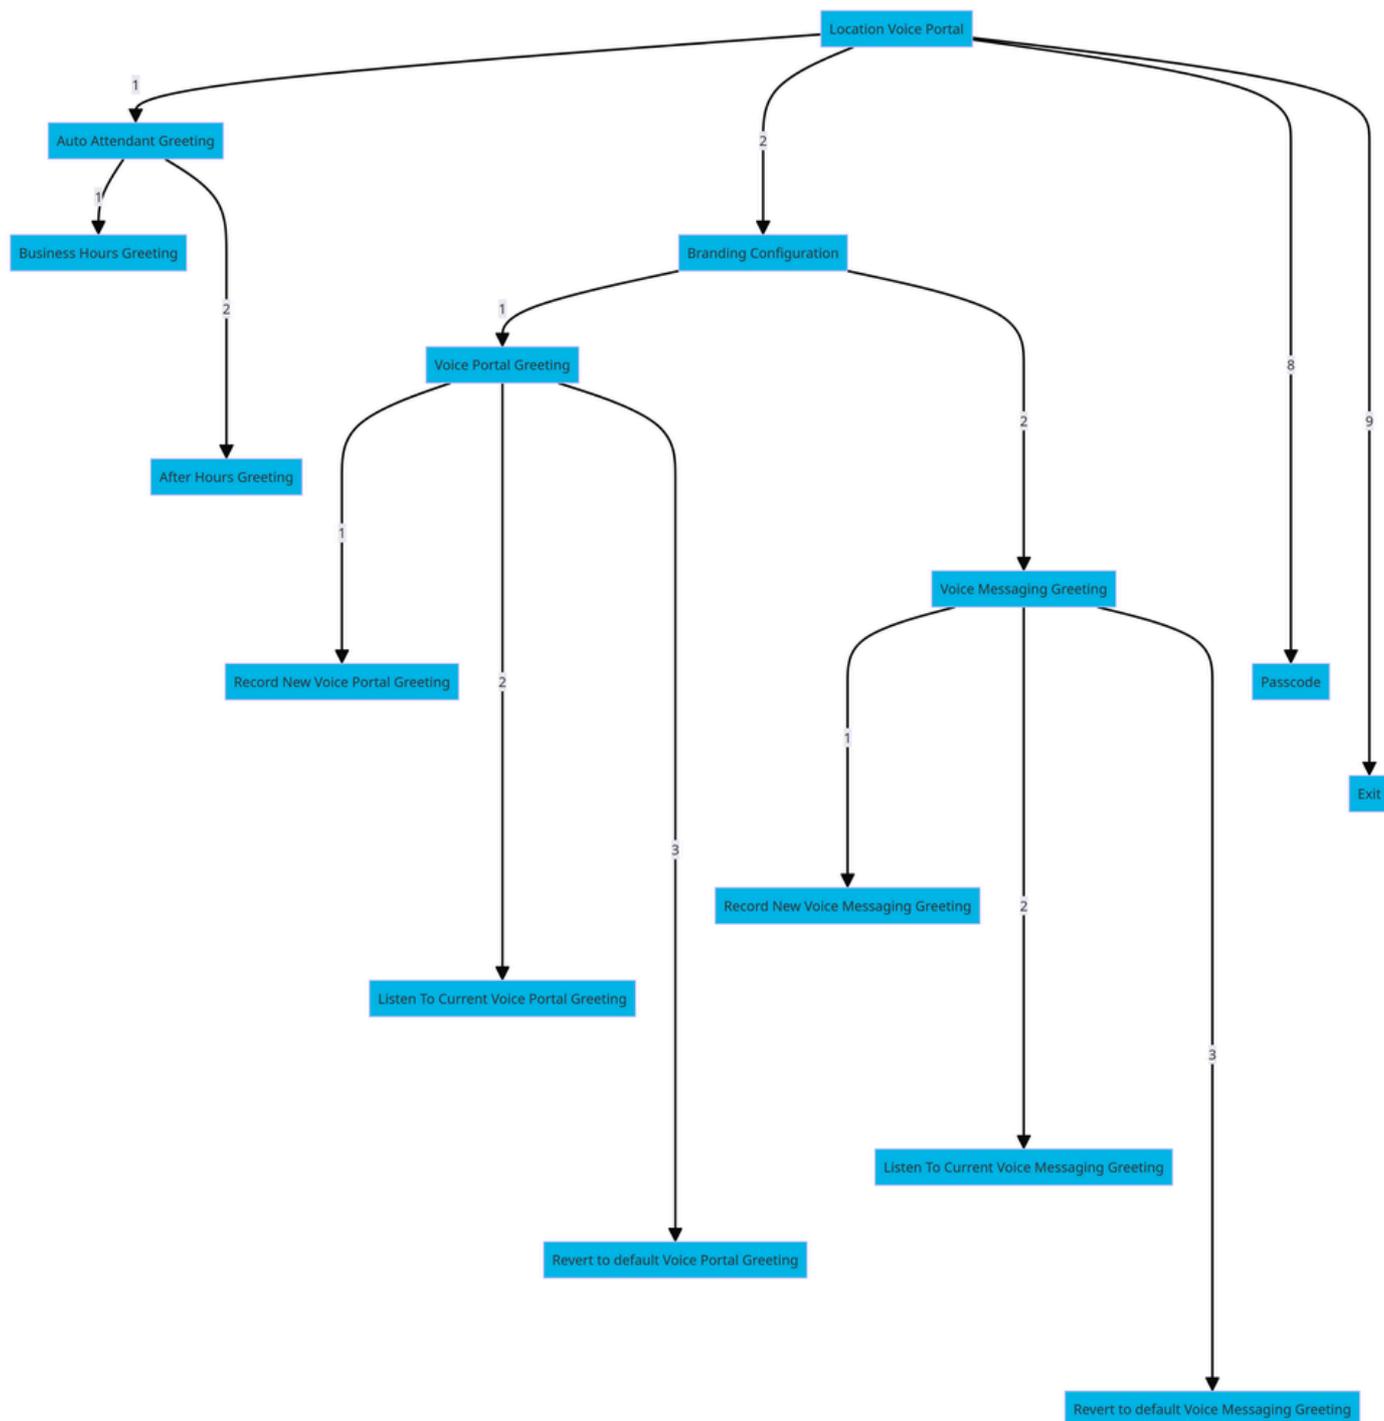

選單命令樹

使用者語音入口網站

要輸入使用者語音門戶，請執行以下操作：

步驟 1.撥打您的語音門戶。

步驟 2.輸入您的郵箱ID(通常為使用者分機)，後跟井號(#)鍵。


步驟 3.輸入您的密碼。

步驟 4.開始提示語音郵件選單選項。

IVR選項：

- (一) 語音留言
- (三) 問候語
 - 個人化名稱
 - (1) 錄製新的個人化名稱
 - (2) 收聽當前個人化名稱
 - (3) 刪除個人化姓名
 - (7) 靈活就座/住宿
 - (1) 檢查主機狀態
 - (2) 與主機關聯
 - (3) 與主機解除關聯
 - (4) 與遠端主機解除關聯
 - (八) 密碼
 - (九) 退出語音入口網站

此圖顯示使用者語音門戶的完整流程。

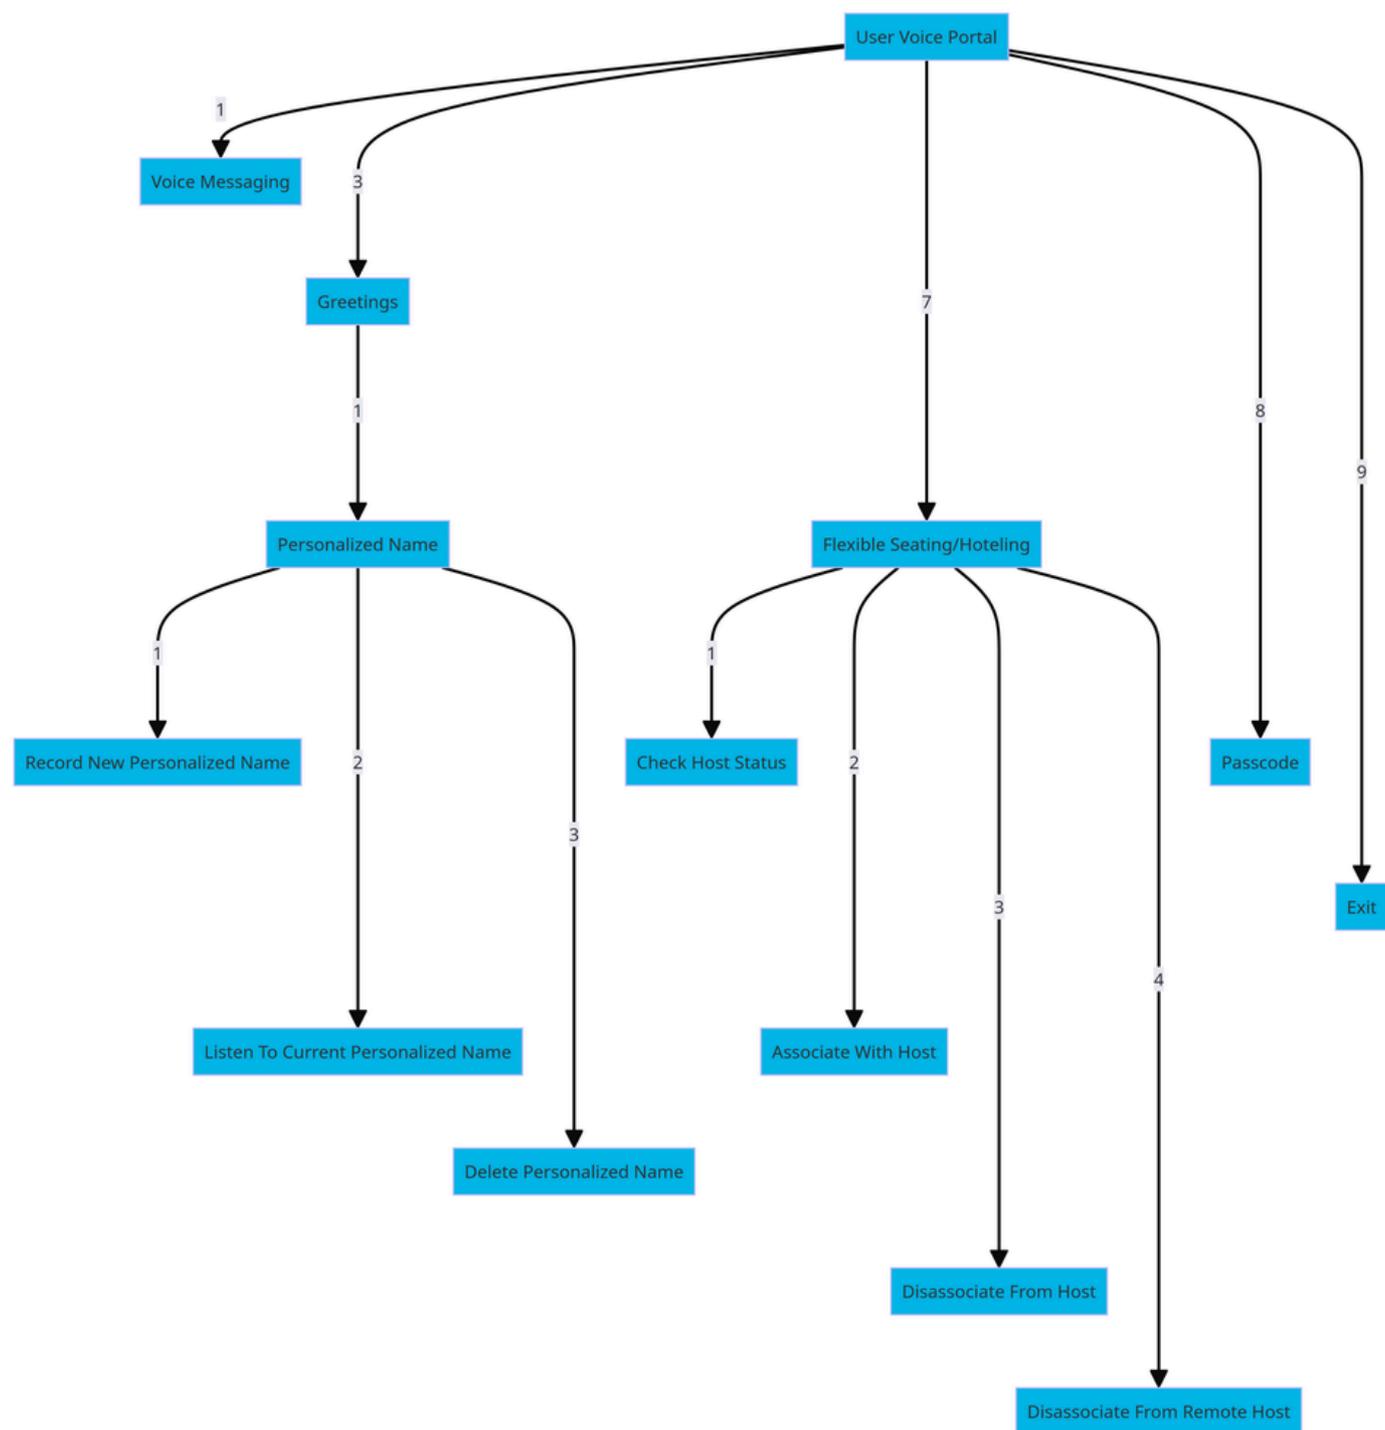

選單命令樹

相關資訊

- [配置您的語音郵件設定](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。