

Configurações de interceptação do Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol) nos 300 Series Managed Switches

Objetivo

O Simple Network Management Protocol (SNMP) gerencia a rede e os diferentes dispositivos conectados a ela. O SNMP usa armadilhas para capturar e notificar um evento. Uma interceptação SNMP notifica você sobre eventos que acontecem na rede. Essas informações são úteis, pois ajudam você a entender melhor a rede e a tomar as medidas adequadas. Este artigo explica como ativar interceptações SNMP nos 300 Series Managed Switches.

Dispositivos aplicáveis


SG300-10PP
SG300-10MPP
SG300-28PP-R
SG300-28SFP-R
SF302-08MPP
SF302-08PP
SF300-24PP-R
SF300-48PP-R

Versão de software

1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]
6.2.10.18 [Todos os outros dispositivos aplicáveis]

Configuração de configurações de interceptação

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **SNMP > Configurações de interceptação**. A página *Configurações de interceptação* é aberta:

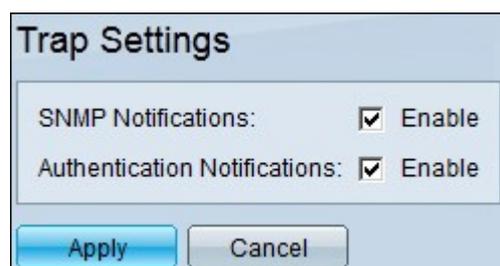

| Trap Settings | |
|--|--|
| SNMP Notifications: | <input checked="" type="checkbox"/> Enable |
| Authentication Notifications: | <input checked="" type="checkbox"/> Enable |
| <input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/> | |

Etapa 2. No campo Notificações de SNMP, marque a caixa de seleção **Habilitar** para permitir que o switch envie notificações de SNMP.

Etapa 3. (Opcional) Para permitir que o switch envie notificações de falhas de autenticação

SNMP, marque a caixa de seleção **Habilitar** no campo Notificações de autenticação.

Etapa 4. Clique em **Apply** para salvar sua configuração.