

在思科IP电话8800系列多平台电话上管理引导显示和墙纸设置

目标

思科IP电话8800系列多平台电话包括一组功能齐全的互联网语音协议(VoIP)电话，这些电话通过IP网络提供语音通信。这些电话提供传统商务电话的所有功能，如呼叫转移、重拨、快速拨号、转接呼叫和会议呼叫。思科IP电话8800系列多平台电话针对以基于第三方会话初始协议(SIP)的IP专用交换机(PBX)为中心的解决方案。

思科IP电话8800系列多平台电话允许您自定义电话名称、引导显示、墙纸、徽标、屏幕保护程序、亮度显示、背光设置等设置。您甚至可以使用图片自定义背景，并在电话屏幕上将其贴成墙纸。

本文提供有关如何通过Web实用程序或Cisco IP电话8800系列多平台电话的图形用户界面(GUI)管理墙纸设置的说明。

适用设备

- 8800 系列

软件版本


- 11.0.1

管理思科IP电话8800系列的启动显示和墙纸

[通过基于Web的实用程序配置引导显示和墙纸](#)

步骤1.将自定义墙纸上传到简单文件传输协议(TFTP)或超文本传输协议(HTTP)服务器，然后复制统一资源定位器(URL)或链接。图像必须是.png或.jpg格式文件，每像素颜色为24位，尺寸为800 x 480像素。

注意：在本示例中，文件名为cisco-logo-800x480.png和cisco-wallplane-800x480.png的.png图像保存在TFTP服务器中。

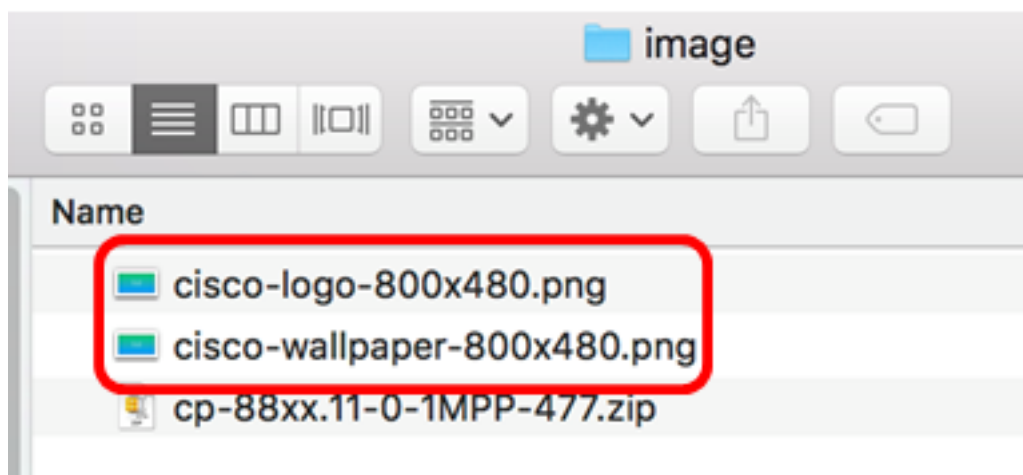


步骤2.访问IP电话的基于Web的实用程序，然后以Admin身份登录。

注意：要了解如何在7800或8800系列多平台电话上配置密码，请单击[此处](#)。




步骤3.单击“高级”。

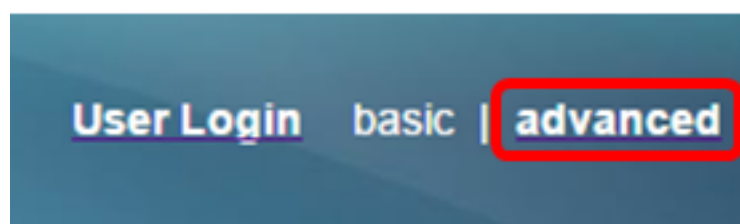


步骤4.单击Voice。

注意：可用选项可能因设备的确切型号而异。在本例中，使用Cisco 8861 IP电话。

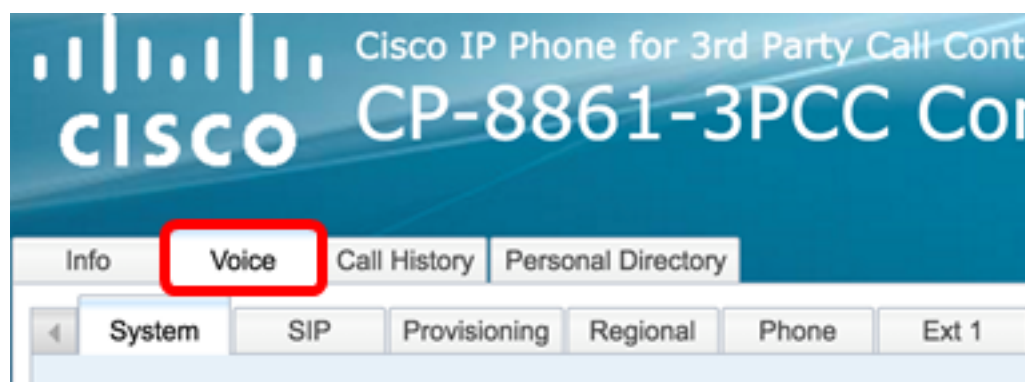

步骤5.单击User。

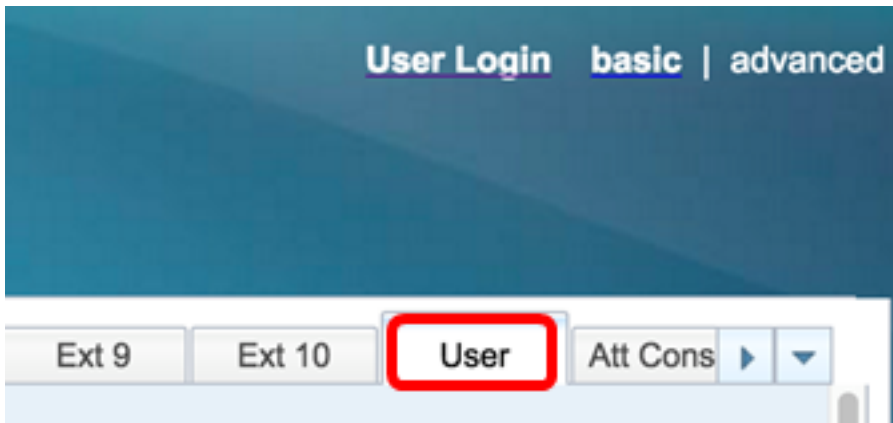

步骤6.在“屏幕”区域，从“引导显示”下拉列表中选择显示类型。选项有：

- 默认 — 默认情况下没有引导显示。
- 下载图片 — 电话在启动时显示已配置的背景图片。
- 徽标 — 电话在启动时显示已配置的背景徽标。
- 文本 — 电话在启动时显示配置的启动显示文本。

Screen	
Screen Saver Enable:	Yes ▾
Screen Saver Wait:	60
Back Light Timer:	5m ▾
Boot Display:	Default ▾
Phone Background:	Default
Picture Download URL:	Download Picture
Logo URL:	Logo
	Text

注意：在本例中，选择“文本”。

步骤7. (可选) 如果在步骤6中选择了文本，请在文本显示字段中输入启动显示文本。在本例中，输入了欢迎。

Boot Display:	Text ▾	Text Display:	Welcome
---------------	--------	---------------	---------

步骤8.从“电话背景”下拉列表中选择墙纸显示类型。选项有：

- 默认 — 默认情况下没有墙纸。
- 下载图片 — 电话显示已配置的背景图片。
- 徽标 — 电话显示已配置的背景徽标。

Screen	
Screen Saver Enable:	Yes ▾
Screen Saver Wait:	60
Back Light Timer:	5m ▾
Boot Display:	Text ▾
Phone Background:	Default ▾
Picture Download URL:	Default
Logo URL:	Download Picture
	Logo

注意：在本例中，选择“下载图片”。

步骤9.在“图片下载URL”字段中，输入已上传壁纸图像的路径。URL必须包含TFTP或HTTP服务器名称（或IP地址）、目录和文件名。

Phone Background:	Download Picture ▾
Picture Download URL:	ftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-wallpaper-800x480.png
Logo URL:	

注意：在本例中，使用<ftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-wallpaper-800x480.png>。

步骤10.（可选）在“徽标URL”字段中，输入已上传徽标的路径。URL必须包含TFTP或HTTP服务器名称（或IP地址）、目录和文件名。


Phone Background:	Download Picture ▾
Picture Download URL:	ftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-wallpaper-800x480.png
Logo URL:	ftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-logo-800x480.png

注意：在本例中，使用<ftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-logo-800x480.png>。

步骤11.单击“提交所有更改”。

Screen			
Screen Saver Enable:	<input type="text" value="Yes"/>	Screen Saver Type:	<input type="text" value="Logo"/>
Screen Saver Wait:	<input type="text" value="60"/>	Screen Saver Refresh Period:	<input type="text" value="30"/>
Back Light Timer:	<input type="text" value="5m"/>	Display Brightness:	<input type="text" value="15"/>
Boot Display:	<input type="text" value="Text"/>	Text Display:	<input type="text" value="Welcome"/>
Phone Background:	<input type="text" value="Download Picture"/>		
Picture Download URL:	<input type="text" value="ftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-wallpaper-800x480.png"/>		
Logo URL:	<input type="text" value="ftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-logo-800x480.png"/>		

注意：更改背景图像URL后，电话不会重新启动。下载的图像将自动显示为IP电话上的壁纸。

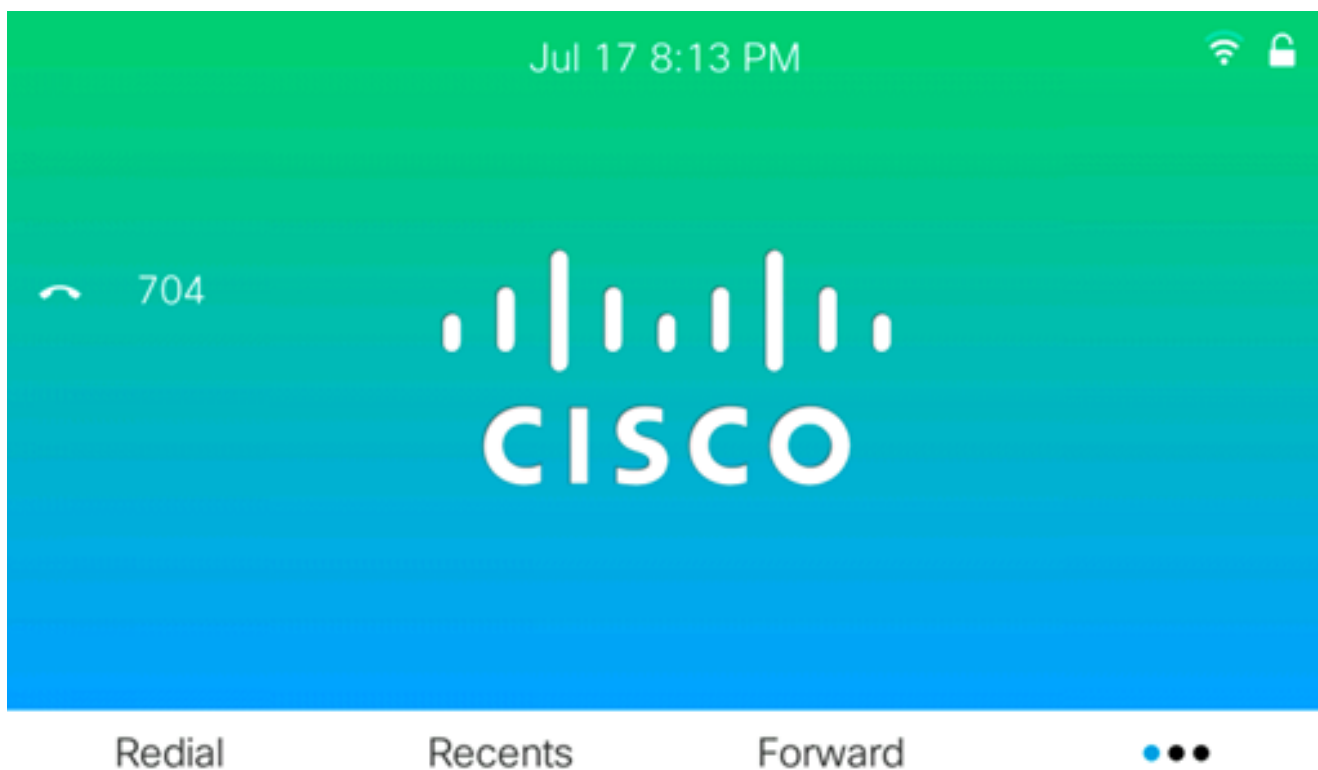

启动显示应类似于下图：



现在，您应该已经通过基于Web的实用程序成功配置了思科IP电话8800系列多平台电话的启动显示和墙纸设置。


通过IP电话的GUI配置墙纸

使用IP电话的GUI，可以设置壁纸。按照以下步骤在IP电话上配置墙纸：

步骤1.按IP电话上的Applications按钮。




步骤2.使用“导航群集”按钮选择“用户首选项”。

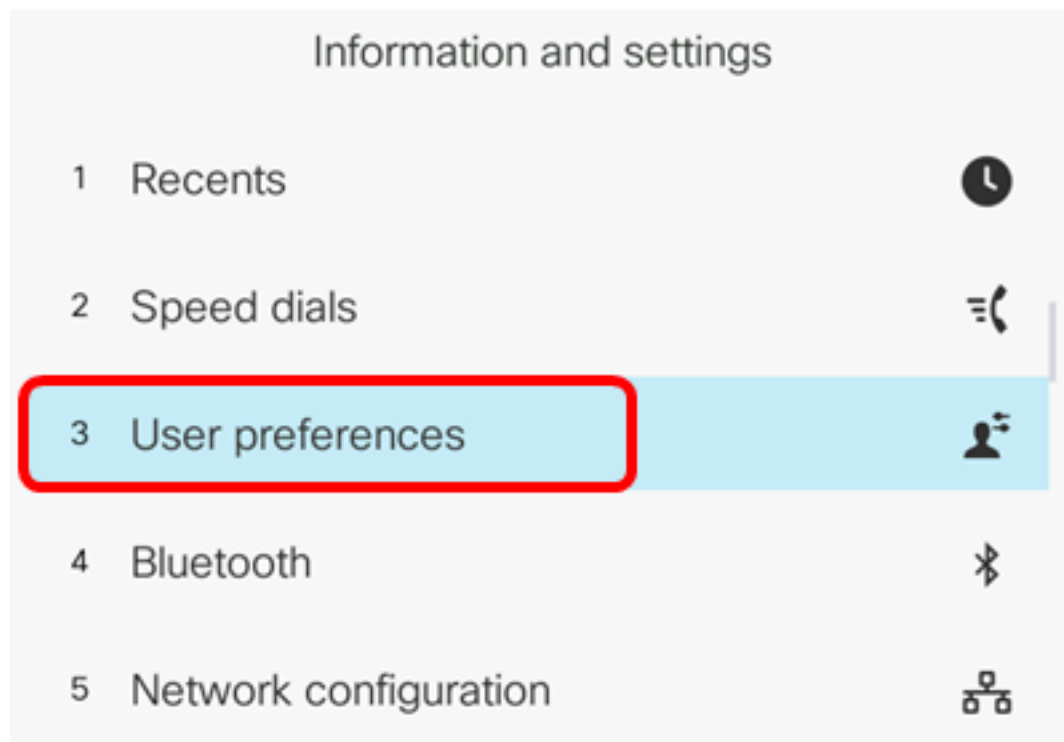


Select

步骤3.选择“屏幕首选项”。

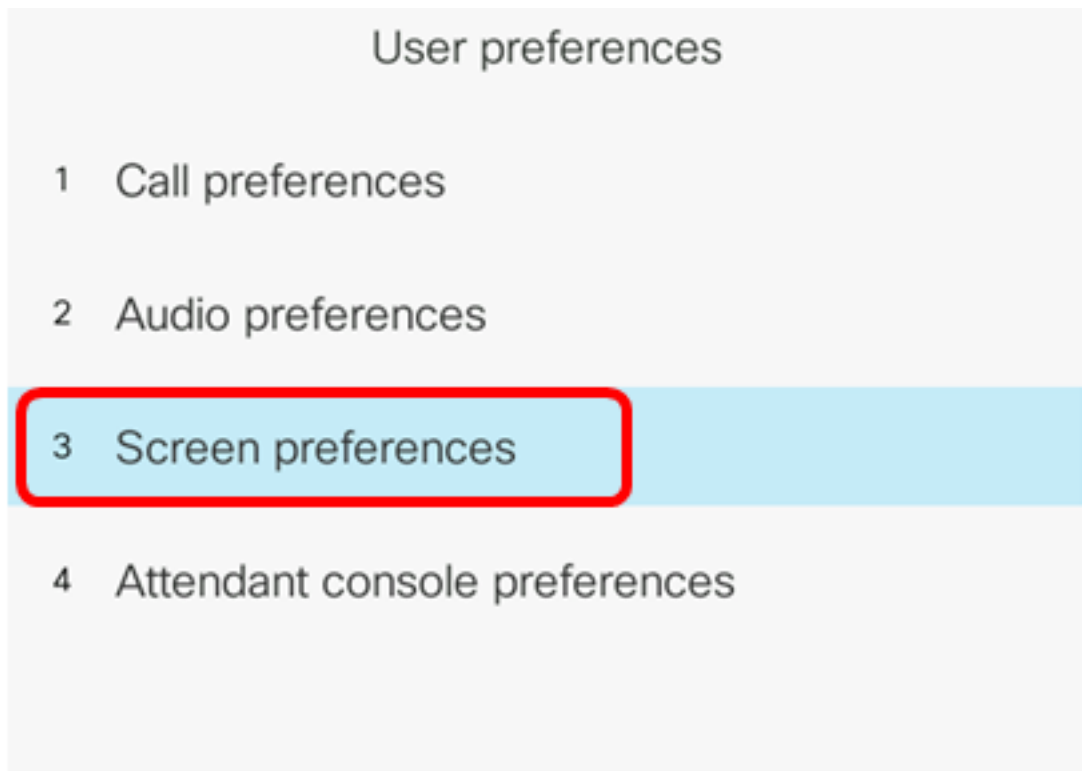

Select

步骤4.选择“壁纸”。

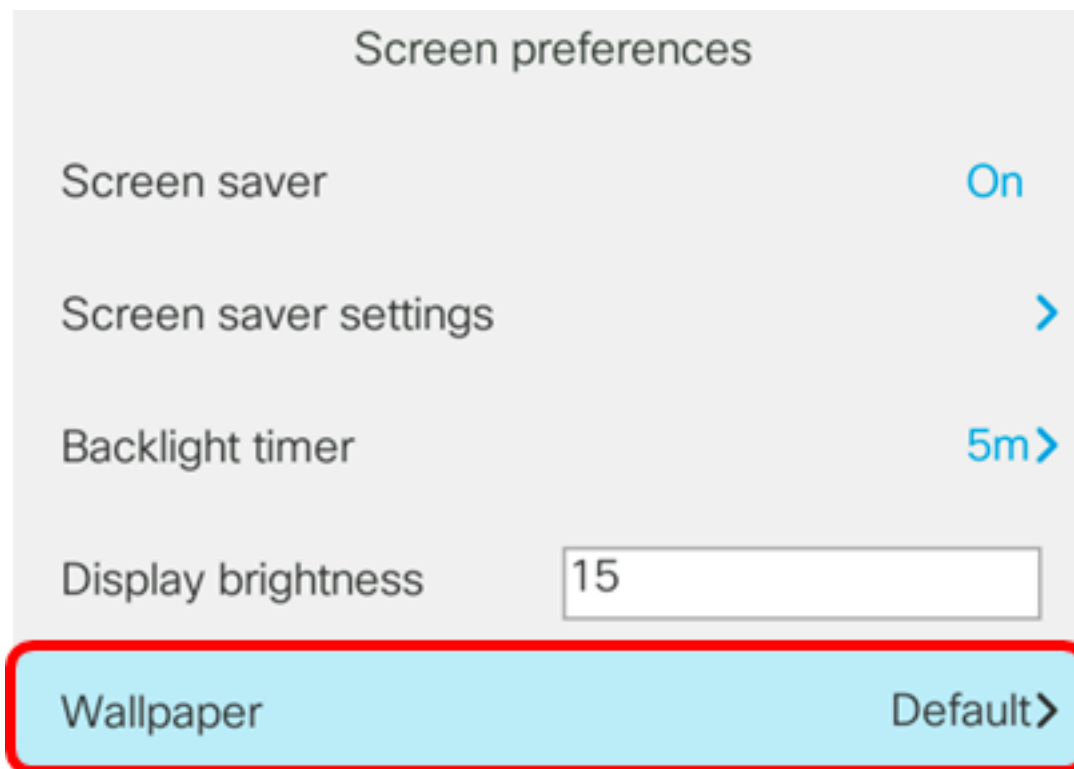


Set

步骤5.按导航群集  按钮选择壁纸。选项有：

- 默认 — 默认情况下没有墙纸。
- 下载图片 — 电话显示已配置的背景图片。如果选择此选项，请使用[基于Web的实用程序](#)


[按照说明操作。](#)

- 徽标 — 电话显示已配置的背景徽标。如果选择此选项，请使用[基于Web的实用程序按照说明操作。](#)

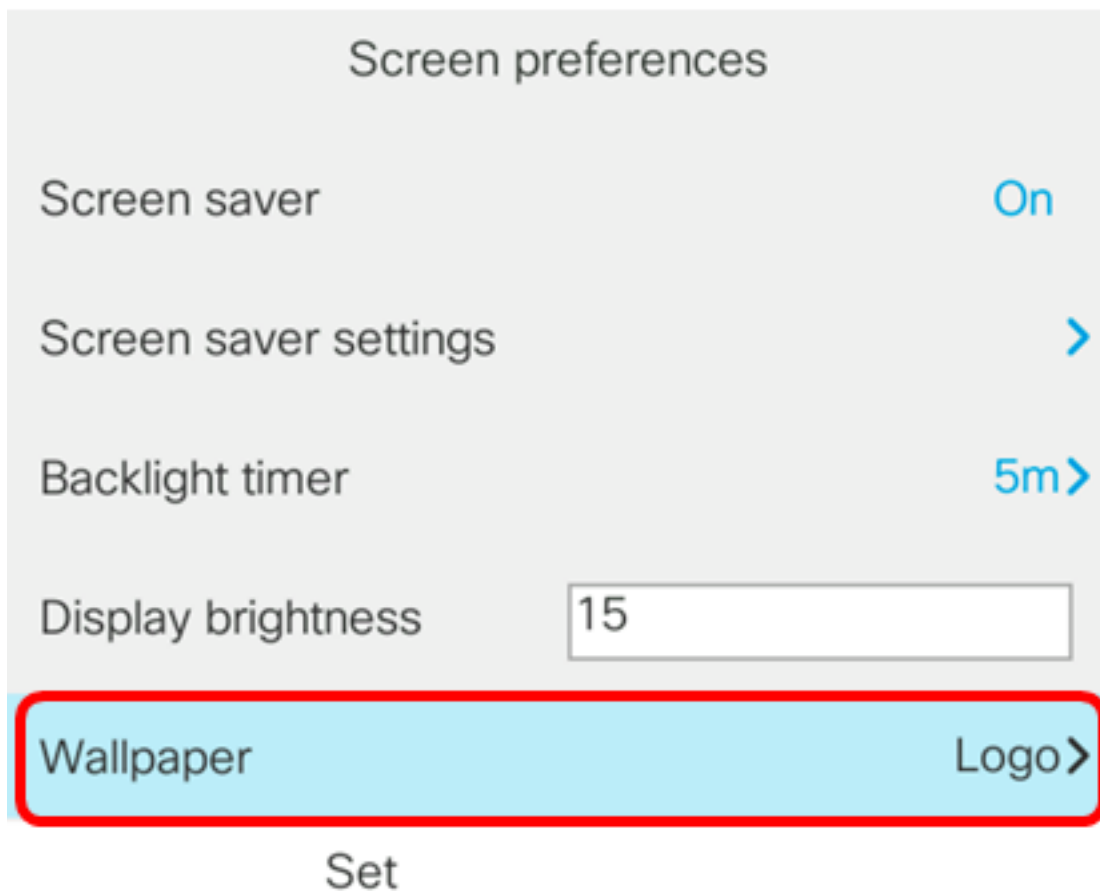


注意：在本例中，选择“徽标”。

步骤6.按“设置”软键保存墙纸设置。

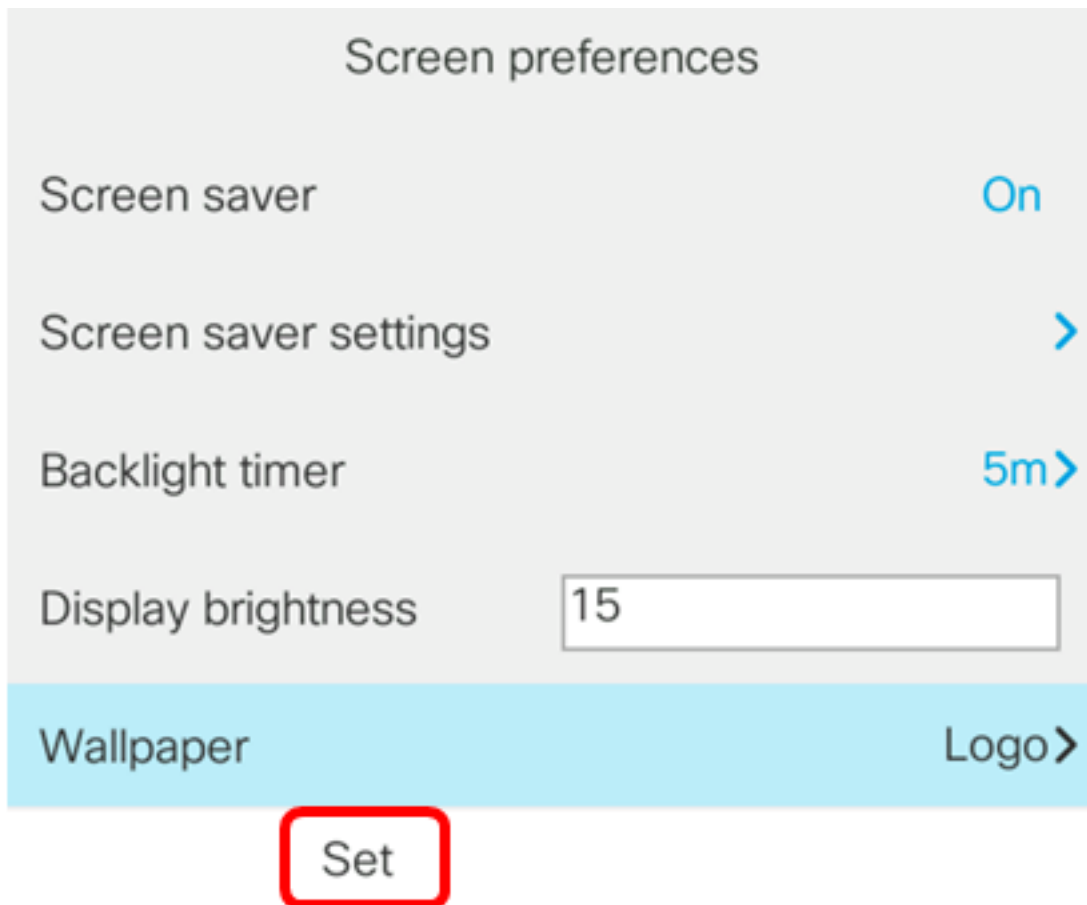

步骤7.按IP电话上  的“应用”按钮查看墙纸。

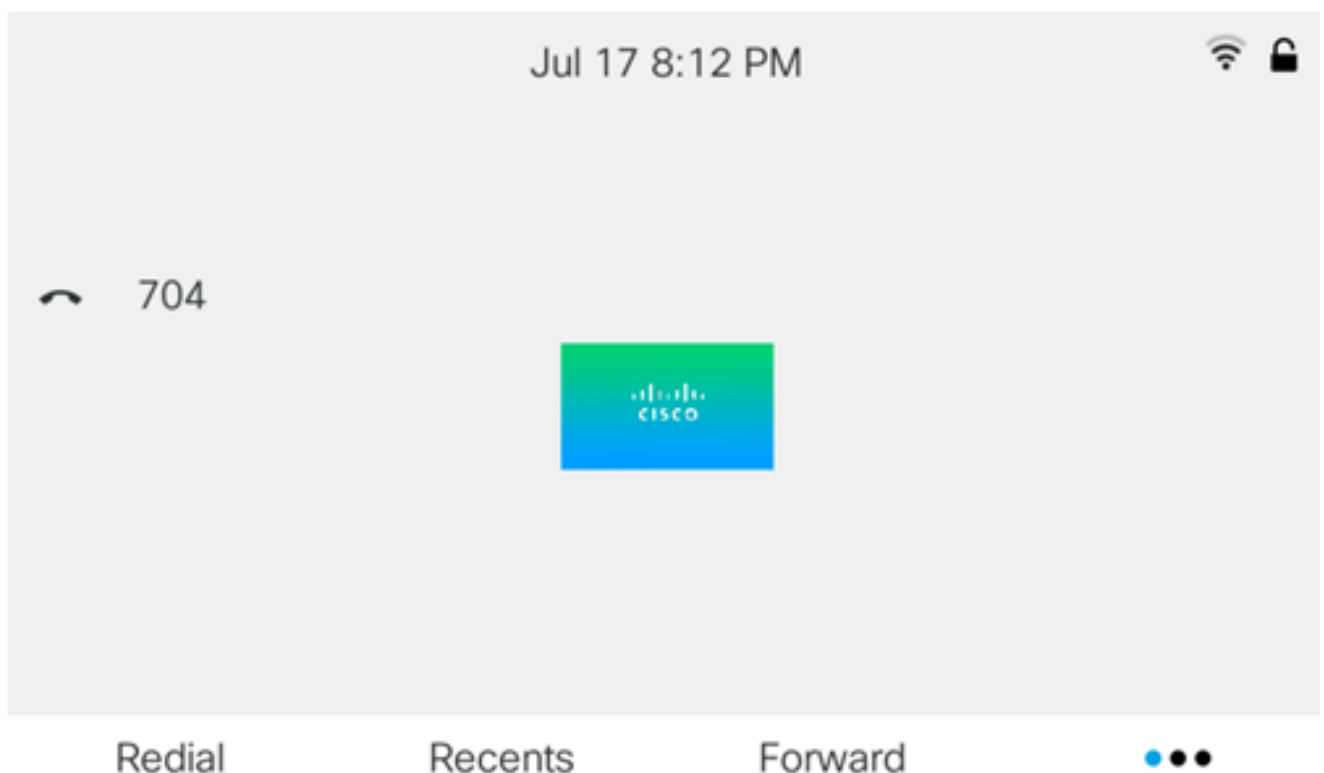

现在，您应该已通过GUI成功管理思科IP电话8800系列多平台电话上的墙纸设置。