

恢复出厂默认设置并在CVR100W VPN路由器上重新启动

目标

出厂重置是指设备上的整个重置为出厂默认值。当您要删除设备上存在的不需要的配置时，这非常有用。

要使在Web配置实用程序上进行的某些新配置生效，必须重新启动设备。如果设备已冻结或设备上的某些设置已更改，则会重新启动（或重新启动）网络设备。

本文说明如何重新启动和恢复出厂默认设置CVR100W VPN路由器。

适用设备

- CVR100W


软件版本

- 1.0.1.19

恢复出厂默认设置并重新启动

恢复出厂默认设置


步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > Restore Factory Defaults。系统将打开“恢复出厂默认值”页：

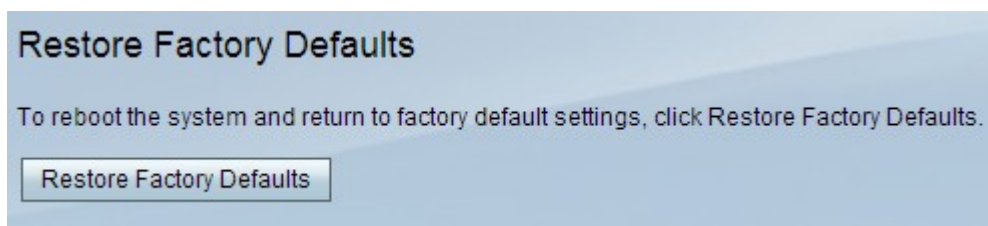

步骤2.单击“恢复出厂默认设置”将所有当前设置恢复为出厂默认设置。

重新启动

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > Reboot。“重新启动”页面打开：

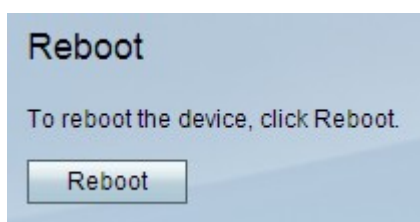

步骤2.单击“重新启动”重新启动设备。