

在SPA300和SPA500系列IP电话上启用CDP

目标

思科发现协议(CDP)允许直连的思科设备相互共享信息。这样，连接到网络的任何设备都可以查看其他设备连接到哪些设备。此功能在IP电话中用作紧急服务；电话的位置可由其连接的交换机端口确定。


本文档说明如何在SPA 300和500系列上启用CDP。

适用设备


- SPA 300 IP电话系列
- SPA 500 IP电话系列

启用 CDP


步骤1.按“设置”图标。

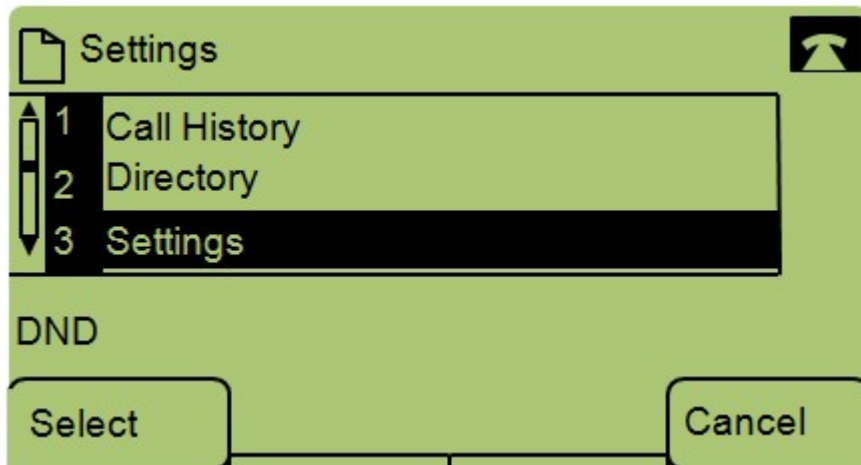

步骤2.导航至“设置”，然后使用软键按“选择”。

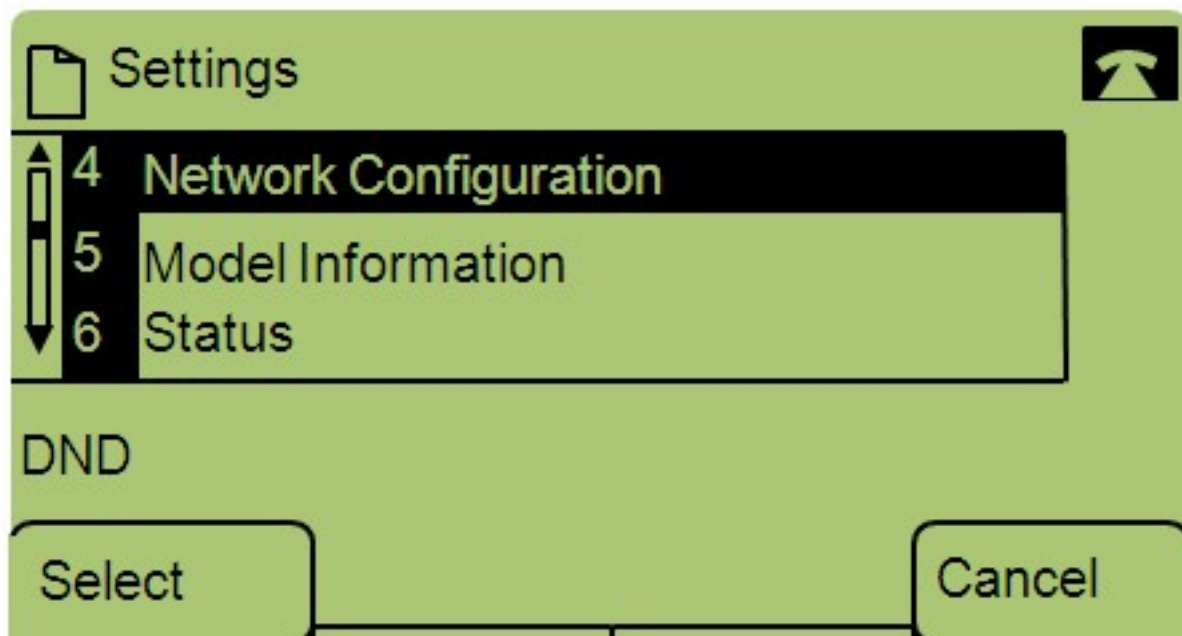


步骤3. 导航至Network Configuration (网络配置)，然后使用软键按Select (选择)。

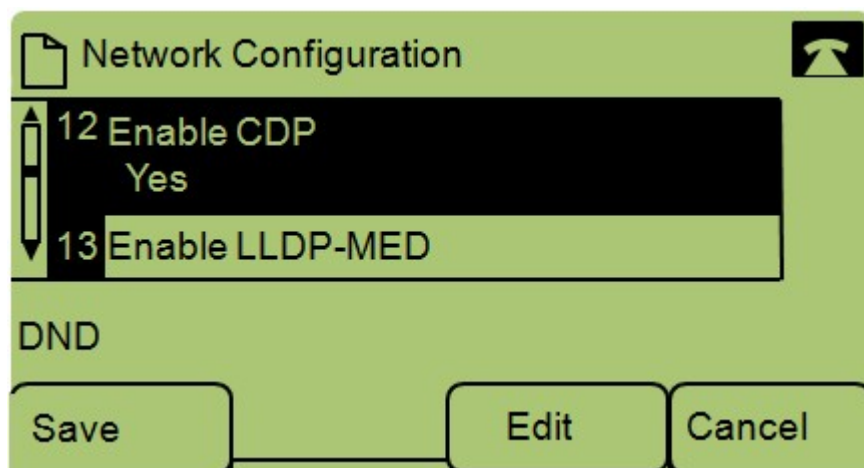

步骤4. 导航至Enable CDP —注意：按**#解锁或锁定电话上的某些编辑选项。

步骤5. 按Edit更改CDP的状态。

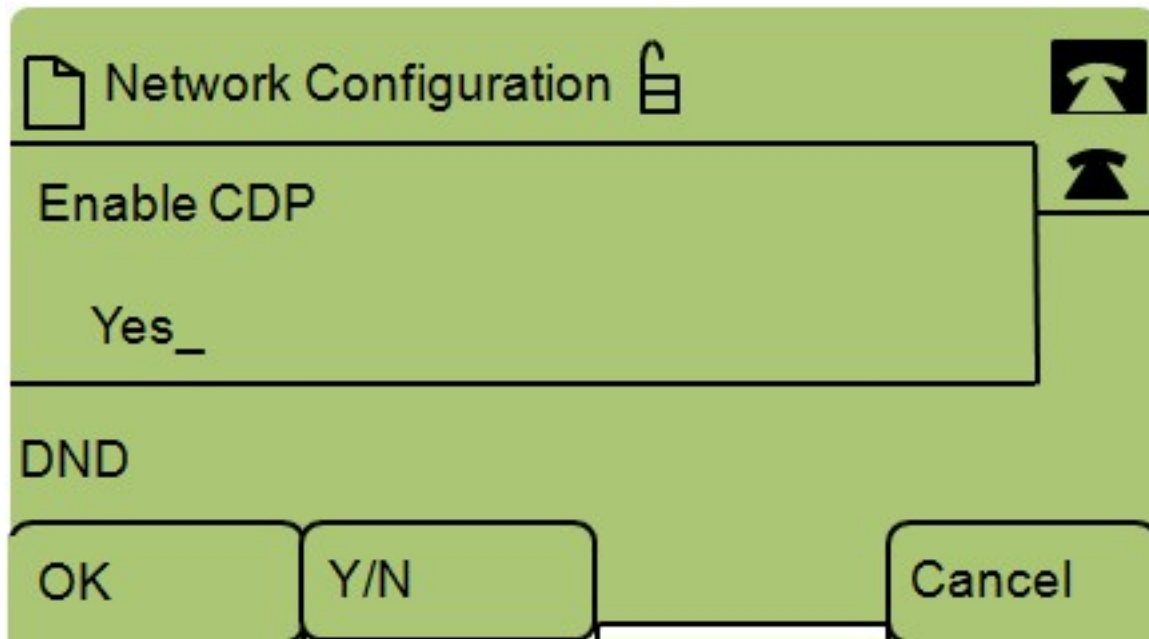

步骤6.按Y/N在“是”和“否”之间切换以启用或禁用CDP。

步骤7.按**确定**保存更改。